

CS82U

2-포트 PS/2-USB VGA KVM 스위치



CS82U PS/2-USB KVM 스위치는 하나의 콘솔(PS/2 또는 USB 키보드 및 마우스, VGA 모니터)에서 2대의 컴퓨터를 제어할 수 있습니다. Video DynaSync™ 내장으로 부팅 시 디스플레이 문제를 최소화 했습니다.

표시되어 있는 포트에 케이블을 연결하는 것으로 빠르고 쉽게 설치할 수 있어 복잡한 소프트웨어 설치 과정이 필요하지 않으며 호환성 문제도 없습니다. CS82U가 직접적으로 키보드 입력을 차단할 때부터, 다양한 컴퓨터 사용 플랫폼에서 작동하게 될 것입니다.

망분리 특화

특장점

- 하나의 PS/2-USB VGA 콘솔로 2대의 VGA 인터페이스 컴퓨터를 제어
- **듀얼 인터페이스 - PS/2 또는 USB 키보드, 마우스 지원**
- **컴퓨터 선택 - 전면 푸시 버튼, 핫키, 마우스**
- 멀티플랫폼 지원 - Windows, Linux, Mac, Sun
- 최대 해상도 - 2048 * 1536; DDC2B
- **Video DynaSync™** - 부팅 시 디스플레이 문제를 최소화하며 포트간 전환 시 해상도 최적화
- **콘솔 마우스 포트 에뮬레이션/bypass 기능** - 대부분의 마우스 드라이버 및 멀티 기능 마우스 지원
- 완벽한 키보드 에뮬레이션으로 에러 없는 부팅
- Mac/Sun 키보드 지원 및 에뮬레이션*
- **다국어 키보드 맵핑 - 영어, 일본어, 프랑스어 키보드 지원**
- **게임용 키보드 지원**
- 자동 스캔 모드로 모든 컴퓨터 모니터링
- 펌웨어 업그레이드 가능
- 버스 파워 지원


* 1. PC 키보드 조합은 Mac/Sun 키보드와 같습니다.

2. Mac/Sun 키보드는 Mac/Sun 컴퓨터에서만 작동합니다.

사양

컴퓨터 연결	2
포트 선택	Hotkey, Pushbutton, USB Mouse
커넥터	
콘솔 포트	2 x USB Type A Female (Black) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green) 1 x HDB-15 Female (Blue)
KVM 포트	2 x SPHD-18 Female (Yellow)
전원	1 x DC Jack
스위치	
선택	2 x Pushbutton
LED	
온라인	2 (Orange)
선택	2 (Green)
에물레이션	
키보드 / 마우스	PS/2, USB
비디오	2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B
스캔 간격	3, 5, 10, 20 secs. (5 secs. default)
소비 전력	DC5V:0.72W:12BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0 - 50°C
보관 온도	-20 - 60°C
습도	0-80% RH, Non-condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.54 kg (1.19 lb)
크기 (L X W X H)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

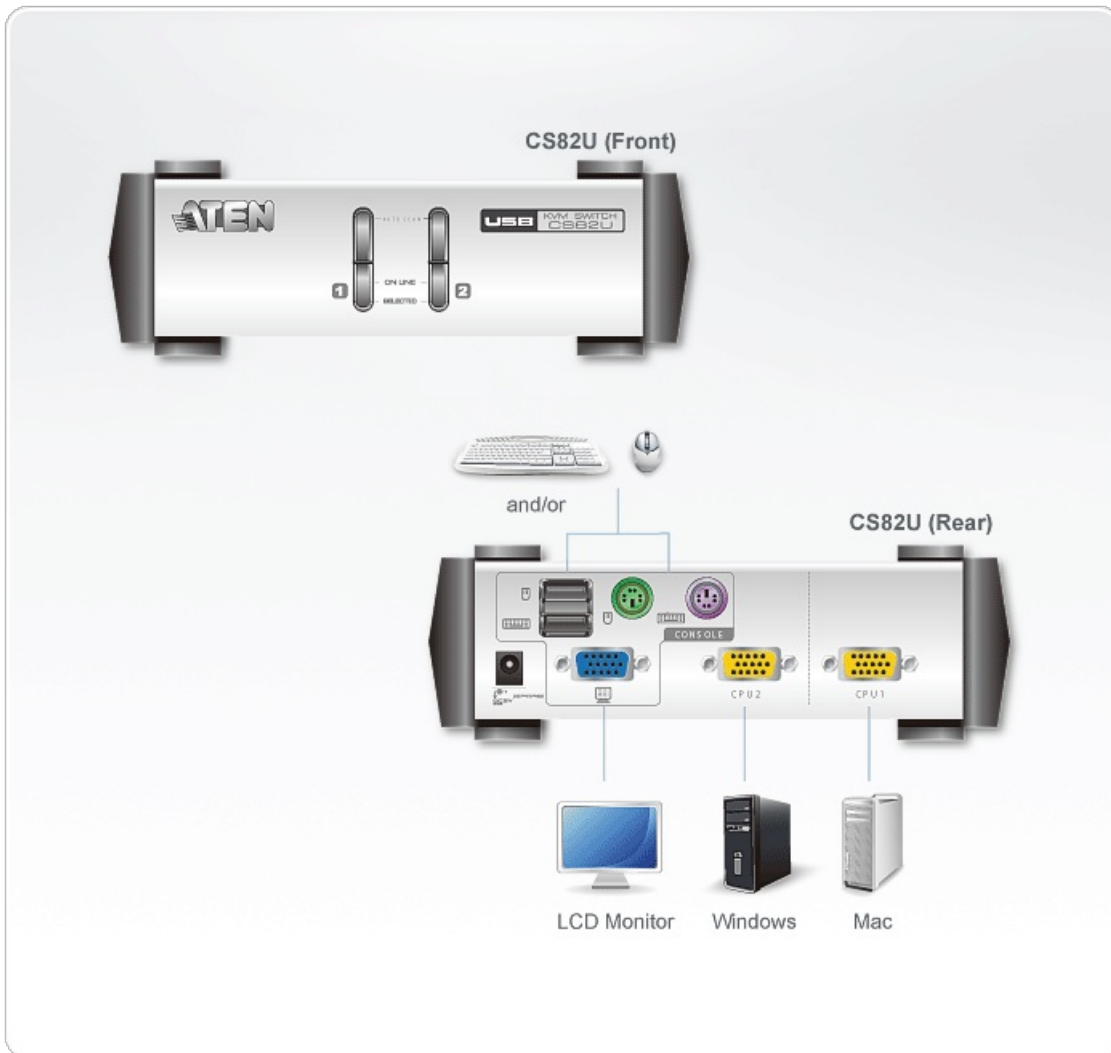

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.