Simply Better Connections

ACS1216A

16-포트 PS/2 VGA KVM 스위치 with 데이지 체인 포트

ACS1216A는 고성능 KVM 스위치로, 서버 네트워크 관리의 요구사항을 충족시키는 가장 효율적인 솔루션을 제공합니다 . 모든 장비는 1U 크기의 랙 공간 요구사항을 충족하는 첨단 기술 및 고밀도 연결 인터페이스 디자인을 가지고 있습니다. 또한 케스케이드로 최대 512대의 서버를 제어할 수 있습니다.

특장점

- 하나의 PS/2 콘솔로 16대의 컴퓨터를 컨트롤
- 데이지 체인 방식으로 최대 31대를 추가로 연동 설치할 수 있음 - 하나의 콘솔로 최대 512대의 컴퓨터를 컨트롤
- 데이지 체인으로 연결된 모든 장비를 동시에 펌웨어 업그레이드 가능
- ON/OFF 소리를 핫키 또는 OSD로 설정
- 브로드캐스트 모드(Broadcast Mode): 모든 선택된 컴퓨터를 동시에 컨트롤 가능; 소프트웨어 설치 및 업그레이드 또는 시스템 동시 Off 등
- 데이지 체인 설치된 모든 포지션을 자동 감지/수동 DIP 스위치 설정이 필요 없음 - 정면 판넬의 LED 스테이션 위치 표시
- 핫키 또는 OSD를 통해서 컴퓨터 선택
- 우수한 비디오 화질- 최대 2048 x 1536; DDC2B
- 19" 시스템 랙 사이즈
- 멀티플랫폼 지원: Windows 2000/XP/Vista, Linux, FreeBSD
- ACS1208A에 연결할 수 있는 더 많은 KVM 스위치에 관한 정보는 호환 KVM표 참조

사양

컴퓨터 연결	
다이렉트	16
최대	512 (데이지체인)
포트 선택	OSD, 핫키
커넥터	
콘솔 포트	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) 1 x HDB-15 Female (Blue) 1 x Mini Din 6 Female (Green)
KVM 포트	16 x SPHD-15 Female (Yellow)
데이지체인 포트	1 x DB-25 Female (Black) 1 x DB-25 Male (Black)
펌웨어 업그레이드	1 x RJ-11 Female (Black)

전원	1 x DC Jack (Black)
스위치	
펌웨어 업그레이드	1 x Slide
리셋	1 x Semi-recessed 푸쉬버튼
LED	
온라인	16 (Orange)
선택	16 (Green)
스테이션 ID	2 x 7-segement (Orange)
전원	1 (Blue)
에뮬레이션	
키보드 / 마우스	PS/2
비디오 해상도	2048x1536;DDC2B
스캔 간격	1-255 초
소비 전력	DC9V:6.27W:34BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0 ~ 50°C
보관 온도	-20 ~ 60°C
습도	비응축 상태에서 0-80% RH
제품 외관	
재질	금속
무게	2.96 kg (6.52 lb)
크기 (L X W X H)	43.72 x 15.92 x 4.40 cm (17.21 x 6.27 x 1.73 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

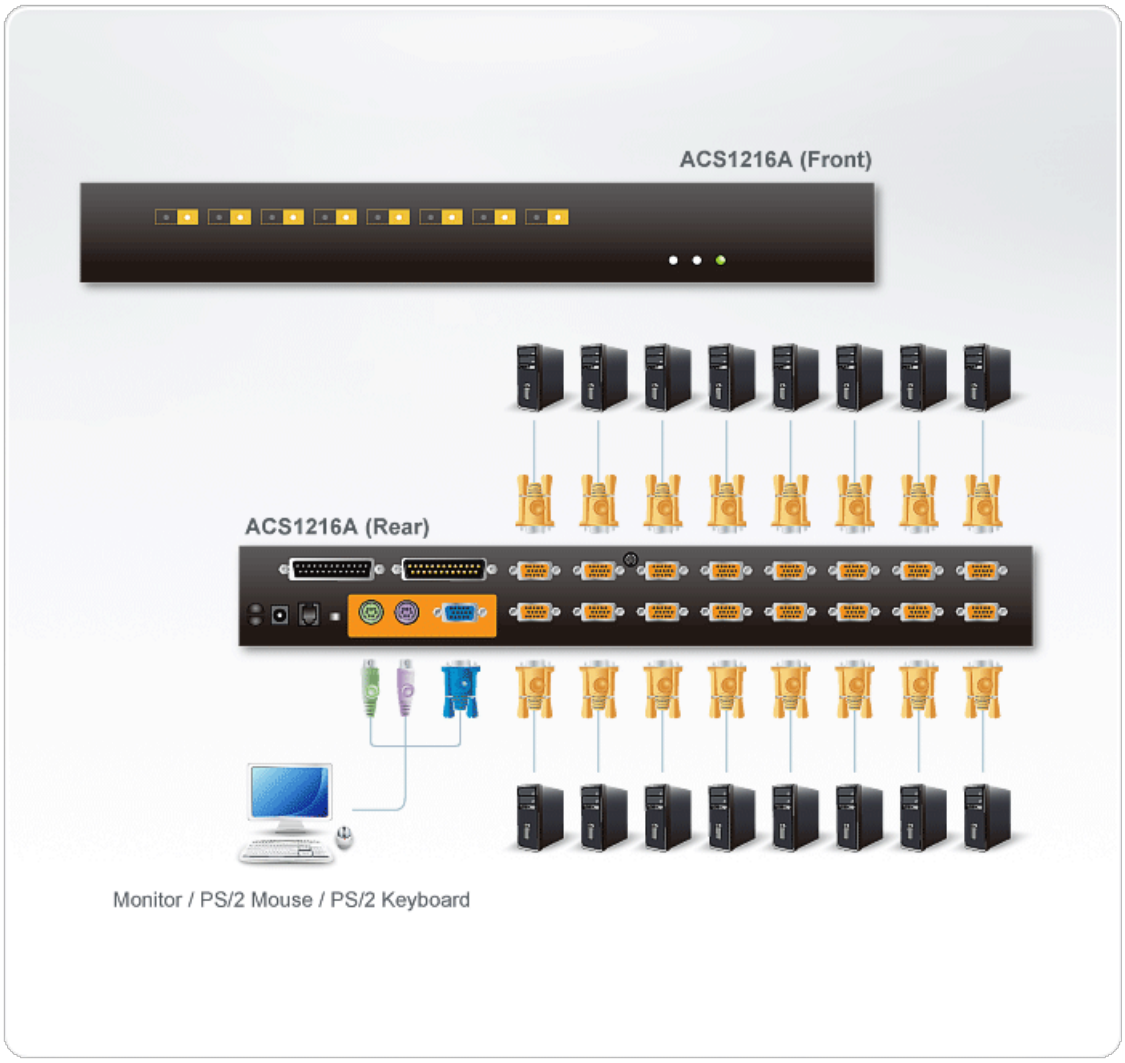

에이텐 코리아 ATEN KOREA
서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.