

## CS261

USB DVI 컴퓨터 공유 장치



CS261은 2명의 사용자가 2대의 콘솔(모니터, USB 키보드, USB 마우스, 스피커, 마이크)로 하나의 컴퓨터 사용을 공유할 수 있도록 하여 여러 사용자 / 단일 업무의 환경을 제공합니다.

CS261은 소형 사무실 환경에 매우 적합한 제품입니다. 2명의 사용자는 네트워크 연결의 복잡함과 비용 없이도 컴퓨터에 연결된 모든 프로그램, 파일, 리소스들을 간편하게 접속 및 공유할 수 있습니다. 사용자는 사용하지 않는 콘솔의 비디오 및 오디오를 차단할 수 있는 보안 기능 옵션으로 컴퓨터를 하나씩 운용 가능합니다.

CS261은 편리한 OSD(On Screen Display) 메뉴를 제공하여, 2대의 콘솔이 사용자 인터페이스를 통해 연결된 컴퓨터에 간편하고 빠르게 접속할 수 있게 합니다.

### 특장점

- 2대의 사용자 콘솔 간(한번에 한 대씩) 공유 접속으로 하나의 DVI 컴퓨터를 확장 제어
- 우수한 비디오 품질 - 최대 1080p, 1920 x 1200, 4K@30Hz\*해상도 지원
- 2.1 채널 스테레오 오디오 사운드 및 고선명 오디오\*\* 지원
- HDCP 호환 - HDCP 사용 가능한 장치 지원
- EDID 모드™ - 부드러운 작동 및 고품질 디스플레이, 각기 다른 모니터들간 최상의 해상도를 사용하기 위한 최적의 EDID 설정 선택
- 전용 콘솔 모드
  - **Auto (자동)** : 순차적으로 컴퓨터 접속에서 콘솔로 전환
  - **Manual (수동)** : 전면 패널 푸시버튼 또는 핫키를 이용하여 컴퓨터 접속에서 콘솔로 전환
- 동작 및 설정 구성을 전환하기 위한 RS-232 시리얼 명령 지원
- 스크린 세이버 기능 - 일정 시간 후 동작하지 않는 콘솔의 디스플레이를 차단
- Mac/Sun 키보드 에뮬레이션 : 매킨토시/Sun 플랫폼\*\*\*에서 작업하는 동안 콘솔에서 PC 키보드 사용 가능
- 다국어 키보드 맵핑 - 영어, 일본어, 프랑스어, 독일어 키보드 지원
- 멀티플랫폼 지원 : Windows, Linux, Mac, Sun
- 펌웨어 업그레이드를 통해 최신 정보로 업데이트 가능
- 소프트웨어 불필요 - 호환, 설치 문제 및 소프트웨어 구성의 필요성 제거

### 알림 :

\* 4K @30Hz는 DVI to HDMI 케이블 사용 시 지원 가능합니다.


\*\* 고선명 오디오는 DVI to HDMI 케이블 사용 시 변환 가능합니다.

\*\*\* PC 키보드 조합으로 Mac/Sun 키보드의 에뮬레이션이 가능합니다.

## 사양

|                |                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 컴퓨터 연결         | 1                                                                                                                                          |
| 콘솔 선택          | Pushbutton                                                                                                                                 |
| 커넥터            |                                                                                                                                            |
| 콘솔 포트          | 4 x USB Type A Female<br>2 x DVI-D Female (White)<br>2 x Mini Stereo Jack Female (Green)<br>2 x Mini Stereo Jack Female (Pink)             |
| KVM 포트         | 1 x USB Type B Female<br>1 x DVI-D Female (White)<br>1 x Mini Stereo Jack Female (Green)<br>1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)             |
| RS-232         | 1 x RJ-11 Female (Black)                                                                                                                   |
| 전원             | 1 x DC Jack (Black)                                                                                                                        |
| 스위치            |                                                                                                                                            |
| 모드 선택          | 1 x Pushbutton                                                                                                                             |
| 리셋             | 1 x Semi-recessed Pushbutton                                                                                                               |
| DIP            | 1 x 4 pin                                                                                                                                  |
| LED            |                                                                                                                                            |
| 선택             | 2 (Green)                                                                                                                                  |
| 수동             | 1 (Orange)                                                                                                                                 |
| 비디오            | 3840 x 2160@30Hz                                                                                                                           |
| 소비 전력          | DC5V:2.4W:20BTU/h<br><br><b>노트:</b><br>● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다.<br>● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다. |
| 사용 환경          |                                                                                                                                            |
| 사용 온도          | 0-50°C                                                                                                                                     |
| 보관 온도          | -20-60°C                                                                                                                                   |
| 습도             | 0-80% RH, Non-condensing                                                                                                                   |
| 제품 외관          |                                                                                                                                            |
| 재질             | Metal                                                                                                                                      |
| 무게             | 0.72 kg ( 1.59 lb )                                                                                                                        |
| 크기 (L X W X H) | 21.00 x 8.80 x 5.55 cm<br>(8.27 x 3.46 x 2.19 in.)                                                                                         |
| 노트             | 일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.                                                                                       |

## 다이어그램

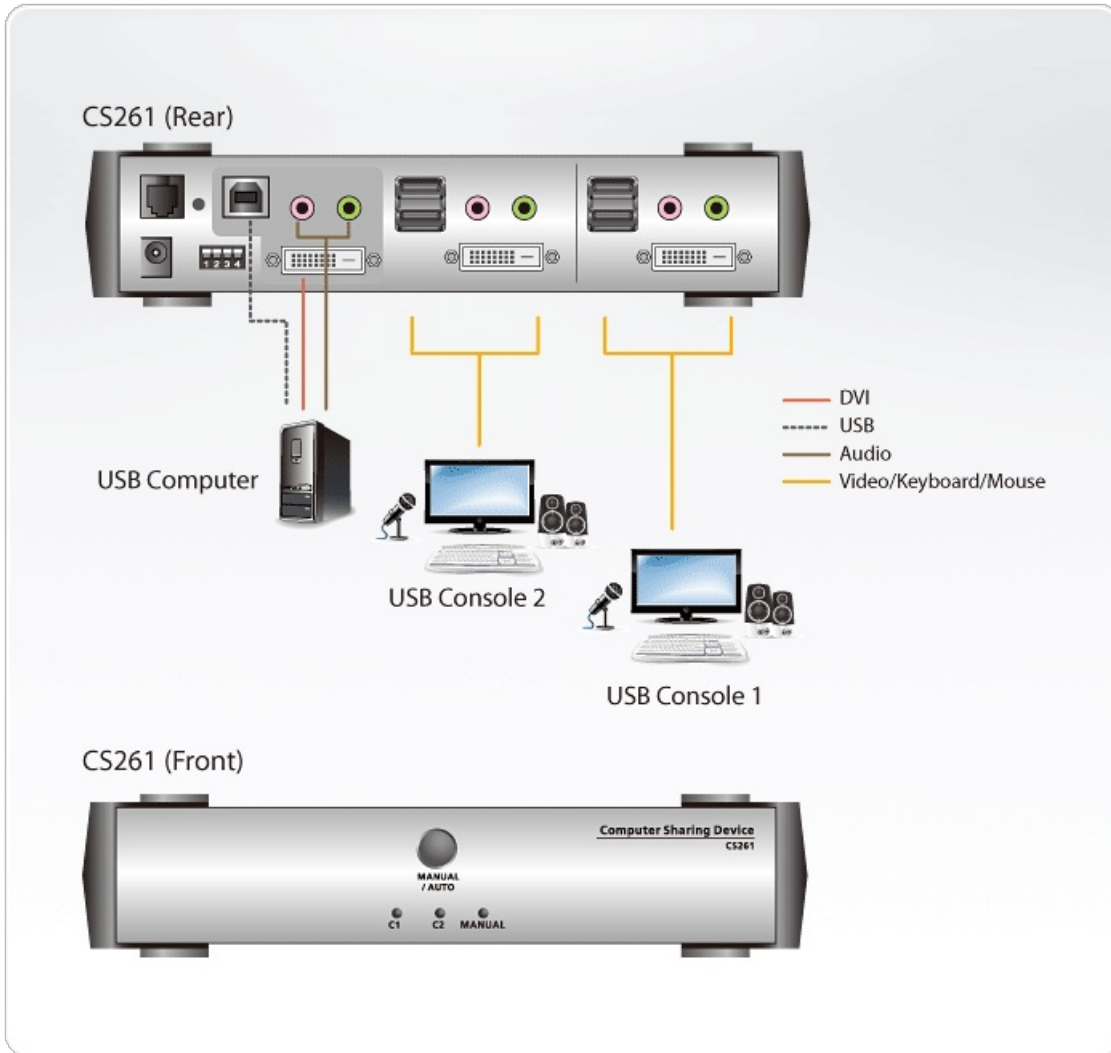

## 에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.