

CS22DP

2포트 USB DisplayPort 케이블 KVM 스위치 + 원격 포트 선택기



Jump Start Multitasking Productivity with a Simple Push



CS22DP
2-Port USB DisplayPort Cable KVM Switch
with Remote Port Selector



CS22DP는 컴팩트한 케이블 KVM 스위치로 버튼 하나로 하나의 화면을 공유하며 컴퓨터를 전환할 수 있습니다. 공간 효율적인 디자인으로 데스크톱 작업 공간을 정리하고, 뛰어난 4K60 비디오 품질로 작업 효율을 극대화하여 한층 향상된 멀티태스킹 워크플로우를 제공합니다.



4K Visual Clarity



Audio Enabled



USB Peripheral Sharing




Bus Powered



Remote Port Switching

4K로 뛰어난 AV 퍼포먼스 실현

CS22DP는 시각 콘텐츠를 뛰어난 정밀도로 출력하여 4K 시청각 기능을 강화시켜줍니다. 더욱 발전된 데스크톱을 지원하는 CS22DP로 우수한 AV 퍼포먼스를 구현할 수 있습니다.

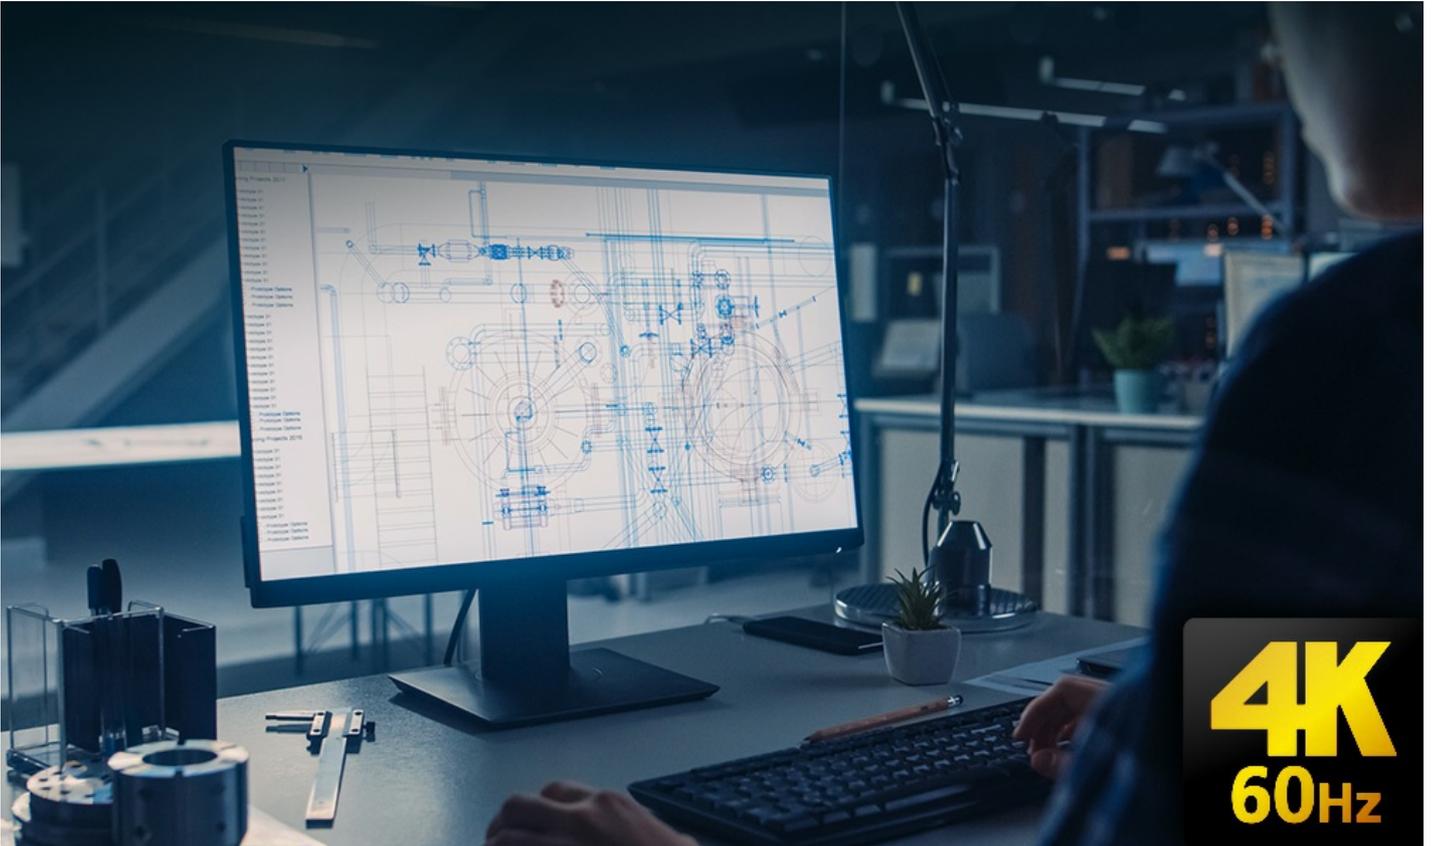

원활한 크로스 플랫폼 통합

CS22DP의 원격 포트 선택기 버튼을 눌러 다양한 컴퓨터 시스템(Windows, Mac, Linux)에 즉시 접근할 수 있습니다.




유연한 USB 주변 장치공유

콘솔 USB 포트에 USB 2.0 호환 주변 장치에 플러그 앤 플레이로 연결하여 데이터 집약적인 데스크톱 작업 요구 사항을 충족할 수 있습니다.



Plug in Power on

USB 핫플러그 지원으로 USB 포트를 통해 연결된 KVM 소스에 의한 버스 파워가 공급됩니다.

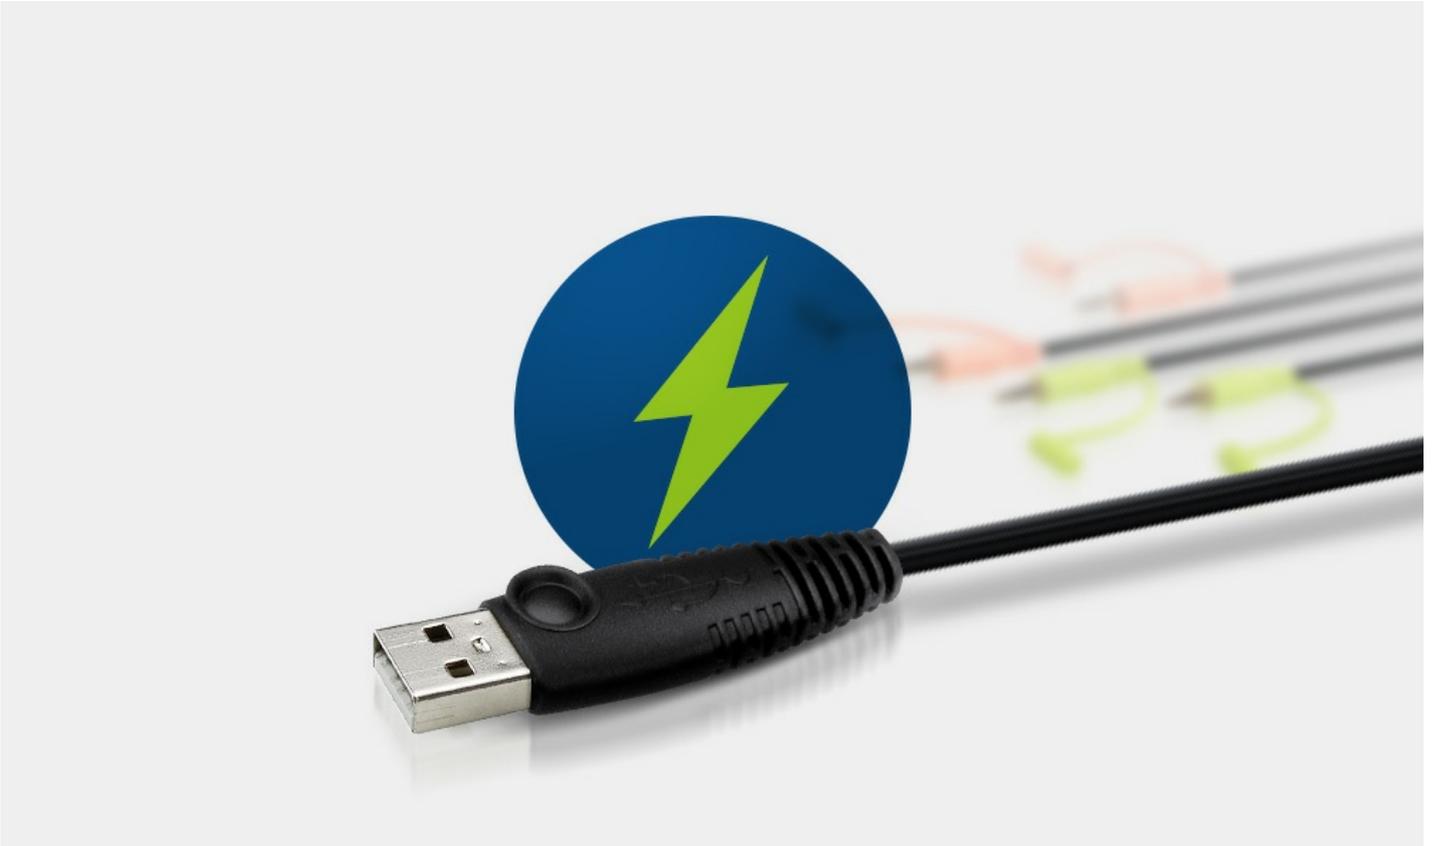

애플리케이션

CS22DP은 콤팩트 디자인으로 4K의 고해상도를 제공하는 케이블 KVM 스위치로 사무실, 미디어 디자인 작업 및 엔터테인먼트에서 이상적인 데스크탑 설정을 실현합니다.



제품 비교표



특장점

CS22DP는 하나의 USB 및 DisplayPort 콘솔(키보드, 비디오, 마우스, 오디오 지원)을 통해 2대의 컴퓨터를 제어할 수 있는 2포트 KVM 스위치로, 원격 포트 선택기 푸쉬 버튼을 사용해 2대의 DisplayPort 컴퓨터 간 전환을 빠르고 간편하게 할 수 있습니다.

멀티 플랫폼 지원으로 서로 다른 운영 체제를 실행하는 2대의 PC 간 전환이 가능합니다. 또한 컴팩트한 디자인으로 효율적이고 깔끔한 설치가 가능하여 공간을 정리하고 더 넓게 사용할 수 있습니다.

설치는 빠르고 쉽게 할 수 있습니다. 소프트웨어를 설치하거나 장치를 구성할 필요 없이 KVM 케이블을 CS22DP와 컴퓨터의 해당 포트에 연결하여 바로 사용할 수 있습니다.

안내:

VGA/DVI/HDMI 모니터를 DisplayPort 콘솔 포트에 연결하려면 자체 전원 공급 장치가 있는 DisplayPort-VGA/DVI/HDMI 어댑터를 별도로 구매해야 합니다.


- 1대의 KVM 콘솔로 2대의 USB DisplayPort 컴퓨터 제어
- 우수한 비디오 품질 - 최대 4096 x 2160 @ 60 Hz 해상도 지원
- 원격 포트 선택기를 통한 컴퓨터 선택
- 멀티 플랫폼 지원 - Windows, Mac, Linux
- 마이크 및 스피커 지원
- 콘솔 USB 포트를 통해 USB 주변 기기 공유 지원¹
- USB 핫 플러그 지원
- DisplayPort 1.2 호환; HDCP 호환²
- 와이드스크린 LCD 모니터와 호환
- 버스 파워 지원

1. CS22DP는 USB Micro-B 전원 포트를 통한 외부 전원 공급이 필요할 수 있습니다. USB Micro-B 전원 포트에 연결하는 USB Micro-B 케이블은 사용하는 전원 공급 장치의 종류에 따라 별도로 구매해야 합니다.
2. DisplayPort 1.4를 지원하는 디스플레이 장치를 사용하는 경우, 호환성 문제를 방지하기 위해 장치 설정을 DisplayPort 1.2와 호환되도록 구성하십시오.

사양

컴퓨터 연결	2
포트 선택	원격 포트 선택기
커넥터	
콘솔 포트	1 x DisplayPort Female 2 x USB Type A Female 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green) 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Pink)
KVM (컴퓨터) 포트	2 x DisplayPort Male 2 x USB Type A Male 2 x 3.5mm Audio Jack Male (Green) 2 x 3.5mm Audio Jack Male (Pink)
전원 (선택사항)	1 x USB Micro Type B Female
LED	
KVM 포트 (온라인/선택됨)	2 (White)
케이블 길이	
KVM	2 x 1.2 m
원격 포트 선택기	1.8 m
에물레이션	
키보드 / 마우스	N/A
비디오	4096 x 2160 @ 60Hz, 2560 x 1440 @ 144Hz
소비 전력	DC5V:1.38W:28BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0 - 50°C
보관 온도	-20 - 60°C
습도	비응축 상태에서 0-80% RH
제품 외관	
재질	플라스틱
무게	0.35 kg (0.77 lb)
크기 (L X W X H)	8.34 x 8.42 x 3.04 cm (3.28 x 3.31 x 1.2 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

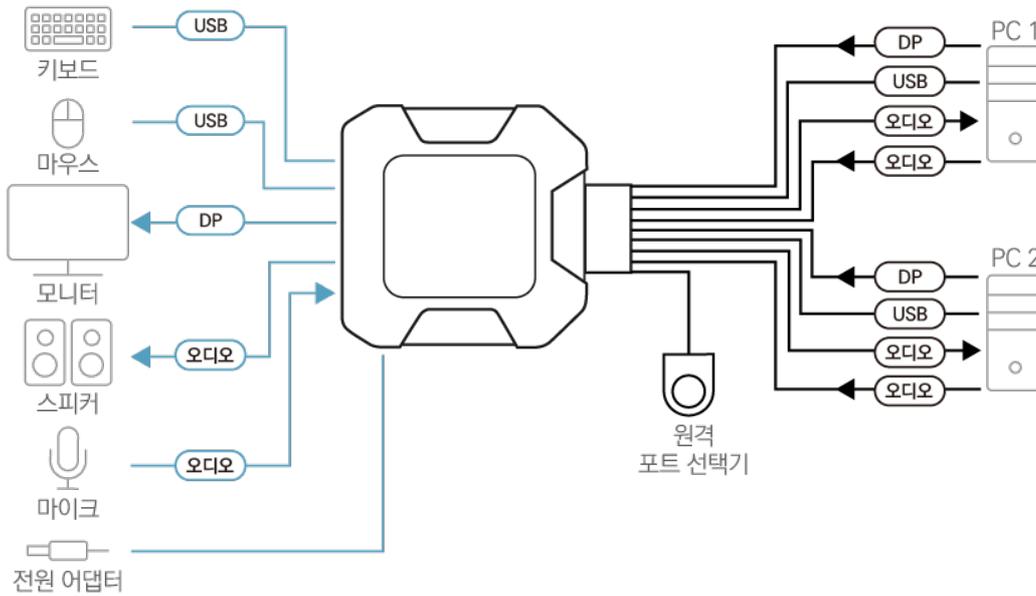

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

© Copyright 2025 ATEN[®] International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.