

## CS52DP


2-포트 USB-C DisplayPort 하이브리드 케이블 KVM 스위치



# Renovate Your Desktop for the Hybrid Work Challenge



**CS52DP** ▶  
2-Port USB-C DisplayPort Hybrid Cable  
KVM Switch

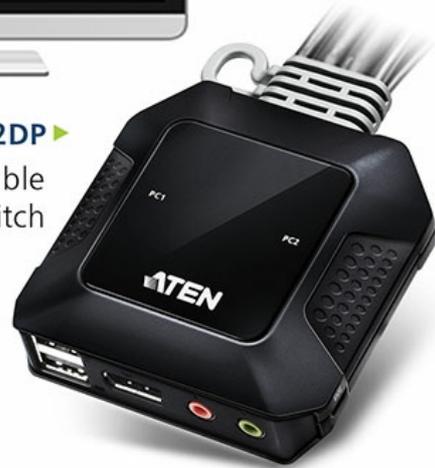

재택 근무와 하이브리드 사무실을 오가며 핫데스크로 업무를 진행하는 경우 빠른 민첩성은 효과적인 멀티태스킹과 생산성의 핵심 요소입니다. 컴팩트한 CS52DP는 케이블 KVM 스위치의 성능과 USB-C 연결의 이동성으로 작업 공간을 개선하고 하이브리드 작업시 생길 수 있는 문제를 해결하는 최상의 선택입니다. 원격 포트 선택기의 버튼을 누르기만 하면 DisplayPort PC와 USB-C 장치를 전환할 수 있어 복잡한 워크플로우도 간소화할 수 있습니다. 또한 최대 4K 해상도를 지원하여 더욱 선명한 이미지를 제공합니다. CS52DP를 사용하면 하이브리드 작업 생산성을 높일 수 있습니다.



4K Visual  
Clarity



Audio  
Enabled



USB Peripheral  
Sharing



Bus  
Powered



Remote  
Port Switching



**선명한 4K로 완성한 우수한 AV 퍼포먼스**

뛰어난 정밀도로 비주얼 콘텐츠를 출력하여, 4K DCI 시청각 기능과 데스크톱 워크플로우를 강화합니다.


**효율적인 공간과 비용의 데스크탑 설정**

도킹 스테이션 없이도 모바일 장치에 플러그 앤 플레이로 USB-C를 연결할 수 있습니다. 공간을 깔끔하게 정리해주어 더 넓게 사용할 수 있습니다.



**원활한 플랫폼 접근성**

하나의 KVM 콘솔로 접근할 수 있는 다양한 컴퓨터 시스템(Windows, Mac, Sun, Linux, Android, iOS)을 통합할 수 있습니다.

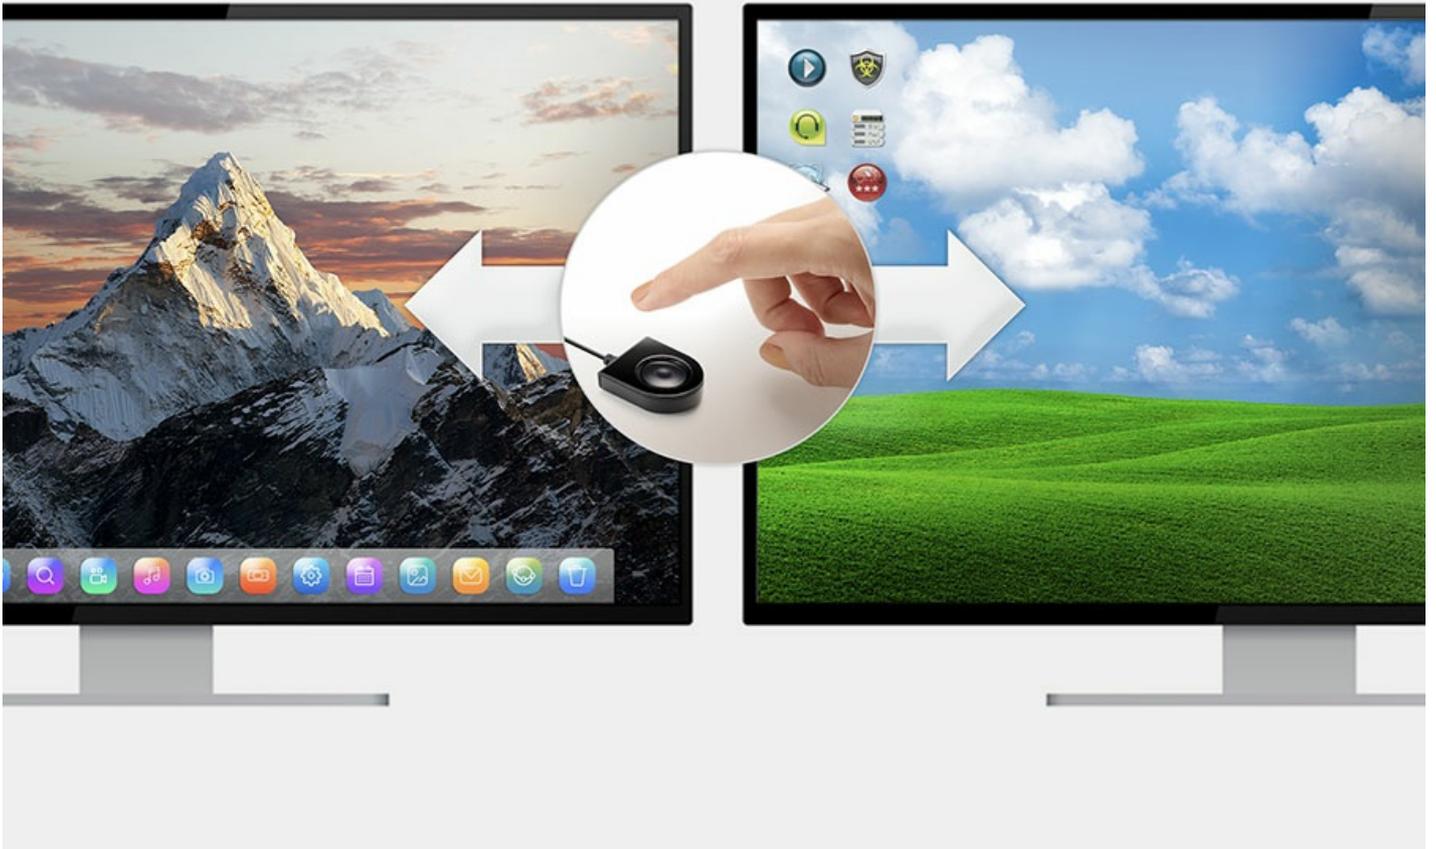



Camera



Printer



Flash Drive



**유연한 USB 주변기기 공유**

콘솔 USB 포트로 호환되는 USB 2.0 주변 장치에 플러그 앤 플레이로 연결하여 데이터 집약적인 데스크탑 작업 요건을 충족할 수 있습니다.

**응용 사례**

CS52DP는 다음 환경과 같이 시간이 중요한 멀티태스킹 작업에 매우 적합합니다.



제품 비교표

| Feature                | CS52DP                                      | CS1953  |
|------------------------|---|---|
| KVM Type               | Cable KVM Switch                            | Desktop KVM Switch                              |
| # of computers         | 2   | 3   |
| Console interface      | USB, DisplayPort                            | USB, DisplayPort                                |
| Computer interface     | USB, DisplayPort, USB-C                     | USB, DisplayPort, USB-C                         |
| USB Peripheral         | USB 2.0                                     | USB 3.1 Gen 1                                   |
| Video                  | 4096 x 2160 @ 60 Hz                         | 4096 x 2160 @ 60 Hz                             |
| Audio                  | Speaker, Microphone                         | Speaker, Microphone                             |
| Power Delivery         | N/A   | ✓   |
| Bus-powered            | ✓   | ✓   |
| Port Selection         | Remote Port Selector                        | Hotkey, Mouse, Pushbutton, Remote Port Selector |
| Multi-platform Support | Windows / Mac / Linux / Sun / Android / iOS | Windows / Mac / Linux / Sun / Android / iOS     |



#### 특장점

CS52DP는 컴퓨터를 포함한 다양한 USB-C 장치와 DisplayPort 컴퓨터에 접근하고 제어할 수 있게 해주는 장치입니다. 원격 포트 선택기의 푸쉬 버튼으로 연결된 2 대의 장치 간 빠르고 쉬운 전환을 할 수 있습니다.

CS52DP는 4K 해상도를 제공하여 작업 성능을 향상 시킵니다. 또한 버스 파워 모드가 있어 추가 소프트웨어나 장치를 구성할 필요가 없습니다. CS52DP는 플러그 앤 플레이로 모든 환경에서 컴퓨터와 USB-C 장치 간 멀티태스킹을 빠르게 제어해야 하는 경우에 매우 적합합니다. 작고 가벼운 디자인으로 깔끔하게 설치할 수 있어 공간을 더 넓게 사용할 수 있습니다.

- 1대의 CS52DP로 USB DisplayPort 컴퓨터 1대와 컴퓨터를 포함한 다양한 USB-C 장치 1대 제어
- 우수한 비디오 품질- 최대 4096 x 2160 @ 60 Hz 해상도 지원
- 원격 포트 선택기를 통한 컴퓨터 선택
- USB 연결로 DisplayPort 신호를 전송할 수 있는 DisplayPort 대체 모드 (DP Alt Mode) 지원
- DisplayPort 1.2 및 HDCP 호환<sup>1</sup>
- 버스 파워 지원; 외부 전원 아답터 필요 없음
- 콘솔 USB 포트는 USB 주변 장치 공유에 사용<sup>2</sup>
- 멀티 플랫폼 지원 - Windows, Mac, Linux, Android, iOS
- 소프트웨어 필요 없음
- 걸어서 사용할 수 있는 후크 디자인으로 공간 절약 가능
- USB 핫 플러그 지원


1. DisplayPort 1.4 호환 디스플레이 장치의 경우 호환성 문제를 방지하기 위해 DisplayPort 1.2와 호환되도록 장치 설정을 구성해야 합니다.

2. CS52DP에는 USB Micro-B 전원 포트를 통한 외부 전원 공급이 필요할 수 있습니다. USB Micro-B 전원 포트에 연결하는 USB Micro-B 케이블의 경우 사용하는 전원 공급 장치의 유형에 따라 별도로 구입해야 합니다.

## 사양

|                  |  |
|------------------|--|
| 컴퓨터 연결           | 2  |
| 포트 선택            | Remote Port Selector   |
| 커넥터              |  |
| 콘솔 포트            | 1 x DisplayPort Female<br>2 x USB Type A Female<br>1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)<br>1 x 3.5mm Audio Jack Female (Pink)   |
| KVM (컴퓨터) 포트     | CPU1:<br>1 x DisplayPort Male<br>1 x USB Type A Male<br>1 x 3.5mm Audio Jack Male (Green)<br>1 x 3.5mm Audio Jack Male (Pink)<br>CPU2:<br>1 x USB Type C Male<br>1 x 3.5mm Audio Jack Male (Green)<br>1 x 3.5mm Audio Jack Male (Pink) |
| 전원 (선택사항)        | 1 x USB Micro Type B Female  |
| LED              |  |
| KVM 포트 (온라인/선택됨) | 2 (White)  |
| 케이블 길이           |  |
| KVM              | 2 x 1.2 m  |
| 원격 포트 선택기        | 1.8 m  |
| 에물레이션            |  |
| 키보드 / 마우스        | N/A  |
| 비디오              | 4096 x 2160 @ 60Hz   |
| 소비 전력            | DC5V:0.74W:8BTU/h<br><br>노트:<br>● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다.<br>● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.  |
| 사용 환경            |  |
| 사용 온도            | 0 - 50°C   |
| 보관 온도            | -20 - 60°C   |
| 습도               | 0-80% RH, Non-condensing   |
| 제품 외관            |  |
| 재질               | Plastic  |
| 무게               | 0.30 kg ( 0.66 lb )  |
| 크기 (L X W X H)   | 8.34 x 8.42 x 3.04 cm<br>(3.28 x 3.31 x 1.2 in.)   |
| 노트               | 일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.  |

다이어그램

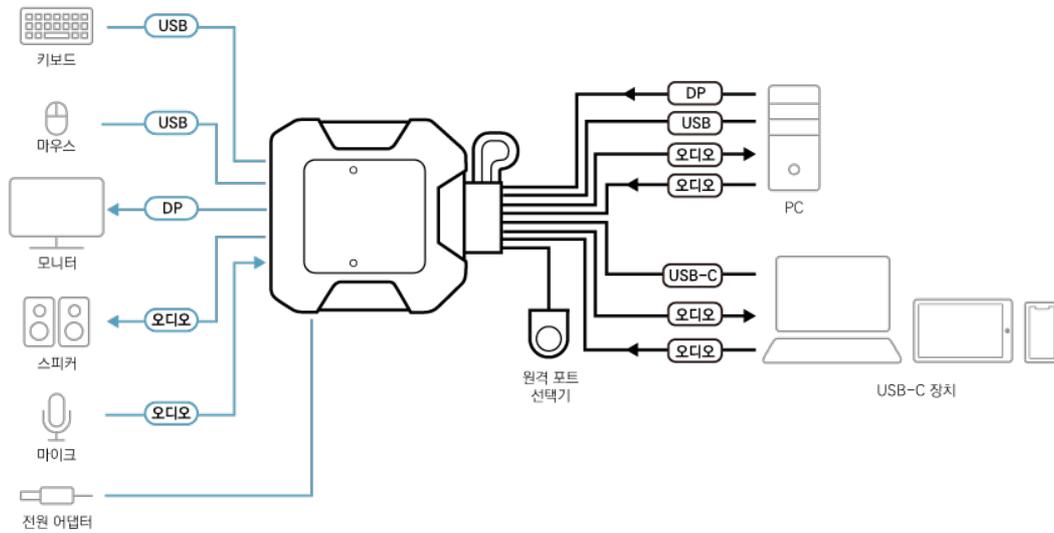

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.