

CS62U

2-포트 USB VGA/오디오 케이블 KVM 스위치 (1.8m)



Revamp Your Desktop with KVM Agility

CS62U

2-Port USB VGA/Audio Cable KVM Switch

CS62U를 사용하면 1개의 KVM 콘솔(키보드, 마우스, 모니터)을 통해 2대의 VGA 인터페이스 컴퓨터 간 빠른 전환이 가능합니다. 컴팩트한 디자인으로 작업 공간을 확장할 수 있어 생산성 향상에 도움이 됩니다. 공유 스피커 세트를 사용하면 컴퓨터 건 멀티태스킹이 더욱 원활하게 할 수 있습니다.



USB Peripheral



Bus-powered




Multi-platform
Support




Audio Enabled

원활한 플랫폼 통합

CS62U를 사용하면 1개의 KVM 콘솔에서 서로 다른 운영 체제(Windows, Mac, Linux, Sun)의 컴퓨터에 접근, 통합할 수 있습니다.

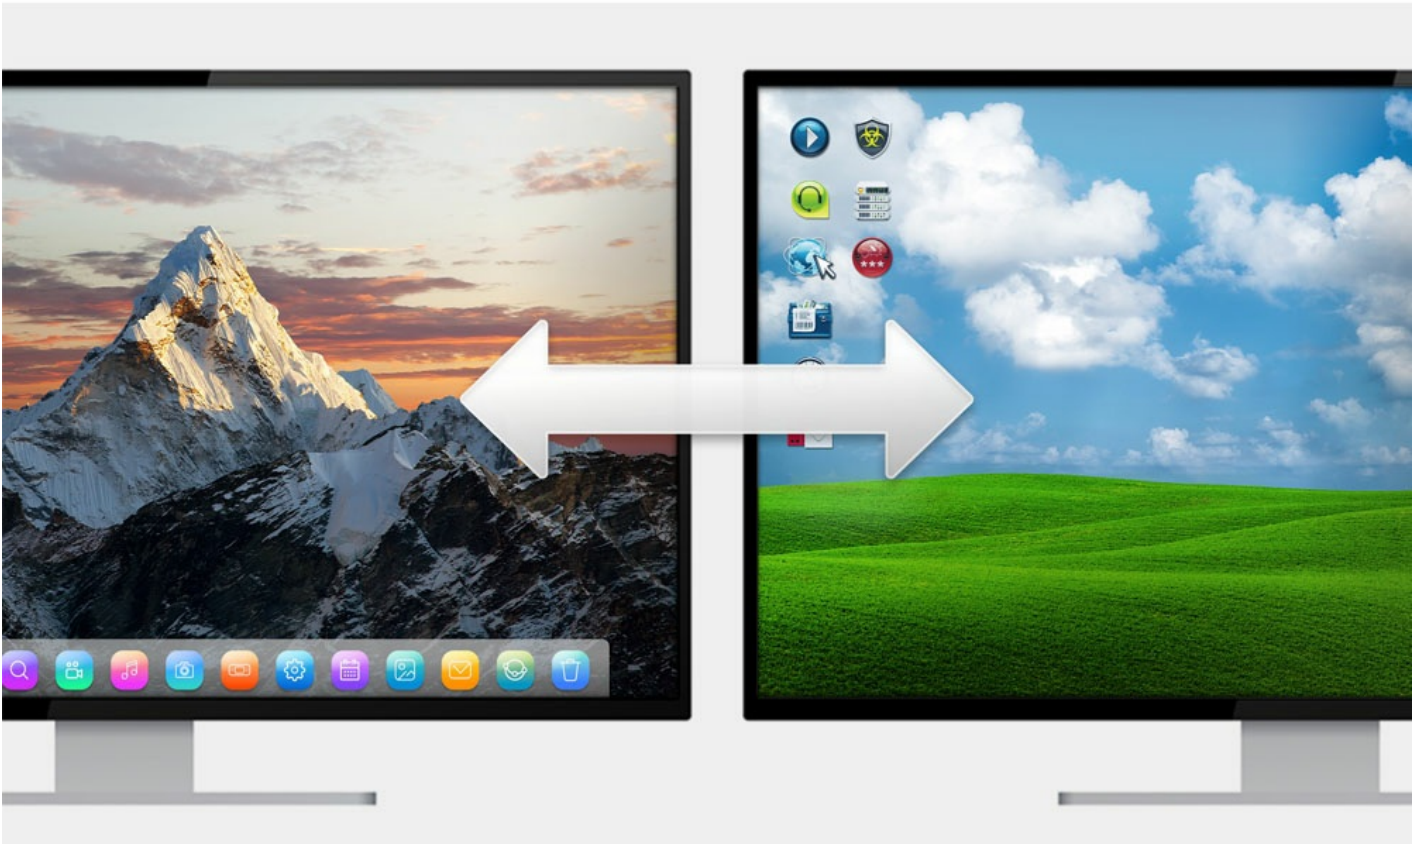

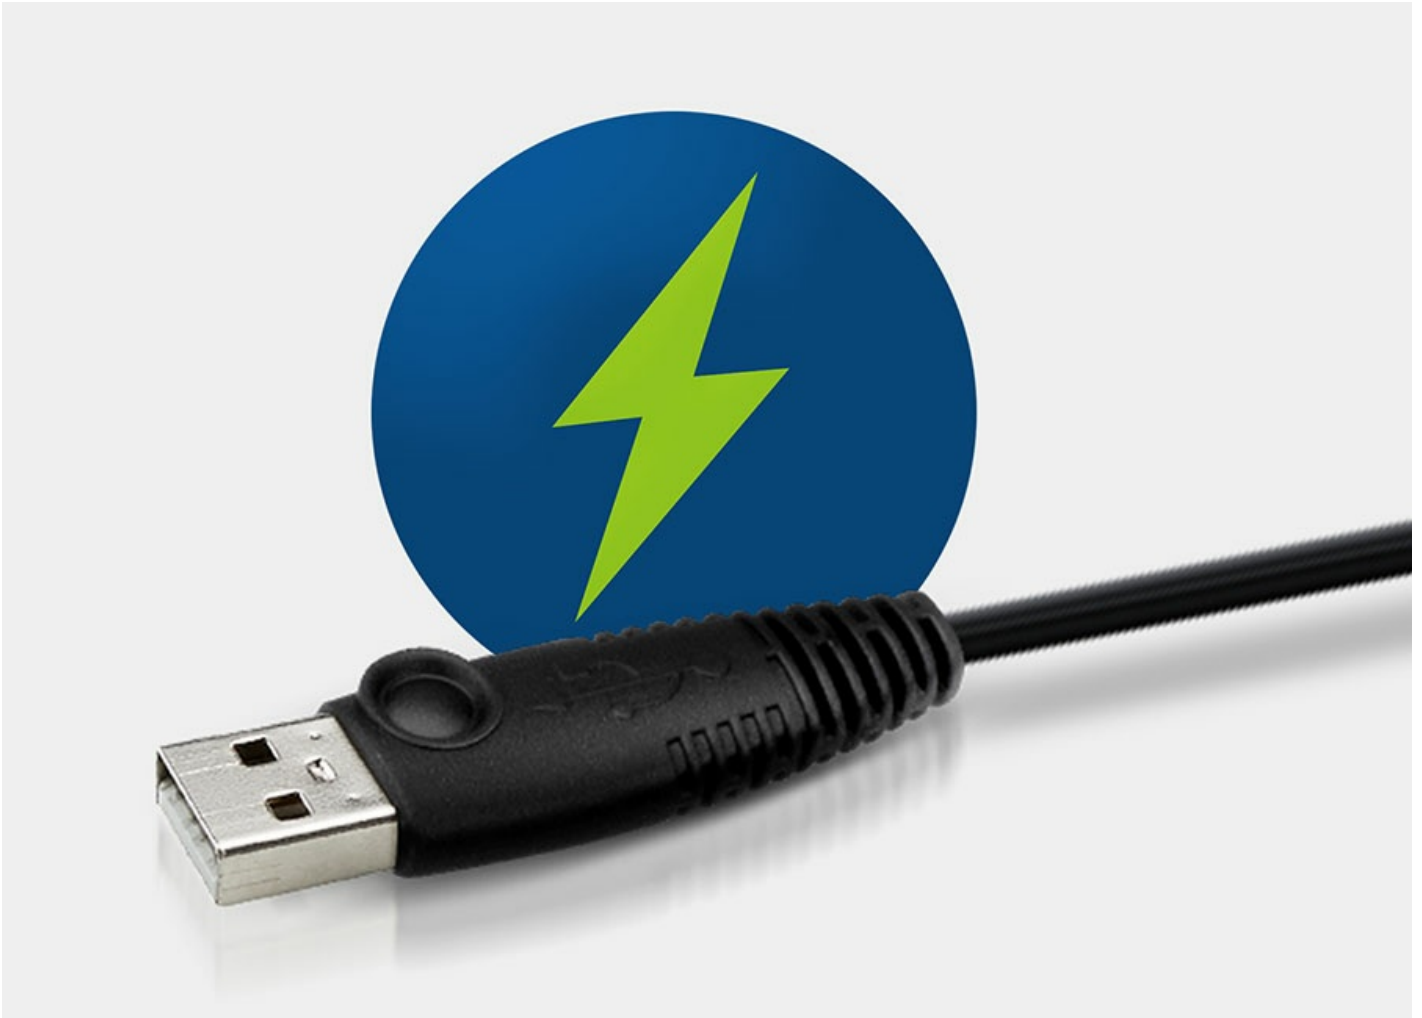

Plug in. Power on.

USB 핫 플러그 지원으로 USB 포트를 통해 연결된 KVM 소스에 의해 버스 파워 지원됩니다.

애플리케이션



Office



Media Design



Finance



Healthcare



CS22U

2-Port USB VGA Cable
KVM Switch with
Remote Port Selector



CS62U

2-Port USB VGA/Audio
Cable KVM Switch



CS72U

2-Port USB VGA/Audio
KVM Switch



CS82U

2-Port PS/2-USB VGA
KVM Switch

	CS22U	CS62U	CS72U	CS82U
Number of Computers	2			
Computer Interface	VGA			
Keyboard / Mouse	USB	USB	USB	PS/2, USB
Max. Resolution	2048 x 1536 ; DDC2B			
Port Selection	Remote Port Selector	Hotkey / Mouse	Pushbutton	Hotkey / Pushbutton / Mouse
KVM Cable Length	0.9 m	1.8 m	1.2 m*	1.2 m*
Speaker	-	•	•	-
Microphone	-	-	•	-

*The KVM cable sets are provided to connect the KVM switch to the PCs. KVM cables of 1.8 m, 3 m and 5 m lengths are also available for purchase.

특장점

ATEN은 종합적인 USB KVM 솔루션을 제공합니다. CS62U / CS62US는 Windows, Mac, Linux, Sun 등 모든 운영 플랫폼과 호환되는 완벽한 USB 시스템을 제공합니다.


- 1개의 USB 콘솔로 2대의 USB 컴퓨터 제어 가능
- 컴팩트한 디자인, 내장형 1.8m 길이 케이블
- OS 및 키보드 언어에 대한 핫키 선택
- 핫키 및 USB 마우스를 통한 컴퓨터 선택
- 멀티 플랫폼 지원 - Windows, Linux, Mac, Sun
- Video DynaSync™ - 독점적인 ATEN 기술로 부팅 디스플레이 문제를 제거하고 포트 간 전환 시 해상도를 최적화
- 콘솔 마우스 포트 에뮬레이션/bypass 기능은 대부분의 마우스 드라이버 지원
- USB 마우스 포트는 USB 허브 및 USB 주변기기 공유에 사용*
- 게임용 키보드 지원
- 다기능 및 무선 키보드 및 마우스 지원
- 올인원 디자인
- 스피커 지원
- 우수한 비디오 품질 - 최대 2048 x 1536 @ 60Hz ; DDC2B
- 컴퓨터 작동을 모니터링하는 자동 스캔 기능
- 버스 파워 지원
- Sun/Mac 키보드 지원 및 에뮬레이션

* 1. USB 마우스 포트를 USB 허브로 사용하려면 먼저 마우스 에뮬레이션 모드를 비활성화해야 합니다.

사양

컴퓨터 연결	2
포트 선택	햅키, 마우스
커넥터	
콘솔 포트	1 x HDB-15 Female (Blue) 2 x USB Type A Female 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)
KVM 포트	2 x HDB-15 Male (Blue) 2 x USB Type A Male 2 x 3.5mm Audio Jack Male (Green)
LED	
선택	2 (Green)
케이블 길이	
컴퓨터	1.8 m (6 ft)
에뮬레이션	
키보드 / 마우스	USB
비디오	2048 x 1536, DDC2B
스캔 간격	5 초
사용 환경	
사용 온도	0 ~ 50°C
보관 온도	-20 ~ 60°C
습도	비응축 상태에서 0-80% RH
제품 외관	
재질	플라스틱
무게	0.37 kg (0.81 lb)
크기 (L X W X H)	8.75 x 6.08 x 2.80 cm (3.44 x 2.39 x 1.1 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

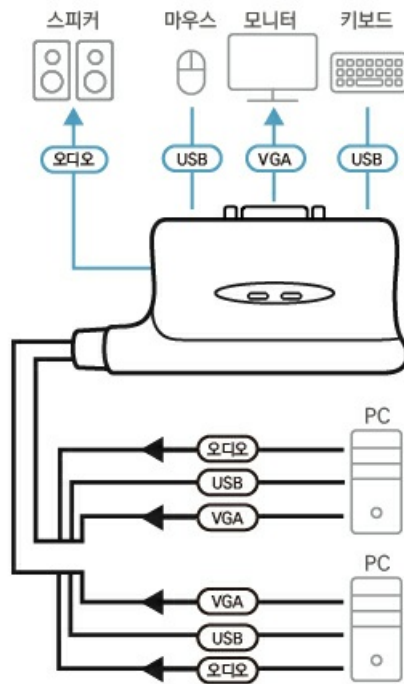

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.