Simply Better Connections

CS64U

4-포트 USB VGA/오디오 케이블 KVM 스위치 (1.8m)

CS64U는 내장 케이블, USB 주변 장치 공유, 최신 버전을 유지할 수 있는 펌웨어 업그레이드 기능을 제공하는 케이블 KVM 제품으로 이전 모델보다 더욱 업그레이드 되었습니다.

CS64U는 콘솔 모니터의 EDID (Extended Display Identification Data)를 저장하여 디스플레이 해상도를 최적화하는 향상된 Video DynaSync™ 기술을 특징으로 합니다. 또한 멀티플랫폼 지원과 핫키를 통한 컴퓨터 선택 기능을 제공하여 데스크탑 편의성을 극대화합니다.

특장점

- 1개의 USB 콘솔로 4대의 USB 컴퓨터 제어 가능
- 컴팩트한 디자인, 내장형 1.8m 길이 케이블
- 핫키로 OS 및 키보드 언어 선택
- 핫키를 통한 컴퓨터 선택
- 멀티 플랫폼 지원 - Windows, Linux, Mac, Sun
- Video DynaSync™ - 독점적인 ATEN 기술로 부팅시 디스플레이 문제를 제거하고 포트 간 전환 시 해상도 최적화
- USB 마우스 포트는 USB 1.1 허브 및 USB 1.1 주변기기 공유에 사용
- 다기능 및 무선 키보드와 마우스 지원
- 올인원 디자인
- 스피커 지원
- 우수한 비디오 품질 – 최대 2048 x 1536 @ 60Hz ; DDC2B
- 컴퓨터 작동을 모니터링하는 자동 스캔 기능
- 버스 파워 지원
- Sun/Mac 키보드 지원 및 에뮬레이션*
- 펌웨어 업그레이드 가능

* 1. PC 키보드 조합은 Sun/Mac 키보드를 에뮬레이트합니다.
2. Sun/Mac 키보드는 자신의 컴퓨터에서만 작동합니다.

사양

전력 용량	TBD
컴퓨터 연결	4
포트 선택	핫키
커넥터	
콘솔 포트	1 x HDB-15 Female (Blue) 2 x USB Type A Female 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)
KVM 포트	4 x HDB-15 Male (Blue) 4 x USB Type A Male 4 x 3.5mm Audio Jack Male (Green)
LED	
선택	4 (Green)
케이블 길이	
컴퓨터	1.8m
에뮬레이션	
키보드 / 마우스	USB
비디오	2048 x 1536 @ 60Hz; DDC2B
스캔 간격	1-99 초
소비 전력	DC5V:0.9W:8BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0 ~ 50°C
보관 온도	-20 ~ 60°C
습도	비응축 상태에서 0 – 80% RH
제품 외관	
재질	플라스틱
무게	0.73 kg (1.61 lb)
크기 (L X W X H)	9.41 x 9.72 x 2.60 cm (3.7 x 3.83 x 1.02 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

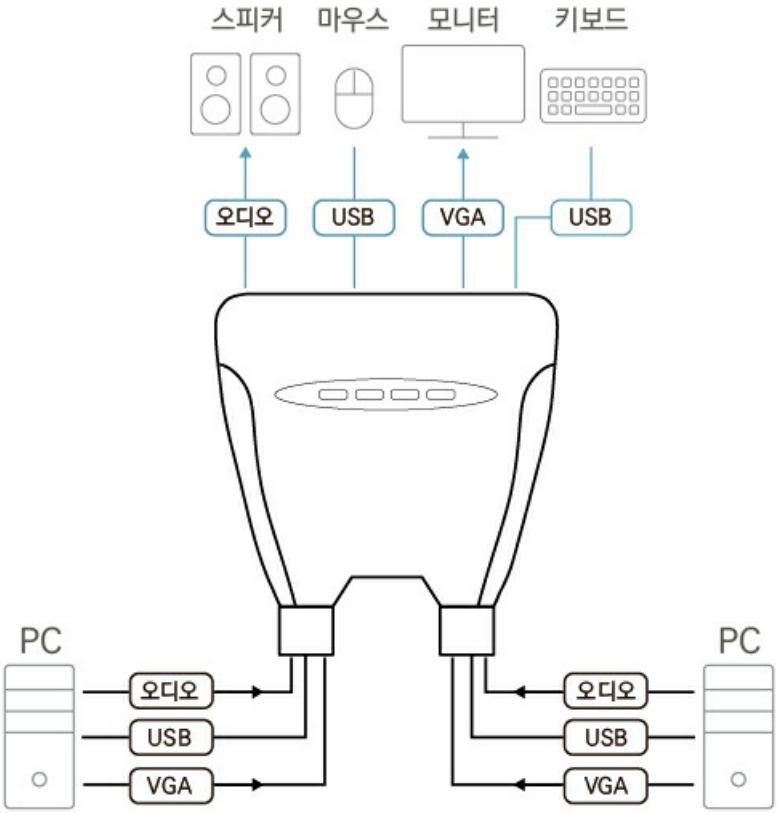

에이텐 코리아 ATEN KOREA
서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.