

VS82H

2-포트 True 4K HDMI 분배기



ATEN VS82H 분배기는 하나의 디지털 고화질 비디오 소스를 두 개의 디스플레이에 전송할 때 True 4K 및 무 손실 품질의 뛰어난 비디오 해상도를 제공합니다. DVD 플레이어, 위성 셋톱 박스에서 모든 HDMI 디스플레이까지 HDMI 지원 장비를 지원합니다.

HDCP 2.2를 준수하는 것 외에도, VS82H에는 다양한 화면에서 사용자에게 항상 최상의 해상도를 제공하는 자동 EDID 감지가 제공됩니다. 돌비 TrueHD와 함께 HD 및 DTS-HD 마스터 7.1 오디오 채널인 VS82H는 왜곡 없이 뛰어난 오디오 품질을 보장합니다.

더욱이 VS82H는 마이크로-USB 포트를 통해 연결된 장치에서 직접 충전할 수 있는 버스로 구동되는 분배기입니다. 이 기능을 통합하면 개인, 기업, 교육 및 상업용 애플리케이션을 위한 효과적인 솔루션을 제공할 수 있다.



특장점


- 한 개의 True 4K 소스를 두 개의 HDMI 디스플레이에 동시에 분배
- 자동 다운스케일링 기능 - 최적의 출력에 맞게 해상도를 1080p로 자동 조정
- HDMI 2.0(3D, 딥 컬러, 4K), HDCP 2.2 호환
- True 4K비디오 해상도(4096까지 x2160 @ 60Hz, 4:4:4);HDR을 지원
- 최대 18Gbps의 데이터 전송 속도 지원(선 당 6Gbps)
- 돌비 True HD 지원 및 DTS-HD 마스터 7.1 오디오 채널
- 자동 EDID 감지 - 고품질 디스플레이 및 다양한 화면에서 최상의 해상도
- 품질 및 내구성이 뛰어난 알루미늄 금속 인클로저

사양

EDID 설정	Port 1 / Default
LED	
상태	HDMI 출력 x 2 (Blue) 전원 x 1 (Blue)
비디오 입력	

인터페이스	1 x HDMI Type A Female (Black)
적용	100 Ω
최대 거리	30cm at 4K@60Hz (4:4:4)
비디오 출력	
인터페이스	2 x HDMI Type A Female (Black)
적용	100 Ω
최대 거리	5m at 4K@60Hz (4:4:4)
비디오	
최대 대역폭	18 Gbps (6 Gbps Per Lane)
최대 픽셀 클럭	600 MHz
지원 버전	HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP 2.2 호환
최대 해상도	최대 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
커넥터	
USB 포트	Micro-USB x 1 (펌웨어 업그레이드 & 전원 공급)
소비 전력	DC 5V:1.35W:4.6BTU
사용 환경	
사용 온도	0 ~ 40°C
보관 온도	-20 ~ 60°C
습도	비응축 상태에서 0-80% RH
제품 외관	
재질	금속 (알루미늄)
무게	0.09 kg (0.2 lb)
크기 (L X W X H)	8.80 x 6.00 x 15.00 cm (3.46 x 2.36 x 5.91 in.)
카튼 번호	TBD
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이아그램

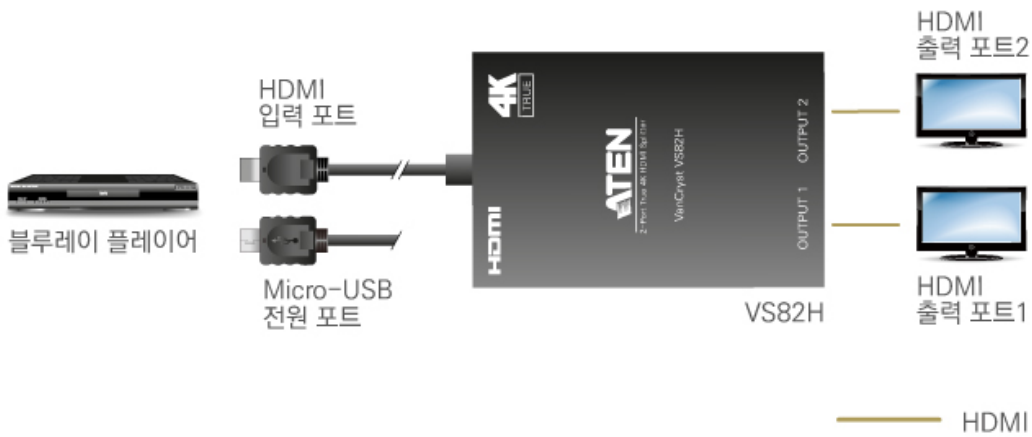

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.