


## VS94A

4-포트 VGA 분배기 (350MHz)



VS94A는 VGA, XGA, SVGA, UXGA, 또는 multisync 모니터에서 4개의 출력으로 비디오 신호를 분배할 뿐만 아니라 최대 30m의 거리를 통해 비디오 신호를 향상시키는 비디오 분배기입니다. 최대 64개 디스플레이와 대역폭 최대 350 MHz 제공을 지원하기 위해 캐스케이드가 가능합니다. VS94A는 방송 및 공적인 비디오 정보를 강화하고 안전한 위치의 작업 환경에서 모니터링 또는 회사 또는 교실 수업을 위한 뛰어난 비디오를 제공합니다.

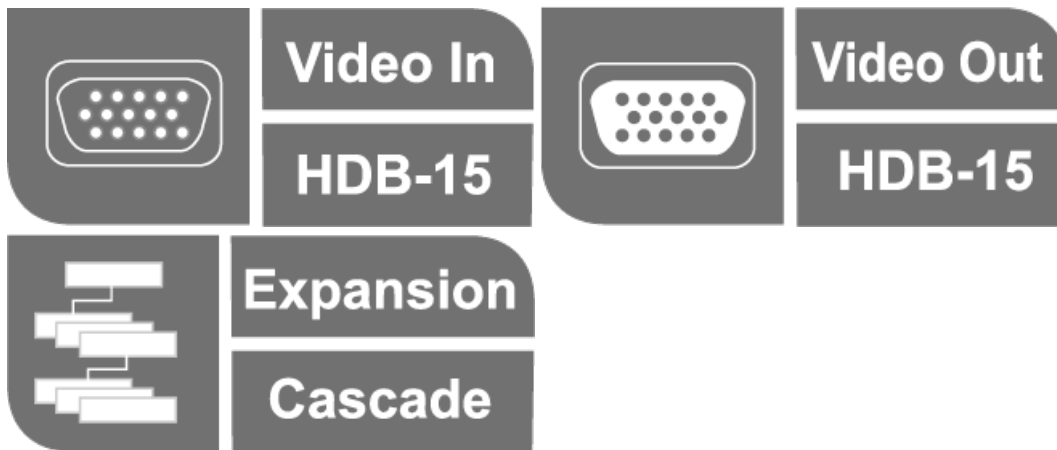

### 특장점

- 4포트 비디오 분배기
- 3단계 캐스케이드 연결 - 최대 64대의 비디오 연결 가능
- 비디오 대역폭 - 350 MHz
- 장거리 전송 - 최대 30m
- 뛰어난 비디오 화질 - 1920 x 1440 @60Hz
- DDC, DDC2, DDC2B 호환 (1포트만 해당)
- VGA, XGA, SVGA, UXGA, WUXGA, 멀티싱크 모니터 지원
- 금속 케이스

\* VGA 케이블을 사용한 매우 먼 거리에 전송되는 비디오 콘텐츠는 비디오 신호 품질이 약간 저하될 수 있습니다.

## 사양

비디오 입력	
인터페이스	1 x HDB-15 Male (Blue)
적용	75 Ω
최대 거리	1.8 m
비디오 출력	
인터페이스	4 x HDB-15 Female (Blue)
적용	75 Ω
비디오	
최대 대역폭	350 MHz
최대 해상도	Up to 1920 x 1440
최대 거리	Up to 30 m
커넥터	
전원	1 x DC Jack
소비 전력	DC9V:3.28W:15BTU/h  노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20 - 60°C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.61 kg ( 1.34 lb )
크기 (L X W X H)	20.00 x 7.51 x 4.40 cm (7.87 x 2.96 x 1.73 in.)
카톤 번호	20 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

## 다이어그램



## 에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.