

VE170R

VGA/오디오 Cat 5 수신기 (1024 x 768@300m)



VE170R A/V Over Cat5리시버는 전송기*에서 Cat5케이블을 이용하여 소스 장치까지 최대 300미터 연장 할 수 있습니다. 고품질의 오디오와 비디오 콘텐츠를 보내고 받을 수 있어 비교적 저렴하고 효율적인 솔루션 입니다.




특장점

- 장거리 전송 - 최대 300m
- 우수한 비디오 화질 -
VE170R: 1920x1200 @ 60Hz (30 m);1600x1200 @ 60Hz (150 m);1024x768@ 60Hz (300 m)
VE170RQ: 1920x1200 @ 60Hz (150 m);1280x1024 @ 60Hz (300 m)
- 오디오 지원 (모노)
- 개인 조정/보정 컨트롤
- 8KV/15KV ESD 보호 지원
- 랙 마운트 가능
- VESA FDMI 마운트 표준 채택

사양

| | |
|----------------|--|
| 비디오 출력 | |
| 인터페이스 | 1 x HDB-15 Female (Blue) |
| 적용 | 75 Ω |
| 최대 거리 | 1.8 m |
| 비디오 | |
| 최대 대역폭 | 300 MHz |
| 최대 해상도 / 거리 | Up to 1920 x 1200@30m; 1024 x 768@300m; 1600 x 1200@150m |
| 오디오 출력 | |
| 인터페이스 | 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) |
| 커넥터 | |
| 전원 | 1 x DC Jack (Black) |
| 소비 전력 | DC5.3V:3.32W:16BTU |
| 사용 환경 | |
| 사용 온도 | 0-50°C |
| 보관 온도 | -20 - 60°C |
| 습도 | 0 - 80% RH, Non-Condensing |
| 제품 외관 | |
| 재질 | Metal |
| 무게 | 0.24 kg (0.53 lb) |
| 크기 (L X W X H) | 12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.) |
| 카튼 번호 | 5 pcs |
| 노트 | 일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다. |

다이어그램

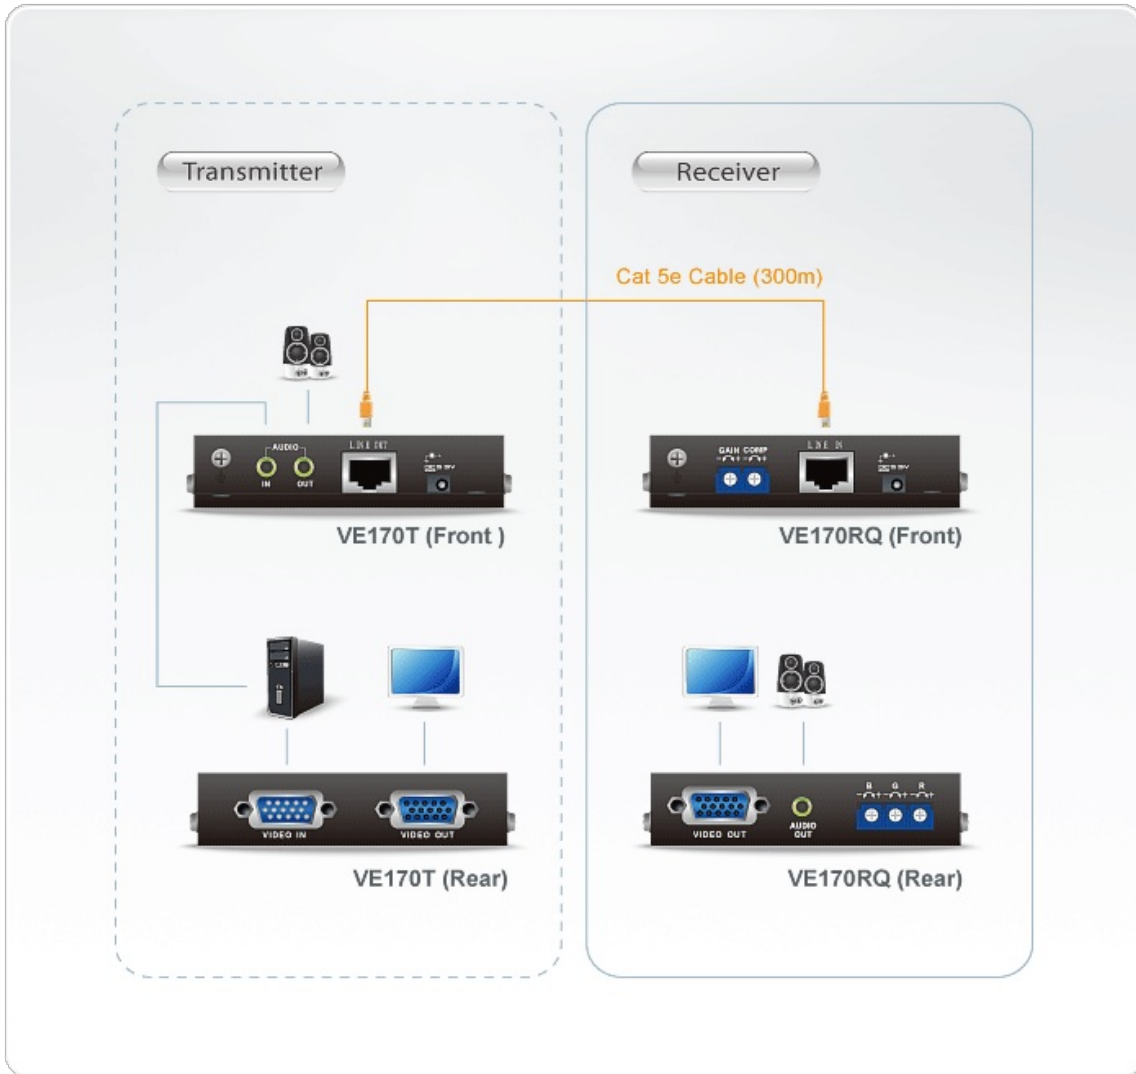

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.