Simply Better Connections

# VS0116

16-포트 VGA/오디오 분배기 (250MHz)

VS0116 16포트 비디오 분배기(오디오 기능 지원)은 비디오와 오디오 신호가 컴퓨터와 같은 입력 소스로부터 분배하여 최대 16개의 출력 장치로 (모니터, 프로젝터 등) 전송합니다. 게다가, 수백 개의 모니터를 지원하기 위해서 추가적인 ATEN 비디오 분배기로 캐스케이드 할 수 있습니다.

## 특장점

- 하나의 비디오 입력 신호를 16개의 비디오로 출력
- 3단계 캐스케이드 - 비디오 신호를 수천 개 제공
- 오디오 기능 지원
- 비디오 대역폭 250Mhz
- 신호 연장거리 - 최대 65m(210')
- 비디오 해상도 - 1920 x 1440
- DDC, DDC2, DDC2B 호환 (1포트만 해당)
- 금속 케이스
- 엔터프라이즈 사용을 위한 설계 - 1U 크기
- VGA, XGA, SVGA, UXGA 및 멀티싱크 모니터 지원
- OS 지원: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac, Sun

* VGA 케이블을 사용한 매우 먼 거리에 전송되는 비디오 콘텐츠는 비디오 신호 품질이 약간 저하될 수 있습니다.

## 사양

| | |
|---|---|
| 비디오 입력 | |
| 인터페이스 | 1 x HDB-15 Male (Blue) |
| 적용 | 75 Ω |
| 최대 거리 | 1.8 m |
| 비디오 출력 | |
| 인터페이스 | 16 x HDB-15 Female (Blue) |
| 적용 | 75 Ω |
| 비디오 | |
| 최대 대역폭 | 250 MHz |
| 최대 해상도 | Up to 1920 x 1440 |
| 최대 거리 | Up to 30 m |
| 오디오 | |
| 입력 | 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) |
| 출력 | 16 x Mini Stereo Jack Female (Green) |
| 커넥터 | |
| 전원 | 1 x DC Jack |
| 소비 전력 | DC5.3V:3.07W:14BTU/h<br><br>노트:<br>● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다.<br>● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다. |
| 사용 환경 | |
| 사용 온도 | 0-50°C |
| 보관 온도 | -20 - 60°C |
| 습도 | 0 - 80% RH, Non-Condensing |
| 제품 외관 | |
| 재질 | Metal |
| 무게 | 2.80 kg ( 6.17 lb ) |
| 크기 (L X W X H) | 43.72 x 15.81 x 4.40 cm<br>(17.21 x 6.22 x 1.73 in.) |
| 카튼 번호 | 3 pcs |
| 노트 | 일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다. |

## 다이어그램

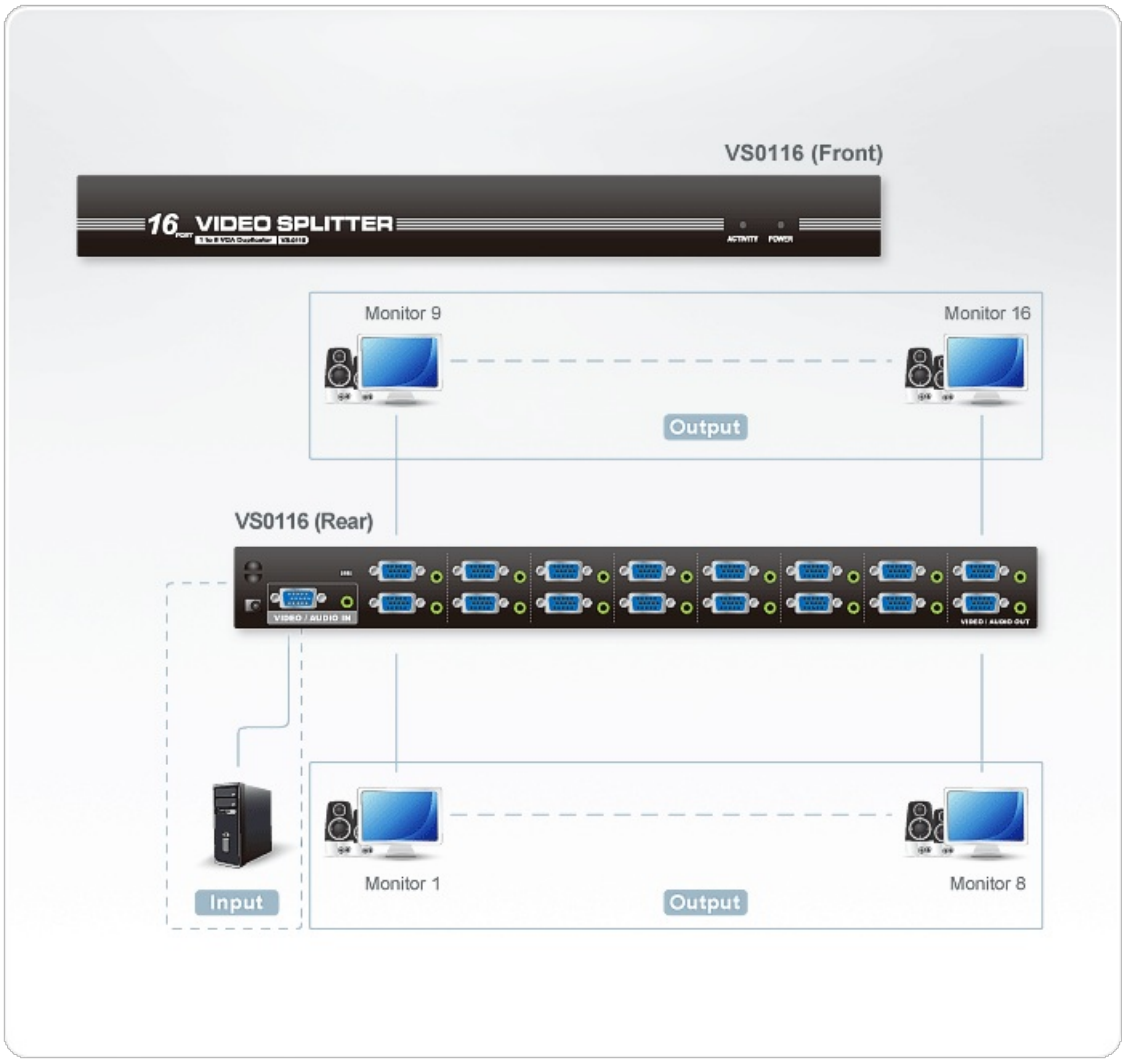


**에이텐 코리아 ATEN KOREA**
서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.