


## VS162

2-포트 DVI/오디오 분배기



VS162는 1대의 DVI를 지원하는 컴퓨터 혹은 DVD 플레이어를 연결해, 2대의 DVI를 지원하는 모니터, 대형 액정 디스플레이, 프로젝터로 분배하여 출력하는 장치입니다. 방송 환경, 교실 등이나 전원 컴퓨터 사용자에 적합합니다.

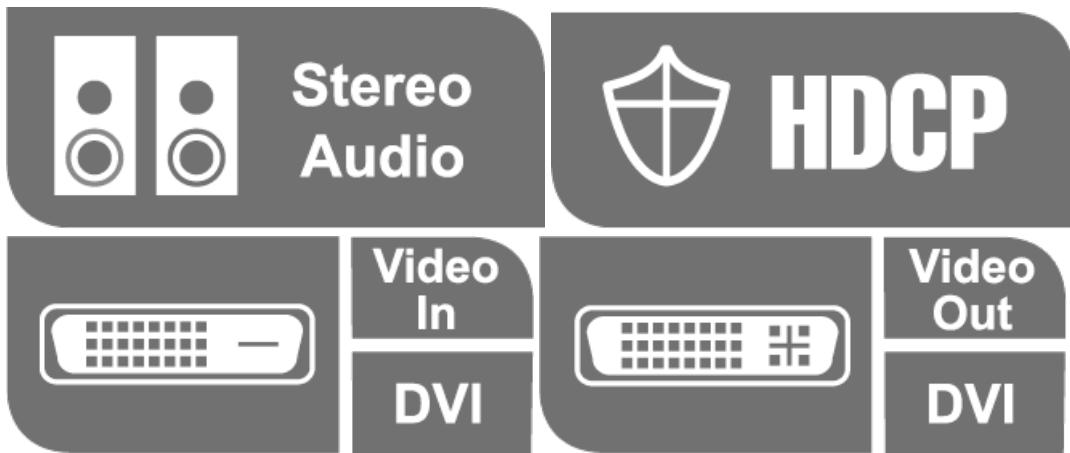

### 특장점


- 하나의 DVI 입력을 2대의 DVI 지원 디스플레이에 분배하여 출력
- DVI-Digital과 DVI-Analog 완벽하게 지원
- DVI 호환 모니터를 위한 표준 DDWG (Digital Display Working Group) 지원
- DDC/CI 지원-DDC/CI 사용 LCD 모니터 색상, 밝기, 대비 및 GUI 통해 다른 조정 가능
- 오디오, 스피커 가능
- 3단계 캐스케이드 연결 가능 - 최대 8개 비디오 신호
- 캐스케이드 거리: 소스 간 장치 - 1.8m, 장치 간 장치 - 5m, 장치 간 디스플레이 - 5m
- 빠른 설치
- 싱글 링크 비디오 고해상도 유지(최대 1920 x 1200)
- DDC, DDC2, DDC2B 호환 (1포트만 해당)
- EDID 지원
- HDCP 호환
- OS 지원: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac, Sun

### 사양

비디오 입력

인터페이스	1 x DVI-I Female (White)
적용	100 Ω
최대 거리	1.8 m
비디오 출력	
인터페이스	2 x DVI-I Female (White)
적용	100 Ω
비디오	
최대 대역폭	6.75 Gbps (2.25 Gbps Per Lane)
최대 픽셀 클럭	225 MHz
규격 인증	HDCP Compatible
최대 해상도	Up to 1920 x 1200
최대 거리	Up to 5 m
오디오	
입력	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)
출력	2 x Mini Stereo Jack Female (Green)
커넥터	
전원	1 x DC Jack
소비 전력	DC5.3V:2.36W:11BTU/h  노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20 - 60°C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.62 kg ( 1.37 lb )
크기 (L X W X H)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
카튼 번호	5 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

## 다이어그램

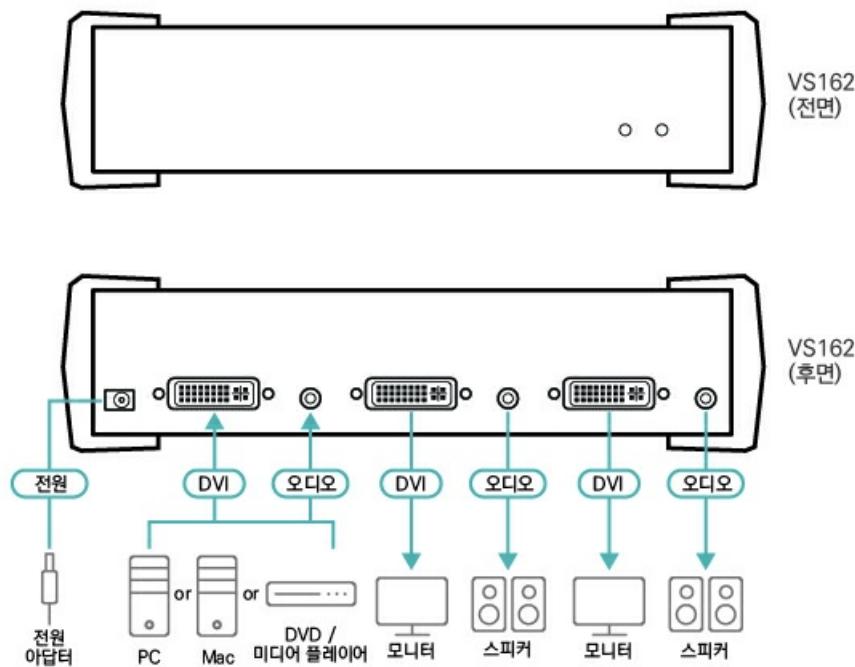**에이텐 코리아 ATEN KOREA**

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789      Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko      E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.