Simply Better Connections

VS261

2-포트 DVI/오디오 스위치

2포트 VS261는 싱글 링크 DVI 비디오 스위치 + 스테레오 오디오의 조합으로 멀티미디어 기능에 혁명적인 새로운 방향을 제시합니다. 디지털 비디오와 2개의 디지털 기기(예를 들어, DVD 플레이어 또는 컴퓨터) 오디오 출력 사이로 쉽게 전환할 수 있으며 단일 DVI 디스플레이와 스피커 세트로 그것을 즐길 수 있습니다.

유닛의 전면 패널 선택 버튼을 사용하여 DVI 입력 소스 사이로 편리하게 전환하거나 또는 앉아서 IR 원격 제어를 사용합니다. VS261은 싱글 링크 DVI(디지털 비디오 인터페이스)를 지원함과 동시에 최대 해상도 1920 x 1200의 뛰어난 비디오 화질을 제공함으로써 이전 디자인보다 향상되었습니다. DVI는 디지털 비디오 입력(평면 패널 디스플레이, 데이터 프로젝터, 플라즈마 디스플레이, 디지털 TV와 셋탑 박스)와 아날로그 비디오 입력(기존의 모니터와 TV) 모두 지원합니다.

특장점

- 단일 DVI 디스플레이 장치에 두 개의 디지털 장치(e.g.,DVD 플레이어, 컴퓨터)의 비디오 출력을 표시
- DVI-Digital / DVI-Analog 완벽 지원
- 오디오 가능
- 전면 패널 선택 버튼이나 IR 원격 제어를 통해 쉽고 빠르게 스위칭
- 뛰어난 비디오 화질 - 최대 해상도 1920 x 1200
- Power On Detection - VS261은 하나의 DVI 소스가 전원이 꺼진 경우 다음 전원이 켜진 소스로 자동 전환
- DDC, DDC2, DDC2B 호환
- PC, Mac 지원
- HDCP 호환

사양

비디오 입력	
인터페이스	2 x DVI-I Female (White)
적용	100 Ω
최대 거리	1.8 m
비디오 출력	
인터페이스	1 x DVI-I Female (White)
적용	100 Ω
최대 거리	5 m

비디오	
최대 대역폭	6.75 Gbps (2.25 Gbps Per Lane)
최대 픽셀 클럭	225 MHz
규격 인증	HDCP Compatible
최대 해상도	Up to 1920 x 1200
최대 거리	Up to 5 m
오디오	
입력	4 x Stereo RCA Jack Female (Red/White)
출력	2 x Stereo RCA Jack Female (Red/White)
커넥터	
전원	1 x DC Jack
소비 전력	DC5.3V:1.7W:8BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0 - 50°C
보관 온도	-20 - 60°C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.50 kg (1.1 lb)
크기 (L X W X H)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
카튼 번호	10 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

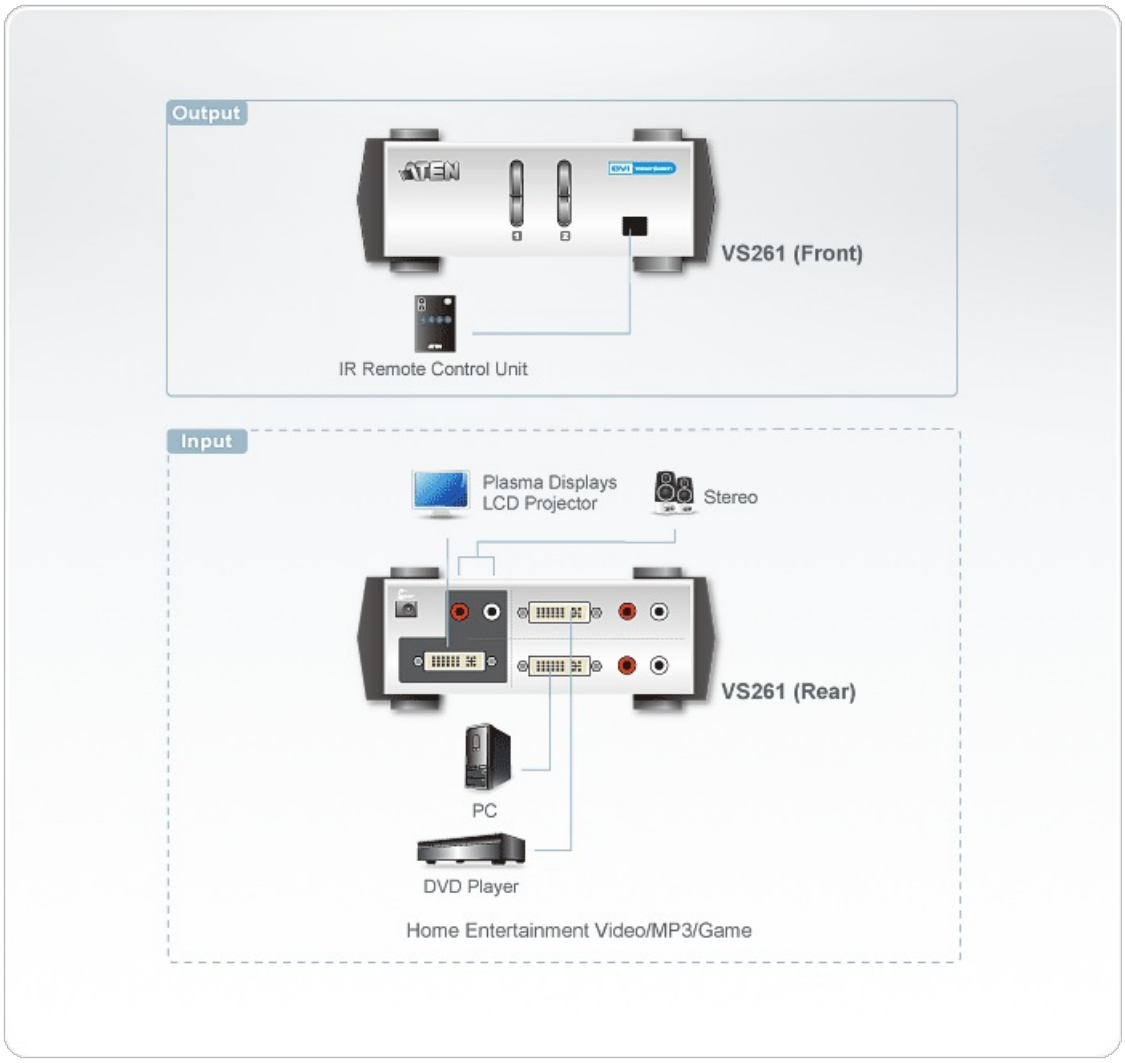

에이텐 코리아 ATEN KOREA
서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.