

VS381B

3-포트 True 4K HDMI 스위치









3D, Deep Color, 4K60



Superior Video Quality



HDR10+, HDR10, HLG, Dolby Digital



Digital Content Protection



7.1 LPCM, Dolby True HD & DTS-HD Master Audio





여러 입력 간 편리한 전환

최대 3개의 HDMI 입력 장치를 쉽게 연결하고 원활하게 전환할 수 있습니다. 여러 케이블을 연결하고 분리할 필요가 없어 편리하고 시간을 절약할 수 있습니다.

True 4K 장거리 전송

최대 5m*까지 3840 x 2160@60Hz(4:4:4) / 4096 x 2160@60Hz(4:4:4)의 입력 및 출력 해상도를 지원하여 장거리에서도 탁월한 화질과 음질을 보장합니다.

*ATEN HDMI 케이블 <u>2L-7D05H-1</u> 테스트시





Contact Us

이 제품에 대한 더 자세한 문의 또는 견적을 요청할 수 있습니다.

겨적 내기

제품 문의



직관적인 전환 옵션

푸쉬 버튼, IR 원격 제어, 자동 전환*을 포함하여 소스 간 전환을 위한 여러 옵션을 제공하여 시청 환경을 쉽게 사용자 지정할 수 있고 중단 없는 엔터테인먼트 경험을 할 수 있습니다.

*자동 전환: 장치를 자동으로 감지하여 연결된 경우 새 소스로 전환하거나 현재 디스플레이 소스가 연결되지 않은 경우 다음 사용 가능한 소스로 전환합니다.







견고하고 내구성이 뛰어난 디자인

프리미엄 알루미늄 하우징과 잠금식 HDMI 디자인을 자랑하는 VS381B의 견고성과 탁월한 성능을 경험해 보십시오. 안전한 신호 연결은 신뢰할 수 있는 원활하고 중단 없는 시청 경험을 보장합니다.

*안내: ATEN LockPro™(<u>2X-EA12</u>)는 별도로 사용할 수 있습니다.

ATEN 전문가와 상담하기

아래 양식을 작성 후 제출해주시면 ATEN의 제품 담당자가 전문 상담을 위해 연락을 드립니다.




First Name *	
Last Name *	
- Country *	<u> </u>
Company *	
Email *	
Phone Number	
- Customer Type *	V
Job Title *	







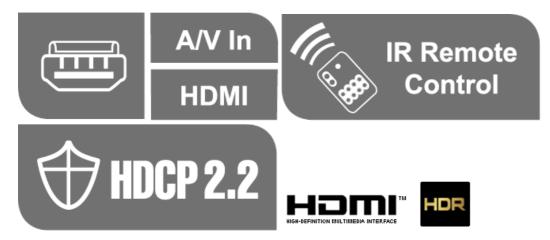

특장점

자동 전환 기능이 있는 VS381B 3-포트 True 4K HDMI 스위치를 사용하면 3개의 HDMI 입력 소스를 HDMI 디스플레이로 전환할 수 있습니다. 최대 True 4K (4096 x 2160 @ 60Hz 4 : 4 : 4) 비디오 해상도, 최대 18Gbps의 데이터 속도, HDR / 3D / Deep Color / HD 무손실 오디오 형식을 지원합니다. 전면 패널 푸시 버튼과 IR 원격 제어를 통해 HDMI 소스 간 전환 방법을 제공하여 원하는 입력을 쉽게 선택할 수 있습니다.

VS381B는 강당, 홈시어터, 회의실, 박람회장, 쇼핑 센터 등에 적합한 실용적인 A/V 솔루션을 제공합니다.

- 최대 3개의 HDMI 입력 소스를 1개의 HDMI 출력 디스플레이로 전송
- 우수한 비디오 품질 최대 5m까지 True 4K 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4) 해상도 지원; HDR 지원
- HDMI (3D, Deep Color, 4K, HDR10+, Dolby Vision, HLG)
- HDCP 2.2 준수
- 자동 전환 모드로 자동으로 포트 선택 가능
- 전면 패널 푸시 버튼을 통해 HDMI 입력 소스 간 전환 및 IR 원격 제어 가능
- IR 확장 지원
- 7.1 채널 오디오 출력 지원
- 장치 상태를 LED로 표시
- 플러그 앤 플레이 소프트웨어 설치 불필요

사양

노트	주 전원으로 USB-DC 케이블입니다. 어떤 상황에서는 HDMI의 전원이 장치에 충분할 수 있습니다. 그러나 장치 작동에는 USB에서 DC 케이블로의 USB 전원을 사용하는 것이 좋습니다.
LED	
입력	3 x HDMI-In (Green)
전원	1 x Power LED (Green)
푸시버튼	
선택	1 x push button (input selection)
오디오	
입력	3 x HDMI Type A Female (Black)
출력	1 x HDMI Type A Female (Black)
비디오 입력	
인터페 이스	3 x HDMI Type A Female (Black)
적용	100 Ω




최대 거 리	Max 5m @ Up to 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)	
비디오 출력		
인터페 이스	1 x HDMI Type A Female (Black)	
적용	100 Ω	
최대 거 리	Max 5m @ Up to 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)	
비디오		
최대 대 역폭	18 Gbps (6 Gbps Per Lane)	
최대 픽 셀 클럭	600 MHz	
규격 인 증	HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K, HDR10, Dolby Vision) HDCP 2.2	
최대 해 상도	4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)	
제어		
IR	1 x Mini Stereo Jack Female (Black) / Max distance@ 5m	
커넥터		
전원	1 x DC Jack 참고: USB-DC 케이블(제공 됨) 및 5V/0.5A 전원 어댑터(별도 구매)를 통해 장치의 주 전원으로 USB를 사용할 것을 강력히 권장합니 다. HDMI 연결을 통한 전원 공급은 기기가 완전히 작동하기에 충분하지 않을 수 있습니다.	
소비 전 력	DC5V:1.46W:6BTU/h	
	노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.	
사용 환경		
사용 온 도	0-40 °C	
보관 온 도	-20 - 60 °C	
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing	
제품 외관		
재질	Metal	
무게	0.15 kg (0.33 lb)	
크기 (L X W X H)	7.16 x 7.90 x 2.55 cm (2.82 x 3.11 x 1 in.)	
카튼 번 호	20 pcs	



노트

일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

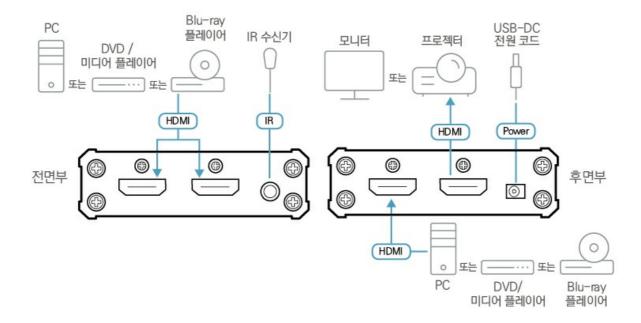

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN* International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.