

## VE022

미니 VGA/오디오 Cat 5 연장기 (1280 x 1024@150m)



VE022는 미니 Cat 5 A/V 연장기로 무겁고 비싼 VGA 케이블 대신 Cat 5e 케이블을 이용해 편리하게 사용자의 비디오/오디오 소스와 디스플레이 사이의 거리를 150m이상 연장할 수 있게 해줍니다. 핫 플러깅 기능을 지원하여 제품의 전원을 차단할 필요 없이 쉽게 VE022 송신기/수신기를 추가/제거할 수 있습니다. VE022는 미니 연장기로 작고, 편리하며 경제적인 비디오/오디오 환경을 구축할 수 있습니다.


### 특장점

- Cat 5e 케이블을 이용해 오디오 및 비디오 전송 거리 최대 150m 확장
- 우수한 비디오 화질 - 화면 해상도 1920 x 1200 @60Hz(30 m), 1600 x 1200 @60Hz(100 m), 1280 x 1024 @60Hz(150 m)
- 게인 컨트롤 가능 - 거리에 따른 보정을 위한 신호 세기 수동 조정
- 오디오 내장(모노)
- 송신기 추가 전원 불필요
- [편리한 도킹 인터페이스 - 디스플레이 장치 상에 VE022 마운팅 가능](#)
- 부피가 큰 VGA 케이블 불필요
- 편리한 설치

# 사양

| Function       | VE022R                                                                                                                              | VE022T                                                                                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 비디오 입력         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| 인터페이스          | N/A                                                                                                                                 | 1 x HDB-15 Male (Black)                                                                                                             |
| 적용             | N/A                                                                                                                                 | 75 Ω                                                                                                                                |
| 비디오 출력         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| 인터페이스          | 1 x HDB-15 Female (Blue)                                                                                                            | N/A                                                                                                                                 |
| 적용             | 75 Ω                                                                                                                                | N/A                                                                                                                                 |
| 비디오            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| 최대 대역폭         | 300 MHz                                                                                                                             | 300 MHz                                                                                                                             |
| 최대 해상도 / 거리    | Up to 1920 x 1200@30m; 1280 x 1024@150m                                                                                             | Up to 1920 x 1200@30m; 1280 x 1024@150m                                                                                             |
| 오디오            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| 입력             | N/A                                                                                                                                 | 1 x Mini Stereo Jack Female (Green)                                                                                                 |
| 출력             | 1 x Mini Stereo Jack Female (Green)                                                                                                 | N/A                                                                                                                                 |
| 커넥터            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| 전원             | 1 x DC Jack                                                                                                                         | 1 x DC Jack                                                                                                                         |
| 소비 전력          | DC5V:0.95W:4BTU/h<br><br>노트:<br>● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다.<br>● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다. | DC5V:0.62W:3BTU/h<br><br>노트:<br>● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다.<br>● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다. |
| 사용 환경          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| 사용 온도          | 0 - 50°C                                                                                                                            | 0 - 50°C                                                                                                                            |
| 보관 온도          | -20 - 60°C                                                                                                                          | -20 - 60°C                                                                                                                          |
| 습도             | 0 - 80% RH, Non-Condensing                                                                                                          | 0 - 80% RH, Non-Condensing                                                                                                          |
| 제품 외관          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| 재질             | Metal                                                                                                                               | Metal                                                                                                                               |
| 무게             | 0.05 kg ( 0.11 lb )                                                                                                                 | 0.05 kg ( 0.11 lb )                                                                                                                 |
| 크기 (L X W X H) | 6.42 x 3.53 x 2.06 cm<br>(2.53 x 1.39 x 0.81 in.)                                                                                   | 7.35 x 3.53 x 2.06 cm<br>(2.89 x 1.39 x 0.81 in.)                                                                                   |
| 카톤 번호          | 20 pcs                                                                                                                              | 20 pcs                                                                                                                              |
| 노트             | 일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.                                                                                |                                                                                                                                     |

다이어그램

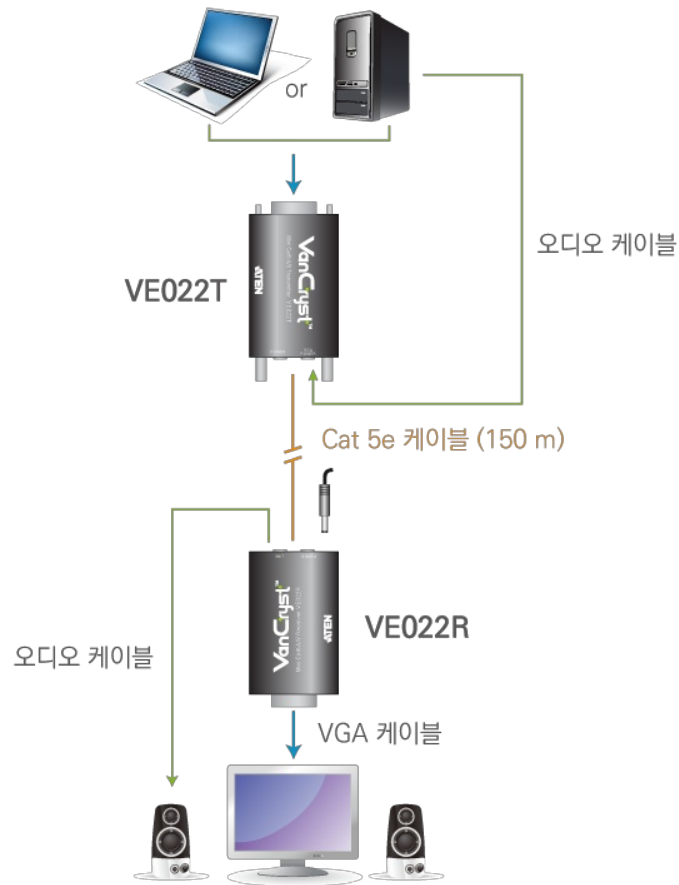

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호  
 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876  
 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.