Simply Better Connections

VE022R

미니 VGA/Audio Cat 5 수신기 (1280 x 1024@150m)

VE022R은 VE022T와 연결하여 Cat 5e 케이블을 사용하여 소스에서 최대 150m까지 신호를 확장합니다. 핫 플러깅 지원으로 장치의 전원을 끄지 않고도 디스플레이 장치에 연결된 VE022R 수신기를 빠르게 추가하거나 제거할 수 있습니다. VE022는 VE022R(수신기)과 VE022T(송신기)로 나뉘며 비디오/오디오 설정을 컴팩트하고 편리하며 경제적으로 할 수 있게 해줍니다.

특장점

- Cat 5e 케이블을 이용해 오디오 및 비디오 전송 거리 최대 150m 확장
- 우수한 비디오 품질 – 1920 x 1200@60Hz(30m), 1600 x 1200@60Hz(100m), 1280 x 1024@60Hz(150m) 해상도 지원
- 게인 컨트롤 가능 – 거리에 따른 보정을 위한 신호 세기 수동 조정
- 이중 출력 지원
- 오디오 내장(모노)
- 편리한 도킹 인터페이스 – 디스플레이 장치 상에 VE022 마운팅 가능
- 부피가 큰 VGA 케이블 불필요
- 쉬운 설치
- 자동 및 조정 가능한 게인 제어 – 거리를 보상을 위한 신호 강도 조정

사양

비디오 출력	
인터페이스	1 x HDB-15 Female (Blue)
적용	75 Ω
비디오	
최대 대역폭	300 MHz
최대 해상도 / 거리	Up to 1920 x 1200@30m ; 1600 x 1200@100m 1280 x 1024@150m
오디오	
출력	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)
커넥터	
전원	1 x DC Jack
소비 전력	DC5V:0.95W:4BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0 - 50°C
보관 온도	-20 - 60°C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.05 kg (0.11 lb)
크기 (L X W X H)	3.53 x 7.68 x 2.06 cm (1.39 x 3.02 x 0.81 in.)
카튼 번호	20 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

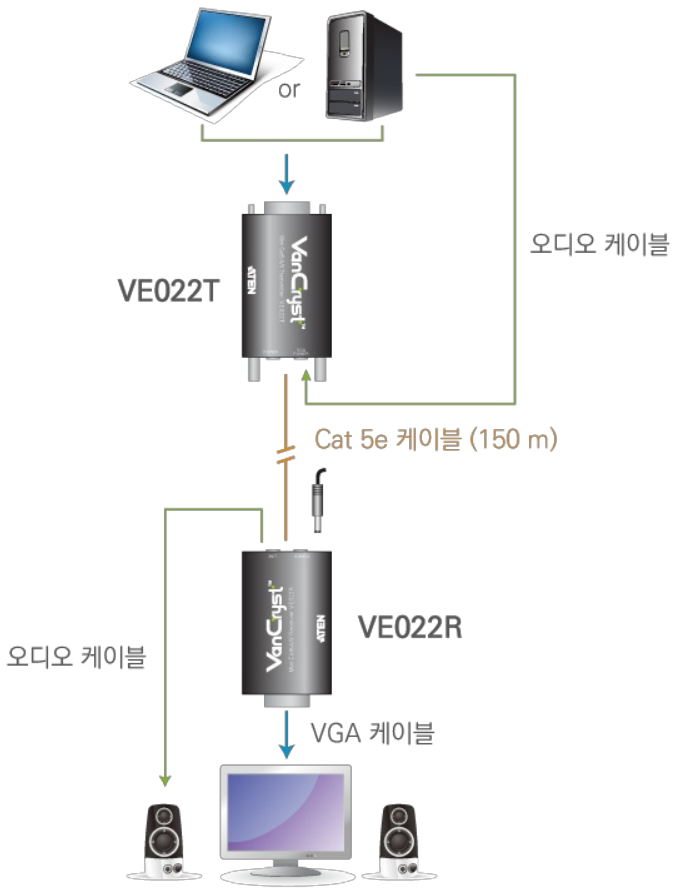

에이텐 코리아 ATEN KOREA
서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.