VE300R

VGA/오디오 Cat 5 수신기 with 자동 보정 기능(1280 x 1024@200m)

VE300R A/V Over Cat5 수신기는 ATEN의 VM0808T/VM1616T 매트릭스 스위치와 완벽하게 통합되도록 설계 되었으며 단일의 Cat5e케이블을 이용하여 스위치에서 디스플레이 까지 최대 300미터 신호 연장 가능합니다. VE300은 건설 현장, 공장 그리고 제어 및 보안 센터에 매우 적합하며, 공공장소에 디스플레이 하는 동안, 시스템 장비는 안전한 위치에 있어야 하는 설치에 매우 적합합니다.

특장점

- 최대 300m 까지 장거리 전송 가능
- 우수한 비디오 품질
  · VE300R: 1920x1200@60Hz (30 m), 1600x1200@60Hz (150 m), 1280x1024@60Hz (200 m)
- 자동 및 조절 가능한 게인 제어 - 거리에 대한 보정 신호 강도를 조절
- 와이드 스크린 지원
- 랙 마운트 가능
- 8KV/15KV ESD 보호 내장

사양

비디오 출력	
인터페이스	1 x HDB-15 Female (Blue)
적용	75 Ω
비디오	
최대 대역폭	300 MHz
최대 해상도 / 거리	1920 x 1200@30m; 1280 x 1024@200m
오디오 출력	
인터페이스	Stereo: 1 x Mini Stereo Jack Female (Green)
커넥터	
전원	1 x DC Jack (Black)
소비 전력	DC5.3V:7.27W:34BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20 - 60°C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.47 kg (1.04 lb)
크기 (L X W X H)	20.20 x 8.20 x 2.50 cm (7.95 x 3.23 x 0.98 in.)
카튼 번호	5 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

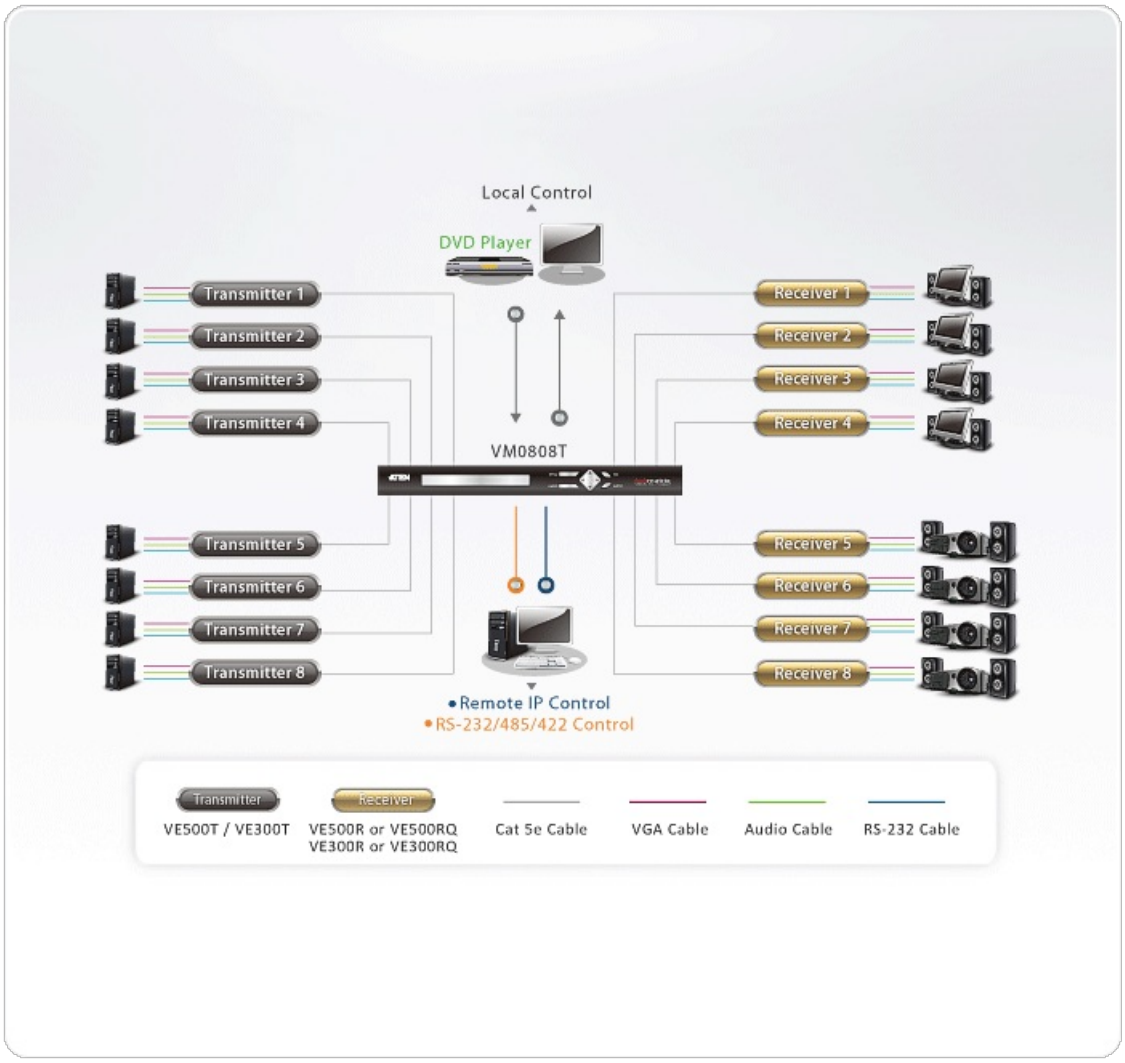
Local Control
DVD Player
Transmitter 1
Transmitter 2
Transmitter 3
Transmitter 4
Transmitter 5
Transmitter 6
Transmitter 7
Transmitter 8
VM0808T
Receiver 1
Receiver 2
Receiver 3
Receiver 4
Receiver 5
Receiver 6
Receiver 7
Receiver 8
•Remote IP Control
•RS-232/485/422 Control
Transmitter
VE500T / VE300T
Receiver
VE500R or VE500RQ
VE300R or VE300RQ
Cat 5e Cable
VGA Cable
Audio Cable
RS-232 Cable