Simply Better Connections

VC981

4K Mini DisplayPort to HDMI Active 아답터

플러그 앤 플레이

설치 소프트웨어나 드라이버가 필요하지 않습니다. VC981은 DisplayPort 입력을 HDMI 출력 디스플레이에 연결하는 완벽한 솔루션입니다. 내장된 칩은 고품질 신호 변환, 원활한 출력, DP++와의 호환성을 보장합니다.

4K 해상도 지원

최대 4K의 해상도를 지원하여 장치 간 높은 호환성을 제공합니다.

4K

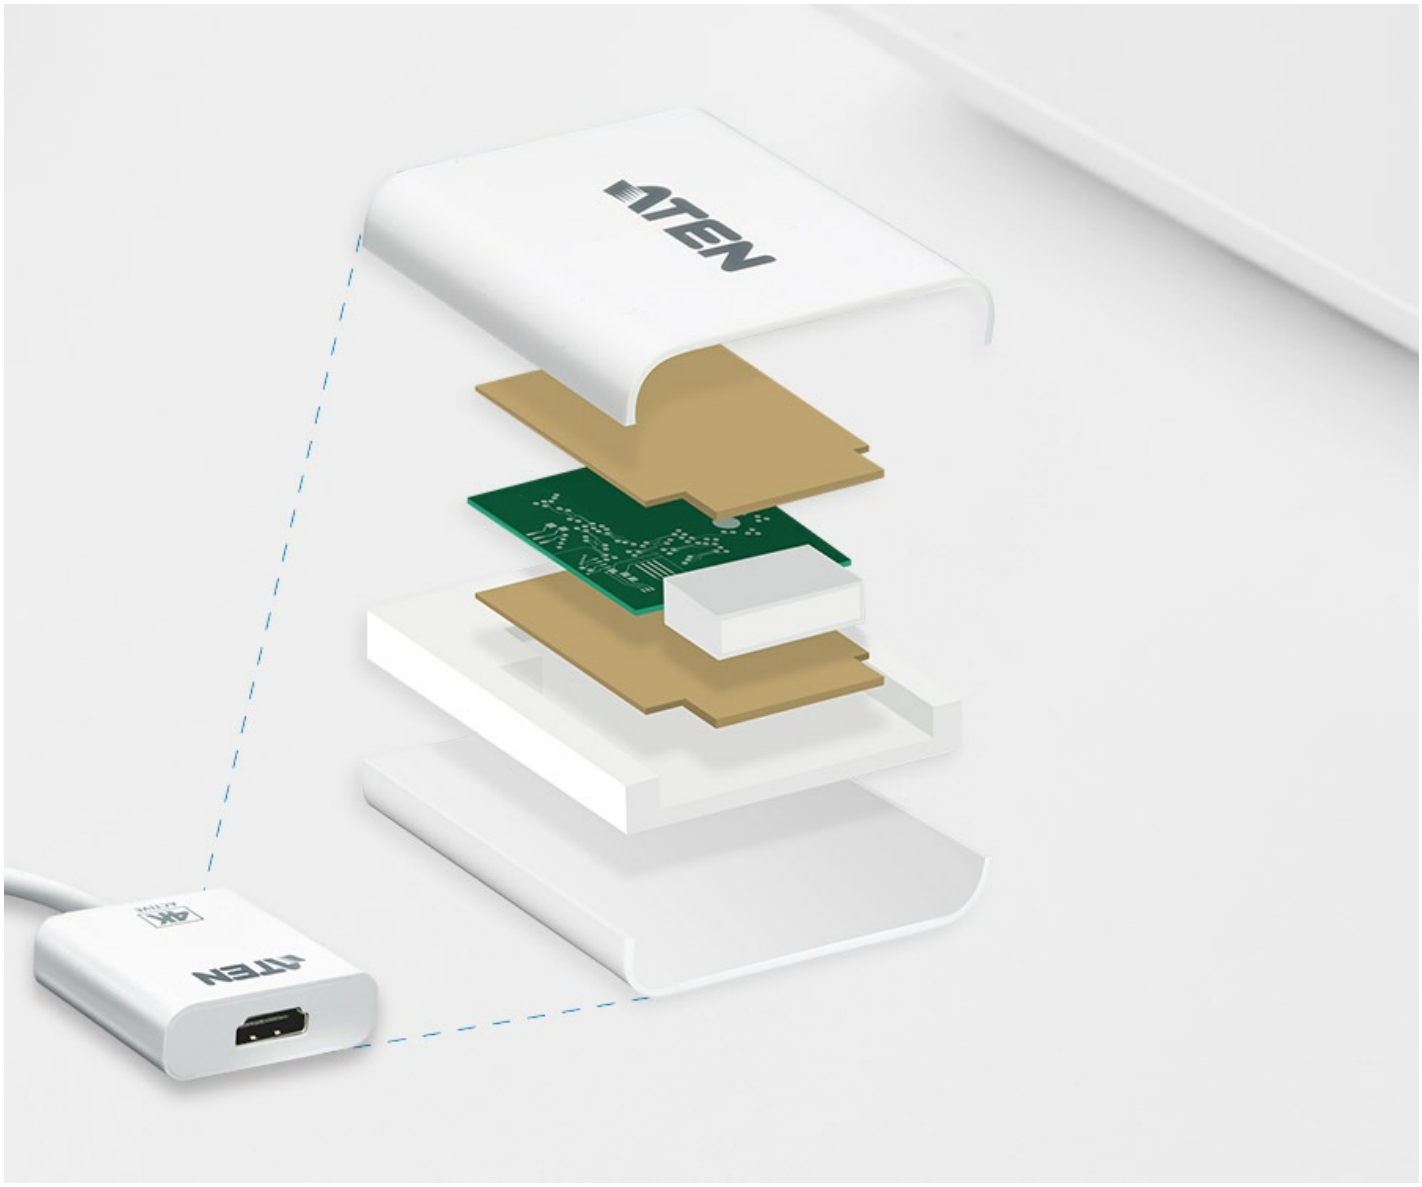

우수한 신호 품질

내부 동박 차폐 보호는 신호 무결성을 보장하고 외부 간섭을 최소화하여 더욱 안정적이고 우수한 품질의 신호를 제공합니다.

AMD Eyefinity 호환

여러 디스플레이 애플리케이션을 위한 AMD Eyefinity 그래픽 카드와 호환됩니다.

4K

A/V Out

HDMI

Active Adapter

Mini DisplayPort

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Simply Better Connections

특장점

VC981은 Mini DisplayPort/DisplayPort 출력 장치를 4K TV 또는 기타 디스플레이의 HDMI 입력에 연결할 수 있는 active Mini DisplayPort-HDMI 아답터입니다.

ATEN VC981은 active 아답터로, 비디오 소스가 듀얼 모드 디스플레이 포트(DP++)를 지원하지 않는 경우에도 안정적인 비디오 신호 변환을 보장하는 고급 칩을 특징으로 합니다. * 또한 최대 4K 해상도를 지원하므로 고성능 신호 변환 솔루션이 필요한 사용자에게 이상적입니다.

- Mini DisplayPort 신호를 HDMI 출력으로 변환
- VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, 1080p, 최대 4K UHD 해상도 지원
- Active 아답터 – 비디오 소스가 듀얼 모드 DisplayPort(DP++)를 지원하지 않는 경우에도 안정적인 비디오 신호 변환을 보장하는 고급 칩*
- AMD Eyefinity™ 기술 지원(멀티 스크린 설정)
- 오디오 지원
- 소프트웨어 또는 드라이버 설치 필요 없음

사양

비디오 출력	
인터페이스	1 x HDMI Type A Female (Black)
비디오	
최대 픽셀 클럭	297 MHz
최대 해상도	3840 x 2160@30Hz, 1920 x 1200@60Hz.
규격 인증	DP1.2a, HDMI(3D, Deep Color, 4K), HDCP 1.3
오디오	
출력	1 x HDMI Type A Female (Black)
사용 환경	
사용 온도	0 - 50 ºC
보관 온도	-20–60 ºC
습도	비응축 상태에서 0 - 80% RH
비디오 입력	
인터페이스	1 x Mini DisplayPort Male (White)
제품 외관	
재질	플라스틱
무게	0.04 kg (0.09 lb)
크기 (L X W X H)	17.50 x 4.50 x 1.50 cm (6.89 x 1.77 x 0.59 in.)
카튼 번호	40 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

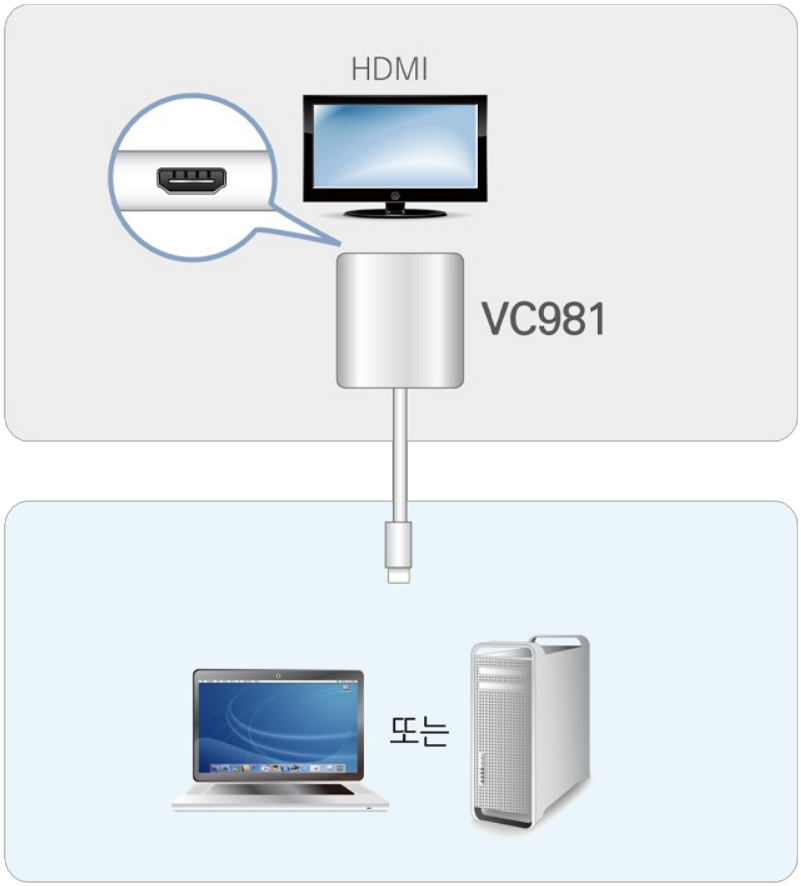

에이텐 코리아 ATEN KOREA
서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.