


## VC985

DisplayPort to HDMI 아답터



## DisplayPort to HDMI Adapter

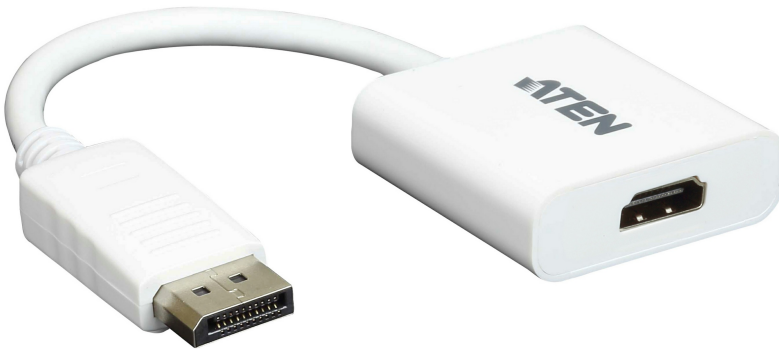

DisplayPort Input  
DisplayPort 1.2a compliant

HDMI Output




#### 플러그 앤 플레이

설치 소프트웨어 또는 드라이버 필요 없습니다. VC985는 디스플레이포트 입력을 HDMI 출력 디스플레이에 연결하는 완벽한 솔루션입니다.

#### 1080p 지원

최대 1080p의 해상도를 지원하여 장치 간 호환성이 우수합니다.



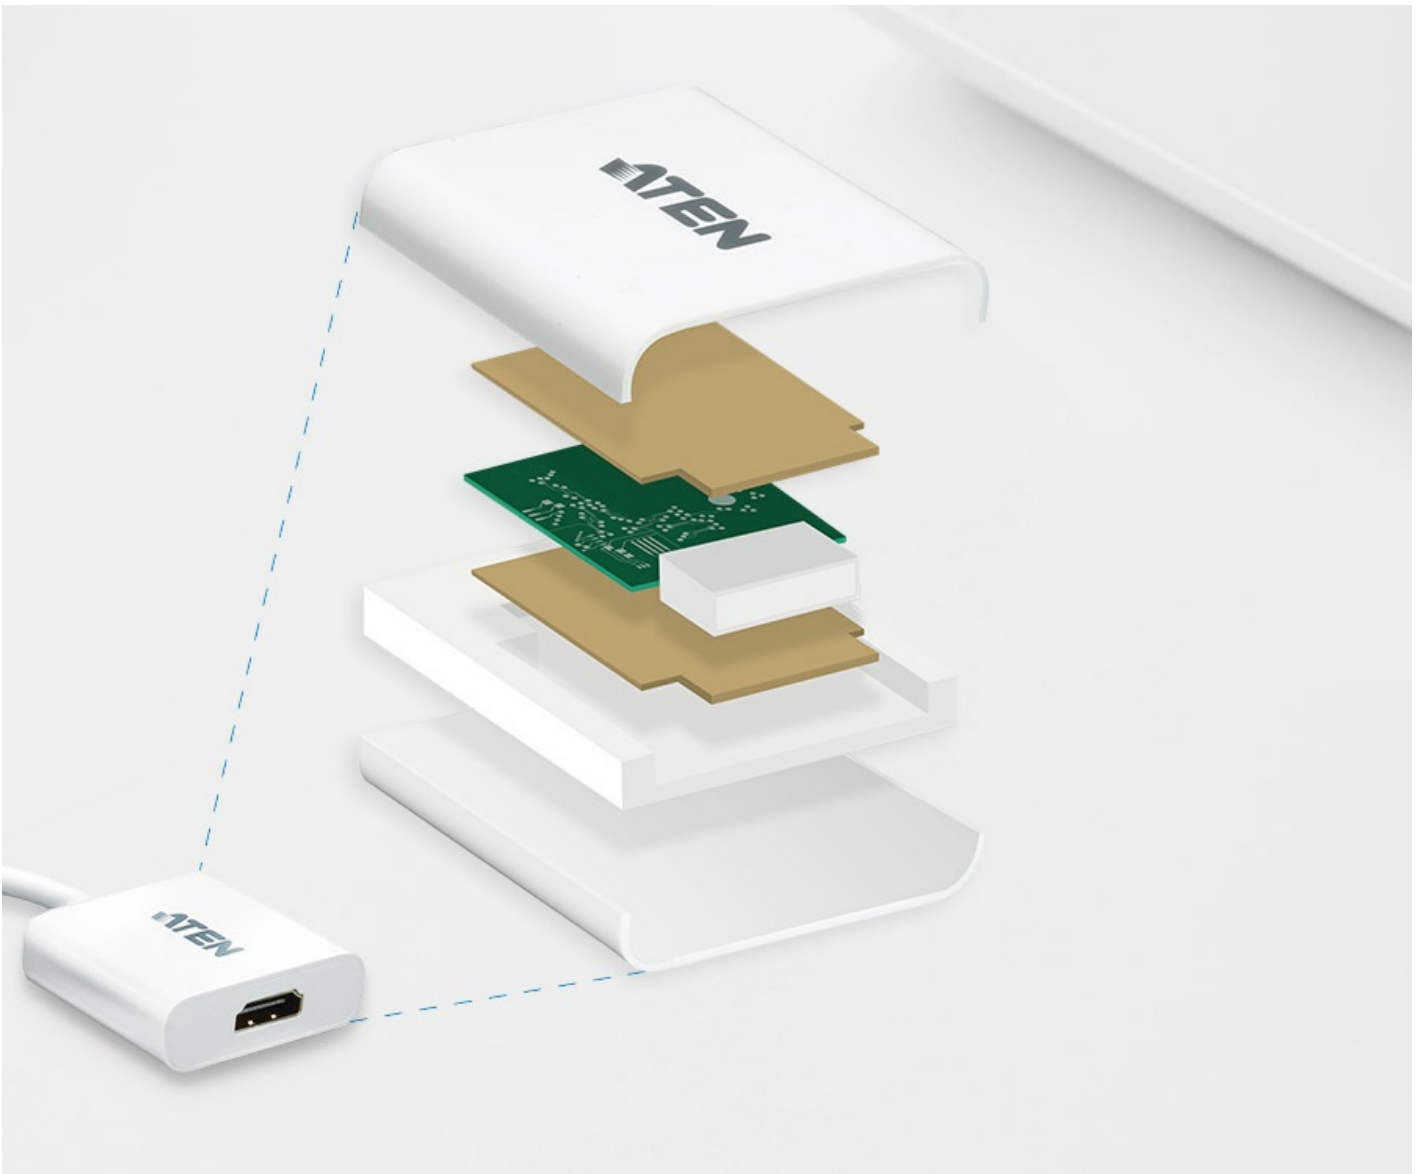

#### 우수한 신호 품질

내부 구리 포일 차폐 보호는 신호 무결성을 보장하고 외부 간섭을 최소화하여 더욱 안정적이고 우수한 품질의 신호를 제공합니다.

|                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>A/V Out</b><br><b>HDMI</b>         | <b>Resolution</b><br><b>1920 x 1200, 1080P</b>                                                                                                                          |
|  | <b>Video In</b><br><b>DisplayPort</b> |   |

## 특장점

VC985는 DisplayPort-HDMI 아답터로, DisplayPort 출력을 TV 또는 기타 디스플레이의 HDMI 입력에 연결할 수 있습니다.


VC985는 비용 대비 효율적인 고성능 신호 변환 솔루션을 제공하며 최대 1080p(1920x1080@60Hz)의 디스플레이 해상도를 지원하는 컴퓨터 및 노트북에 적합합니다.

- 디스플레이포트 신호를 HDMI 출력으로 변환
- 디스플레이포트 1.2 호환
- VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA 및 해상도 최대 1080p(HDTV) 지원
- Audio 지원
- 소프트웨어 또는 드라이버를 설치할 필요가 없음

## 사양

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| 비디오 입력         |                                                      |
| 인터페이스          | 1 x DisplayPort Male (흰색)                            |
| 비디오 출력         |                                                      |
| 인터페이스          | 1 x HDMI Type A female (검정색)                         |
| 비디오            |                                                      |
| 최대 픽셀 클럭       | 165MHz                                               |
| 규격 인증          | DP1.1a                                               |
| 최대 해상도         | 1920 x 1080@60HZ                                     |
| 오디오            |                                                      |
| 출력             | 1 x HDMI Type A Female (검정색)                         |
| 사용 환경          |                                                      |
| 사용 온도          | 0 - 50 °C                                            |
| 보관 온도          | -20~60 °C                                            |
| 습도             | 비 응축상태에서 0 - 80% RH                                  |
| 제품 외관          |                                                      |
| 재질             | 플라스틱                                                 |
| 무게             | 0.04 kg ( 0.09 lb )                                  |
| 크기 (L X W X H) | 18.00 x 4.50 x 1.50 cm<br>(7.09 x 1.77 x 0.59 in.)   |
| 카튼 번호          | 40 pcs                                               |
| 노트             | 일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다. |

## 다이어그램

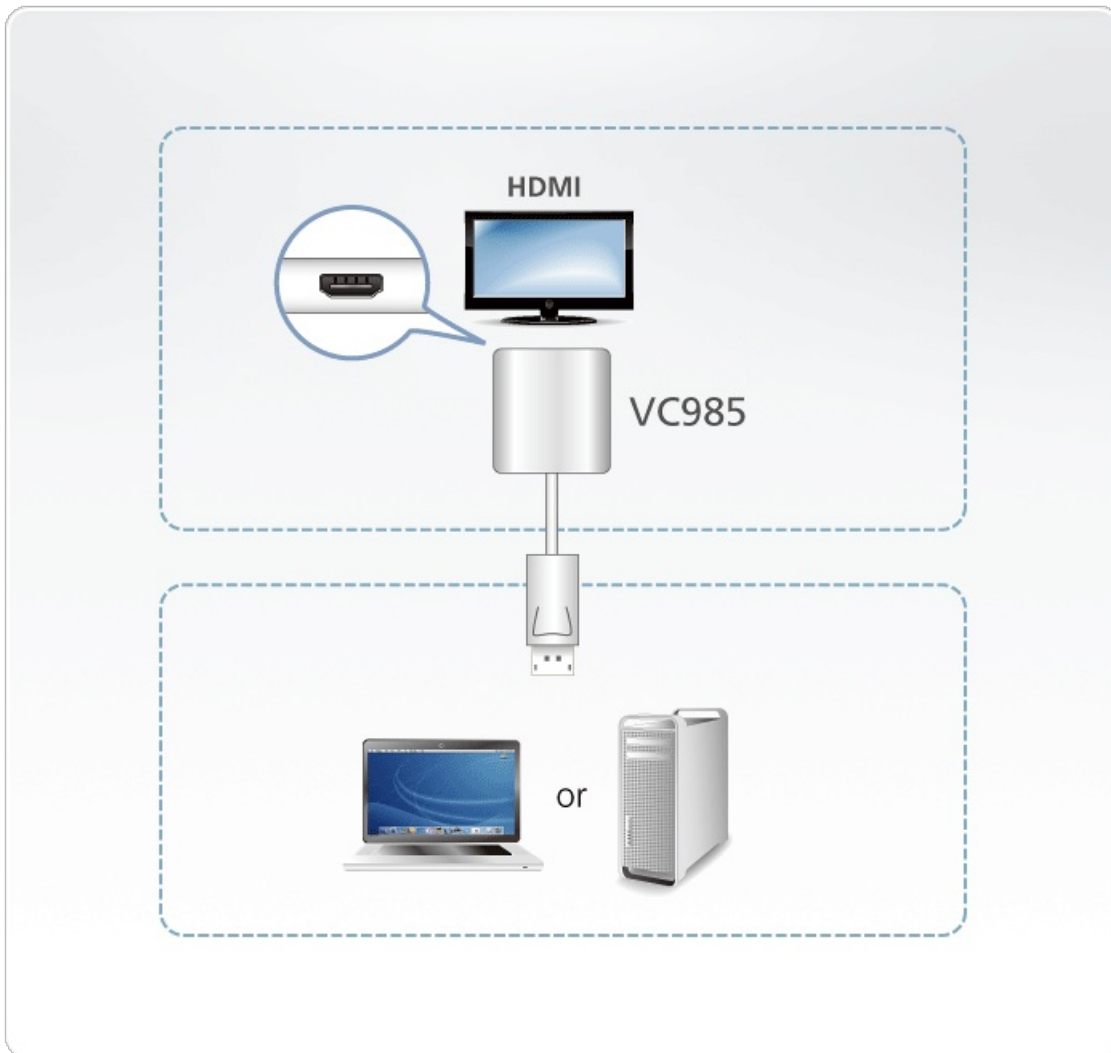

## 에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.