VC986B

True 4k DisplayPort to HDMI Active 아답터

플러그 앤 플레이

설치 소프트웨어 또는 드라이버 필요 없습니다. VC986B는 디스플레이포트 입력을 HDMI 출력 디스플레이에 연결하기 위한 완벽한 솔루션입니다. 내장된 칩으로 고품질 신호 변환, 원활한 출력, DP++와의 호환성 보장합니다.

True 4K 지원

최대 True 4K의 해상도를 지원하여 모든 장치에서 높은 호환성을 제공합니다.

4K
TRUE
4K
UHD
ATEN

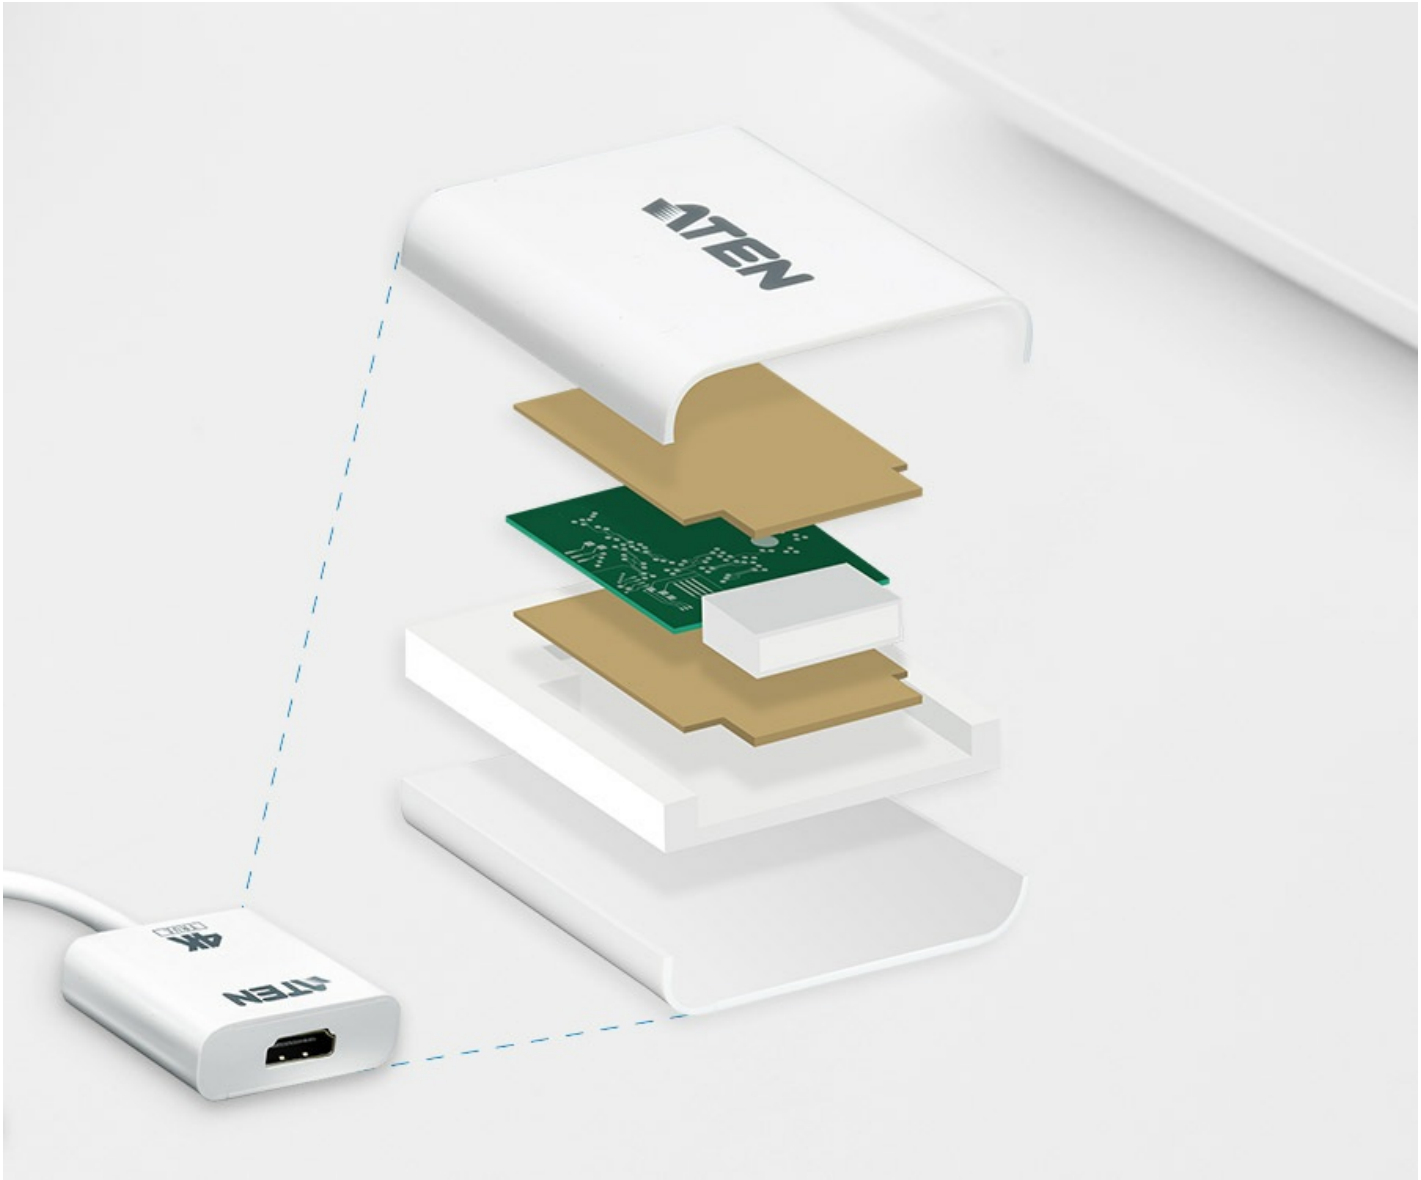

우수한 신호 품질

내부 구리 포일 차폐 보호는 신호 무결성을 보장하고 외부 간섭을 최소화하여 더욱 안정적이고 우수한 품질의 신호를 제공합니다.

멀티 스크린 기술 지원

여러 디스플레이 응용 프로그램을 위한 AMD Eyefinity 그래픽 카드와 호환 가능합니다.

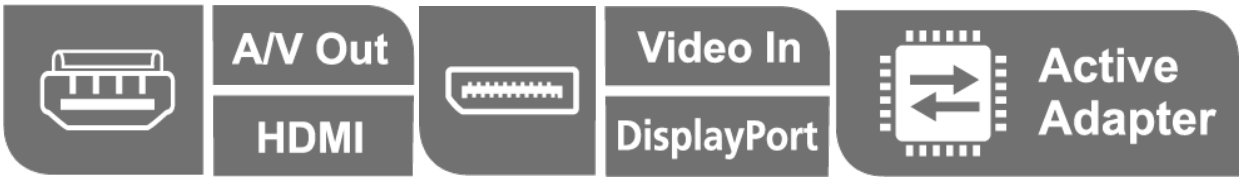

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

특장점

VC986B는 DisplayPort 출력 장치를 True 4K TV 또는 다른 디스플레이의 HDMI 입력에 연결할 수있는 DisplayPort-HDMI 어댑터입니다.

VC986B는 액티브 어댑터로, 비디오 소스가 듀얼 모드 디스플레이포트(DP++)를 지원하지 않아도 안정적인 비디오 신호 변환이 가능한 첨단 칩을 탑재하였습니다.* 또한 True 4K까지의 해상도를 지원하므로 고성능 신호 변환 솔루션이 필요한 사용자에게 이상적입니다.

*듀얼 모드 DisplayPort (DP ++)는 DisplayPort에서 HDMI 또는 DVI 신호로 직접 신호를 처리 할 수 있습니다.

- DisplayPort 신호를 HDMI 출력으로 변환
- VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, 1080p 및 최대 True 4K 해상도 지원
- 액티브 어댑터 – 비디오 소스가 DP (Dual-Mode DisplayPort)를 지원하지 않는 경우에도 안정적인 비디오 신호 변환을 보장하는 고급 칩이 특징
- AMD Eyefinity ™ 기술 지원 (멀티 스크린 설정)
- 오디오 지원
- 소프트웨어 또는 드라이버를 설치할 필요가 없음
- DisplayPort 1.2 호환

사양

비디오 입력	
인터페이스	1 x DisplayPort Male (흰색)
비디오 출력	
인터페이스	1 x HDMI Type A Female (검정색)
비디오	
최대 픽셀 클럭	600 MHz
최대 해상도	4096x2160@60Hz / 3840x2160@60Hz
지원 버전	DP1.2a / HDMI 2.0 / HDCP 2.2
최대 대역폭	18 Gbps (한 레인당6 Gbps)
오디오	
출력	1 x HDMI Type A Female (검정색)
사용 환경	
사용 온도	0 - 50 ºC
보관 온도	-20–60 ºC
습도	비 응축상태에서 0 - 80% RH
제품 외관	
재질	플라스틱
무게	0.04 kg (0.09 lb)
크기 (L X W X H)	18.00 x 4.50 x 1.50 cm (7.09 x 1.77 x 0.59 in.)
카튼 번호	40 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.
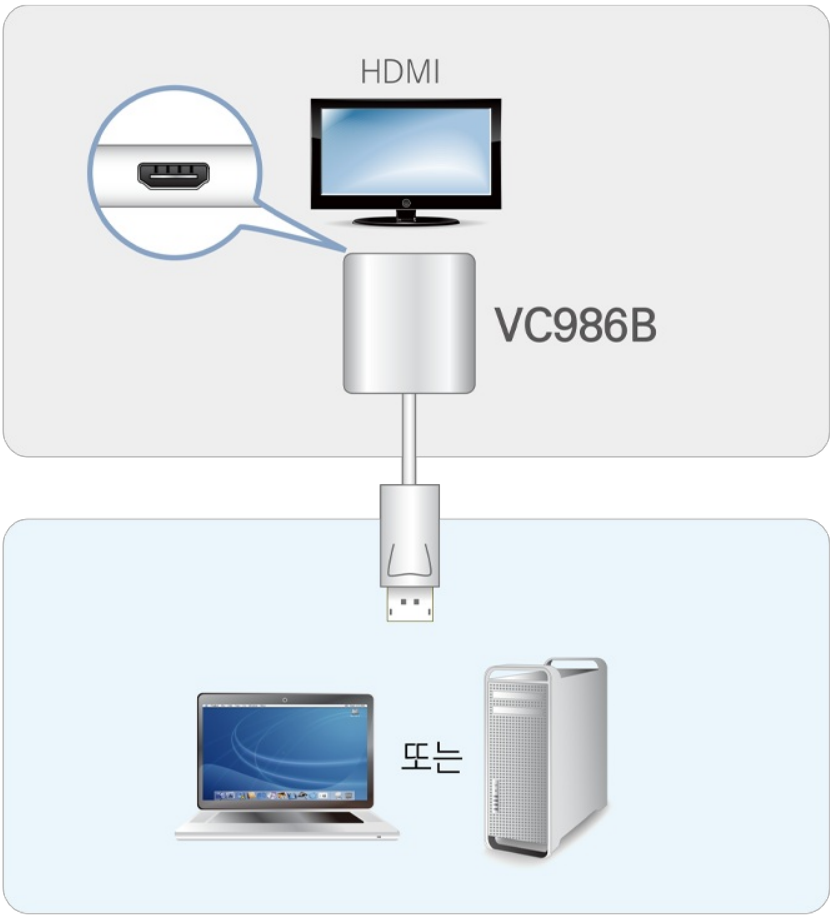
다이어그램