Simply Better Connections

AP902

2-채널 마이크/라인 프리앰프 카드

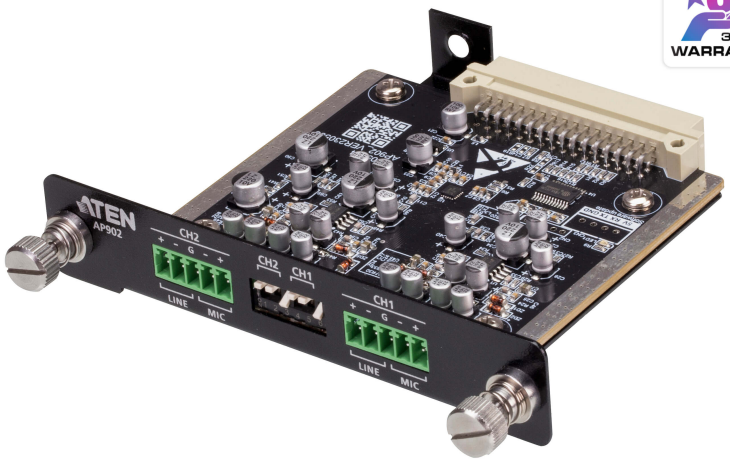

ATEN의 AP DSP 파워 앰프 시리즈 전용 제품인 AP902는 AP 앰프에 추가로 2개의 입력 채널을 제공하는 확장 카드입니다. 마이크 레벨에서 라인 레벨까지의 밸런스/언밸런스 오디오 신호를 처리할 수 있어 앰프를 믹서, 미디어 플레이어 또는 프로 레벨 라이브 사운드 환경에 사용되는 오디오 장비 등의 소스와 더 쉽게 연결하여 오디오 시스템의 유연성과 범용성을 향상시킵니다. 프리앰프의 회로는 노이즈 플로어를 낮추고 다이내믹 레인지를 개선하여 AP2 파워 앰프 시리즈에 추가되는 2개의 마이크 입력에 대해 우수한 오디오 재생을 보장하도록 설계되어 있어 페이징 시스템 및 강의실과 같은 음향 효과가 중요한 환경에 적합한 솔루션입니다.

특장점

- ATEN AP DSP 파워 앰프 전용 제품
- AP 파워 앰프에 추가 2채널 입력을 제공하여 마이크/라인 레벨의 밸런스/언밸런스 입력 신호 연결 가능
- 게인 레벨 조정 – 입력 소스의 강도를 다양하게 조정 가능
- 노이즈 플로어 감소 및 다이내믹 레인지 개선이 적용된 프리앰프 설계
- AP 파워 앰프의 확장 슬롯에 쉽게 설치 가능

사양

마이크 입력	
게인(Gain)레인지	-6~+36dB
적용	3kΩ
라인 입력	
게인(Gain)레인지	-6~+36dB
최대 입력 레벨	+24dBu, Nominal Input Level: +4dBu
적용	Balanced: 20kΩ Unbalanced: 10kΩ
시스템 사양	
왜곡	THD+N: Line In <0.01%, +4dBu @1kHz, 0dB Gain Mic In <0.25%, -20dBu, @1kHz, 0dB Gain
주파수 응답	50~20kHz, +/-0.5dB, Line In to ATEN AP2 Line Out
규격 인증	
인증	FCC, CE, UKCA Tested with ATEN AP2 Amplifier
사용 환경	
사용 온도	0~50°C
습도	0-80% RH, Non-Condensing
보관 온도	-20~60°C
제품 외관	
무게	0.12 kg (0.26 lb)
재질	Metal Panel
크기 (L X W X H)	11.50 x 2.20 x 11.00 cm (4.53 x 0.87 x 4.33 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

AP212
후면

Simply Better Connections

에이텐 코리아 ATEN KOREA
서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.