

AS106

6.5" Coaxial 천장형 라우드 스피커



AS106은 우수한 성능의 6.5인치 동축 2방향 천장형 라우드 스피커로 한 쌍으로 제공됩니다. 각 스피커는 6.5인치 우퍼, 20mm 돔 트위터, 60W RMS, 120W 피크(8Ω)의 성능을 갖추고 있으며, 80 - 20 kHz의 대역폭과 넓은 커버리지를 갖춰 실내 음향 영역을 커버하는 데 필요한 스피커 숫자를 줄여 시스템 설치 비용을 절감할 수 있습니다.

70 / 100 V 라인 또는 8 Ω 에서 작동하는 매칭 트랜스포머가 내장된 라우드 스피커를 통해 다양한 환경 요구사항에 맞춰 원활한 동작을 보장합니다. 또한 다양한 주파수 대역의 음파를 서로 상쇄하는 대신 추가할 수 있는 동축 네오디뮴 마그네틱 드라이버가 내장되어 위상 문제를 최소화 할 수 있으며, UL94-V0 표준의 난연 소재로 제작된 하우징과 아연 도금 철제 백캔을 통해 우수한 내열 및 화재 방지 성능을 갖추었습니다. 제품 패키지에 제공된 컷아웃 템플릿과 도그-레그 마운트 시스템을 통해 쉽고 빠르게 천장에 시공할 수 있습니다.

AS106은 강당, 예배당, 스포츠 경기장, 중소규모 PA 시스템 등 다양한 주거 및 엔터프라이즈급 오디오 환경에 안정성을 보장할 수 있는 이상적인 솔루션입니다.


특장점


- **AS106은 두 개를 하나로 묶은 한 쌍으로 판매됩니다.**
 - 프리미엄급 구성요소가 포함된 동축 설계:
 - 6.5인치 러버 서라운드 및 헤비 듀티 보이스 코일이 장착된 고풍력 드라이버
 - 20 mm 돔 트위터
 - 80 - 20 kHz 대역폭을 통해 필요한 스피커의 숫자를 줄이면서도 넓은 공간에 대한 균일하고 안정적인 커버리지를 제공
 - 내장된 전황 스위치를 통해 8Ω 저임피던스 스피커 또는 70V / 100V 분배형 라우드 스피커 시스템 중 선택 가능
 - 생활 안전 요구사항을 위한 UL94-V0 표준 준수
 - 마그네틱 그릴 설계 및 패키지에 제공된 컷아웃 템플릿, 도그 레그 마운트를 통한 손쉬운 설치

사양

시스템 사양	
LF 드라이버	6.5" Paper Cone with Rubber Suspension
HF 드라이버	20mm PEI Dome Tweeter
정격 전력	60Wrms/120Wpeak
감도	90dB SPL, @1m, 1W, 1kHz
주파수 응답	80~20kHz (-10dB)
변압기 탭	70V(7.5W, 15W, 30W, 60W) 100V(*, 15W, 30W, 60W)
왜곡	<=5%
규격 인증	
인증	CE, WEEE, RoHS
커넥터	
오디오 입력	5.08mm Euroblock Connector
사용 환경	
사용 온도	0 - 40°C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
보관 온도	-20 - 60°C
제품 외관	
무게	3.70 kg (8.15 lb)
재질	UL94-V0 ABS Plastic Baffle Zinc-Coated Steel Backcan
크기 (L X W X H)	25.72 x 25.72 x 19.75 cm (10.13 x 10.13 x 7.78 in.)
질라내기 지름	221mm
천장 내 간격 높이	195mm
색상	White Speaker Grille (Paintable) White Speaker Baffle
카톤 번호	2 Pcs/Cartron
노트	-이 상품은 한쌍으로 판매되는 상품입니다. -일부 랙 마운트 제품의 경우 WxDxH의 표준 물리적 치수는 LxWxH 형식으로 표현됩니다.
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이아그램

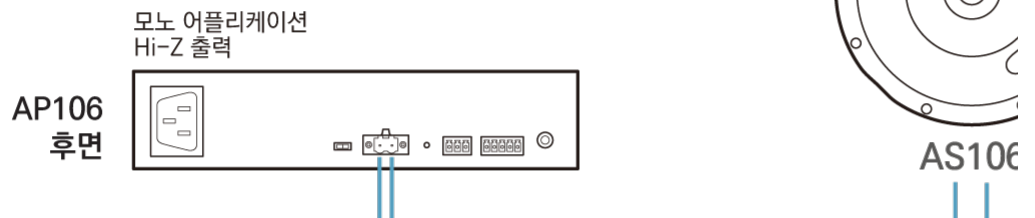

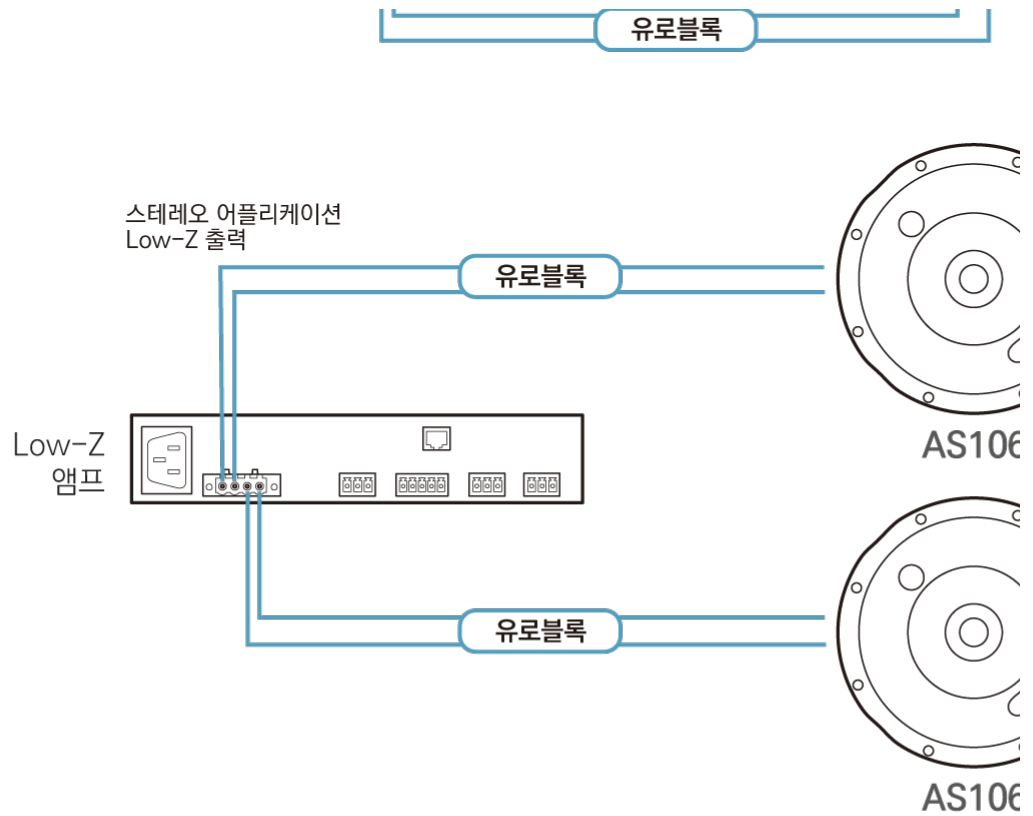

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.