

VK430

회의실 예약 시스템 - 10.1" RBS 패널





VK430 RBS Panel은 회의실 관리에 사용되는 10.1인치 터치 스크린 패널로, Microsoft 365 Calendar, Google Workspace, MS Exchange Server와 같은 캘린더 서버와 통합하여 중앙 집중식 관리 소프트웨어인 ATEN RBS Configurator를 통해 회의실 예약 및 관리를 할 수 있습니다. 승인된 사용자가 몇 번의 간단한 탭을 통해 회의실을 예약하고, 회의실 사용 연장 또는 해제하며 직접 회의실의 예약 일정을 확인하는 등 모든 회의실 관리가 가능하여 원활하게 회의를 진행할 수 있습니다. 또한 관리자는 실시간으로 모든 회의실의 가용 현황과 위치를 중앙 집중식으로 볼 수 있을 뿐만 아니라 먼 거리로 연결된 각 VK430을 관리하여 회의실 활용 효율성을 높일 수 있습니다. VK401과 함께 회의실 예약 시스템을 사용하면 독점적인 카드 액세스 기능을 사용할 수 있습니다. 이를 통해 승인된 사용자는 회의실을 효율적으로 예약하고 체크인할 수 있어 간소화되고 자동화된 회의실 운영을 경험할 수 있습니다.

VK430의 주요 기능으로는 PoE(Power over Ethernet) 지원과 2개의 조명 LED 바가 있습니다. PoE로 단일 이더넷 케이블을 통해 전력을 공급받으면서 데이터를 전송할 수 있어 설치 비용과 전력 소비를 효과적으로 줄일 수 있습니다. 양쪽에 하나씩 있는 2 개의 조명 LED 바는 사용자 정의한 색상으로 켜져 회의실 이용 가능 여부, 예약 여부, 점유 여부 등을 표시해 회의실 이용 여부를 한눈에 알수 있습니다.

다양한 설치 환경에 적합한 75°75mm VESA 호환 장착 옵션을 지원하는 VK430은 날렵하고 깔끔한 외관을 갖추고 있습니다. 표준 월 마운트 키트와 함께 설치할 수 있으며 단단한 벽이나 유리 벽에 쉽게 설치할 수 있도록 3M VHB™ 테이프를 제공합니다.

VK430은 ATEN RBS Configurator와 함께 모든 비즈니스 환경에 이상적인 기업용 회의실 관리 솔루션을 제공하여 회의실 예약 환경을 향상시키는 동시에 간편하게 관리를 수행할 수 있습니다.

회의실 예약 시스템은 시스템은 효율성을 높이기 위해 회의실 내 장치의 사전 정의된 작업을 자동화하는 회의실 시나리오를 제공하여 <u>ATEN Unizon</u>과 완벽하게 연동됩니다. 실시간 회의실 사용 기 록이 <u>ATEN Unizon</u>의 대시보드에 표시되어 신속한 유지 관리와 더 나은 공간 배치가 가능합니다.

*본 제품의 전원 아답터와 전원 코드는 별매품입니다. 자세한 정보는 <u>이곳</u>에서 확인하실 수 있습니다.



특장점

- 10.1" 정전식 터치 스크린 패널
- No. 공연국 디자 그그는 제를 주요 캘린더 서버와의 통합 지원 Unizon 시간표 및 Microsoft 365 Calendar, Google Workspace Calendar, Microsoft Exchange Server, DingTalk 여러 가지 템플릿이 교육부터 비즈니스 응대까지 다양한 상황에 유연하게 활용 세로 및 가로 모드 레이아웃 지원

- 세포 및 기로 보고 테이어 시 시간 일괄 업그레이드, 사용자 정의 가능한 예약 옵션, 캘린더 설정을 위한 <u>RBS Configurator</u> 지원 <u>ATEN Unizon</u>을 통한 중앙 관리를 지원하여 관리자가 관리되는 장치를 실시간으로 모니터링하여 회의실 사용 분석 생성, 앱 일괄 업데이트 가능 써드파티 시스템 통합을 위한 TCP 프로토콜 허용

- ・ 써드파티 시스템 통합을 위한 TCP 프로토콜 허용

 POE(Power over Ethernet) 지원으로 단일 이더넷 케이블을 통해 전원 및 통신 수신

 사용자 정의한 색상으로 점등되는 LED 조명 바를 통해 회의실 가용 상태 한 눈에 파악

 단단한 벽이나 유리 벽에 쉽게 장착할 수 있도록 벽면 장착 키트와 함께 사전 설치되고 3M VHB™ 테이프와 함께 제공

 75*75mm VESA 호환 으로 다양한 설치 환경에서 유연하게 장착 가능



사양


.10	
프로세서	Quad-core
메모리	
SDRAM	2GB
플래시	16GB
패널 사양	
디스플레이 유 형	TFT-LCD
터치 스크린	Capacitive
해상도	1280 x 800
종횡비	16:10
색심도	8 bit
명암비	800:1
백라이트	LED
화면 크기	10.1"
시야각	± 85° (H), ± 85° (V)
휘도	500 cd/m ²
인터페이스	
이더넷	1 x RJ-45 Female, 10 / 100 / 1000 BaseT
USB	1 x USB Type A
전원 입력	
PoE	802.3 at PoE+
소비 전력	DC12V:17.8W:60.70BTU/h POE:20W:68.24BTU/h
	노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0 – 40°C
보관 온도	-10 - 55°C
습도	10 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Plastic
무게	0.68 kg (1.5 lb)
크기 (L X W X H)	26.30 x 17.78 x 2.45 cm (10.35 x 7 x 0.96 in.)
노트	ATEN 회의실 예약 시스템을 사용하는 데 별도 라이선스가 필요하지 않으나, 기존에 사용중인 캘린더 서버내에 리소스 계정을 추가할 경우 별도 라이선스 비용이 발생할 수 있습니다.
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.



다이어그램

▶ 기본 다이어그램

캘린더 서버 (Microsoft 365, Google Workspace, and Microsoft Exchange)

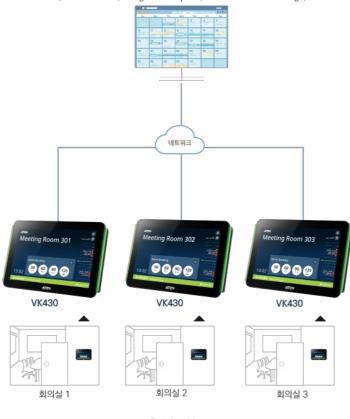

● 네트워크

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 : 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN* International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.