


## UH3230

8-포트 USB-C 도킹스테이션 (랩탑 충전 지원)



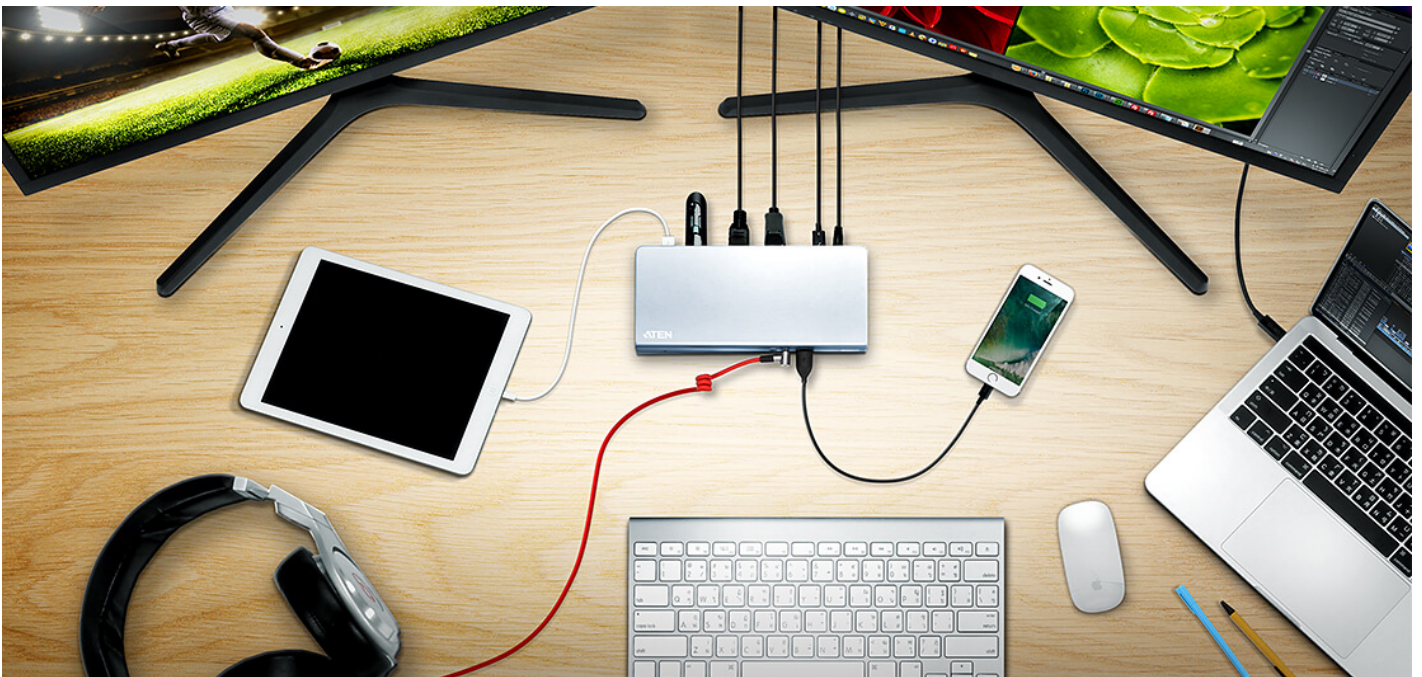

#### 노트북을 멀티태스킹 워크스테이션으로 전환하는 방법


UH3230은 USB-C 또는 Thunderbolt™ 3 노트북을 보다 진보된 데스크탑 컴퓨터로 즉시 변환시킬 수 있는 모든 장치를 연결합니다.

다른 장소에서 노트북을 사용하고 원 위치로 돌아 올때마다 여러 개의 케이블을 휴대하거나 다시 연결할 필요가 없습니다. 작업이나 게임에 더 많은 시간을 할애할 수 있고, 설정 시간을 줄일 수 있습니다.

#### 8개의 추가 포트 및 연결로 확장

UH3230은 싱글 USB-C 케이블을 통해 USB-C, 기가비트 LAN, 멀티 스트림 전송이 가능한 DisplayPort, HDMI, 오디오 및 3 개의 USB 3.2 Gen 1 포트 등 8 개의 주변 포트를 제공합니다. 전면 패널 USB 3.2 포트는 고속 데이터 전송 및 휴대용 장치의 빠른 충전에 적합합니다.

DisplayPort 또는 HDMI를 통해 최대 4K 해상도의 싱글 디스플레이를 지원하고 최대 1080p 해상도에서 미러 및 확장 모드의 듀얼 모니터를 지원합니다.

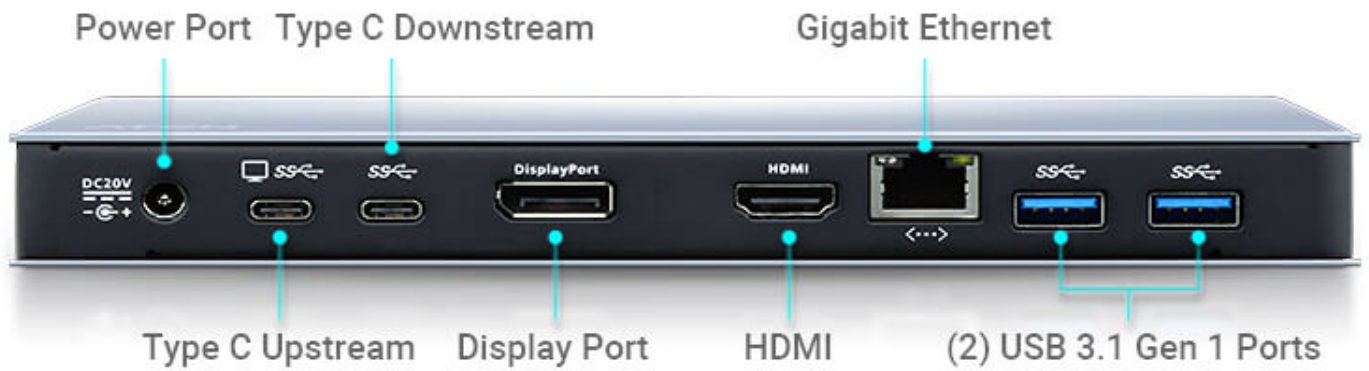






#### USB-C Power Delivery 2.0 지원하는 60W

20V/3A, 20V/1.8A, 12V/3A, 5V/3A의 PD 프로파일 사양을 갖춘 USB-C 노트북에 전원을 공급하는 USB-C Power Delivery 2.0을 지원합니다.



**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

## 특장점

UH3230은 USB-C 임베디드 컴퓨터를 USB-C, 기가비트 LAN, 멀티 스트림 전송 기능이있는 DisplayPort, HDMI, 오디오 및 3 개의 USB 3.2 Gen 1 포트를 포함하는 최대 8 개의 주변 포트에 연결합니다. UH3230을 사용하면 랩톱을 데스크톱 컴퓨터처럼 빠르게 도킹하고 실행할 수 있습니다. UH3230은 60W USB-C Power Delivery 2.0도 지원하여 프로파일이 20V / 3A, 20V / 1.8A, 12V / 3A 및 5V / 3A인 USB-C 노트북에 전원을 공급할 수 있습니다.

- 싱글 USB-C 케이블을 통해 최대 8개의 장치를 노트북에 연결
- 4K (UHD) 해상도의 HDMI 2.0 지원 \*
- 4K (UHD) 해상도의 [DisplayPort 1.2](#) 지원 \*
- 아날로그 오디오 라인 입력 및 라인 출력
- 기가비트 LAN 포트 \*\*
- 미러 및 확장 모드에서 듀얼 모니터 지원 \*\*\*
- 고속 충전을 지원하는 USB 3.1 Gen 1 전면 패널 포트
- USB-C 포트를 통한 노트북 충전용 60W USB Power Delivery 2.0 지원. 20V / 3A, 20V / 1.8A, 12V / 3A, 5V / 3A 전원 프로파일 지원
- 모든 주요 운영 체제에서 작동 : Windows®, OS X®, i-Pad Pro\*\*\*\*

\*Intel 7세대 코어 프로세서(Kaby Lake) 이상을 지원합니다.USB-C 포트를 통해 비디오 출력하려면 DP Alt 모드를 지원해야 합니다. 듀얼 뷰가 작동하려면 컴퓨터의 그래픽 카드가 MST 기술을 지원해야 합니다.

\*\*기가비트 LAN 포트를 사용하기 전에 컴퓨터에 호환되는 드라이버를 다운로드하십시오. Mac OS 11 이상의 경우 공급업체가 드라이버 유지 관리를 중지했기 때문에 호환 문제가 발생할 수 있습니다.

\*\*\*Mac은 싱글뷰만 지원합니다.


\*\*\*\*iPad Pro 비디오 출력 및 USB 키보드만 지원합니다.

## 사양

컴퓨터 연결	1
커넥터	
장치	1 x USB-C Female (Black, Data only) 3 x USB3.2 Gen1 Type A Female (Blue)
컴퓨터	1 x USB-C Female (Black)
비디오 출력	1 x Displayport Female (Black) 1 x HDMI Female (Black)
LAN 포트	1 x Gigabit Ethernet Female (Black)
오디오 입력	1 x 3.5mm Stereo Input Female (Black)
오디오 출력	1 x 3.5mm Stereo Output Female (Black)
전원 잭	1
LED	
전원	1 (White)

비디오 해상도	<p>싱글뷰: DisplayPort- 3840x2160@30* or HDMI - 4096x2160@30</p> <p>듀얼뷰**: DisplayPort 1 - 2048x1200@60* HDMI 2 - 1920x1200@60</p> <p>* 비디오 출력이 USB-C 포트를 통해 작동되기 위해, DP Alt Mode가 지원되어야 합니다. UH3230은 DP 신호를 DVI / HDMI로 변환하기 위해 선택적 액티브 / 패시브 비디오 어댑터를 사용하기 위해 DP ++ 표준을 지원합니다. ** 듀얼 뷰가 작동하려면 컴퓨터의 그래픽 카드가 MST 기술을 지원해야 합니다. Mac컴퓨터는 단일 보기 출력만 지원합니다.</p>
소비 전력	<p>DC20V:90WBTU/h</p> <p>노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.</p>
패키지 콘텐츠	1 x USB-C Cable
사용 환경	
사용 온도	0 ~ 40°C
보관 온도	-20 ~ 60°C
습도	비응축 상태에서 0-80% RH
제품 외관	
재질	금속
무게	0.56 kg ( 1.24 lb )
크기 (L X W X H)	20.00 x 9.07 x 2.15 cm (7.87 x 3.57 x 0.85 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

## 다이어그램

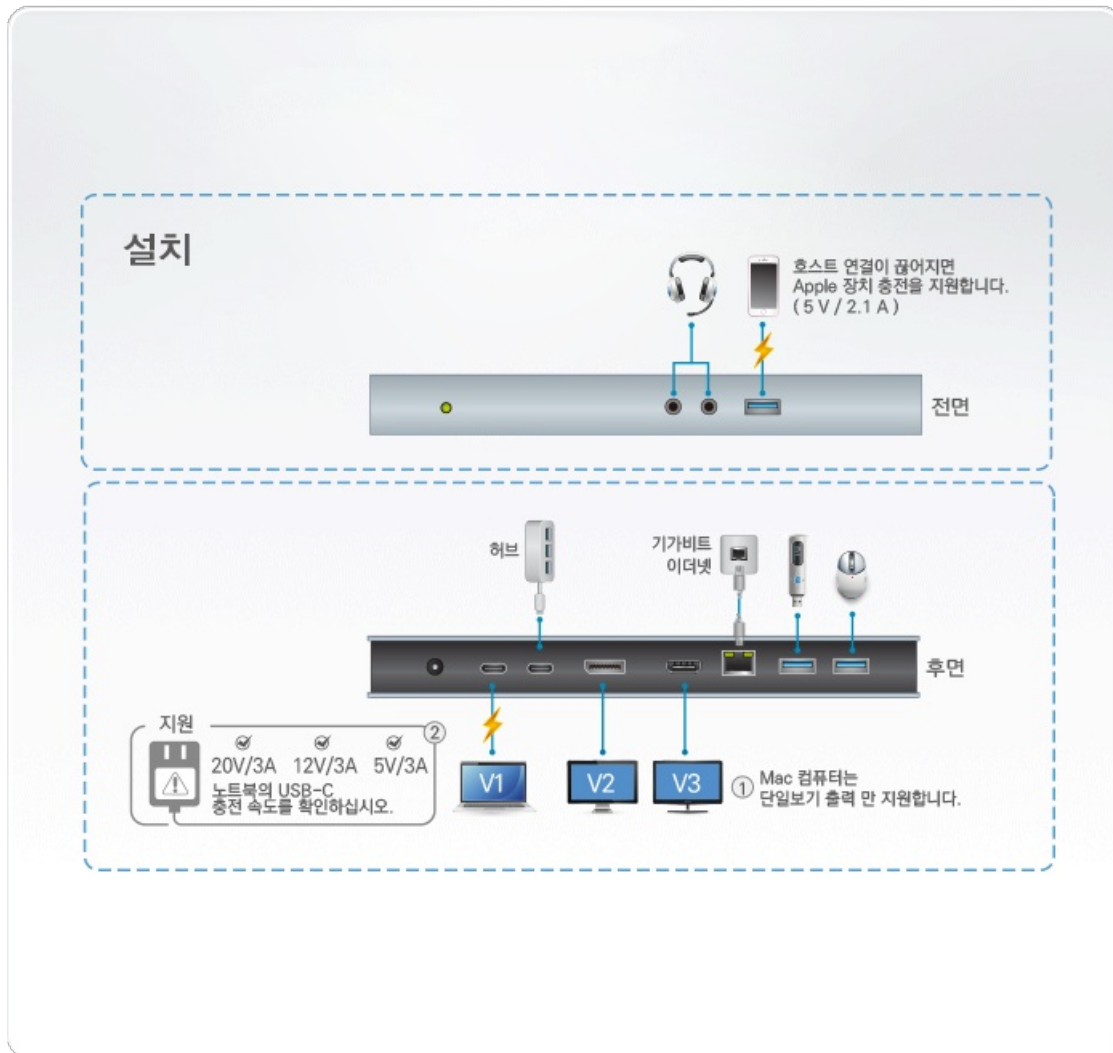

## 에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.