


**UH3238**

5-포트 USB-C 멀티허브 도킹 스테이션 (충전 포트 내장)



# Your Best On-the-Go Companion

Ultra-portable USB-C dock for Android tablets, iPad Pro, smartphones, Windows laptops, and MacBooks

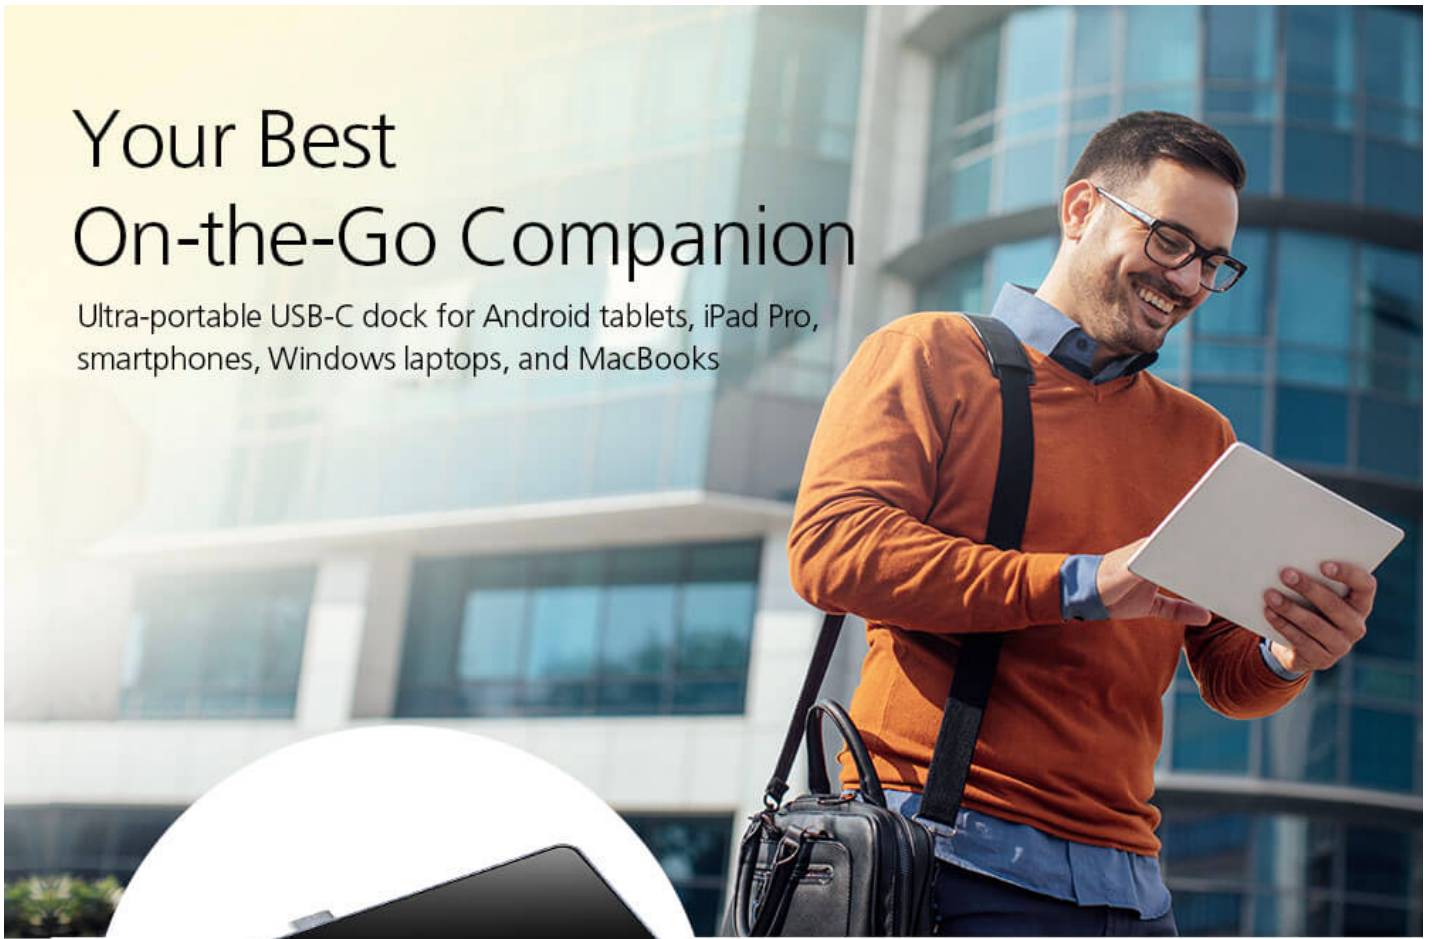

U<sup>TM</sup>H3238

**5-in-1 USB-C Travel Dock with Power Pass-Through**

5개의 포트가 있는 휴대용 도킹 스테이션

UH3238은 다양한 기능을 사용할 수 있도록 태블릿, 노트북과 USB-C 장치를 연결하여 줍니다. 작은 크기로 휴대성이 뛰어나 언제 어디서나 모바일, 태블릿, 노트북을 최대한 활용할 수 있게 해줍니다.



3.5mm  
Audio Jack

USB3.0  
with 1.5A Charging

USB3.0

4K60  
HDMI

PD  
Up to 92W  
Data Transfer

보편적인 디자인의 USB-C 모바일용 장치

UH3238은 Android 태블릿, iPad Pro, 스마트폰, Windows 노트북 및 MacBook과 같은 USB-C 장치용으로 설계되었습니다.





Smartphone



Windows Laptop



MacBook



iPad Series (USB-C)



**부수한 화질의 4K@60Hz HDMI 디스플레이**

이동중에도 프레젠테이션, 화상 회의 및 통화, 비디오 스트리밍이 가능한 최대 4K@60Hz의 해상도를 제공하는 싱글 모니터로 보기 작업 공간을 확장합니다.

**3.5mm 오디오 잭 복원**

3.5mm 오디오 잭은 모바일 장치에 유선 헤드폰 연결을 복원하여 유선 헤드폰으로 다시 한 번 고품질 오디오를 즐길 수 있습니다.






**Type-C 92W PD 및 5Gbps 데이터 전송**

USB-C 포트는 92W 전력 공급을 지원하여 Windows 노트북, MacBook, Android 태블릿, iPad Pro 또는 스마트폰을 위한 충전을 제공하는 동시에 표준 5Gbps 데이터 전송도 지원합니다.

멀티 확장이 가능한 하나의 도킹스테이션

## USB-C Devices

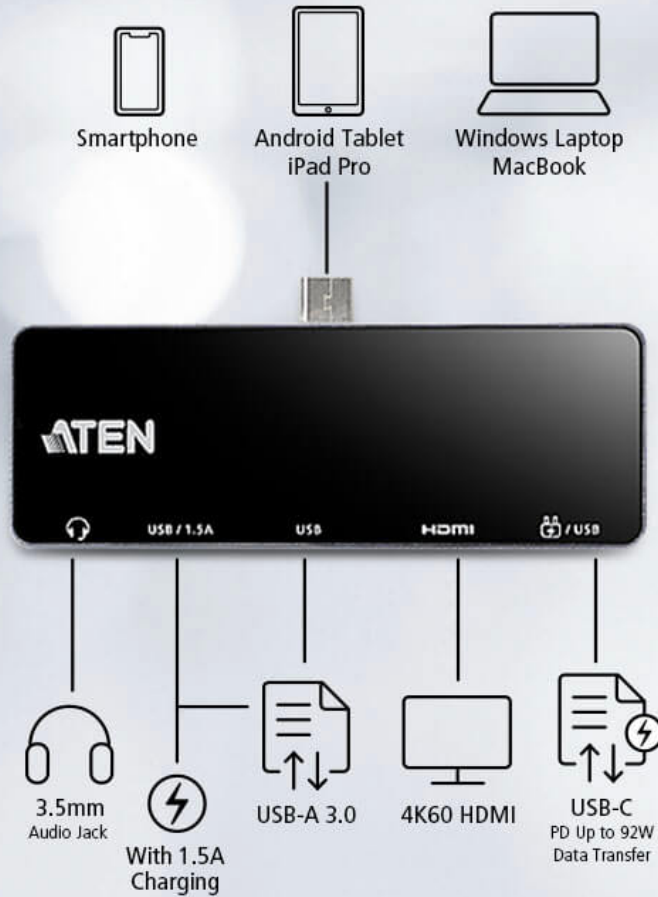

PD 3.0



USB 3.2  
Gen 1



Power  
Pass-Thru

HDMI™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



### 특장점

UH3238는 휴대용 및 다목적 연결 솔루션으로 오디오 포트 1개, USB Type-A 포트 2개, HDMI 포트 1개, USB-C DC 1개 등 총 5개의 필수 포트가 내장되어 있습니다. 이동하거나 모바일로 업무를 진행해야 하는 사용자에게 장소 제한 없이 지속적인 연결 및 전원을 제공합니다. Thunderbolt™ 및 USB 3.2 Gen 1 호환 인터페이스로 최대 5 Gbps의 우수한 데이터 전송 속도를 보장하며, 최대 4K HDMI (3840 x 2160 @ 60Hz)를 지원하여 사실적이고 선명한 UHD 해상도로 멀티태스킹할 수 있습니다. UH3238은 플러그 앤 플레이 할 수 있으며, 주요 운영 체제(Windows®, macOS X, iPadOS, and Android)와 호환됩니다. 작은 크기와 가벼운 무게로 모바일 워크스테이션에 데이터 및 전원을 공급합니다.


- 오디오 포트 1개, USB Type-A 포트 2개, HDMI 포트 1개, USB-C DC 1개가 내장된 휴대용 도킹스테이션
- USB PD 아답터를 통해 최대 92W 충전을 위한 USB PD 3.0 지원 - 전원 프로파일에는 5V, 9V, 15V, 20V 포함
- 우수한 비디오 출력을 위해 최대 4K (3840 x 2160) @ 60Hz의 DP 1.4 Alt 모드 지원
- HDMI(3D, Deep Color, 4K), HDCP 2.2 호환
- 플러그 앤 플레이 - 드라이버 필요하지 않음
- 주요 운영 체제에서 작동: Windows®, macOS X, iPad Pro (USB-C), Android
- Thunderbolt™ 3 (USB-C)와 호환
- 모바일 워크 스테이션을 위한 작고 가벼운 디자인
- 애플 M1 칩 호환




# 사양

|                |  |
|----------------|--|
| 컴퓨터 연결         | 1  |
| 커넥터            |  |
| 컴퓨터            | USB 3.2 Gen 1 Type-C   |
| 장치             | <p>1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A female supports BC 1.2 (Max. output 5V, 7.5W)*</p> <p>1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A female (Max. output 5V, 4.5W)*</p> <p>1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C female (Max. output 5V, 12.5W)*</p> <p>*a. 외부 USB-C PD 전원 어댑터로 전원을 공급받을 때 2개의 USB-A 포트는 총 5V, 9W를 공유합니다.</p> <p>*b. USB-C를 통해 iPad에서 UH3238에 전원을 공급받을 때 2개의 USB-A 및 1개의 USB-C 포트는 총 5V, 7.5W를 공유합니다.</p> <p>*c. USB-C(@5V, 3A 버스 전원)를 통해 PC에서 UH3238 전원을 공급받을 때 2개의 USB-A 및 1개의 USB-C 포트는 총 5V, 12.5W를 공유합니다.</p>              |
| 비디오 출력         | 1 x HDMI Female (Black)  |
| 오디오            | 1 x 3.5mm stereo 4-pole microphone and headphone jack  |
| 전원             | <p>1 x USB Type-C Female (supports USB 3.2 Gen 1 Data transfer)*</p> <p>*최대 92W까지 충전할 수 있는 노트북용 PD 3.0을 지원합니다. 전원 프로파일은 5V, 9V, 15V, 20V포함됩니다. (추가 USB-C PD 전원 아답터 필요)</p>   |
| 비디오 해상도        | <p>3840 x 2160@60Hz*</p> <p>*대역폭, 업스트림은 DSC3:1 및 표준 HBR3에서 DP1.4 Alt 모드를 지원해야 최대치를 얻을 수 있습니다. 업스트림을 지원하는 DP1.2 Alt 모드를 연결할 때 최대 대역폭 제한으로 HDMI의 해상도는 4K @ 30Hz입니다.</p>  |
| 소비 전력          | <p>DC5V:8WBTU/h</p> <p>노트:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다.</li> <li>● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.</li> </ul>   |
| 시스템 요구 사항      | <p>Windows 10 and above, USB-C enabled computer with DP Alt Mode*</p> <p>* Intel 7세대 코어 프로세서 (Kaby-Lake) 이상 사용. CPU 생성에 대한 자세한 정보는 다음의 URL을 참조하십시오: <a href="https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html">https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html</a></p> <p>Mac OS X 10.12 and above, USB-C enabled computer</p> <p>iPadOS 13.1 and above, iPad Pro (USB-C)</p> <p>Android 8.0 and later, USB-C enabled Smartphone with DP Alt Mode</p> |
| 사용 환경          |  |
| 사용 온도          | 0~40°C   |
| 보관 온도          | -20~60°C   |
| 습도             | 0~80% RH, Non-condensing   |
| 제품 외관          |  |
| 재질             | Aluminum   |
| 무게             | 0.04 kg ( 0.1 lb )   |
| 크기 (L X W X H) | <p>9.00 x 3.20 x 0.82 cm</p> <p>(3.54 x 1.26 x 0.32 in.)</p>   |
| 노트             | 일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.  |

# 다이어그램

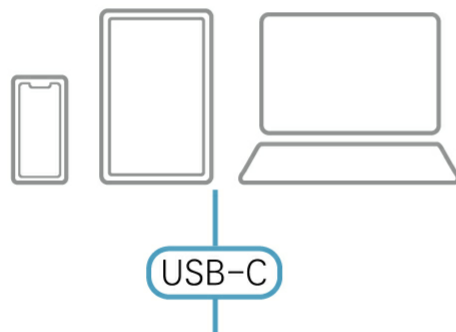



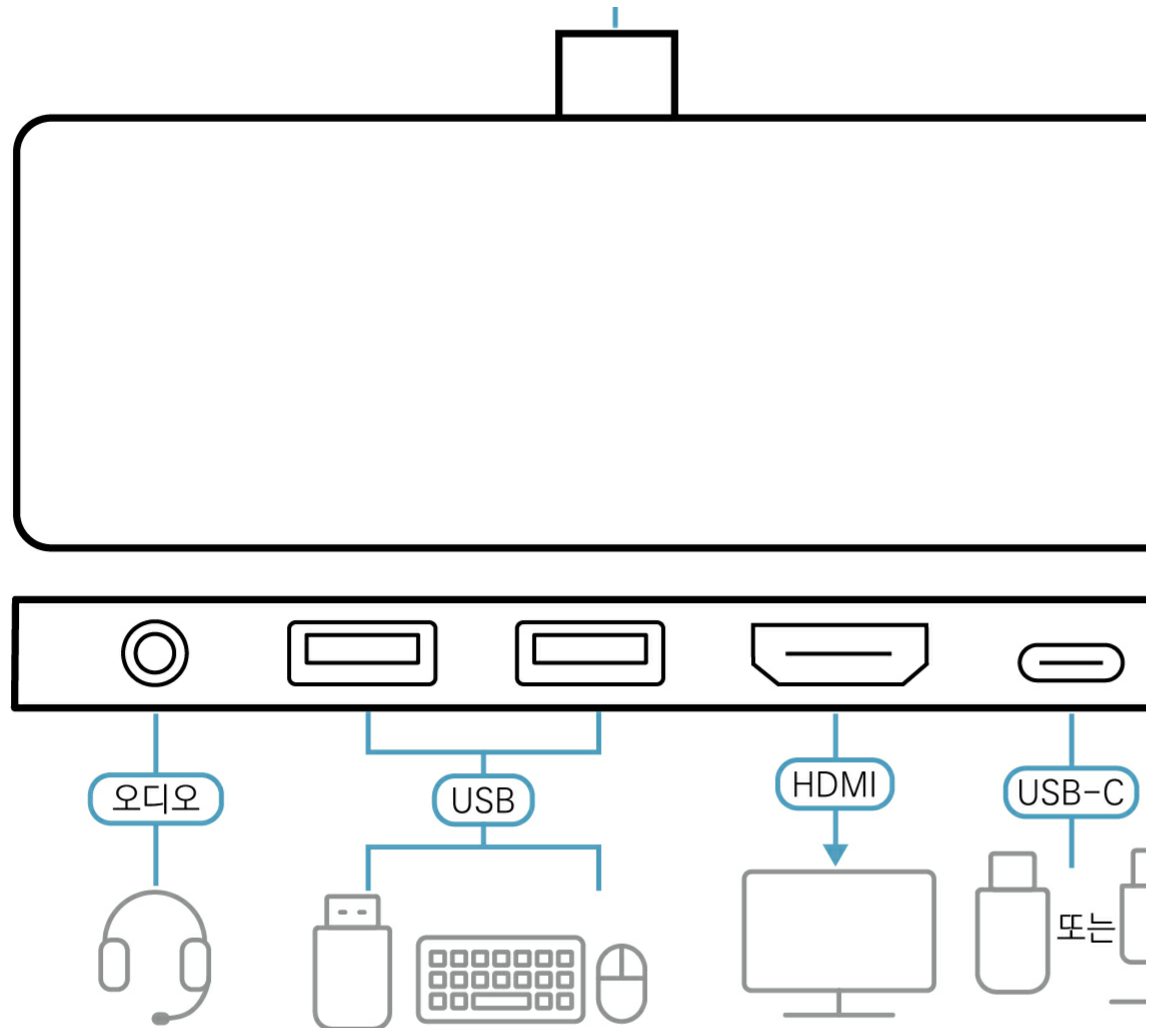

#### 에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호  
 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876  
 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.