

**UH3239**

6포트 USB-C 멀티허브 도킹 스테이션 (충전 포트 내장)




# Maximum Expansion On-the-Go

Portable USB-C dock for iPad Pro, Windows laptops, and MacBooks

6-in-1 USB-C Multiport Mini Dock with Power Pass-Through

세련되고 컴팩트한 6포트 도킹 스테이션

UH3239는 이동중에도 랩탑을 확장하여 사용할 수 있는 세련되고 컴팩트한 도킹 스테이션으로, 하나의 USB-C 포트로 다양하고 강력한 기능이 제공됩니다.

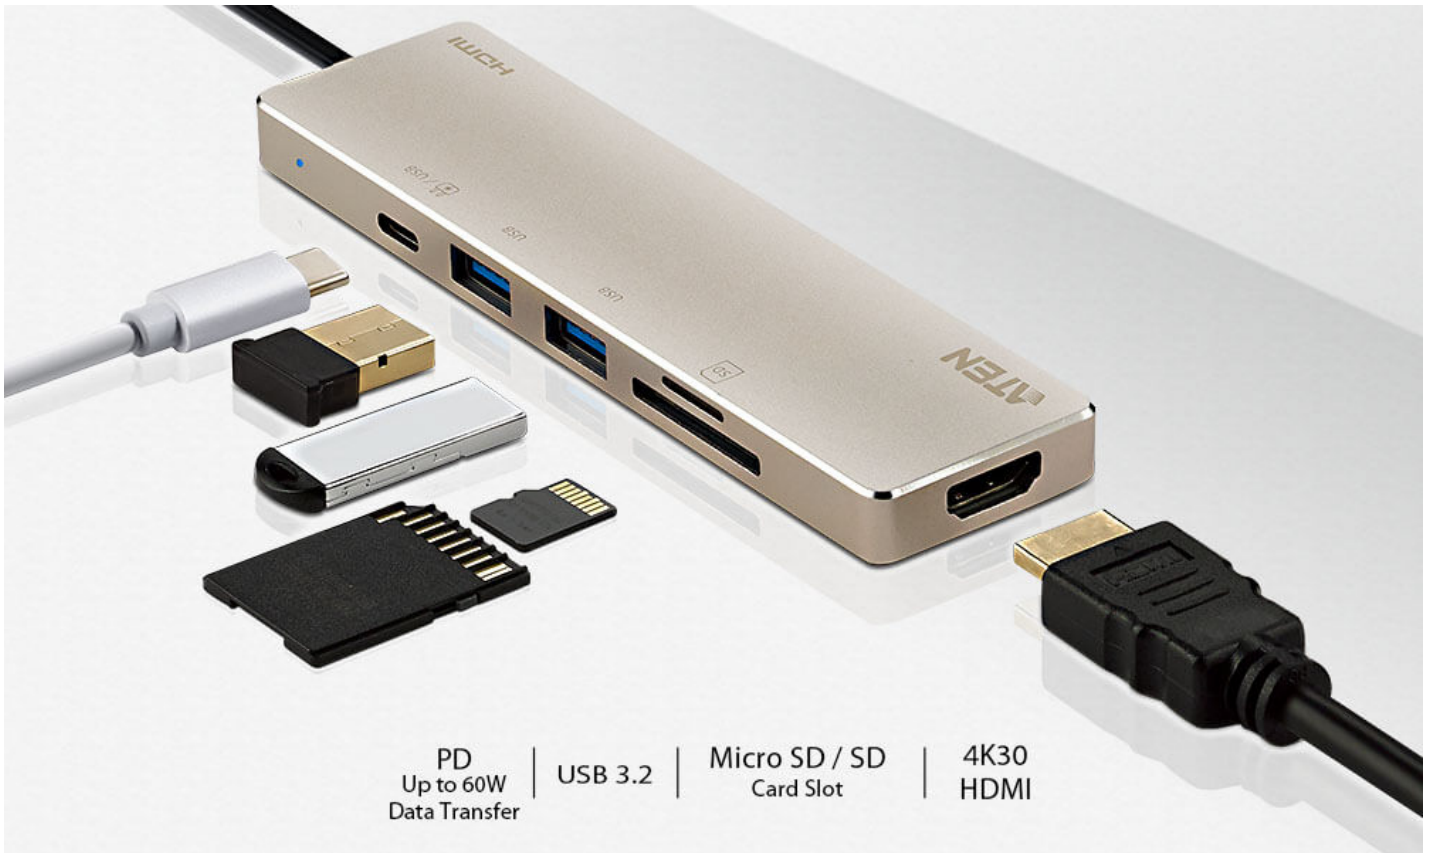

가볍고 컴팩트한 디자인과 넉넉한 55cm 길이의 USB-C 케이블

휴대성을 극대화하도록 설계된 UH3239는 가방이나 주머니에 쉽게 들어갈 수 있어 휴대하기에 이상적입니다. 확장형 내장 USB-C 케이블로 55cm의 넉넉한 길이로 모든 설정과 상황에 적합하며 높은 편의성을 제공합니다.

#### 고해상도 4K@30Hz HDMI 디스플레이

이동 중에도 프레젠테이션, 컨퍼런스 콜, 비디오 스트리밍을 위해 최대 4K@30Hz의 선명한 해상도를 지원하는 단일 모니터로 보기 작업을 확장할 수 있습니다.



#### 고속 5Gbps 속도로 데이터 전송

고속 USB-A 포트 2개와 USB-C 3.2 포트는 5Gbps 전송 속도를 제공하여 전체 음악 라이브러리 또는 사진 앨범을 빠르게 동기화할 수 있습니다.

#### Type-C 60W PD 및 데이터 전송


USB-C 포트는 Windows 노트북, MacBook 또는 iPad Pro를 위해 최대 60W 전력 공급을 지원하는 충전 포트를 제공하는 동시에 표준 5Gbps 데이터 전송도 지원합니다.

\*전원 아답터는 포함되어 있지 않습니다



다양한 확장이 가능한 하나의 도킹 스테이션


## USB-C Devices



iPad Pro



Windows Laptop  
MacBook

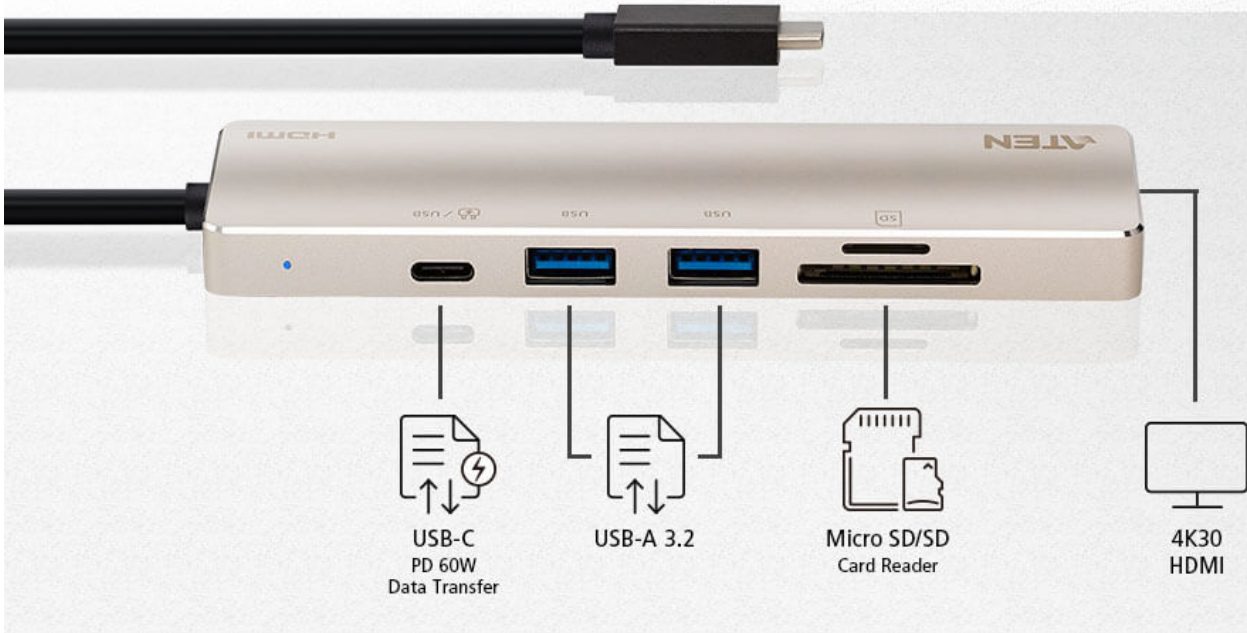

# PD 2.0



## USB 3.2 Gen 1



## Power Pass-Thru

### 특장점

UH3239는 USB-C 또는 랩탈을 위한 휴대성이 뛰어난 멀티 기능의 유연한 6포트 도킹 스테이션입니다. 내구성이 뛰어난 알루미늄 인클로저로 듀얼 USB 3.2 Type-A 포트, USB-C PD 포트, SD 카드, MicroSD 카드 슬롯, HDMI 포트를 제공하며 연결된 USB-C 장치에 전원 공급은 물론 주변 장치 연결 요구 사항을 충족합니다. UH3239는 최대 4K HDMI(3840 x 2160 @ 30Hz)의 해상도를 지원하여 4K 그래픽 지원 랩탈에서 선풍하고 또렷한 UHD 해상도로 출력됩니다. 2개의 USB 3.2 Gen 1 Type-A 포트는 5Gbps 전송 속도로 주변 장치와 원활한 호환을 보장합니다. USB-C PD 포트에 전원을 공급하거나 외부 장치를 충전할 수 있어 추가 케이블 없이 간편하게 사용할 수 있습니다.


UH3239는 주요 운영 체제(Windows®, macOS X and iPadOS)에서 곧바로 작동할 수 있는 플러그 앤 플레이 기능이 있습니다. 모바일 워크 스테이션 환경 구축을 위해 이동성이 뛰어나고 컴팩트하며 효율적인 데이터 및 전력 전송 솔루션이 필요한 사용자에게 적합합니다.

- 1x HDMI, 1x SD / Micro SD 카드 리더기, 1x USB-C PD 포트, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 포트가 내장된 6포트 도킹 스테이션
- USB-C PD 전원 어댑터를 통해 최대 60w까지 충전하는 랩탈용 USB PD 2.0 지원 - 5V, 12V, 15V, 20V 전원 프로파일 지원
- 우수한 비디오 출력을 위한 최대 4K (3840 x 2160 @ 30Hz) 해상도 지원
- 플러그 앤 플레이로 추가 드라이버 필요하지 않음
- 주요 운영 체제에서 작동: Windows®, macOS X, iPadOS
- Thunderbolt™ 3 (USB-C)와 호환
- Apple M1 chip과 호환

# 사양

컴퓨터 연결	1
케이블 길이	55cm
커넥터	
컴퓨터	USB 3.2 Gen1 Type-C Male Cable
장치	2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A female (Max. output 5V, 4.5W for each)* 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C female (Max. output 5V, 12W)*  2 x USB-A 및 1 x USB-C 포트는 UH3239가 USB-C를 통해 PC에서 전원을 공급받을 때 총 5V, 12W를 공유합니다. (@5V,3A 버스 전원 공급)
전원	1 x USB Type-C Female (supports USB 3.2 Gen1 Type-C Port data transfer)  최대 60W의 노트북 충전을 위한 Power Delivery 2.0 지원, 전원 프로파일에는 5V, 12V, 15V, 20V가 포함됩니다. (추가 USB-C 전원 아답터 필요)
비디오 출력	1 x HDMI Female (Black)
성능	
플래시 메모리	Supports SD V1.0/ v1.1/ v2.0/ V3.01 and V5.0 SD (Capacity up to 2GB) SDHC (Capacity up to 32GB) SDXC (Capacity up to 2TB)
비디오 해상도	3840 x 2160@30Hz
소비 전력	DC5V:15WBTU/h  노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
시스템 요구 사항	Windows 10 이상, DP Alt 모드가 있는 USB-C 지원 컴퓨터* * Intel 7세대 코어 프로세서(Kaby-Lake) 이상 사용. CPU 생성에 대한 자세한 내용은 다음에서 참조하십시오: <a href="https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html">https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html</a>  Mac OS X 10.12 이상, USB-C 지원 시스템  iPadOS 13.1 이상, iPad Pro (USB-C)
사용 환경	
사용 온도	0 – 40°C
보관 온도	-20 – 60°C
습도	0 – 80% RH, Non-condensing
제품 외관	
재질	Aluminum
무게	0.07 kg ( 0.17 lb )
크기 (L X W X H)	13.30 x 3.60 x 1.10 cm (5.24 x 1.42 x 0.43 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

# 다이어그램

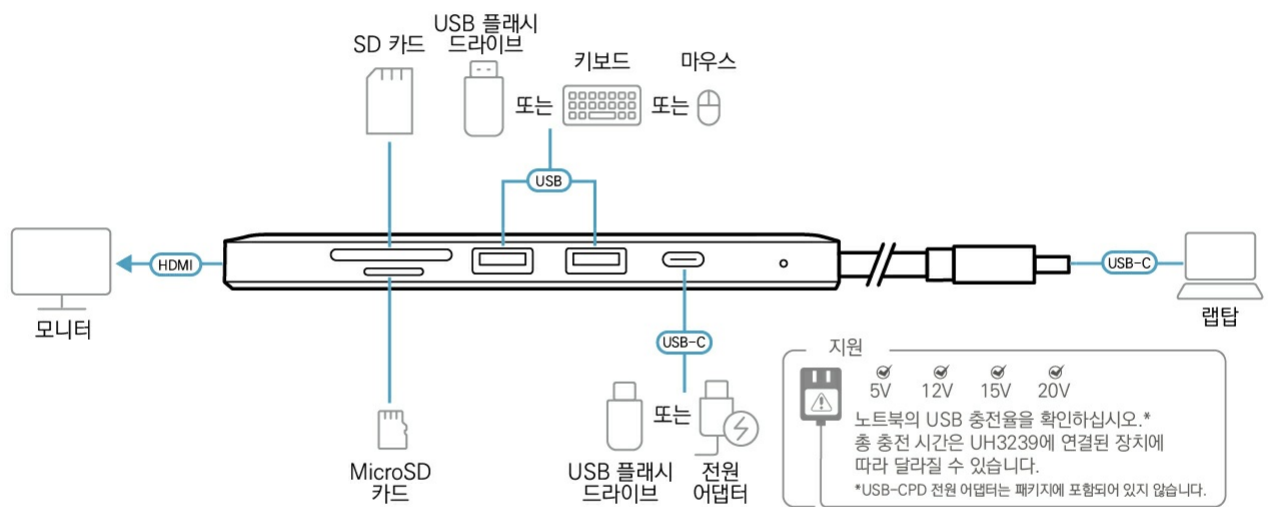

## 에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호  
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876  
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.