

UH7230

Thunderbolt 3 멀티포트 (도킹 스테이션, 전원 충전 포트 내장)



UH7230 Thunderbolt 3 멀티포트 (도킹 스테이션, 전원 충전 포트 내장)은 이더넷, 디스플레이포트, USB-C 3.1Gen 1, 스피커와 마이크를 하나의 케이블을 통해 노트북에 연결 가능합니다. 올인원 도킹 스타일로 최대 8개의 포트를 제공하여 Thunderbolt 3 노트북에서 즉시 연결 및 해제가 가능합니다. UH7230은 디스플레이 포트, Thunderbolt 또는 USB-C 디스플레이에 설정 시, 단일 Thunderbolt 모니터로 최대 5K (5120 X 2880 @60Hz), 듀얼 4K (4096 X 2160 @60Hz)의 해상도를 멀티 디스플레이 설정이 가능합니다. 기가비트 이더넷 포트는 최대 1기가비트 (1000Mbps)의 인터넷 속도를 보장합니다. UH7230 Thunderbolt 3 멀티포트 (도킹 스테이션, 전원 충전 포트 내장)은 USB 전원 공급 2.0 이 가능하여 일치하는 USB-C Windows 또는 20V/4.25A, 15V/3A, 9V/3A와 5V/3A의 사양을 갖춘 PD 프로파일이 있는 Mac 노트북에 전원을 공급해 줍니다.

UH7230 Thunderbolt 3 멀티포트 (도킹 스테이션, 전원 충전 포트 내장)은 작업실, 학교 또는 집에 있는 노트북에서 빠르게 주변기기를 연결하고 비디오 콘텐츠를 재생해야 하는 환경에 매우 적합합니다. 고화질의 영화나 이미지를 편집하거나 디자인을 해야 하는 멀티 태스킹이 필요한 환경에 추가 모니터로 확장 가능합니다. Thunderbolt 3의 노트북과 최상의 파트너가 될 것입니다.



특장점



5K



4K
듀얼 모니터 설치




멀티 태스킹을 위한 듀얼 4K 또는 5K 해상도

차세대 진정한 몰입형 시각적 경험과 놀라운 처리량 속도를 결합한 UH7230 멀티포트 Dock는 2개의 4K 디스플레이를 연결하거나 (하나의 DisplayPort 및 하나의 Thunderbolt™ 3 USB-C) HDTV보다 1600만 화소 더 많은 픽셀인 최신 5K 디스플레이에 연결합니다. 비디오와 디지털 미디어를 편집하거나 그래픽을 디자인할 때 또는 고화질 비디오가 필요한 애플리케이션을 사용할 때 놀라운 해상도, 대비 및 색농도를 경험하실 수 있습니다.

빠른 속도로 생산성 향상

Thunderbolt™ 3의 놀라운 속도 (최대 40Gbps)로 4K 영화를 전송하는데 30초도 걸리지 않습니다. 파일을 더 빨리 전송하여 대기 시간을 줄이거나 동일한 시간내에 더 많은 것을 할 수 있습니다.

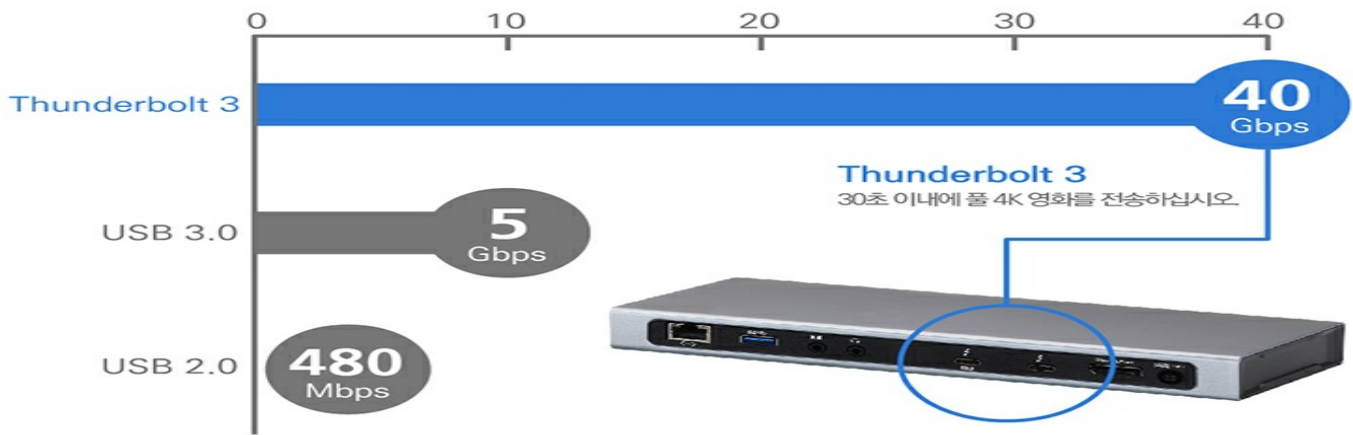

Mac 또는 Windows 랩탑을 위한 최대 85W 전력 공급

UH7230은 연결 확장뿐만 아니라 랩탑 및 USB 액세서리 충전을 위한 직관적인 중앙 허브입니다. Mac 또는 Windows 랩탑에서 최대 85W의 전력 공급을 지원합니다.

확장성을 위한 단일 케이블

단일 Thunderbolt™ 3 케이블(포함)을 사용한 도킹 스테이션은 오디오, 기가비트 이더넷, DisplayPort, Thunderbolt™ 3 USB-C 및 USB 3.1 Gen 1 포트를 포함하여 최대 8포트까지 연결을 확장하여 까다로운 요구를 충족시킬 수 있습니다. 또한 데이터 저장 장치와 같은 Thunderbolt™ 3 장치를 최대 5개 까지 데이지 체인방식으로 연결할 수 있습니다.



- 하나의 Thunderbolt 3 케이블로 Thunderbolt 3 (40Gbps) 와 USB3.1 Gen 2 (10Gbps) 프로토콜 모두 지원
- 최대 8개 장치를 하나의 Thunderbolt 3 케이블로 연결 가능하고 추가로 5대의 Thunderbolt 장치로 데이터체인 가능
- 단일 Thunderbolt 3 디스플레이에 5K 해상도 또는 하나의 디스플레이 포트와 하나의 USB-C / Thunderbolt 3 디스플레이에 듀얼 4K 해상도 지원
- Thunderbolt 3 노트북 또는 Macbook Pro를 위한 85W 전원 공급 : 20V/4.25A, 15V/3A, 9V/3A 및 5V/3A 전원 사양 지원
- 어댑터를 통해 기존 Thunderbolt 장치와 호환가능
- 기가비트 이더넷 포트
- 오디오 라인 입력 출력
- OS 지원 : Windows 10 32/64 비트 그리고 OS X Sierra 10.12 이후 버전

컴퓨터에서 다음 중 하나 이상을 업데이트 할 때까지 컴퓨터 및 Thunderbolt 3 포트가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다:

- BIOS
- Thunderbolt 펌웨어
- Thunderbolt 3 컨트롤러 드라이버
- Thunderbolt 3 소프트웨어

필요한 업데이트는 컴퓨터에 따라 다릅니다.

영향을 받는 컴퓨터 및 지침의 최신 목록을 보려면 다음 사이트를 방문하십시오. <http://thunderboltechnology.net/updates>.


제조업체가 Thunderbolt 웹 사이트에 없는 경우 제조업체에 문의하십시오.



사양

컴퓨터 연결	1 Thunderbolt 컴퓨터
장치 연결	최대 5개 (Thunderbolt 데이터 체인 연결 시)
커넥터	
컴퓨터	1 x Thunderbolt 3 (USB-C) Female (Black)
장치	1 x Thunderbolt 3 (USB-C) Female (Black) 2 x USB3.1 Gen1 Type-A Female (Blue) 1 x USB3.1 Gen1 Type-C Female (Black, data only)
LAN 포트	1 x 기가비트 이더넷 Female (Black)
오디오 입력	1 x 3.5mm 스테레오 입력 Female (Black)
오디오 출력	1 x 3.5mm 스테레오 출력 Female (Black)
전원 잭	1
비디오 출력	1x DisplayPort Female 1x Thunderbolt 3 (USB-C) Female
비디오 해상도	싱글 뷰: Thunderbolt 3 (USB-C) 모니터 - 5K@60 USB-C 모니터 - 4096*2160@60 DisplayPort 모니터 - 4096*2160@60 듀얼 뷰: Thunderbolt 3 (USB-C) 모니터 or USB-C 모니터 - 4096*2160@60 DisplayPort 모니터 - 4096*2160@60
소비 전력	DC20V , 170W
패키지 콘텐츠	1 x Thunderbolt 3 (USB-C) Cable 1 x Power Adapter w/ AC power cord
사용 환경	
사용 온도	0 ~ 40°C
보관 온도	-20 ~ 60°C
습도	비응축 상태에서 0~80% RH
제품 외관	
재질	알루미늄
무게	0.37 kg (0.83 lb)
크기 (L X W X H)	22.20 x 8.20 x 2.60 cm (8.74 x 3.23 x 1.02 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

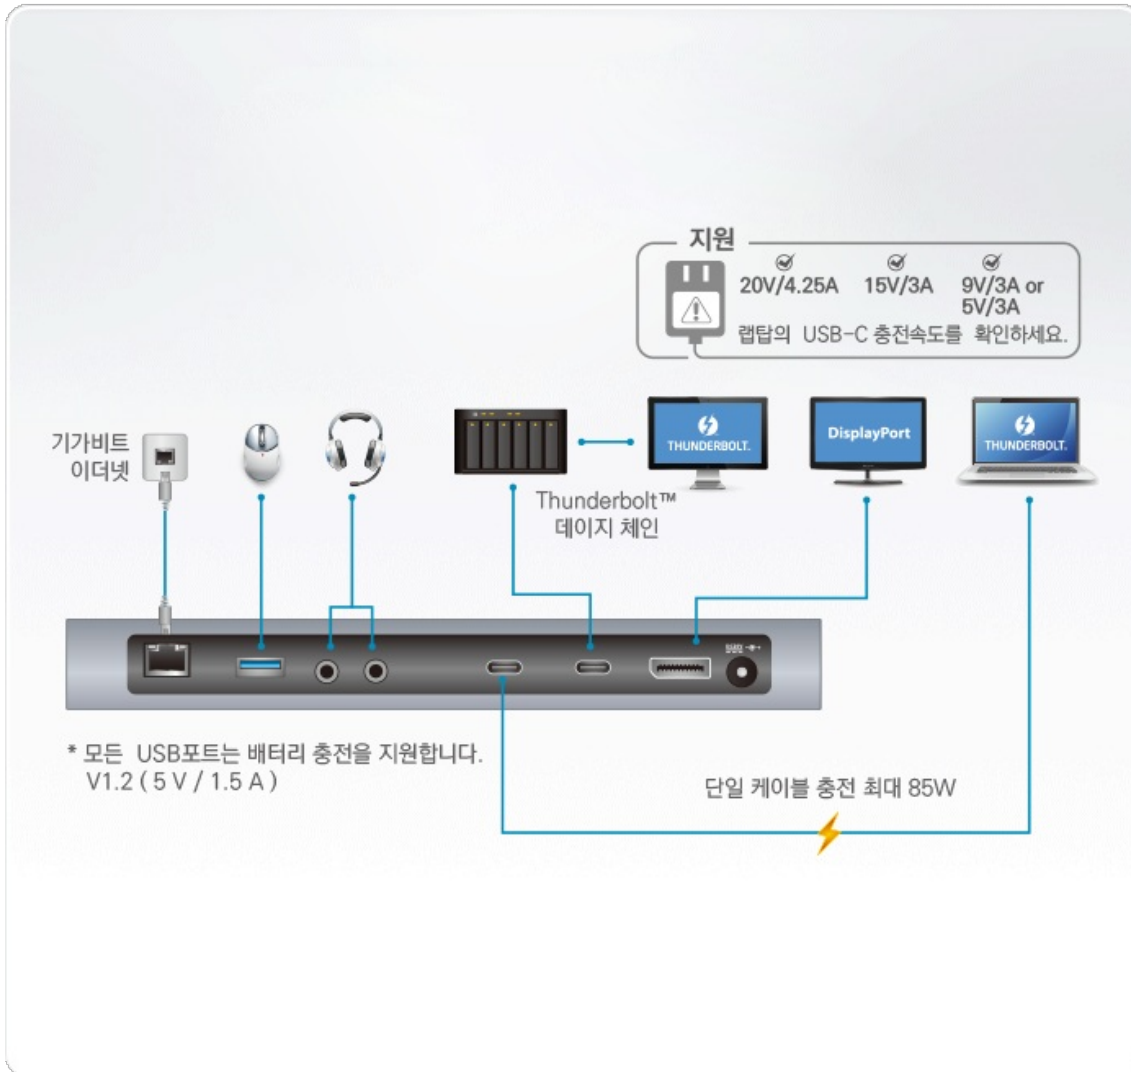

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.