


UH7230

Thunderbolt 3 멀티허브 도킹 스테이션 (충전 포트 내장)



5K

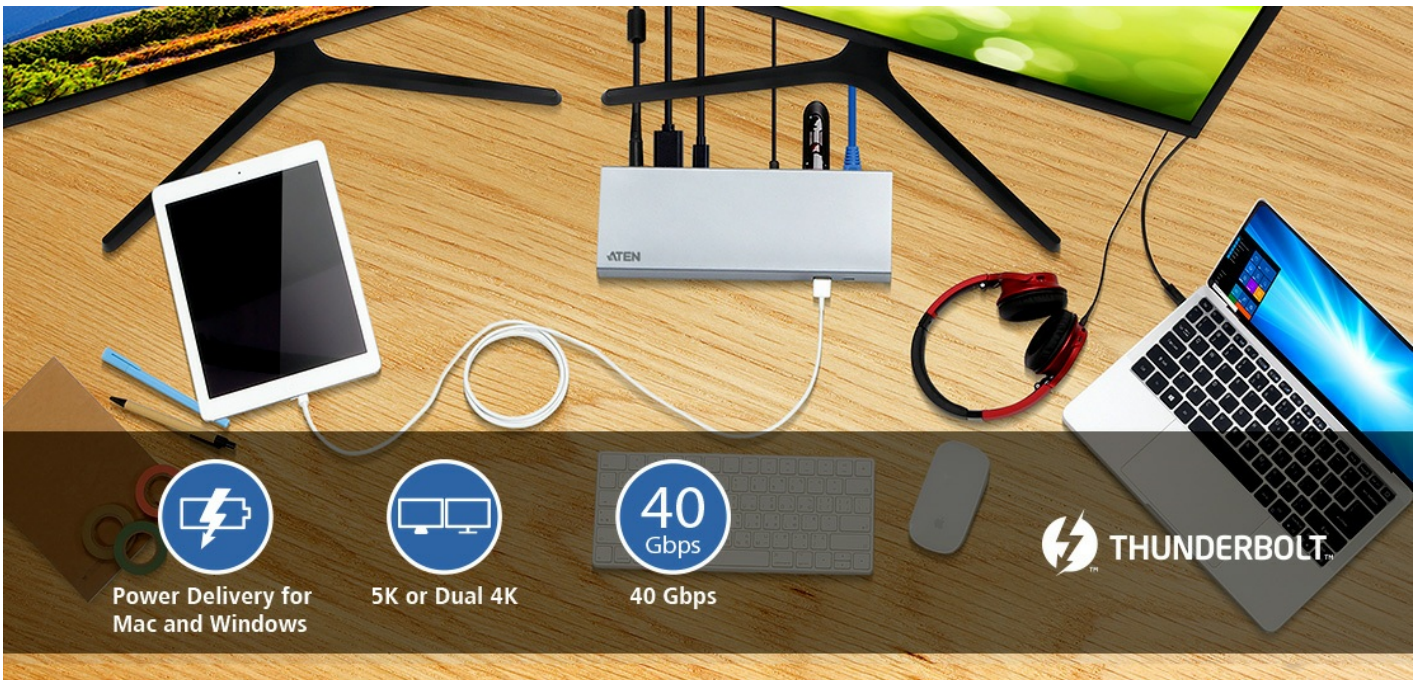

4K

Dual Monitor Setup




그래픽 집약적 멀티 태스킹을 위한 듀얼 4K 또는 5K

몰입감 있는 차세대 시각적 환경과 놀라운 처리 속도를 결합한 UH7230은 HDTV보다 1600만 화소 가까이 많은 4K 디스플레이(디스플레이 포트 1개와 Thunderbolt™ 3 USB-C 포트 1개) 또는 최신 5K 디스플레이 1개를 연결할 수 있습니다. 비디오나 디지털 미디어를 편집, 그래픽 디자인, 고화질 비주얼이 필요한 애플리케이션 사용 등에 상관없이 높은 해상도, 대비, 색심도를 즐길 수 있습니다.

생산성 향상을 위한 초고속 성능

내장된 Thunderbolt™ 3의 놀라운 대역폭 (최대 40Gbps)으로 4K 영화를 전송하는데 30초도 걸리지 않습니다. UH7230으로 파일을 더 빠르게 전송하고 대기 시간을 줄이고 동일한 시간에 더 많은 작업을 수행 할 수 있습니다.

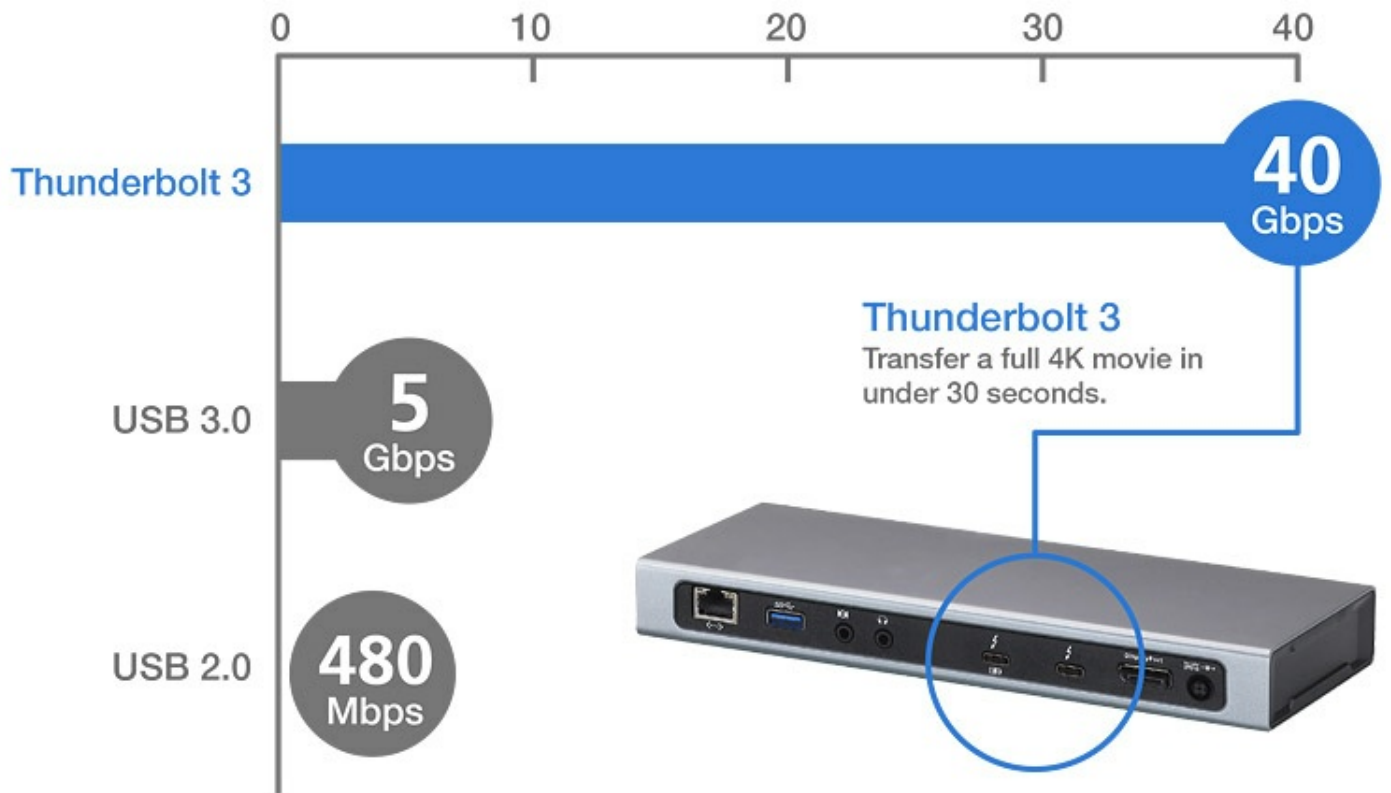




Mac 또는 Windows 노트북에 최대 85W 전력 공급

UH7230은 연결을 확장할 뿐만 아니라 노트북 및 USB 액세서리 충전에 적합한 허브 장치입니다. Mac 또는 Windows 노트북에서 최대 85W의 전력 공급을 지원합니다.

싱글 케이블을 통한 높은 확장성

싱글 Thunderbolt™ 3 케이블 (포함됨)을 사용하여 오디오, 기가비트 이더넷, DisplayPort, Thunderbolt™ 3 USB-C, USB 3.1 Gen 1 포트를 포함한 최대 8개의 포트에 연결을 확장하여 까다로운 컴퓨팅 요구 사항을 수용합니다. 데이터 저장소와 같은 추가 Thunderbolt™ 3 장치를 최대 5개까지 데이지 체인 방식으로 연결할 수 있는 Thunderbolt™ 3 포트도 제공됩니다.

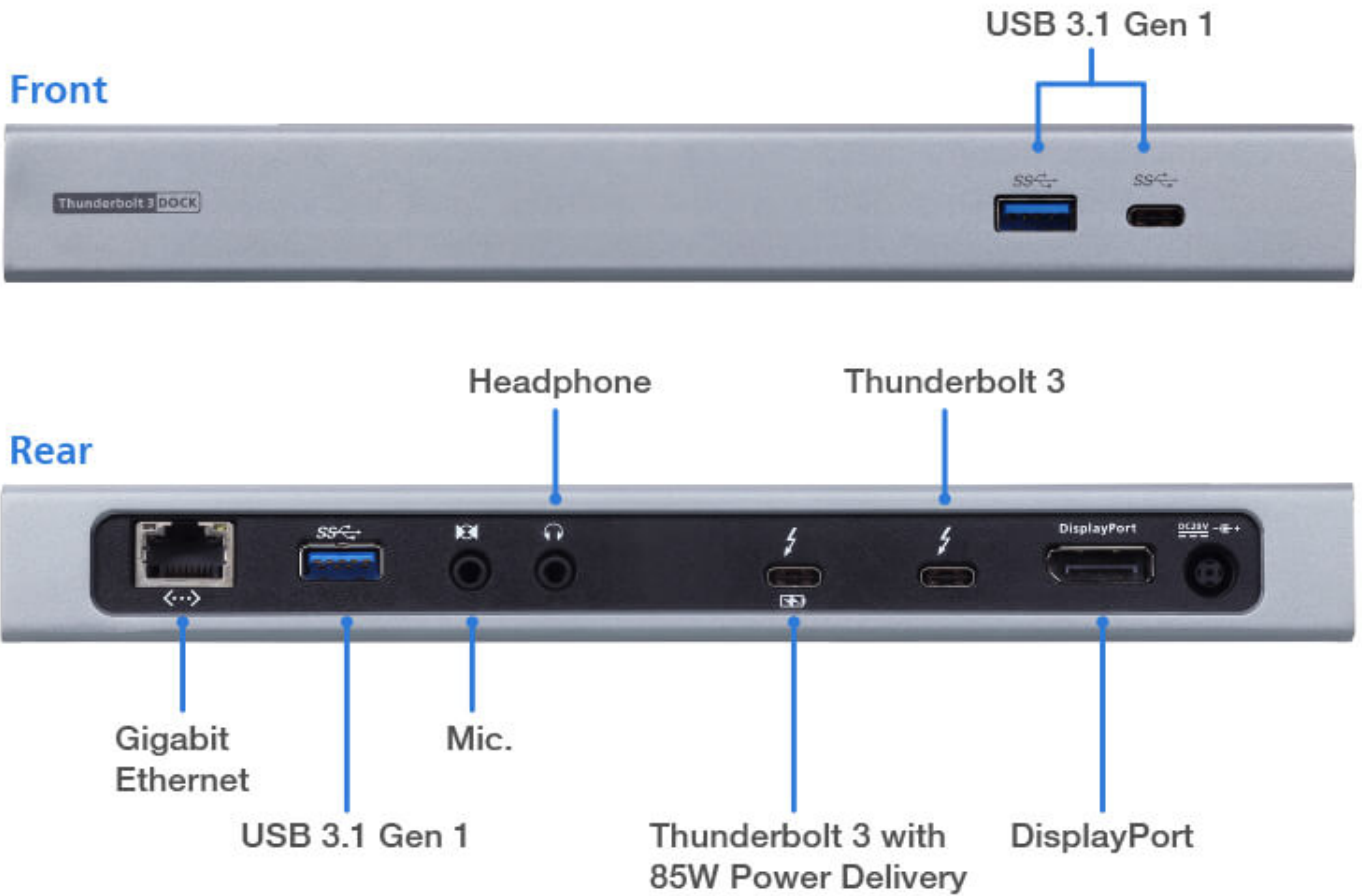

UH7230은 싱글 케이블을 통해 노트북을 이더넷, DisplayPort, USB-C 3.1 Gen 1, 스피커 및 마이크 포트에 연결합니다. 총 8개의 포트를 제공하며 Thunderbolt 3 노트북에서 즉시 연결 및 분리 할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 DisplayPort 및 Thunderbolt 또는 USB-C 디스플레이에서 최대 5K (5120 x 2880 @ 60Hz) 해상도의 싱글 Thunderbolt 모니터와 듀얼 4K (4096 x 2160 @ 60Hz) 멀티 디스플레이 설정을 지원합니다. 내장된 기가비트 이더넷 포트 로 최대 1 기가비트 (1000Mbps)의 인터넷 속도를 제공합니다. 또한 USB Power Delivery 2.0도 지원하여 20V / 4.25A, 15V / 3A, 9V / 3A 및 5V / 3A의 PD 프로파일 사양으로 일치하는 USB-C Windows 또는 Mac 노트북에 전원을 공급할 수 있습니다.

UH7230은 작업 공간을 심플하고 생산적이며 최첨단으로 만들 수 있도록 설계되었습니다. 패키지에 포함된 Thunderbolt™ 케이블로 MacBook Pro 또는 Windows 노트북에 더 많은 연결과 충전을 제공합니다. Thunderbolt™ 3의 최대한 활용하면 향후 사용될 워크 스테이션기능을 사용할 수 있습니다. UH7230은 크리에이터, 비디오 제작자, 그래픽 및 웹 디자이너, 건축가 등과 같이 고해상도의 그래픽 집약적인 이미지, 비디오, CAD 도면으로 작업하는 사람들에게 이상적입니다.



Simply Better Connections

Meet the ATEN Docking Series

4K

5K



THUNDERBOLT.

특장점

- 싱글 Thunderbolt 3 케이블을 통해 Thunderbolt 3 (40Gbps) 및 USB 3.1 Gen2 (10Gbps) 프로토콜 모두 지원
- 싱글 Thunderbolt 3 케이블을 통해 최대 8개의 장치를 노트북에 연결 / 5개의 추가 Thunderbolt 장치를 데이지 체인으로 연결 가능
- 싱글 Thunderbolt 3 디스플레이에서 5K 해상도를 지원하거나 DisplayPort 디스플레이 1개와 USB-C / Thunderbolt 3 디스플레이에서 듀얼 4K 해상도 지원
- Thunderbolt 3 노트북 또는 MacBook pro 충전을 위한 85W 범용 전원 공급 장치; 출력 전력에 대해 20V / 4.25A, 15V / 3A, 9V / 3A 및 5V / 3A 전력 사양 지원
- 어댑터를 통해 기존 Thunderbolt 장치와 호환
- 기가비트 이더넷 포트 지원
- 오디오 라인 입력 출력
- OS 지원: Windows 10 32/64 비트, OS X Sierra 10.12 이상

컴퓨터에서 다음 중 하나 이상을 업데이트 할 때까지 컴퓨터의 Thunderbolt 3 포트가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.:

- BIOS
- Thunderbolt 펌웨어
- Thunderbolt 3 controller drivers
- Thunderbolt 3 소프트웨어

필요한 업데이트는 컴퓨터에 따라 다릅니다.

영향을 받는 컴퓨터 및 지침의 최신 내용을 보려면 다음을 방문하십시오. <http://thunderbolttechnology.net/updates>


제조업체가 Thunderbolt 웹 사이트에 없는 경우 제조업체에 문의하십시오.



사양

컴퓨터 연결	1 Thunderbolt 컴퓨터
장치 연결	최대 5개 (Thunderbolt 데이터 체인 연결 시)
커넥터	
컴퓨터	1 x Thunderbolt 3 (USB-C) Female (Black)
장치	1 x Thunderbolt 3 (USB-C) Female (Black) 2 x USB3.1 Gen1 Type-A Female (Blue) 1 x USB3.1 Gen1 Type-C Female (Black, data only)
LAN 포트	1 x 기가비트 이더넷 Female (Black)
오디오 입력	1 x 3.5mm 스테레오 입력 Female (Black)
오디오 출력	1 x 3.5mm 스테레오 출력 Female (Black)
전원 잭	1
비디오 출력	1x DisplayPort Female 1x Thunderbolt 3 (USB-C) Female
비디오 해상도	싱글 뷰: Thunderbolt 3 (USB-C) 모니터 - 5K@60 USB-C 모니터 - 4096*2160@60 DisplayPort 모니터 - 4096*2160@60 듀얼 뷰: Thunderbolt 3 (USB-C) 모니터 or USB-C 모니터 - 4096*2160@60 DisplayPort 모니터 - 4096*2160@60
소비 전력	DC20V:8.5A:170WBTU
패키지 콘텐츠	1 x Thunderbolt 3 (USB-C) Cable 1 x Power Adapter w/ AC power cord
사용 환경	
사용 온도	0 ~ 40°C
보관 온도	-20 ~ 60°C
습도	비응축 상태에서 0~80% RH
제품 외관	
재질	알루미늄
무게	0.37 kg (0.83 lb)
크기 (L X W X H)	22.20 x 8.20 x 2.60 cm (8.74 x 3.23 x 1.02 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

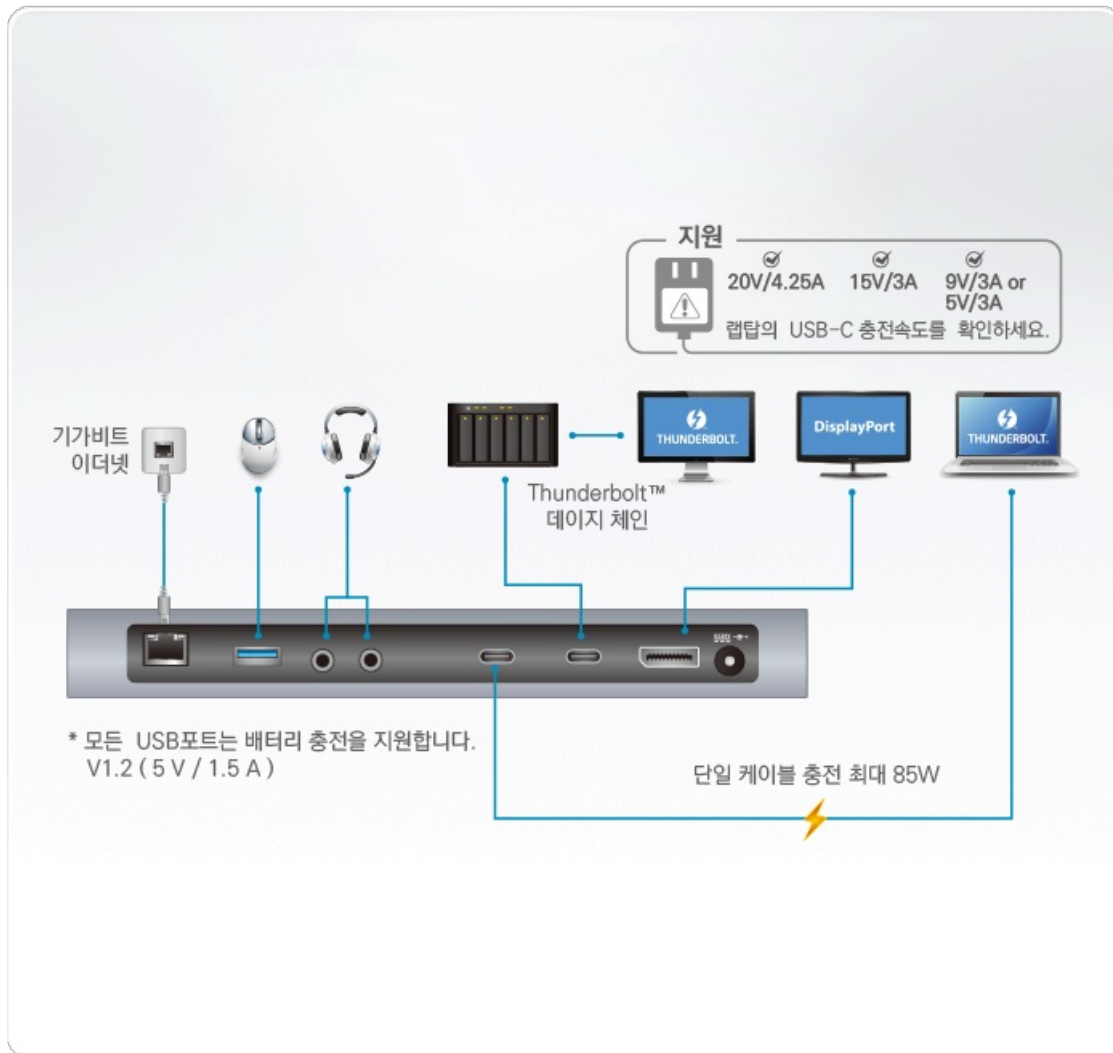

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.