

UC3021

CAMLIVE™ Plus HDMI to USB-C UVC 비디오 캡처 (충전 포트 내장)



Next-Level Mobile Streaming

A portable video capture device for mobile and gaming streaming

CAMLIVE™

HDMI to USB-C UVC Video Capture
with Power Pass-Through
UC3021



Works with Laptop
and Smartphone



4K@60
Input/Loop Out



1080P Capture



Supports USB-C
Power Adapters

어디에서나 가능한 프로 수준의 스트리밍

CAMLIVE +를 사용하면 전문가용 카메라 또는 게임 콘솔의 비디오 이미지를 안드로이드 스마트폰 또는 PC에 캡처하여 1080P60 형식으로 라이브 스트리밍 할 수 있으며, 이동 중에도 고품질의 라이브 스트리밍이 가능합니다.

Livestreaming / Recording



Power Supply

Video Source



HDMI in

4K Input

4K Loop-out

HDMI Out



Monitoring / Playing




단편적 표시이든 조정 변경

프로 수준의 모바일 라이브 스트리밍을 위해 다양한 장비를 준비해야 하는 것은 콘텐츠 제작자에게 큰 난관이었습니다. 가벼운 디자인과 핫슈 어댑터로 CAMLIVE +는 카메라 상단이나 다른 곳에 장착하여 사용할 수 있습니다. 마이크와 LED 조명을 설치하여 제작 품질을 높일 수 있습니다. 전체적으로 셋팅이 깔끔하고 심플합니다.

1080P 캡처를 위한 모든 4K HDMI 소스 수신

모든 4K 비디오 소스를 수신하고 USB-C 연결을 통해 노트북, MacBook, 스마트 폰으로 1080P 비디오 이미지를 출력하여 라이브 스트리밍합니다. CAMLIVE +는 CameraFi, Skype, OBS, YouTube 등을 포함한 모든 스트리밍 소프트웨어 및 플랫폼과 호환됩니다.

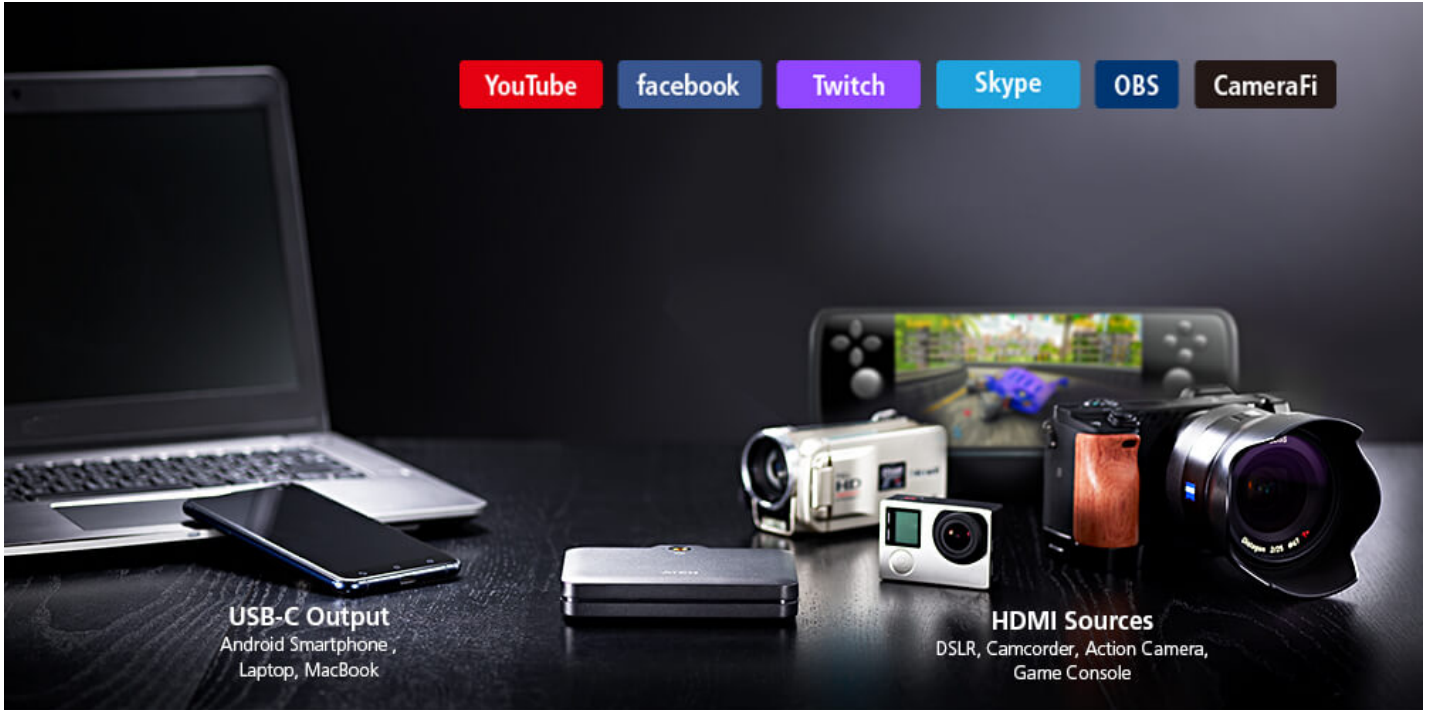

USB-C Output
Android Smartphone,
Laptop, MacBook

HDMI Sources
DSLR, Camcorder, Action Camera,
Game Console

스트리밍과 충전을 동시에

모바일 라이브 스트리밍, 특히 라이브 스트리밍 세션이 길 때는 배터리 소모량이 많아 늘 문제였습니다. CAMLIVE +는 60W 전원 통과로 외부 전원 공급 장치를 설정하여 휴대폰이나 노트북을 충전할 수 있습니다. 실시간 스트리밍으로 배터리 소모량이 많아도 더이상 걱정할 필요가 없습니다.



간단하게 즐길 수 있는 게임 파티

CAMLIVE+를 사용하면 거실에서 친구 또는 가족과 함께 라이브 스트리밍을 하고 게임 파티를 즐길 수 있습니다. 게임 콘솔에서 TV로 실시간 재생할 수 있도록 대기 시간이 짧은 4K60P 루프아웃을 사용하십시오. 그리고 간단하게 스마트폰 카메라 및 라이브 스트리밍 장치로 사용하십시오.





실내 및 실외에서 즐기는 다양한 애플리케이션

어떠한 장소에서든 CAMLIVE +는 전문가 수준의 품질로 스트리밍 할 수 있는 가장 편리하고 쉬운 방법을 제공합니다. 동영상 블로그, 게임, 회의, 교육, 예배, 라이브 이벤트 등 다양하게 사용하십시오.

특장점

CAMLIVE™ +는 모바일 스트리밍 용으로 설계된 UVC 비디오 캡처입니다. 1080P 게이밍 또는 라이브 스트리밍을 위해 USB-C / Thunderbolt 3 노트북 또는 안드로이드 스마트폰에 4K 암호화되지 않고 캡처된 카메라 비디오 이미지를 제공합니다. 캡처된 비디오는 OBS (Open Broadcaster Software), CameraFi, Xsplit, Twitch, YouTube, Facebook 등 대중적인 비디오 편집 소프트웨어 플랫폼을 사용하여 편집 또는 라이브 스트리밍할 수 있습니다. 카메라 장비를 설정하고 어디에서나 CAMLIVE™ +와 함께 스트리밍하세요.

CAMLIVE™ +은 노트북 또는 안드로이드 휴대폰을 충전하는 60W USB-C 무선 충전 포트를 지원하며, 5V / 9V / 15V / 20V의 전원 프로파일이 제공됩니다. HDMI 루프 아웃 포트로 지연 시간이 빠르게 비디오 미리보기를 할 수 있습니다. 카메라 마운트 어댑터를 사용하면 CAMLIVE™ +를 모든 마운팅 시스템에 쉽게 설치할 수 있습니다. 플러그 앤 플레이를 사용하면 드라이버를 설치하지 않고도 Windows 및 Mac 시스템에서 고품질의 이미지를 얻을 수 있습니다.

컴팩트하고 심미적 디자인을 가진 CAMLIVE™ +는 스트리밍 장소에 상관없이 스타일리시하고 직관적인 고품질 라이브 스트리밍/비디오 편집 경험을 제공합니다.


- 1080P 캡처를 위해 암호화되지 않은 4K 비디오 입력 지원
- 무료 소프트웨어 - PC, Mac, 안드로이드* 플랫폼 용으로 설계된 플러그 앤 플레이
- HDMI 루프 아웃 - 실시간 HDMI 비디오 미리보기 지원
- 노트북 또는 안드로이드 휴대폰을 위한 최대 60W 전원 충전 기능 - USB-C PD3.0 전원 프로파일 지원 (5V / 9V / 15V / 20V 포함) (추가 USB-C 전원 어댑터 필요)
- 쉽고 안정적인 카메라 마운트 어댑터
- USB 및 Thunderbolt 3(USB-C) 사양과 호환

*UVC를 지원하지 않는 안드로이드 앱에서는 비디오 캡처 기능을 사용할 수 없습니다.

사양

커넥터	
비디오 입력	1 x HDMI Type A Female (Black)
비디오 출력	1 x HDMI Type A Female (Video Loop-out , Black)
USB 포트	USB 3.2 Gen1 Type-C Female (Black) (USB-C to USB-C and USB-C to USB-A Cable package included)
전원 (선택사항)	1 x USB-C Female 최대 60W의 노트북 충전용 Power Delivery 3.0 지원, 전원 프로파일 5V, 9V, 12V, 15V, 20V 지원 (추가 USB-C 전원 어댑터 필요) * *USB-C PD 전원 어댑터만 지원하며 USB-C QC 전원 어댑터와 함께 사용할 수 없습니다.
비디오 해상도	Video input: 2160p60, 1080p60, 720p60 and 480p60, HDMI 2.0 support (unencrypted) Video Loop-out: 2160p60, 1080p60, 720p60 and 480p60, HDMI 2.0 support (unencrypted)
오디오 샘플링	16-bit PCM audio, 44.1KHz and 48KHz
출력	Uncompressed 1080p60, 720p60 & 480p60 UVC video stream with UAC audio (비 압축 비디오 스트림은 USB3.1 연결에서만 사용 가능)
사용 환경	
사용 온도	0 - 40 °C
보관 온도	-20 - 60 °C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
최소 하드웨어 요구 사항	1. PC/Mac CPU : Intel® i3 Dual Core 2.8Ghz 이상 RAM: 4GB 이상 USB-C 인터페이스 또는 USB-A 인터페이스 1 개 2. 스마트폰 UVC 지원 및 USB-C 인터페이스가 있는 안드로이드 기기 * (iphone에서는 비디오 캡처 기능 사용 불가) *UVC를 지원하는 Android App인 Camerafi와 호환 가능한 안드로이드 기기 목록 및 버전은 아래 공식 사이트의 정보를 참조하십시오. https://www.camerafi.com/supported-devices/ -안드로이드 버전이 10인 사용자의 경우 플레이 스토어가 아닌 아래 경로에서 별도 apk를 다운 받은 후 설치해야 비디오 캡처 기능을 사용할 수 있습니다. https://cafe.naver.com/camerafilive/2327 (UVC를 지원하지 않는 안드로이드 앱에서는 비디오 캡처 기능을 사용할 수 없습니다)
OS 지원	Windows 10 이상 Mac OS X 10.13 이상 UVC를 지원하는 Android 5.0.1 이상
제품 외관	
재질	Plastic
무게	0.09 kg (0.2 lb)
크기 (L X W X H)	11.49 x 8.49 x 2.00 cm (4.52 x 3.34 x 0.79 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은 WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

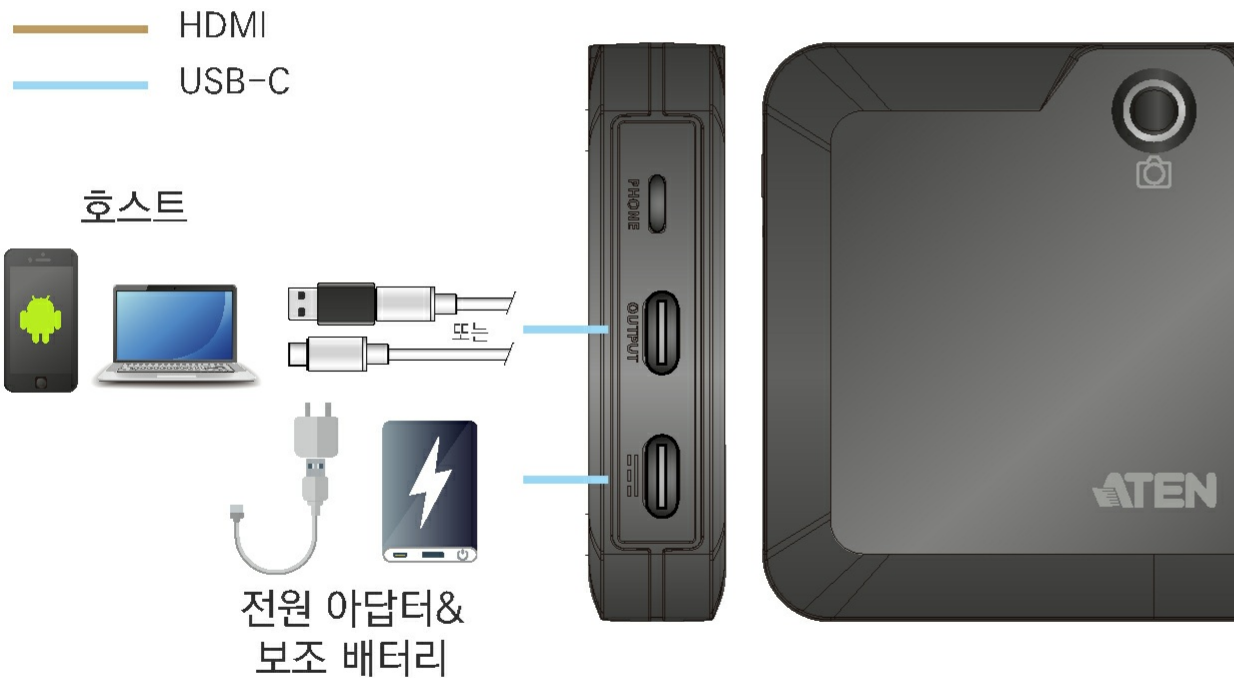

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.