

UC232B

USB to RJ-45 (RS-232) 콘솔 어댑터 (1.2m)



ATEN의 UC232B는 1포트 USB to 시리얼 콘솔 어댑터이자 고품질 산업형 어댑터 케이블로 USB 포트를 통해 네트워크 장치에 대한 RS-232 콘솔 포트 연결을 즉시 연결할 수 있게 설계되었으며, USB연결을 통해 전원을 공급 받을 수 있습니다.

UC232B는 USB 2.0 표준과 호환되어 데스크탑 및 랩탑 PC와 작동됩니다. 또한 대형 컴퓨터 기반 시스템과 통합되거나 포인트 오브 세일즈 애플리케이션, 네트워크 장비, 산업형 자동 시스템 및 기본 시리얼 전송 계측기와 같은 기타 특수 애플리케이션에 사용되어 편리한 연결 솔루션을 제공합니다. UC232B 컨버터는 플러그 앤 플레이 솔루션을 제공하며, Windows, Mac 및 Linux 드라이버가 포함되어 있습니다.

NOTICE !

Linux 커널이 v2.6.15 ~ v5.4 사이이고 장치에 새 칩셋 버전이 있는 경우 Linux 드라이버를 업데이트하십시오.

참고로 이 드라이버는 2021 이상의 칩셋 버전 장치에서만 작동합니다.

링크를 클릭하여 장치의 칩셋 버전을 확인하십시오. <https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=18695>

 <p>USB 2.0</p>	<p>RS-232 Functionality</p>
 <p>Bus-Powered</p>	 <p>Easy Installation</p>


특장점

- USB 포트를 RJ-45 (RS-232) 콘솔 포트로 변환
- RJ-45 스트레이트 케이블을 지원하여 네트워크 라우터, 모뎀 또는 네트워크 스위치를 연결하기 위한 별도의 RJ-45 크로스 오버 케이블 불필요
- 빠른 COM 포트 전송 - 최대 921.6Kbps 데이터 전송률
- COM Retention 이 장치에 할당된 포트 설정을 저장
- OS 호환 : Windows, Mac, Linux
- 플러그 앤 플레이 - 가볍고 작은 디자인으로 휴대가 편리함
- 외부 전원 공급 불필요

사양

커넥터	
USB 포트	1 x USB Type A Male (White)
시리얼	1 x RJ-45 Female (Silver)
Data Rate	최대 921.6Kbps
케이블 길이	1.2m
LED	전원 상태
전원 모드	버스 전원
USB 사양	USB 호환
사용 환경	
사용 온도	0 ~ 40°C
보관 온도	-20 ~ 60°C
습도	비응축 상태에서 0~80% RH
제품 외관	
재질	플라스틱
무게	0.06 kg (0.13 lb)
크기 (L X W X H)	2.56 x 5.84 x 2.23 cm (1.01 x 2.3 x 0.88 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

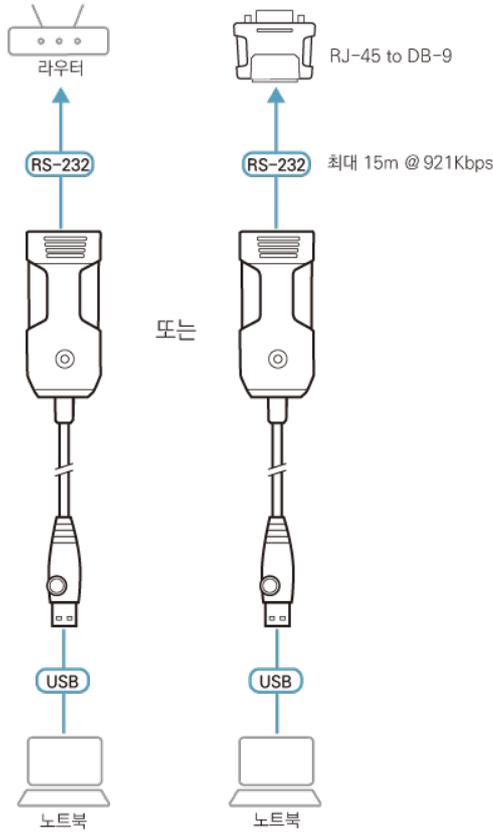

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.