Simply Better Connections

UH3232

4-포트 USB-C 도킹스테이션

UH3232 USB-C 멀티 포트 (미니 도킹 스테이션)은 단일 케이블로 USB-C가 탑재된 컴퓨터에서 이더넷, HDMI, VGA 및 USB A형 포트를 연결합니다. UH3232의 특징은 USB-C 또는 Thunderbolt™3 컴퓨터에서 HDMI 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 30Hz) 또는 VGA 2K (2048 x 1152 @ 60Hz) 영상 출력과 USB 3.1 1세대 포트와 기가비트 이더넷 포트를 즉시 연결하는 사용하기 간편한 통합 커넥터입니다. 6-layer PCBA 디자인은 항상 선명하고 뚜렷하고 끊김 없는 영상을 위해 신호 왜곡과 방해를 줄이는 동시에 기가비트 이더넷 포트로 최대 1기가비트 (1000Mbps)의 인터넷 속도를 제공합니다. 이 편리하고 다양한 다용도 Dock은 USB-C 지원 컴퓨터에서 여러 소스를 신속하게 연결할 수 있는 완벽한 휴대용 솔루션을 제공합니다.

작은 사이즈로 휴대가 편리한 멀티포트는 데스크톱 공간 어디에서나 여러 장치를 쉽게 연결할 수 있습니다. ATEN의 UH3232는 더 가볍고, 더 빠르게 연결하여 어디에서나 더욱 효율적으로 작업할 수 있습니다.

특장점

- 단일 케이블을 통해 USB-C 또는 Thunderbolt ™ 3 컴퓨터에서 HDMI/VGA, 이더넷 및 USB type-A 포트 연결
- USB 3.1 1세대 포트에서 최대 5Gbps 데이터 전송 가능
- Ethernet Gigabit LAN 포트 탑재.
- HDMI 1.4b에서 4K (3840 x 2160 @ 30Hz) 또는 VGA 에서 2K (2048 x 1152 @ 60Hz) 해상도 지원
- Windows 10 (32-bit / 64-bit) 지원, Mac OS X Yosemite 10.10.5 이상, OS X El Capitan 10.11 이상 지원
- 가벼운 디자인으로 휴대가 간편.

사양

컴퓨터 연결	1
커넥터	
컴퓨터	1 x USB-C Male (Black)
장치	1 x USB3.1 Gen1 Type A Female (Blue)
비디오 출력	1 x HDMI Female (Black) 1 x VGA Female (Black)
LAN 포트	1 x Gigabit Ethernet Female (Black)
비디오 해상도	싱글뷰: * VGA - 2048*1152@60 or HDMI - 3840*2160@30 *비디오 출력이 USB-C 포트를 통해 작동하려면 DP Alt 모드를 지원해야합니다.
소비 전력	DC5V:7.87WBTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0 ~ 40°C
보관 온도	-20 ~ 60°C
습도	비응축 상태에서 0–80% RH
제품 외관	
재질	플라스틱
무게	0.07 kg (0.15 lb)
크기 (L X W X H)	15.88 x 10.80 x 1.52 cm (6.25 x 4.25 x 0.6 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

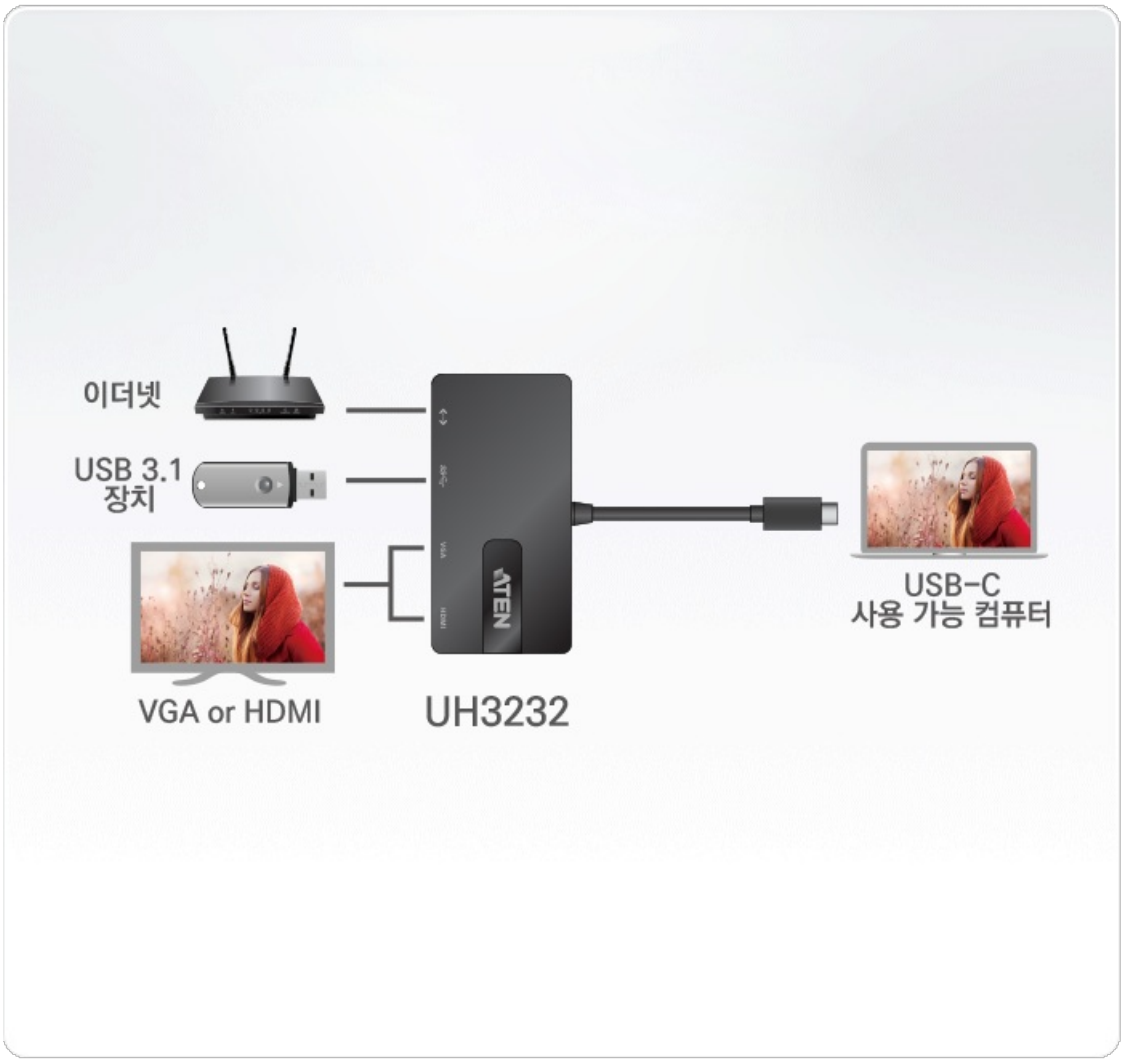

에이텐 코리아 ATEN KOREA
서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.