Simply Better Connections

UH3238

5-포트 USB-C 멀티허브 도킹 스테이션 (충전 포트 내장)

Simply Better Connections

UH3238
5-in-1 USB-C Travel Dock with Power Pass-Through

5개의 포트가 있는 휴대용 도킹 스테이션

UH3238은 다양한 기능을 사용할 수 있도록 태블릿,노트북과 USB-C 장치를 연결하여 줍니다. 작은 크기로 휴대성이 뛰어나 언제 어디서나 모바일, 태블릿, 노트북을 최대한 활용할 수 있게 해줍니다.

보편적인 디자인의 USB-C 모바일용 장치

UH3238은 Android 태블릿, iPad Pro, 스마트폰, Windows 노트북 및 MacBook과 같은 USB-C 장치용으로 설계되었습니다.

Smartphone

Windows Laptop

MacBook

iPad Series (USB-C)

우수한 화질의 4K@60Hz HDMI 디스플레이

이동중에도 프레젠테이션, 화상 회의 및 통화, 비디오 스트리밍이 가능한 최대 4K@60Hz의 해상도를 제공하는 싱글 모니터로 보기 작업 공간을 확장합니다.

3.5mm 오디오 잭 복원

3.5mm 오디오 잭은 모바일 장치에 유선 헤드폰 연결을 복원하여 유선 헤드폰으로 다시 한 번 고품질 오디오를 즐길 수 있습니다.

Type-C 92W PD 및 5Gbps 데이터 전송

USB-C 포트는 92W 전력 공급을 지원하여 Windows 노트북, MacBook, Android 태블릿, iPad Pro 또는 스마트폰을 위한 충전을 제공하는 동시에 표준 5Gbps 데이터 전송도 지원합니다.

멀티 확장이 가능한 하나의 도킹스테이션

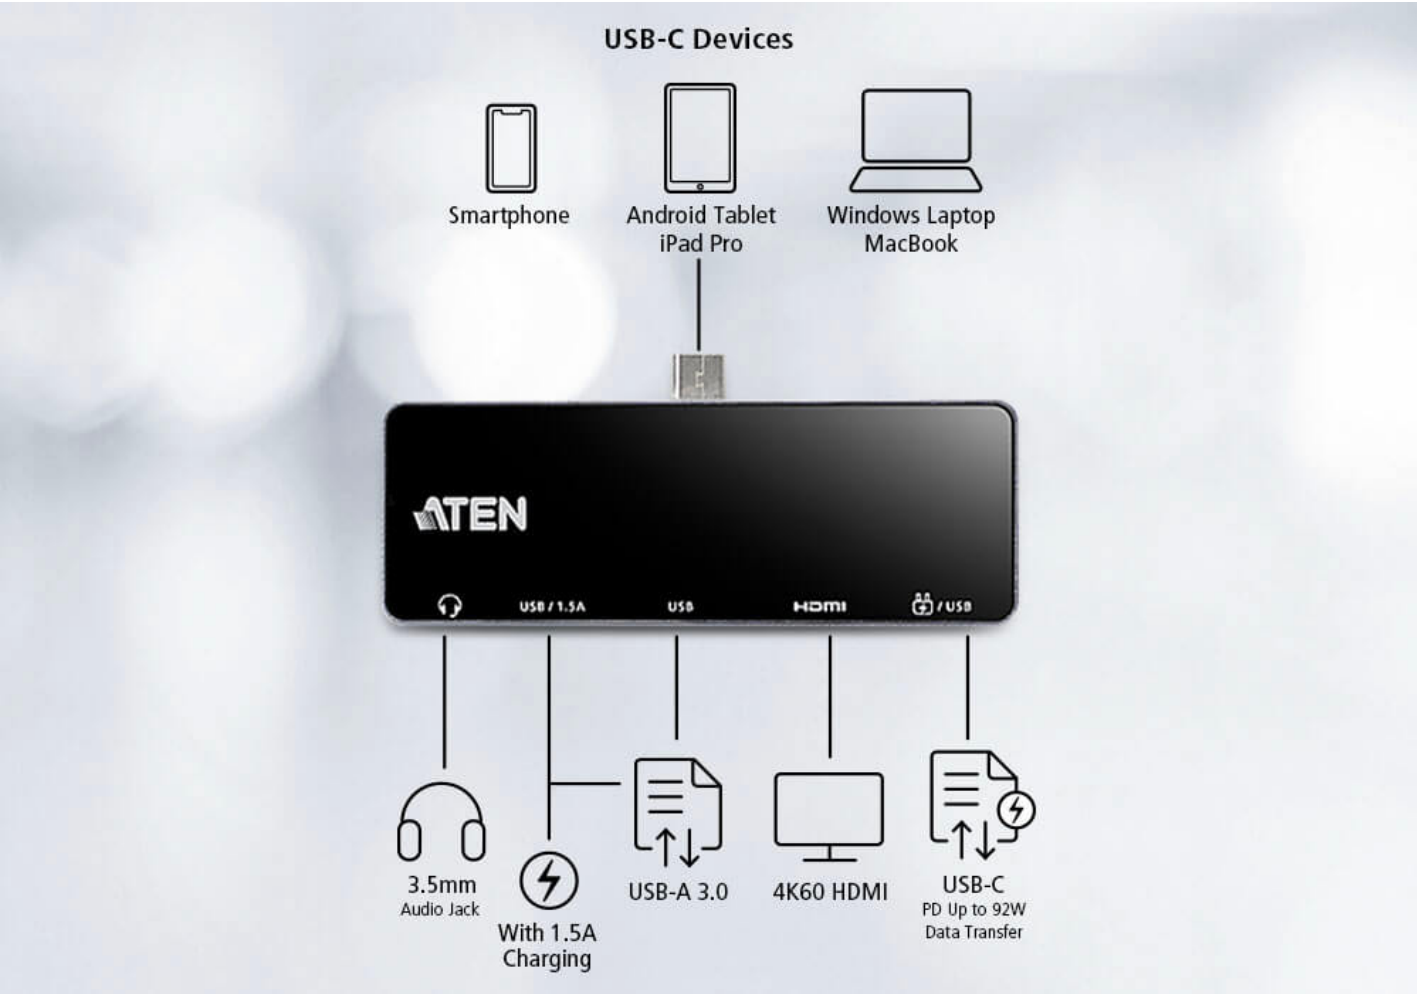

4K PD 3.0 USB 3.2 Gen 1 Power Pass-Thru HDMI Compatible

특장점

UH3238는 휴대용 및 다목적 연결 솔루션으로 오디오 포트 1개, USB Type-A 포트 2개, HDMI 포트 1개, USB-C DC 1개 등 총 5개의 필수 포트가 내장되어 있습니다. 이동하거나 모바일로 업무를 진행해야 하는 사용자에게 장소 제한 없이 지속적인 연결 및 전원을 제공합니다. Thunderbolt™ 및 USB 3.2 Gen 1 호환 인터페이스로 최대 5 Gbps의 우수한 데이터 전송 속도를 보장하며, 최대 4K HDMI (3840 x 2160 @ 60Hz)을 지원하여 사실적이고 선명한 UHD 해상도로 멀티태스킹할 수 있습니다. UH3238은 플러그 앤 플레이 할 수 있으며, 주요 운영 체제(Windows®, macOS X, iPadOS, and Android)와 호환됩니다. 작은 크기와 가벼운 무게로 모바일 워크스테이션에 데이터 및 전원을 공급합니다.

- 오디오 포트 1개, USB Type-A 포트 2개, HDMI 포트 1개, USB-C DC 1개가 내장된 휴대용 도킹스테이션
- USB PD 아답터를 통해 최대 92W 충전을 위한 USB PD 3.0 지원 - 전원 프로파일에는 5V, 9V, 15V, 20V 포함
- 우수한 비디오 출력을 위해 최대 4K (3840 x 2160) @ 60Hz의 DP 1.4 Alt 모드 지원
- HDMI(3D, Deep Color, 4K), HDCP 2.2 호환
- 플러그 앤 플레이 - 드라이버 필요하지 않음
- 주요 운영 체제에서 작동: Windows®, macOS X, iPad Pro (USB-C), Android
- Thunderbolt™ 3 (USB-C)와 호환
- 모바일 워크 스테이션을 위한 작고 가벼운 디자인
- 애플 M1 칩 호환

Simply Better Connections

사양

컴퓨터 연결	1
커넥터	
컴퓨터	USB 3.2 Gen 1 Type-C
장치	1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A female supports BC 1.2 (Max. output 5V, 7.5W)* 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A female (Max. output 5V, 4.5W)* 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C female (Max. output 5V, 12.5W)* *a. 외부 USB-C PD 전원 어댑터로 전원을 공급받을 때 2개의 USB-A 포트는 총 5V, 9W를 공유합니다. *b. USB-C를 통해 iPad에서 UH3238에 전원을 공급받을 때 2개의 USB-A 및 1개의 USB-C 포트는 총 5V, 7.5W를 공유합니다. *c. USB-C(@5V, 3A 버스 전원)를 통해 PC에서 UH3238 전원을 공급받을 때 2개의 USB-A 및 1개의 USB-C 포트는 총 5V, 12.5W를 공유합니다.
비디오 출력	1 x HDMI Female (Black)
오디오	1 x 3.5mm stereo 4-pole microphone and headphone jack
전원	1 x USB Type-C Female (supports USB 3.2 Gen 1 Data transfer)* *최대 92W까지 충전할 수 있는 노트북용 PD 3.0을 지원합니다. 전원 프로필에는 5V, 9V, 15V, 20V포함됩니다. (추가 USB-C PD 전원 아답터 필요)
비디오 해상도	3840 x 2160@60Hz* * 대역폭, 업스트림은 DSC3:1 및 표준 HBR3에서 DP1.4 Alt 모드를 지원해야 최대치를 얻을 수 있습니다. 업스트림을 지원하는 DP1.2 Alt 모드를 연결할때 최대 대역폭 제한으로 HDMI의 해상도는 4K @ 30Hz입니다.
소비 전력	DC5V:8WBTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
시스템 요구 사항	Windows 10 and above, USB-C enabled computer with DP Alt Mode* * Intel 7세대 코어 프로세서 (Kaby-Lake) 이상 사용. CPU 생성에 대한 자세한 정보는 다음의 URL을 참조하십시오: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Mac OS X 10.12 and above, USB-C enabled computer iPadOS 13.1 and above, iPad Pro (USB-C) Android 8.0 and later, USB-C enabled Smartphone with DP Alt Mode
사용 환경	
사용 온도	0–40°C
보관 온도	-20–60°C
습도	0–80% RH, Non-condensing
제품 외관	
재질	Aluminum
무게	0.04 kg (0.1 lb)
크기 (L X W X H)	9.00 x 3.20 x 0.82 cm (3.54 x 1.26 x 0.32 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

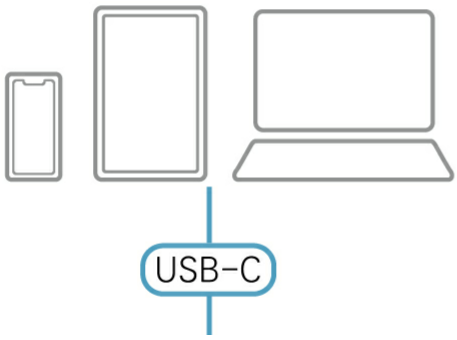

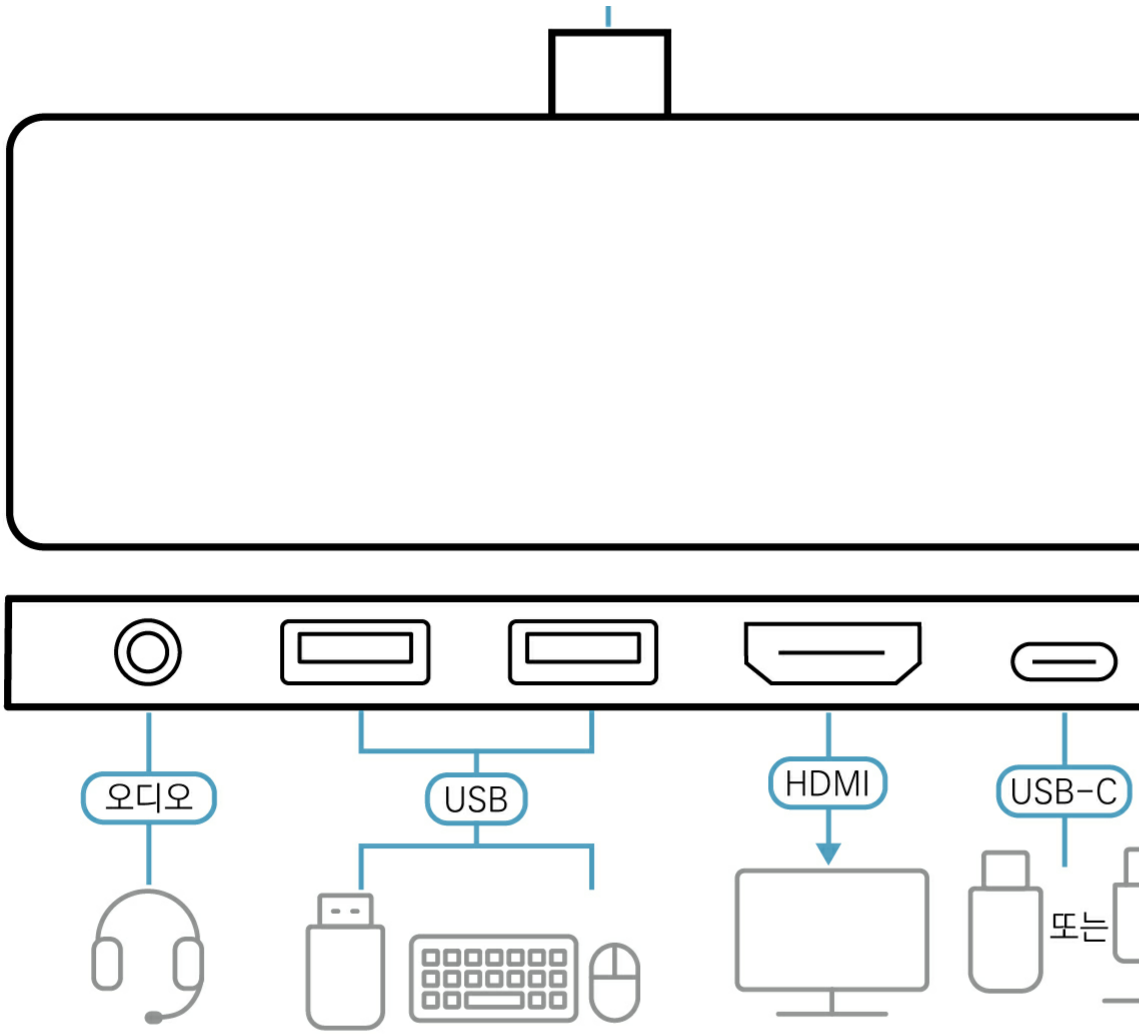

에이텐 코리아 ATEN KOREA
서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.