

## US7220

2 x 11 Thunderbolt 2 멀티포트 공유 스위치



US7220 2 x 11 Thunderbolt 2 멀티포트 공유 스위치는 작업 공간을 위한 완벽한 KVM 기능을 갖춘 멀티포트 공유 스위치입니다. 듀얼 모니터 설정 및 Thunderbolt 2 주변기기를 단일 케이블을 통해 두 대의 컴퓨터에 직접 공유 할 수 있습니다.

US7220은 2 대의 Thunderbolt 2 가능 컴퓨터에 초고속 20Gbps 데이터 전송 속도로 주변기기를 공유 할 수있게합니다. KVM 공유 스위치로서 버튼을 눌러 두 대의 컴퓨터간에 키보드, 비디오, 마우스 및 주변 장치를 쉽게 전환 할 수 있습니다. 최대 5 개의 Thunderbolt 장치를 데이지 체인 방식으로 연결할 수 있는 US7220은 Thunderbolt 모니터 및 비디오 캡처 장치를 포함하여 최대 11개의 주변 기기를 연결할 수 있습니다. USB 드라이브, 프린터, 고해상도 카메라, 키보드, 마우스 등이 포함됩니다.

2 x 11 Thunderbolt 2 멀티포트 공유 스위치는 완벽한 워크 스테이션의 성능, 공유 및 고해상도 / 듀얼 모니터 기능을 갖춘 랩탑 컴퓨팅의 유연성을 원하는 사람들에게 이상적인 선택입니다.



**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



### 특장점

- 최대 20Gbps의 데이터 전송 속도를 지원하는 Thunderbolt 2.0
- 단일 Thunderbolt 케이블을 통해 최대 11개의 주변기기를 연결\*
- 2개의 Thunderbolt 포트를 통해 2개의 Thunderbolt 호스트에 연결
- 1개의 Thunderbolt 포트를 통해 1개의 Thunderbolt 장치를 연결하고 데이지 체인 연결 방식으로 최대 5개의 추가적인 장치 연결 가능
- 기가비트 이더넷 포트
- HDMI 포트는 1개의 추가적인 HDMI 디스플레이 지원
- 3개의 USB 3.1 Gen1 포트 지원과 데이터 전송 속도 최대 5Gbps
- 2 개의 USB 2.0 포트 지원과 데이터 전송 속도 최대 480Mbps
- 고품질 오디오 신호 지원 제공과 Mini TOSLINK를 통한 Dolby 및 DTS 패스쓰루; 3.5mm 오디오 케이블을 통한 2.1 채널 오디오
- 아날로그 / 디지털 오디오 라인-인 및 라인-아웃
- HDMI 1.4b 지원, 4K(UHD) 해상도
- DisplayPort 1.2과 4K(UHD) 해상도 지원
- 저장 장치를 위한 eSATA 포트


\*추가 Thunderbolt 케이블은 별도로 판매됩니다.

### 사양

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 컴퓨터 연결 | 2 Thunderbolt 컴퓨터 |
| 장치 연결  | 최대 5(데이지체인 연결 시)  |

|                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 커넥터            |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 컴퓨터            | 2 x Thunderbolt 2.0 Female (Black)                                                                                                                                                                                                 |
| 장치             | 1 x Thunderbolt 2.0 Female (Black)<br>3 x USB3.1 Gen1 Type A Female (Blue)<br>2 x USB2.0 Type A Female (Black)<br>1 x E-SATA Female (Black)                                                                                        |
| LAN 포트         | 1 x Gigabit Ethernet Female (Black)                                                                                                                                                                                                |
| 오디오 입력         | 1 x Stereo / Mini Toslink Jack Female (Black)                                                                                                                                                                                      |
| 오디오 출력         | 1 x Stereo / Mini Toslink Jack Female (Black)                                                                                                                                                                                      |
| 전원 잭           | 1                                                                                                                                                                                                                                  |
| 비디오 출력         | 1 x HDMI Female<br>1 x Thunderbolt / Mini DisplayPort Female*                                                                                                                                                                      |
| 포트 선택          | 포트 선택 버튼 x2                                                                                                                                                                                                                        |
| LED            |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 선택             | 2                                                                                                                                                                                                                                  |
| 비디오 해상도        | 싱글류:<br>Mini DisplayPort or Thunderbolt 모니터 - 3840*2160@60*<br>HDMI 모니터- 3840*2160@30<br><br>듀얼류:<br>Thunderbolt 모니터- 3840*2160@60<br>HDMI 모니터 - 3840*2160@30<br><br>*US7220은 HDMI 또는 Mini DisplayPort 중 하나를 지원하지만 둘 다 지원하지는 않습니다. |
| 소비 전력          | DC12V:6.78:226BTU/h<br><br>노트:<br>● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다.<br>● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.                                                                                              |
| 패키지 콘텐츠        | 1 x 1m Thunderbolt 2.0 Cable<br>1 x Power Adapter<br>1 x Vertical Stand                                                                                                                                                            |
| 사용 환경          |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 사용 온도          | 0 ~ 40°C                                                                                                                                                                                                                           |
| 보관 온도          | -20 ~ 60°C                                                                                                                                                                                                                         |
| 습도             | 비응축 상태에서 0~80% RH                                                                                                                                                                                                                  |
| 제품 외관          |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 재질             | 알루미늄                                                                                                                                                                                                                               |
| 무게             | 0.78 kg ( 1.72 lb )                                                                                                                                                                                                                |
| 크기 (L X W X H) | 5.70 x 9.75 x 19.19 cm<br>(2.24 x 3.84 x 7.56 in.)                                                                                                                                                                                 |
| 노트             | 일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.                                                                                                                                                                               |

## 다이어그램

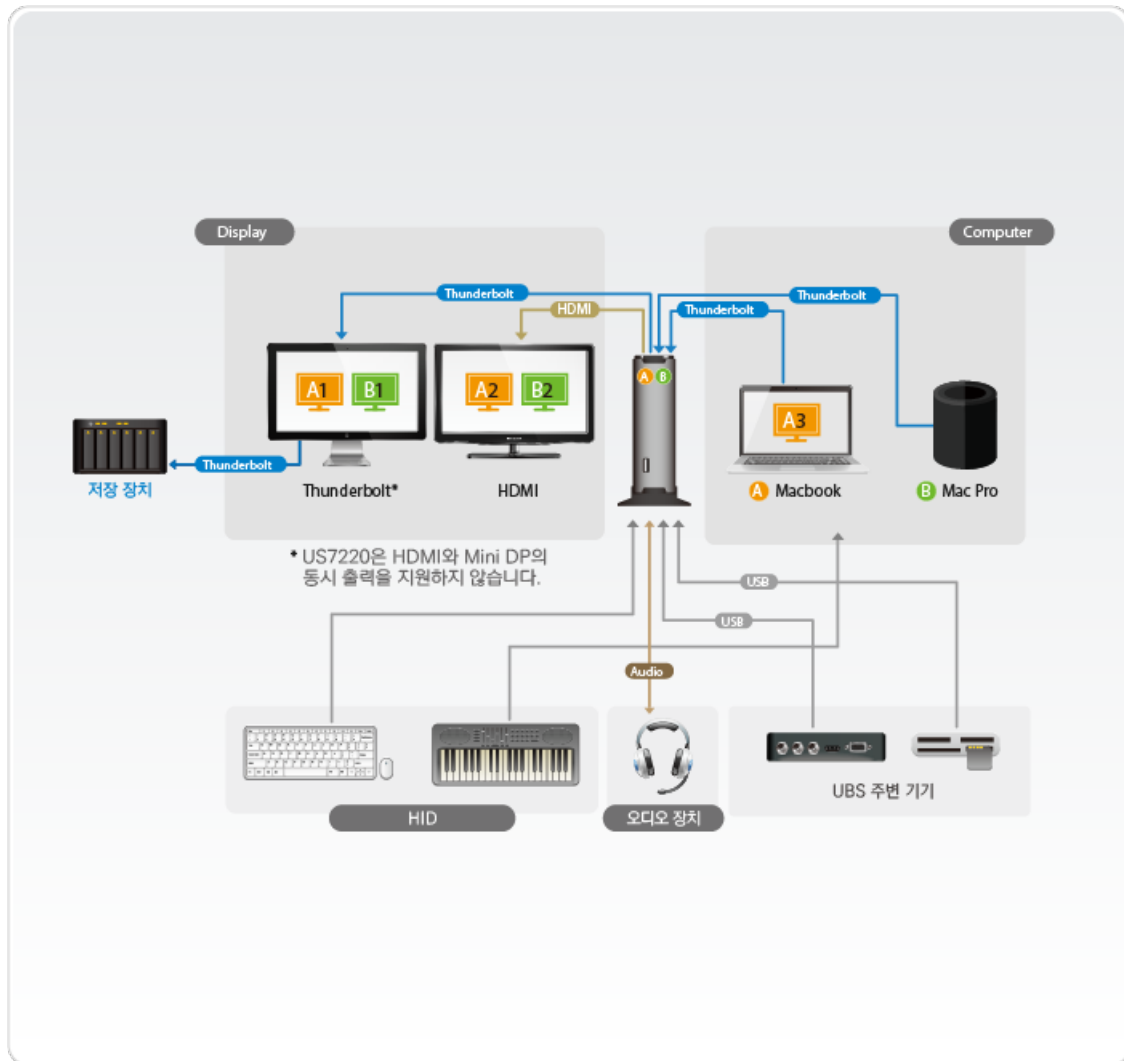

## 에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.