

## CE774

USB VGA 듀얼 뷰 Cat 5 KVM 연장기 (1600x1200@150m)



ATEN의 CE774 듀얼 뷰 KVM 연장기는 150미터 떨어진 원격 듀얼 뷰 콘솔에서 컴퓨터 시스템에 접속할 수 있습니다. 듀얼 뷰 기능으로 두 대의 디스플레이를 지원하여 비디오 출력을 두 대의 모니터에 균일하게 디스플레이 합니다. 원격 듀얼 뷰 콘솔 전면에 있는 선택버튼으로 로컬에 갈 필요없이 RS-232를 통해 PC를 깨울 수 있습니다. 로컬 컴퓨터와 원격 콘솔 간 거리에 소모되는 시간을 절약하여 효율적으로 운영할 수 있습니다. 개선된 전면 패널 튜너를 이용하여 이미지 품질을 조절할 수 있습니다.

### 특장점

- **듀얼 뷰 지원** – 두 스크린에 연결하여 두 개의 비디오 출력 신호를 저렴한 Cat 5e/6 케이블을 이용하여 150m 떨어진 원격 사이트에 전송
- **듀얼 콘솔 운영** – 로컬, 원격 모두의 USB 키보드, 모니터 마우스 콘솔로 시스템 제어
- **PC 깨우기 지원** – 원격 콘솔에서, RS-232를 통해 간편하게 선택버튼을 이용하여 원격 컴퓨터를 깨움
- **우수한 비디오 품질** – 1920x1200@60Hz(30 m), 1600x1200@60Hz(150 m)
- **게인/보상 제어** – 거리에 따른 보상으로 신호 강도 조절
- **RS-232 채널** – 시리얼 터미널 또는 터치 스크린과 바코드 스캐너 같은 시리얼 장치에 연결 가능
- **내장된 8KV/15VM ESD 보호** (연결 전류 8KV; Air voltage 15VK)
- **Sun/Mac 키보드 지원과 에뮬레이션\***

- \* 1. PC 키보드 조합은 Sun/Mac 키보드를 에뮬레이트  
2. Sun/Mac 키보드는 그에 맞는 컴퓨터에서만 작동


- EDID 데이터는 와이드 스크린에 대 한 로컬 비디오 출력 포트에서 전송 됩니다.  
와이드 스크린 모드 및 디스플레이 대 한 로컬 비디오 출력 포트에 모니터를 연결 하거나  
ATEN EDID 에뮬레이터를 사용 합니다.

### 사양

| Function | CE774L                                                                                                                                                             | CE774R                                                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 커넥터      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| 콘솔 포트    | 2 x USB Type A Female (White)<br>2 x HDB-15 Female (Blue)<br>2 x RJ-45 Female (Black)<br>1 x Mini Stereo Jack Female (Green)<br>1 x Mini Stereo Jack Female (Pink) | 2 x USB Type A Female (White)<br>2 x HDB-15 Female (Blue)<br>2 x RJ-45 Female (Black)<br>1 x Mini Stereo Jack Female (Green)<br>1 x Mini Stereo Jack Female (Pink) |
| KVM 포트   | 1 x SPHD-17 Female (Yellow)<br>1 x Mini Stereo Jack (Green)<br>1 x Mini Stereo Jack (Pink)<br>1 x HDB-15 Male (Blue)                                               | N/A                                                                                                                                                                |

|                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RS-232         | 1 x DB-9 Female (Black)                                                                                                                | 1 x DB-9 Male (Black)                                                                                                                  |
| 전원             | 1 x DC Jack (Black)                                                                                                                    | 1 x DC Jack (Black)                                                                                                                    |
| 스위치            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| 동작 모드 선택       | 1 x Pushbutton                                                                                                                         | 1 x Pushbutton                                                                                                                         |
| 웨이크업 PC        | N/A                                                                                                                                    | 1 x Pushbutton                                                                                                                         |
| 비디오 출력 포트 선택   | N/A                                                                                                                                    | 1 x Slide Switch                                                                                                                       |
| 비디오 게인 튜너      | N/A                                                                                                                                    | 1 x Knob                                                                                                                               |
| 비디오 조정 튜너      | N/A                                                                                                                                    | 1 x Knob                                                                                                                               |
| LED            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| 로컬             | 1 (Green)                                                                                                                              | N/A                                                                                                                                    |
| 원격             | 1 (Green)                                                                                                                              | 1 (Green)                                                                                                                              |
| 링크             | N/A                                                                                                                                    | 1 (Green)                                                                                                                              |
| 에몰레이션          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| 키보드 / 마우스      | USB                                                                                                                                    | USB                                                                                                                                    |
| 비디오            | 1920 x 1200 @ 60Hz (30 m);<br>1600 x 1200 @ 60Hz (150 m)                                                                               | 1920 x 1200 @ 60Hz (30 m);<br>1600 x 1200 @ 60Hz (150 m)                                                                               |
| 소비 전력          | DC5.3V:3.83W:22BTU/h<br><br>노트:<br>● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다.<br>● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다. | DC5.3V:5.73W:31BTU/h<br><br>노트:<br>● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다.<br>● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다. |
| 사용 환경          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| 사용 온도          | 0–50°C                                                                                                                                 | 0–50°C                                                                                                                                 |
| 보관 온도          | -20–60°C                                                                                                                               | -20–60°C                                                                                                                               |
| 습도             | 0–80% RH, Non-condensing                                                                                                               | 0–80% RH, Non-condensing                                                                                                               |
| 제품 외관          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| 재질             | Metal                                                                                                                                  | Metal                                                                                                                                  |
| 무게             | 0.69 kg ( 1.52 lb )                                                                                                                    | 0.69 kg ( 1.52 lb )                                                                                                                    |
| 크기 (L X W X H) | 20.00 x 7.62 x 4.20 cm<br>(7.87 x 3 x 1.65 in.)                                                                                        | 20.00 x 7.63 x 4.20 cm<br>(7.87 x 3 x 1.65 in.)                                                                                        |
| 노트             | 일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.                                                                                  |                                                                                                                                        |

## 다이어그램

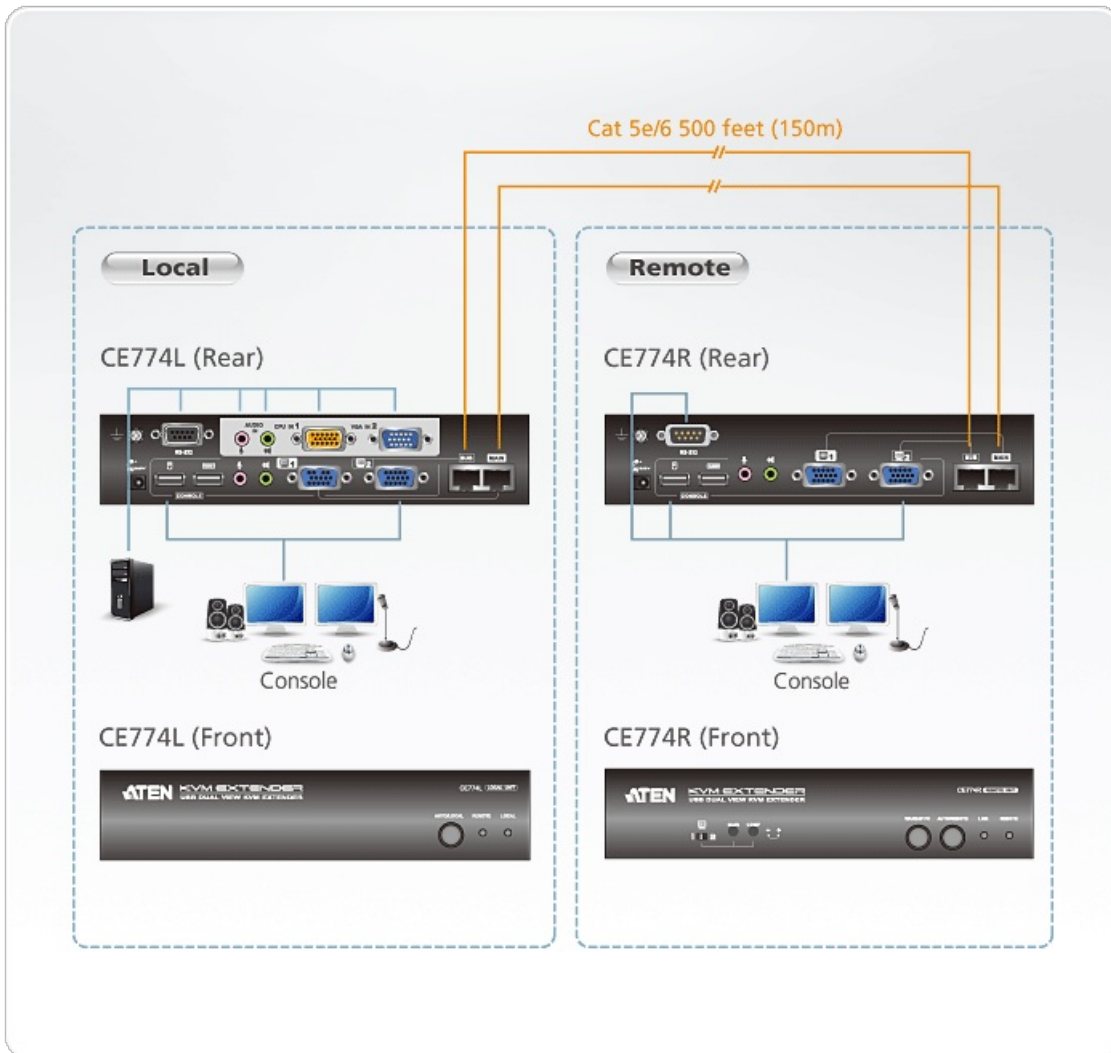

## 에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.