Simply Better Connections

IC485SN

RS-232/RS-485 인터페이스 컨버터

IC485SN은 외부 전원 공급 장치 없이 최대 1200m (4000 피트)의 장거리 애플리케이션에서 RS-232 신호를 RS-422 / RS-485 신호로 또는 신호에서 변환할 수 있는 양방향 컨버터입니다.

특장점

- RTS신호에 의해 제어되는 데이터 전송
- DCE/DTE 선택 가능
- 일대일 방식, 멀티 드롭, 단방향/양방향 이중 링크 선택
- 4선 전이중(full duplex), 2선 반이중(half duplex.)
- 작은 크기
- 최대 1,200m(4,000피트)의 케이블 거리
- 무 전원 작동
- 최대 115.2kbps 전송 속도 지원
- OS 지원: Windows 2000, Windows XP

사양

커넥터	1 DB-25 Female (RS-232) RS-485 / RS-422 Four Terminal Block 1x RJ-11 Female
스위치	DCE, DTE TxON, RxON TxRTS, RxON TxDTR/RTS,RxDSR/ON
소비 전력	DC9V:0.03W:1BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0 ~50˚C
보관 온도	-20 ~ 60˚C
습도	0~80% RH, Non-condensing
제품 외관	
재질	Plastic
무게	0.06 kg (0.13 lb)
크기 (L X W X H)	7.90 x 5.45 x 2.10 cm (3.11 x 2.15 x 0.83 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

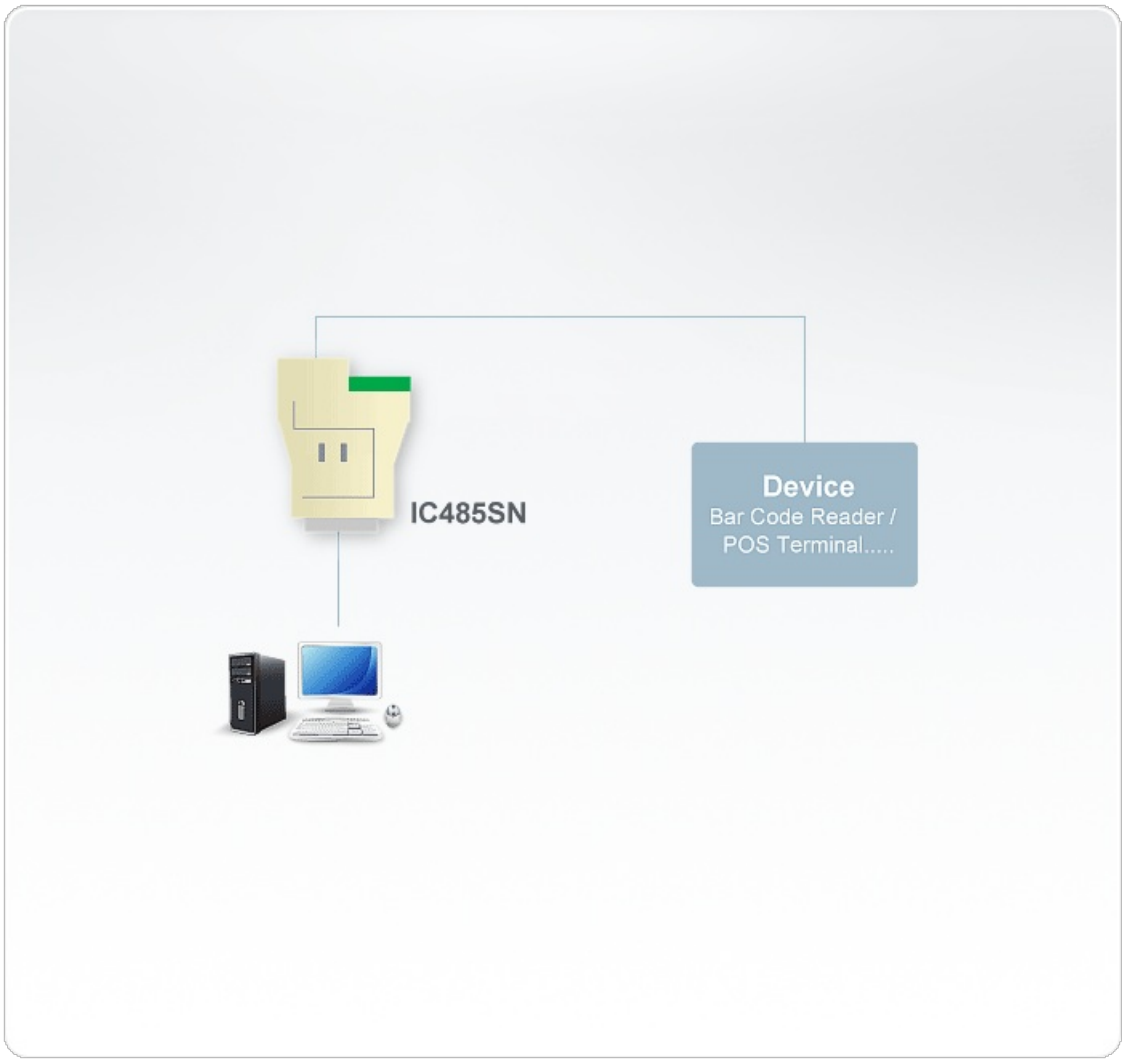

에이텐 코리아 ATEN KOREA
서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.