

## PE2220

에너지 PDU



PE2220 에너지 PDU 는 20 AC 아울렛을 포함하여 IEC 또는 NEMA 소켓 환경에 적합합니다. PE2220 에너지 PDU 에는 0U 디자인으로 공간활용이 뛰어나며 랙의 외부에 수직으로 설치 가능하여 20AC아울렛을 제공함과 동시에 서버룸 공간활용이 뛰어납니다. PE2220 에너지 PDU는 EC2004 에너지 박스\*와 통합 설치 가능하여 실시간으로 EC2004 랙에서 전면 패널 또는 웹 GUI를 통해 에너지 PDU의 현재 전류 및 환경조건 등을 확인 및 관리가 가능하여 서버룸을 쉽고 편리하게 사용 가능합니다.

\* ATEN EC2004 에너지 박스와 에너지 관리 소프트웨어 에코 센서는 [www.aten.co.kr](http://www.aten.co.kr)에서 확인 가능합니다.

### 특장점

- 0U 랙 마운트 디자인으로 공간활용
- IEC 또는NEMA아울렛 모델
- 실시간으로 PDU 전류 모니터링

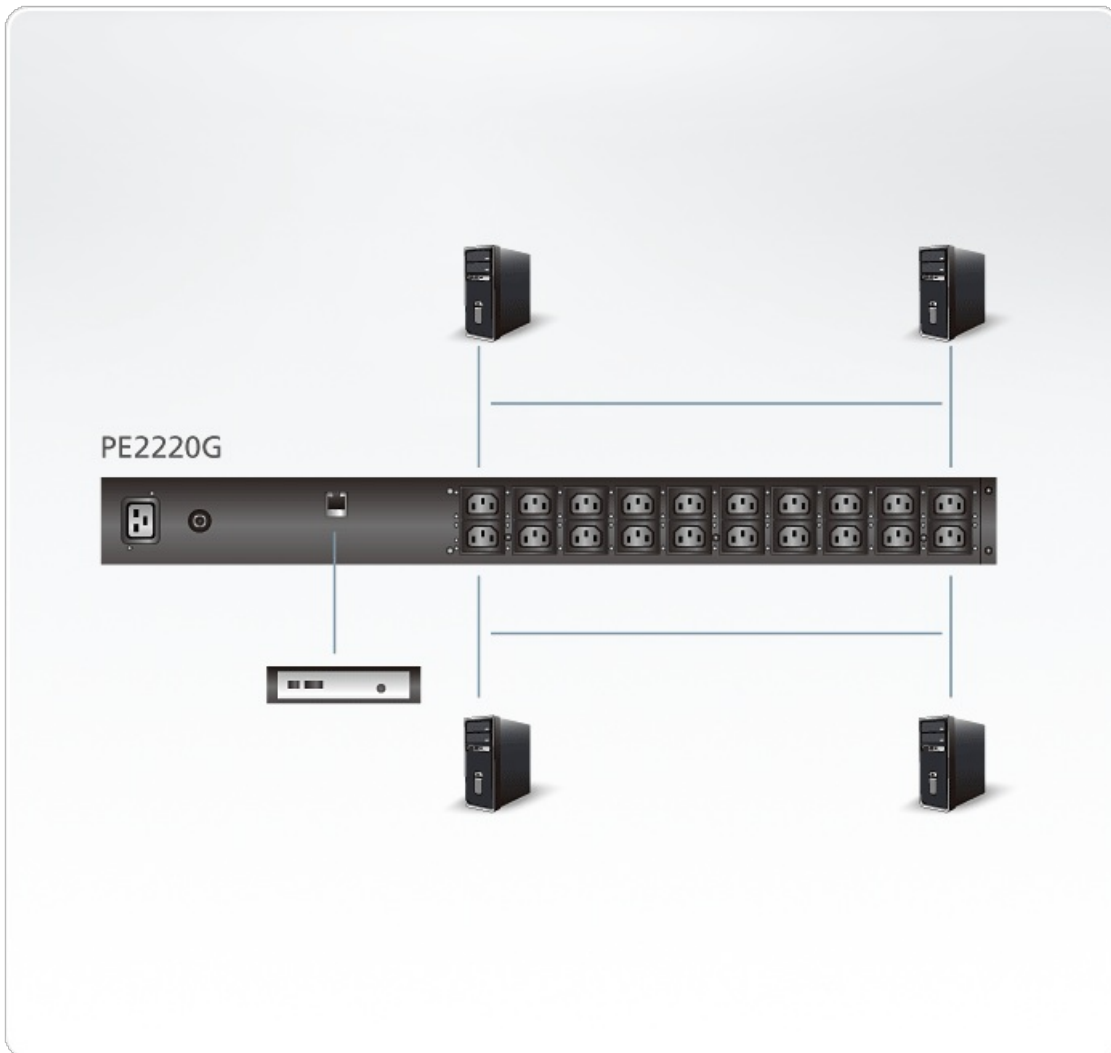
\* EC2004에너지 박스와 함께 사용 중일 때

### 사양

| Function | PE2220A                | PE2220B                | PE2220G                |
|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 전기       |                        |                        |                        |
| 공칭 입력 전압 | 100 – 120 VAC          | 100 – 240 VAC          | 100 – 240 VAC          |
| 최대 입력 전류 | 20A(Max)               | 20A(Max)               | 16A(Max)               |
| 입력 주기    | 50-60 Hz               | 50-60 Hz               | 50-60 Hz               |
| 입력 연결    | NEMA 5-20P             | NEMA 6-20P             | IEC 60320 C20          |
| 입력 전력    | 2400 VA(Max)           | 4160 VA(Max)           | 3680 VA(Max)           |
| 아울렛 유형   | Total: 20 x NEMA 5-15R | Total: 20 x IEC320 C13 | Total: 20 x IEC320 C13 |
| 공칭 출력 전압 | 100 – 120 VAC          | 100 – 240 VAC          | 100 – 240 VAC          |

|                       |                                                                       |                                                                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 최대 출력<br>전류 (아울<br>렛) | 15A(Max)                                                              | 15A(Max)                                                              | 10A(Max)                                                              |
| 최대 출력<br>전류 (뱅크)      | 20A(Max)                                                              | 20A(Max)                                                              | 16A(Max)                                                              |
| 최대 출력<br>전류 (전체)      | 20A(Max)                                                              | 20A(Max)                                                              | 16A(Max)                                                              |
| 브레이커                  | 1 x 20A Non-Fuse Breaker                                              | 1 x 20A Non-Fuse Breaker                                              | 1 x 16A Non-Fuse Breaker                                              |
| 미터링                   | Bank Level Current/Voltage<br>Monitoring ( Via EC2004 Energy Box<br>) | Bank Level Current/Voltage<br>Monitoring ( Via EC2004 Energy Box<br>) | Bank Level Current/Voltage<br>Monitoring ( Via EC2004 Energy Box<br>) |
| 아울렛 전<br>환            | None                                                                  | None                                                                  | None                                                                  |
| 환경 센서<br>포트           | 0                                                                     | 0                                                                     | 0                                                                     |
| 미터링 정<br>확도           | Current Range: 0.1A~1A +/- 0.1A,<br>1A~20A +/-1%                      | Current Range: 0.1A~1A +/- 0.1A,<br>1A~20A +/-1%                      | Current Range: 0.1A~1A +/- 0.1A,<br>1A~20A +/-1%                      |
| 제품 외관                 |                                                                       |                                                                       |                                                                       |
| 크기 (L X<br>W X H)     | 56.6 x 6.6 x 4.4 cm                                                   | 56.6 x 6.6 x 4.4 cm                                                   | 56.6 x 6.6 x 4.4 cm                                                   |
| 무게                    | 1.98 kg                                                               | 1.98 kg                                                               | 1.98 kg                                                               |
| 전력 코드<br>길이           | 3 m                                                                   | 3 m                                                                   | 3 m                                                                   |
| 사용 환경                 |                                                                       |                                                                       |                                                                       |
| 온도 (동작 /<br>저장)       | 0~50°C / -20~60°C                                                     | 0~50°C / -20~60°C                                                     | 0~40°C / -20~60°C                                                     |
| 습도 (동작<br>& 저장)       | 0~80% RH, Non-Condensing                                              | 0~80% RH, Non-Condensing                                              | 0~80% RH, Non-Condensing                                              |
| 지원 버전                 |                                                                       |                                                                       |                                                                       |
| EMC 인증                | FCC, Others by Request                                                | FCC, Others by Request                                                | CE, Others by Request                                                 |
| 안전 인증                 | TUV-CB, Others by Request                                             | TUV-CB, Others by Request                                             | TUV-CB, CE-LVD, Others by Request                                     |
| 노트                    | 일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.                 |                                                                       |                                                                       |

## 다이어그램

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.