

PE0112

기본형 PDU

PE0112A



PE0112 시리즈 기본형 PDU는 12개의 AC 아울렛을 지원하여 IEC 또는 NEMA 소켓 구성에서 사용할 수 있습니다.

PE0112 시리즈 기본형 PDU는 랙 외부에 수직으로 설치 가능한 1U 설계로, 12개의 AC 출력을 제공하는 동시에 서버 룸의 공간을 보다 효과적으로 절약할 수 있습니다.

*최상의 퍼포먼스를 위해 chrome 브라우저 사용을 권장 드립니다.

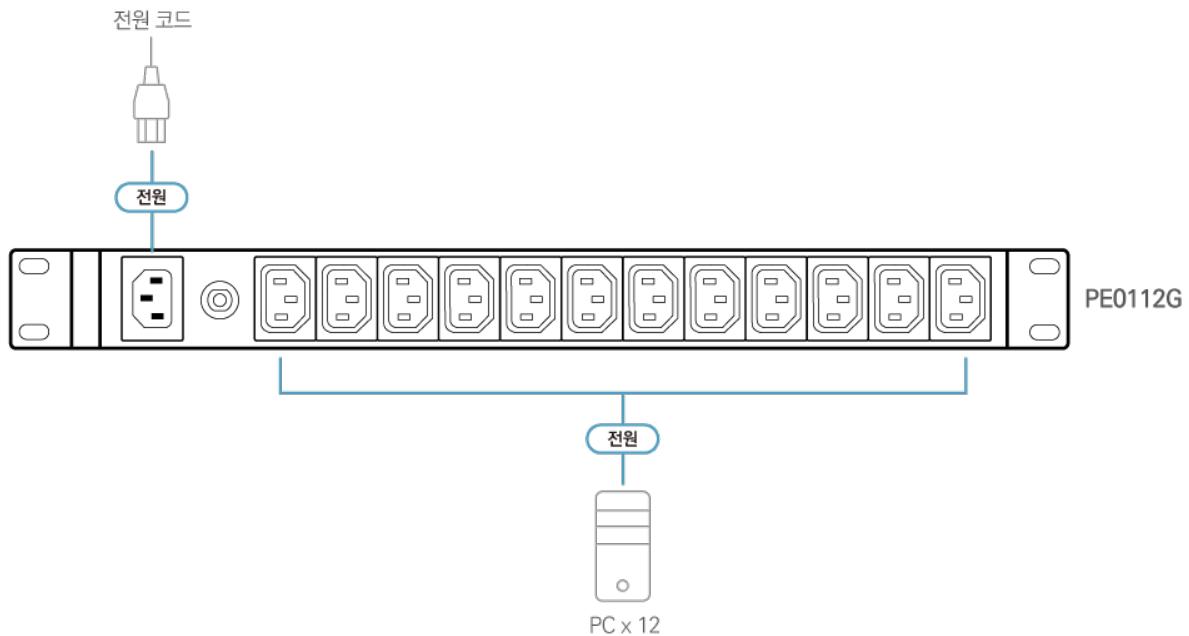
특장점

- **기본 PDU**
 - 공간절약 - 1U 랙 마운트 설계
 - IEC 또는 NEMA 아울렛 모델
 - 과전류 보호
 - 알루미늄 재질
- **주요 응용**
 - 서버
 - 네트워크 기기처
 - 통신 장비

사양

Function	PE0112A	PE0112G
전기		
공칭 입력 전압	100-120 VAC	100-240 VAC
최대 입력 전류	최대 15A (UL derating 12A Max)	최대 10A
입력 주파수	50-60 Hz	50-60 Hz
입력 연결	NEMA 5-15P	IEC-320 C14
입력 전력	IEC-320 C13 / NEMA 5-15P	IEC-320 C13 / IEC-320 C14
아울렛 유형	(12) NEMA 5-15R	(12) IEC 320 C13
최대 출력 전류 (아울렛)	최대 15A (UL derating 12A Max)	최대 10A
최대 출력 전류 (뱅크)	최대 15A (UL derating 12A Max)	최대 10A
최대 출력 전류 (전체)	최대 15A (UL derating 12A Max)	최대 10A
OPD(Overcurrent Protection Device)	Yes	Yes
사용 환경		
온도 (동작 /저장)	0 – 40°C / -20 – 60°C °C	0 – 40°C / -20 – 60°C °C
상승	3000m	3000m
규격 인증		
EMC 인증	FCC Class A	CE Class A
안전 인증	TBD	CE,LVD
제품 외관		
크기 (L X W X H)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)
무게	0.65 kg (1.43 lb)	0.65 kg (1.43 lb)
전력 코드 길이	10ft (14#)	10ft (3x1.0mm2)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.	

다이어그램

**에이텐 코리아 ATEN KOREA**

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.