Simply Better Connections

PE2220

에너지 PDU

PE2220 에너지 PDU 는 20 AC 아울렛을 포함하여 IEC 또는 NEMA 소켓 환경에 적합합니다. PE2220 에너지 PDU 에는 0U 디자인으로 공간활용이 뛰어나며 랙의 외부에 수직으로 설치 가능하여 20AC아울렛을 제공함과 동시에 서버룸 공간활용이 뛰어납니다.
PE2220 에너지 PDU는 EC2004 에너지 박스*와 통합 설치 가능하여 실시간으로 EC2004 랙에서 전면 패널 또는 웹 GUI를 통해 에너지 PDU의 현재 전류 및 환경조건 등을 확인 및 관리가 가능하여 서버룸을 쉽고 편리하게 사용 가능합니다.

* ATEN EC2004 에너지 박스와 에너지 관리 소프트웨어 에코 센서는 www.aten.co.kr에서 확인 가능합니다.

특장점

- 0U 랙 마운트 디자인으로 공간활용
- IEC 또는NEMA아울렛 모델
- 실시간으로 PDU 전류 모니터링

  * EC2004에너지 박스와 함께 사용 중일 때

사양

Function	PE2220A	PE2220B	PE2220G
전기			
공칭 입력 전압	100 – 120 VAC	100 – 240 VAC	100 – 240 VAC
최대 입력 전류	20A(Max)	20A(Max)	16A(Max)
입력 주기	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
입력 연결	NEMA 5-20P	NEMA 6-20P	IEC 60320 C20
입력 전력	2400 VA(Max)	4160 VA(Max)	3680 VA(Max)
아울렛 유형	Total: 20 x NEMA 5-15R	Total: 20 x IEC320 C13	Total: 20 x IEC320 C13
공칭 출력 전압	100 – 120 VAC	100 – 240 VAC	100 – 240 VAC

최대 출력 전류 (아울렛)	15A(Max)	15A(Max)	10A(Max)
최대 출력 전류 (뱅크)	20A(Max)	20A(Max)	16A(Max)
최대 출력 전류 (전체)	20A(Max)	20A(Max)	16A(Max)
브레이커	1 x 20A Non-Fuse Breaker	1 x 20A Non-Fuse Breaker	1 x 16A Non-Fuse Breaker
미터링	Bank Level Current/Voltage Monitoring (Via EC2004 Energy Box)	Bank Level Current/Voltage Monitoring (Via EC2004 Energy Box)	Bank Level Current/Voltage Monitoring (Via EC2004 Energy Box)
아울렛 전환	None	None	None
환경 센서 포트	0	0	0
미터링 정확도	Current Range: 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1%	Current Range: 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1%	Current Range: 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1%
제품 외관			
크기 (L X W X H)	56.6 x 6.6 x 4.4 cm	56.6 x 6.6 x 4.4 cm	56.6 x 6.6 x 4.4 cm
무게	1.98 kg	1.98 kg	1.98 kg
전력 코드 길이	3 m	3 m	3 m
사용 환경			
온도 (동작 / 저장)	0–50°C / -20–60°C	0–50°C / -20–60°C	0–40°C / -20–60°C
습도 (동작 & 저장)	0–80% RH, Non-Condensing	0–80% RH, Non-Condensing	0–80% RH, Non-Condensing
규격 인증			
EMC 인증	FCC, Others by Request	FCC, Others by Request	CE, Others by Request
안전 인증	TUV-CB, Others by Request	TUV-CB, Others by Request	TUV-CB, CE-LVD, Others by Request
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.		

다이어그램

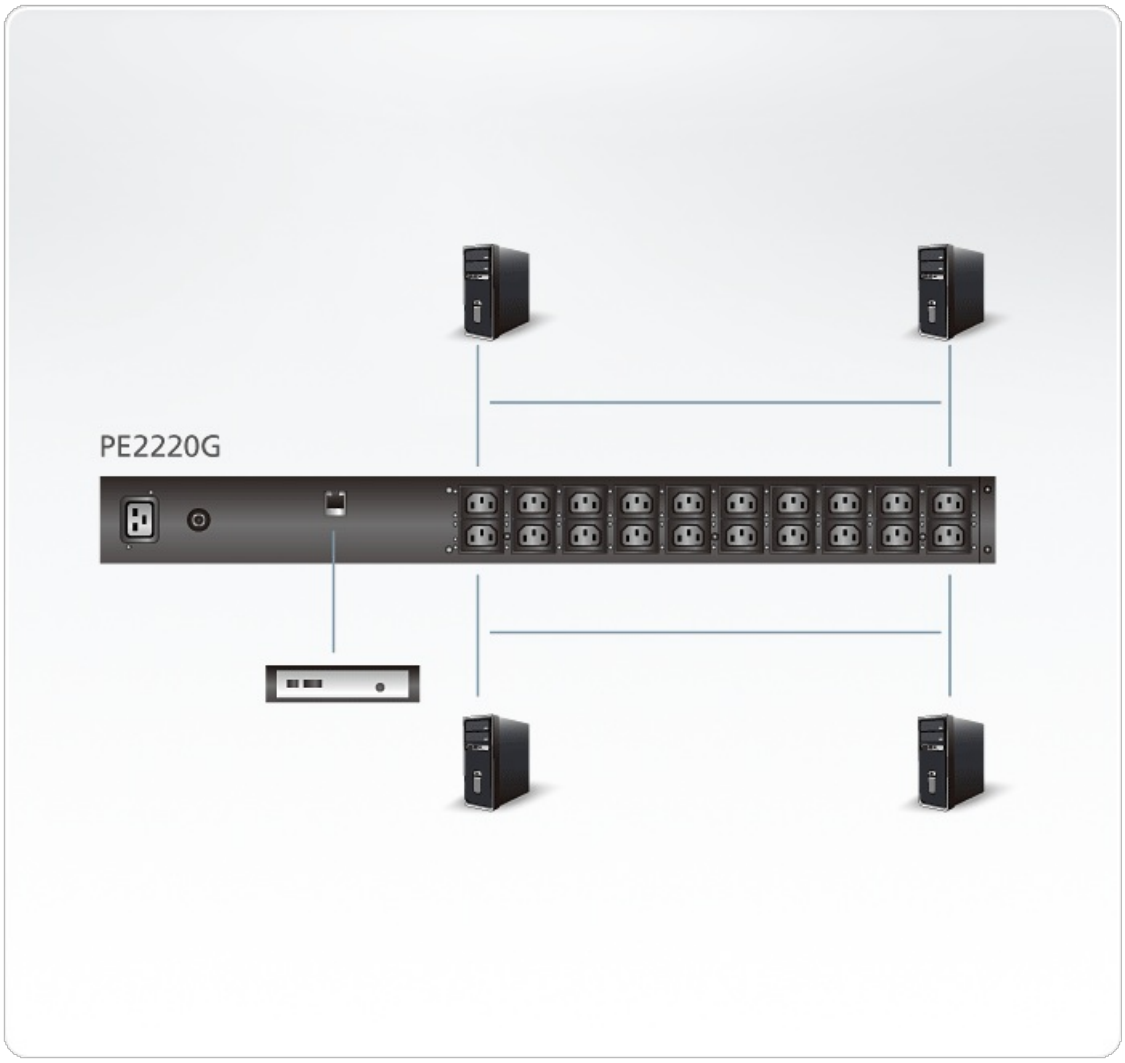

에이텐 코리아 ATEN KOREA
서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.