Simply Better Connections

EA1440

포토 도어 센서

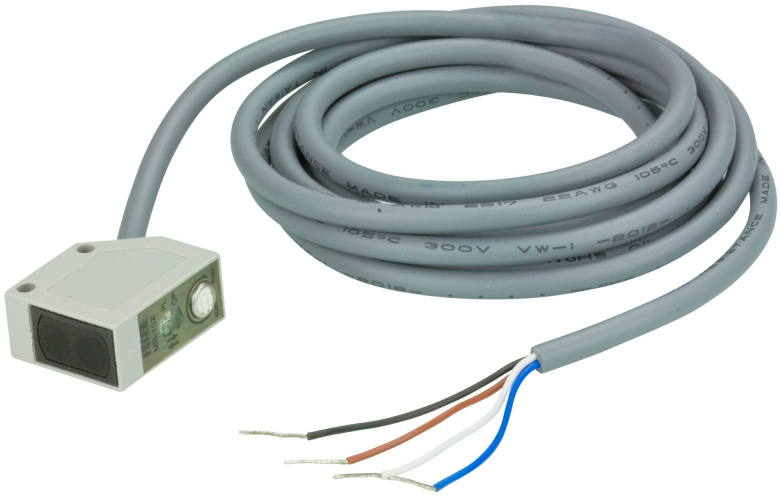

EA1440은 데이터 센터의 보안을 위해 배전 장치와 함께 작동하는 포토 도어 센서입니다. 랙 장착형 인클로저의 도어 접근을 모니터링하고 도어가 열렸을때 사용자에게 알릴 수 있습니다. 사용자 정의 가능한 최소/최대 설정에 따라 알림을 통해 다양한 조건을 모니터링할 수 있습니다.

*EA1440은 옵션 액세서리로 EA1440이 없어도 ATEN PDU를 사용할 수 있습니다. 그러나 ATEN 솔루션을 최대한 활용하여 데이터 센터의 완벽한 보안 관리를 하기 원하는 경우 EA1440 설치가 필요합니다.
**PE7/PE8/PE9 시리즈만 지원합니다.

특장점

- 랙 장착형 인클로저의 도어 액세스를 모니터링하여 도어가 열렸을 때 사용자에게 알림
- 고 감도
- 쉬운 작동

사양

감지 거리	10 cm
동작 온도	10 - 30 VDC; Ripple<20% Peak to Peak
전류 소비	30 mA(Max)
출력 방식	NPN & PNP Two Output
출력 상태	Normal open NO type
출력 전류	150 mA(Max)
누수 전류	0.8 mA(Max)
잔류 전압	0.6 mA(Max)
보호 회로	Short Circuit & Polarity Protection
센서 반응 시간	1 ms(Max)
감도 조정	270° Trimmer
이력현상	10% of Sensing Distance Max
이미터	Infrared LED
조명	Sunlight < 10,000Lux.; Lamplight < 5,000Lux.
제품 외관	
재질	Plastic

다이어그램

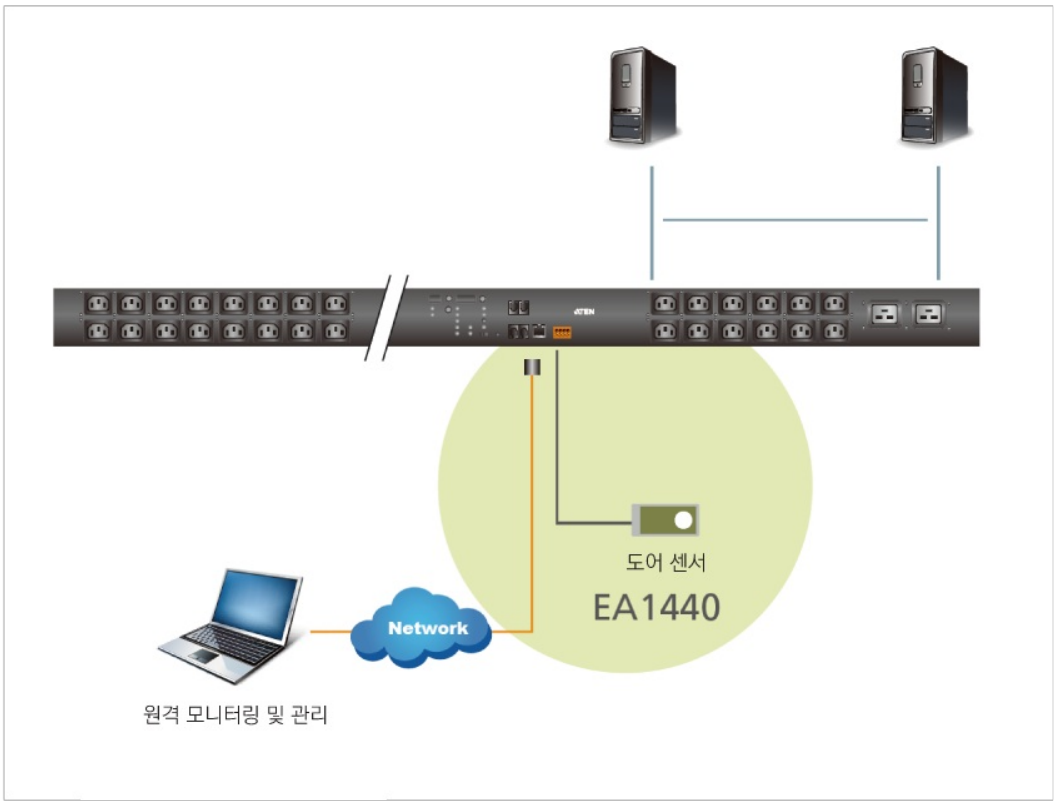

에이텐 코리아 ATEN KOREA
서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.