

VS4841

4-포트 True 4K HDMI 스위치



essentials



4-Port True 4K HDMI Switch



VS4841

Superior Video

3D | Deep Color | HDR10+

Premium Audio

DTS-HD Master Audio™ | Dolby® TrueHD

Input



HDMI x4

Output



HDMI x1




HDCP 1.4/2.2



Accent Light

Easy Control

Pushbutton |
IR Remote Control

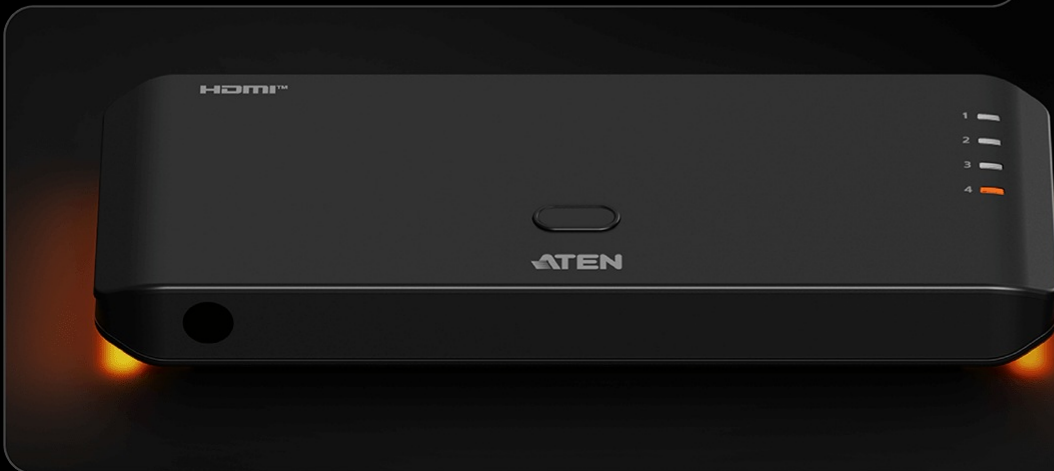

버튼 한 번으로 4개 소스 전환



essentials 4-Port True 4K HDMI Switch VS4841

All references to and depictions of compatible products, including those produced by Apple, Sony Interactive Entertainment (PlayStation), or Microsoft (Xbox), are for compatibility demonstration purposes only, not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers.

본 이미지는 제품 사용 시의 모습입니다. 실제 사용 시에는 케이블 연결이 필요합니다. 본 이미지는 제품 사용 시의 모습입니다. 실제 사용 시에는 케이블 연결이 필요합니다. 본 이미지는 제품 사용 시의 모습입니다. 실제 사용 시에는 케이블 연결이 필요합니다.

컴팩트한
사이즈



시그니처 컬러 포인트 조명





간편하고 즉각적인 원버튼 스위칭

푸시 버튼 또는 IR 리모컨을 통해 간편하게 즉시 소스 전환

True 4K + HDR

선명한 초고화질 구현

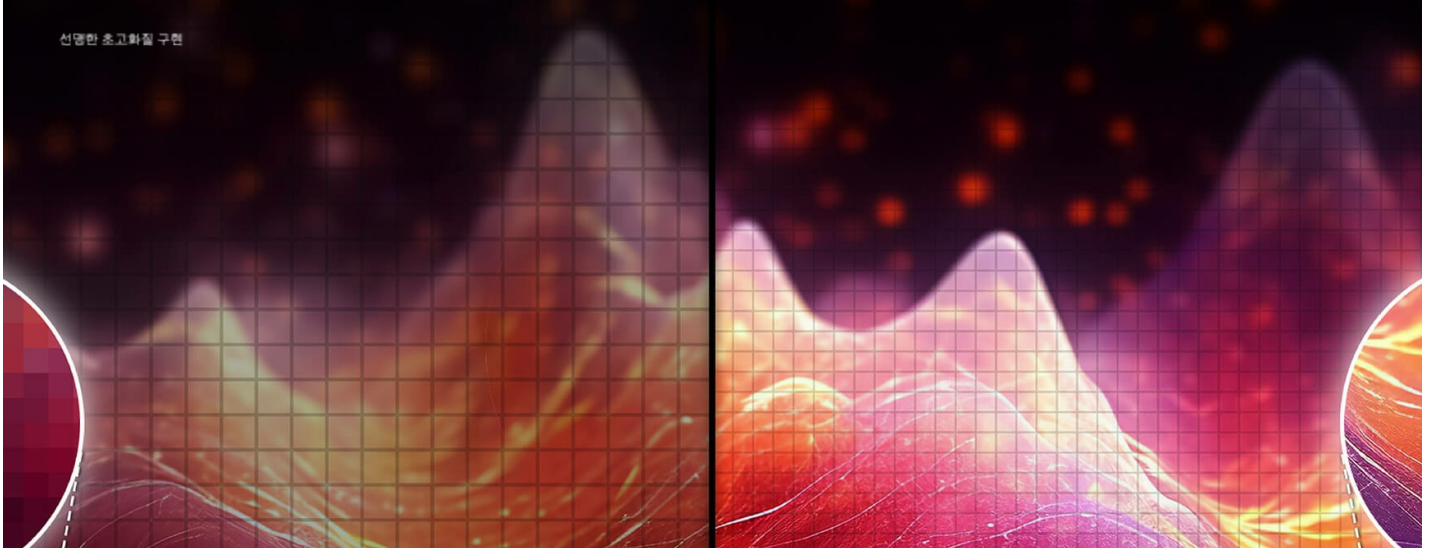


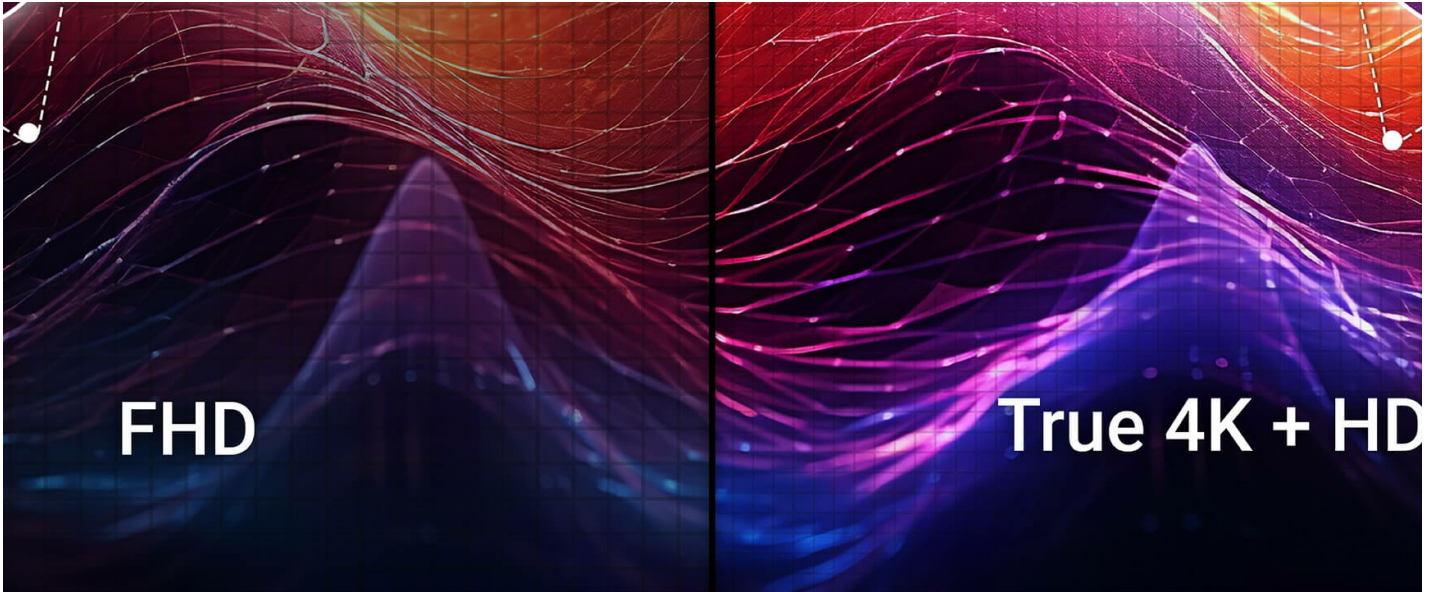

소스 간 빠르고 안정적인 전환을 지원하는 RapidSync™ 기술



플러그 앤 플레이. 자동 전환 기능











제품 구성 한눈에 보기



4-Port True 4K HDMI Switch

VS4841



IR Remote Controller



USB Power Cable
Type-C to Type-A
(1 m)

ATEN과 상담하기

양식을 작성 후 제출해주시면 ATEN의 제품 담당자가 1:1 맞춤 상담을 위해 연락을 드립니다.

First Name *

Last Name *

- Country *


Company *

Email *

Phone Number *

- Customer Type *

Job Title *



18Gbps Max.
Bandwidth



Accent Light



Auto Switching



Compact
Design



IR Remote
Control




특장점

- RapidSync™ 기술을 통한 고속 AV 전환
 - 즉각적인 동기화와 초고속 전환을 보장하여 신호 지연이 없습니다.
- HDMI 3D/Deep Color, HDR10+, HDCP 2.2 호환 가능
 - 안정적인 성능, 광범위한 호환성, 우수한 이미지 품질을 보장합니다.
- 유연한 True 4K 전환 제어
 - 푸시 버튼 또는 IR 리모컨을 통해 간편하게 전환하며 1개의 True 4K 디스플레이에서 4개의 HDMI 소스를 관리할 수 있습니다.
- 최상의 오디오 몰입감
 - LPCM 7.1, Dolby® Digital & DTS-HD Master Audio™를 완벽하게 지원하여 극장 수준의 서라운드 사운드를 제공합니다.
- 자동 플러그인 감지
 - 연결 즉시 포트 전환 및 원활한 신호 전송을 지원하여 다운타임을 최소화합니다.
- 컴팩트 사이즈, 세련된 디자인
 - 컴팩트한 사이즈와 LED 조명으로 어떤 공간에도 자연스럽게 통합되어 완벽한 환경을 구성합니다.

사양

비디오 입력	
인터페이스	4 x HDMI Type A Female (Black)
적용	100 Ω
최대 거리	3m at 3840x2160 @ 60Hz (4:4:4)
비디오 출력	
인터페이스	1 x HDMI Type A Female (Black)
적용	100 Ω
최대 거리	3m at 3840x2160 @ 60Hz (4:4:4)
비디오	
최대 대역폭	18 Gbps (6 Gbps Per Lane)
최대 픽셀 클럭	600 MHz
규격 인증	HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2 Compatible
최대 해상도	3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
오디오	
입력	4 x HDMI Type A Female (Black)
출력	1 x HDMI Type A Female (Black)
제어	
IR	1 x IR Receiver
커넥터	
전원	1 x USB-C (5V/1A)
케이블 길이	
USB 케이블	1 x USB Type-C to Type-A (1m)
LED	
선택	4 x Port Selector (Orange)
전원	2 (Orange, Bottom Side)
사용 환경	
사용 온도	0-40 °C
보관 온도	-20 - 60 °C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	PC
무게	0.07 kg (0.17 lb)
크기 (L X W X H)	14.50 x 5.65 x 1.52 cm (5.71 x 2.22 x 0.6 in.)
카톤 번호	20 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

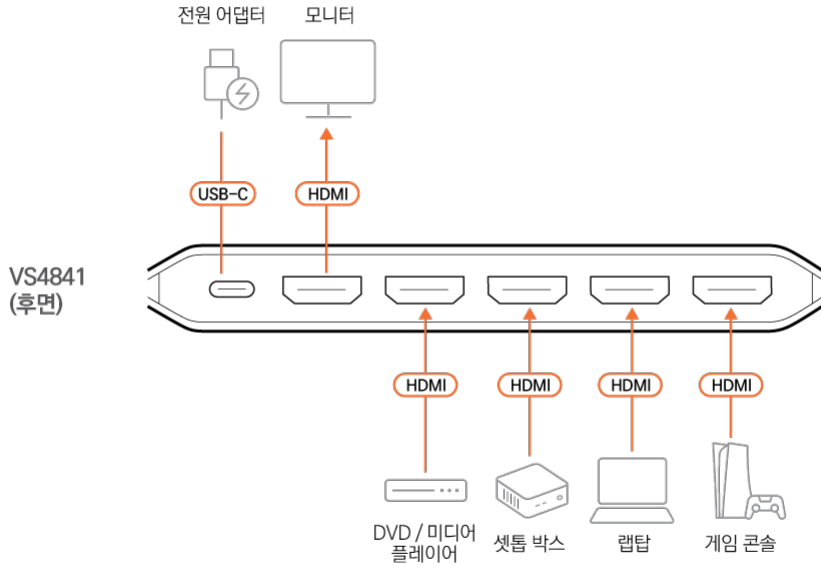

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 감을그레이트밸러 B동 303호
 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.