


Interfaces	1 x HDMI Tipo A hembra (Negro)
Impedancia	100 Ω
Distancia máxima	3 m (2L-7D03H)
Vídeo	
Tasa de datos máxima	10,2 Gbps (3,4 Gbps por carril)
Reloj de píxeles máximo	340 MHz
Normativa	HDMI (3D, Color profundo, 4K) Compatible con HDCP 2.2 Control de electrónica de consumo (CEC)
Resolución máxima	*Compatible con 4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4)
Resoluciones/Distancia máximas	Hasta 4K a 70 m (Cat 5e/6) / 100 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat 6); 1080p a 100 m (Cat 5e/6/6a)
Audio	
Salida	1 x HDMI Tipo A hembra (Negro) 1 x Conector hembra miniestéreo (Verde) 1 x SPDIF coaxial hembra (Naranja)
Conectores	
Unidad a unidad	1 x RJ-45 hembra
Alimentación	1 x Conector de CC (Negro) con bloqueo
Control	
RS-232	Conector: 1 x Bloque de terminales, 3 polos; Tipo: DTE Velocidad en baudios: 19200, Bits de datos: 8, Bits de parada: 1, sin paridad y control de flujo
Infrarrojos	1 x Miniconector estéreo hembra (Negro)
Interruptores	
Silenció HDMI	1 x conmutador deslizante - Activación/desactivación de audio HDMI
Selección de EDID de audio	1 x conmutador deslizante - Selección de formato de salida de audio: 2 canales / 5.1 canales / AUTOMÁTICO
Selección de modo	1 x conmutador deslizante - selección de modo Bypass o Comando de RS-232
Interruptor de modo de largo alcance	1 x conmutador deslizante - Activación/desactivación de modo de largo alcance
Actualización de firmware	1 x conmutador deslizante - Activación/desactivación de modo de actualización de firmware
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C

Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 °C
Humedad	HR del 0 - 80%, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal
Peso	0,46 kg (1,01 lb)
Dimensiones (La x An x Al) con soporte	14,53 x 12,30 x 3,00 cm (5,72 x 4,84 x 1,18 pulgadas)
Dimensiones (La x An x Al) sin soporte	13,60 x 10,10 x 2,90 cm (5,35 x 3,98 x 1,14 pulgadas)

Diagrama



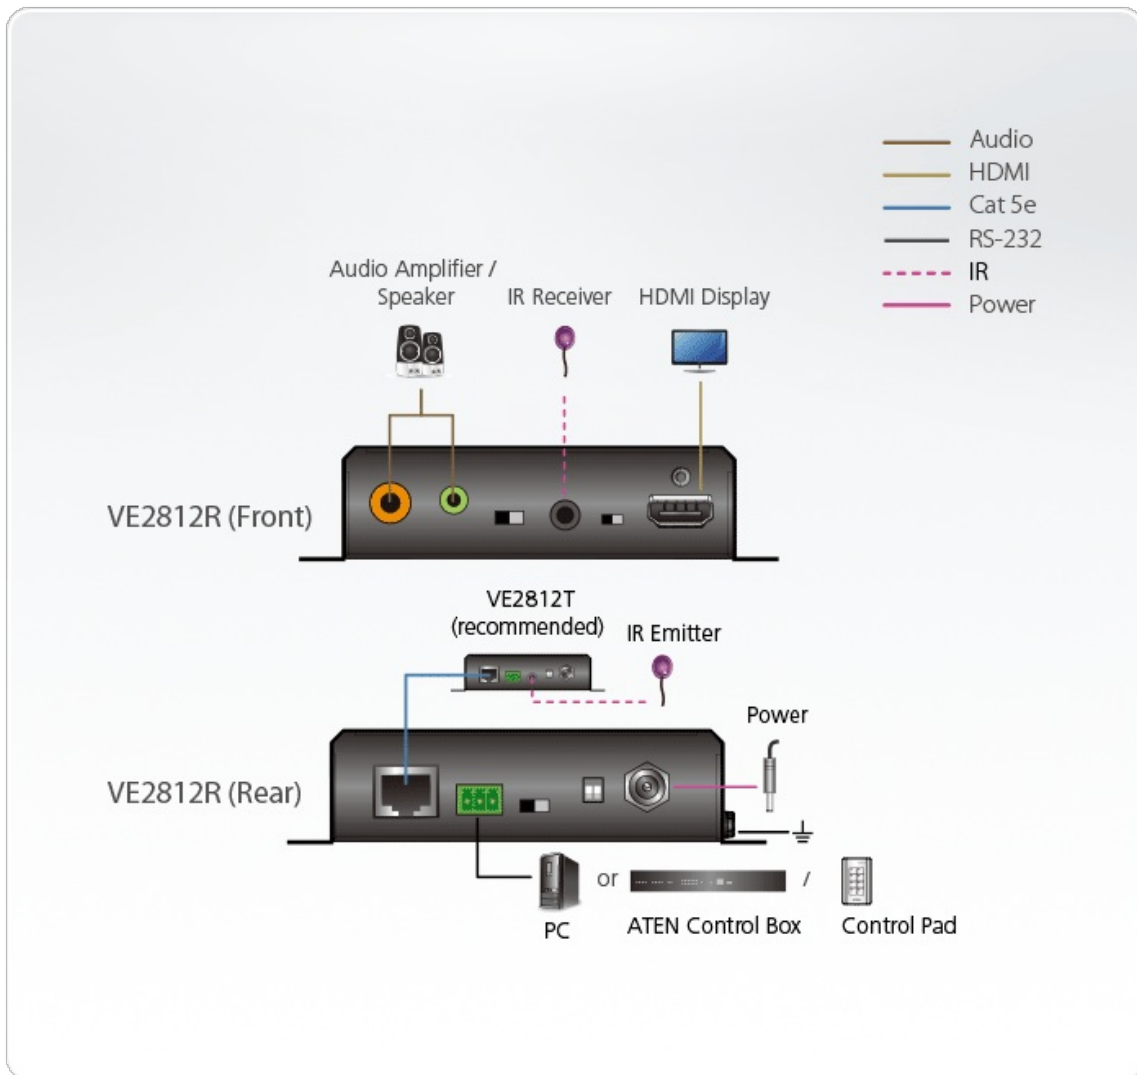

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.