

## VE300R

Receptor VGA/Audio sobre Cat 5 con control de ganancia ajustable (1280 x 1024 a 200 m)



El receptor A/V sobre Cat 5 VE300R está diseñado exclusivamente para integrarse a la perfección con el Conmutador de matriz de ATEN [VM0808T/VM1616T](#) para aumentar las señales hasta 300 metros, desde el switch hasta la pantalla, utilizando cables Cat 5e. El [VE300](#) es ideal para instalaciones en obras de construcción, plantas de producción y centros de control y de seguridad, donde el equipo del sistema puede estar en un lugar seguro, mientras que la pantalla se encuentra a la vista del público.


### Características

- Transmisión a larga distancia: hasta 300 m
- Excelente calidad de video : 1920x1200 a 60Hz (30 m), 1600x1200 a 60Hz (150 m ), 1280x1024 a 60Hz (200 m)
- [Control de ganancia automático y manual - para ajustar el nivel de señal a la distancia](#)
- Admite pantallas de formato ancho
- Se puede montar en rack
- Protección contra descargas electrostáticas hasta 8 kV / 15 kV

## Especificaciones

|                                |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salida de vídeo                |                                                                                                                                                                                             |
| Interfaces                     | 1 x HDB-15 hembra (Azul)                                                                                                                                                                    |
| Impedancia                     | 75 Ω                                                                                                                                                                                        |
| Vídeo                          |                                                                                                                                                                                             |
| Ancho de banda máx.            | 300 MHz                                                                                                                                                                                     |
| Resoluciones/Distancia máximas | 1920 x 1200 a 30 m; 1280 x 1024 a 200 m                                                                                                                                                     |
| Salidas de audio               |                                                                                                                                                                                             |
| Interfaces                     | Estéreo: 1 x Miniconector estéreo hembra (Verde)                                                                                                                                            |
| Conectores                     |                                                                                                                                                                                             |
| Alimentación                   | 1 x Conector de CC (Negro)                                                                                                                                                                  |
| Consumo de energía             | DC5.3V:7.27W:34BTU                                                                                                                                                                          |
| Condiciones medioambientales   |                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura de funcionamiento  | 0-50°C                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura de almacenamiento  | -20 - 60°C                                                                                                                                                                                  |
| Humedad                        | HR del 0 - 80% Sin condensación                                                                                                                                                             |
| Propiedades físicas            |                                                                                                                                                                                             |
| Carcasa                        | Metal                                                                                                                                                                                       |
| Peso                           | 0.47 kg ( 1.04 lb )                                                                                                                                                                         |
| Dimensiones (LA x AN x AL)     | 20.20 x 8.20 x 2.50 cm<br>(7.95 x 3.23 x 0.98 in.)                                                                                                                                          |
| Lote de caja de cartón         | 5 unidades                                                                                                                                                                                  |
| Nota                           | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |

## Diagrama

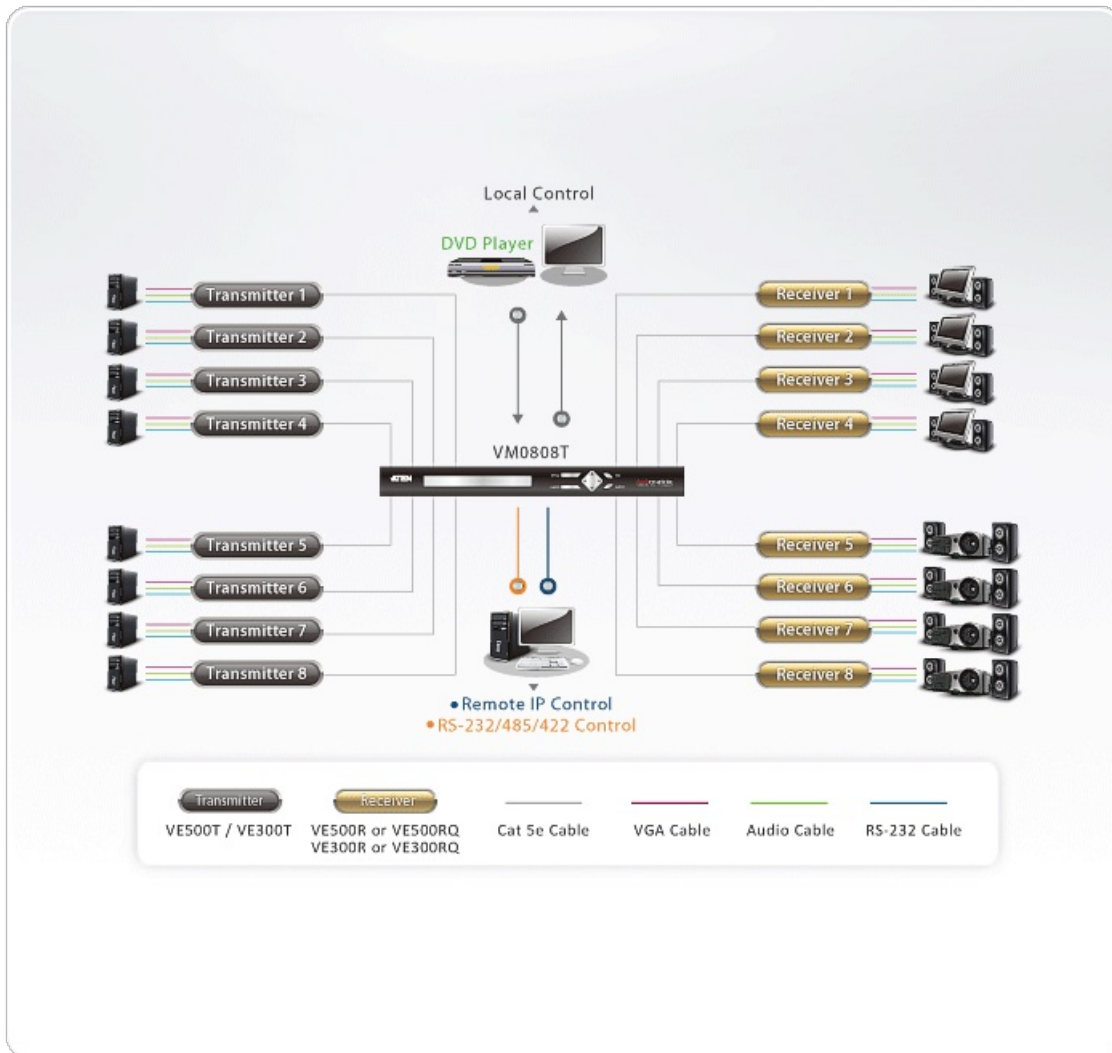

### ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.