

VK224

Caja de expansión de 4 puertos serie



El VK224 proporciona conectividad de Ethernet a serie con 4 puertos serie RS-232 / 422 / 485 bidireccionales. Permite a los usuarios acceder de forma remota a dispositivos serie desde un PC o cualquier sistema ubicado en cualquier lugar. Los completos comandos Telnet CLI están totalmente integrados en las aplicaciones comerciales e industriales de los usuarios.

Además, el VK224 sirve como caja de expansión flexible del Sistema de control ATEN, lo que permite a los usuarios controlar dispositivos serie adicionales a través de un controlador ATEN en cualquier entorno en el que se necesiten más dispositivos serie. Con la ventaja de la conexión basada en Ethernet, la caja de expansión se puede conectar fácilmente a los controladores a través de una conexión LAN desde una variedad de ubicaciones a través de una red.

Accesorios para rack:

*El adaptador de corriente para este producto se vende por separado. Para obtener más información sobre este accesorio, consulte [Accesorios](#).

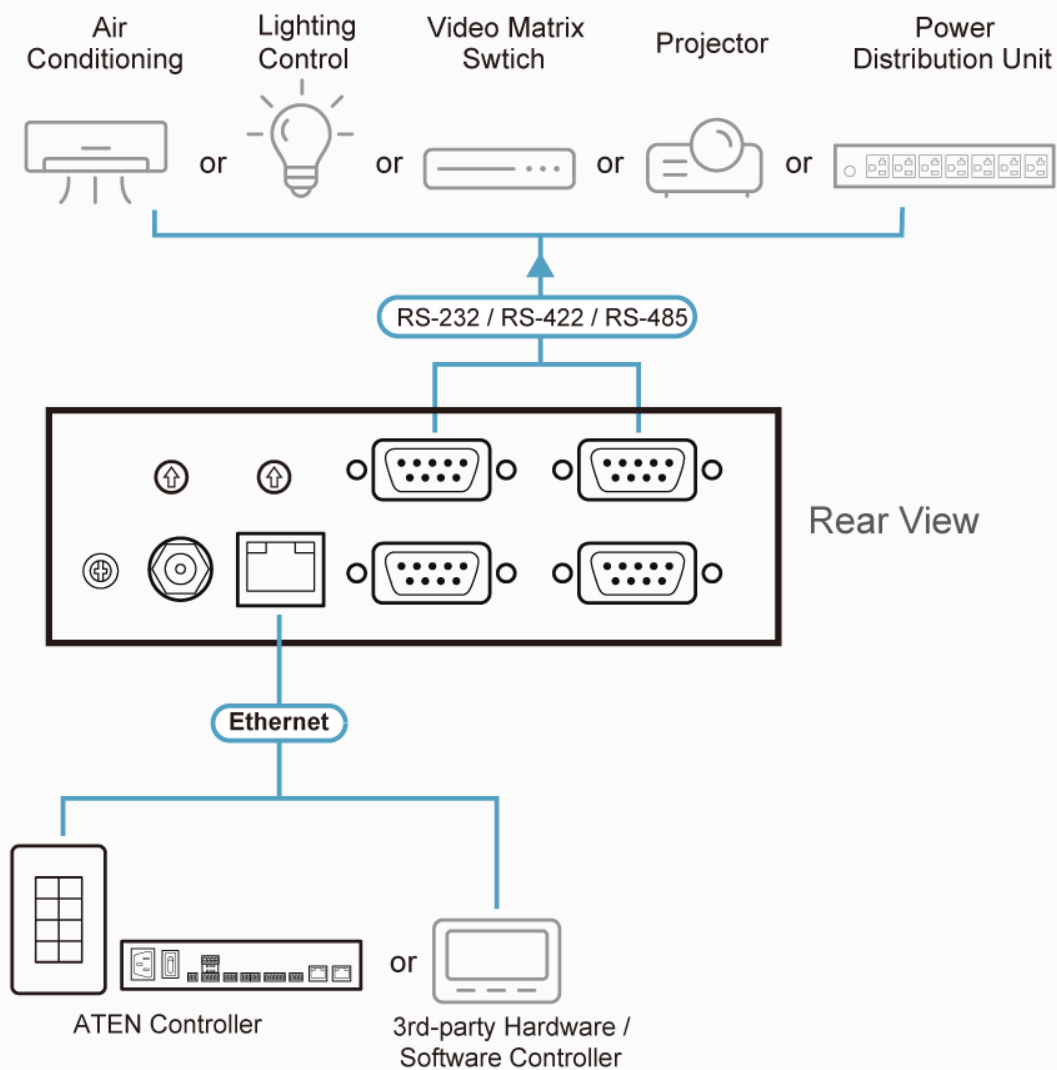
Características

- Una caja de Ethernet a serie con 4 puertos serie RS-232/422/485 bidireccionales
- Admite alimentación Power over Ethernet (PoE) o CC
- Admite el protocolo Modbus: permite la integración con dispositivos Modbus, incluidos TCP, RTU y sus datos de suma de comprobación
- Admite el modo Telnet CLI (interfaz de línea de comandos) para la integración de sistemas de terceros
- WebUI proporciona información del sistema VK224, incluida la actualización del firmware
- Una solución de expansión para conectar más dispositivos serie a Sistemas de control ATEN
- Despliegue flexible mediante conexión Ethernet
- Funciona con un controlador ATEN conectado con ID Switch mediante configuración instantánea

Especificaciones

Interfaces			
Serie	• 4 x Puertos RS-232/422/485 programables bidireccionales (4 x Conectores macho DB9, configurables a través de asignaciones de clavijas); – Velocidad en baudios: de 300 a 115 200 (predeterminado: 9600); – Bit de datos: 8 (predeterminado) o 7; – Bit de parada: 1 (predeterminado) o 2; – Paridad: Ninguno (predeterminado), Par o Impar; – Control de flujo: Ninguno (predeterminado) RTS/CTS		
	RS-232	RS-422	RS-485
	Contacto 2: RX	Contacto 1: RX-	Contacto 3: D+
	Contacto 3: TX	Contacto 2: RX+	Contacto 4: D-
	Contacto 5: GND	Contacto 3: TX+	
	Contacto 7: RTS	Contacto 4: TX-	
	Contacto 8: CTS	Contacto 5: GND	
Ethernet	• 1 x 10/100Base-T hembra RJ-45 • Protocolo compatible: ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH • Compatible con DHCP. La siguiente configuración IP predeterminada se utilizará si no se asigna ninguna IP en 30 segundos: IP: 192.168.0.60 Máscara de subred: 255.255.255.0		
Switches			
Identificador de controlador	1 x Switch de 16 segmentos		
Expansor ID	1 x Switch de 8 segmentos		
Botón Restablecer	1 x Pulsador semiempotrado		
USB	1 x USB Tipo A		
Consumo de energía	DC5V:3.8W:28BTU DC48V:4.75W:33BTU		
Condiciones medioambientales			
Temperatura de funcionamiento	0 – 50°C		
Temperatura de almacenamiento	–20 – 60°C		
Humedad	HR del 0 - 80% Sin condensación		
Propiedades físicas			
Carcasa	Metal		
Peso	0.45 kg (0.99 lb)		
Dimensiones (LA x AN x AL)	13.00 x 7.58 x 4.20 cm (5.12 x 2.98 x 1.65 in.)		
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.		

Diagrama


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.