

AS248T/R

Adaptador para impresión en red



El AS248 permite a los usuarios compartir 8 impresoras entre hasta 64 computadores.


Características

- Al menos 24 PCs pueden compartir 8 impresoras Centronics con el AS248 por medio de cable telefonico de 4-pines.
- Soporta impresión simultanea
- Trabaja en topologías de bus, estrella y árbol
- Tasa de transferencia de 22Kbytes por segundo
- Facil instalación
- Selección de impresoras por software
- No requiere fuente de alimentacion.

Especificaciones

Function	AS-248R	AS-248T
Conectores		
Entrada	2 x Conectores 6P4C	1 x DB-25 macho
Salida	1 x Centronics C-36 macho	2 x Conectores 6P4C
Consumo de energía	9 VCC, 0,02 W Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.	9 VCC, 0,02 W Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Velocidad de datos	22 Kbytes/s (máx.)	22 Kbytes/s (máx.)
Arbitraje E/S	Primero en llegar primero en salir	Primero en llegar primero en salir
Selección de la impresora	Automático/Manual	Automático/Manual
Selección de alimentación de formulario automática	Habilitar/Deshabilitar	Habilitar/Deshabilitar
Selección de tiempo de espera	5, 10, 25, 60 segundos	5, 10, 25, 60 segundos
Condiciones medioambientales		
Temperatura de funcionamiento	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
Humedad	HR del 0~80% Sin condensación	HR del 0~80% Sin condensación
Propiedades físicas		
Carcasa	Plástico	Plástico
Peso	0.05 kg (0.11 lb)	0.05 kg (0.11 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	7.60 x 6.20 x 2.68 cm (2.99 x 2.44 x 1.06 in.)	7.60 x 6.20 x 2.68 cm (2.99 x 2.44 x 1.06 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.	

Diagrama

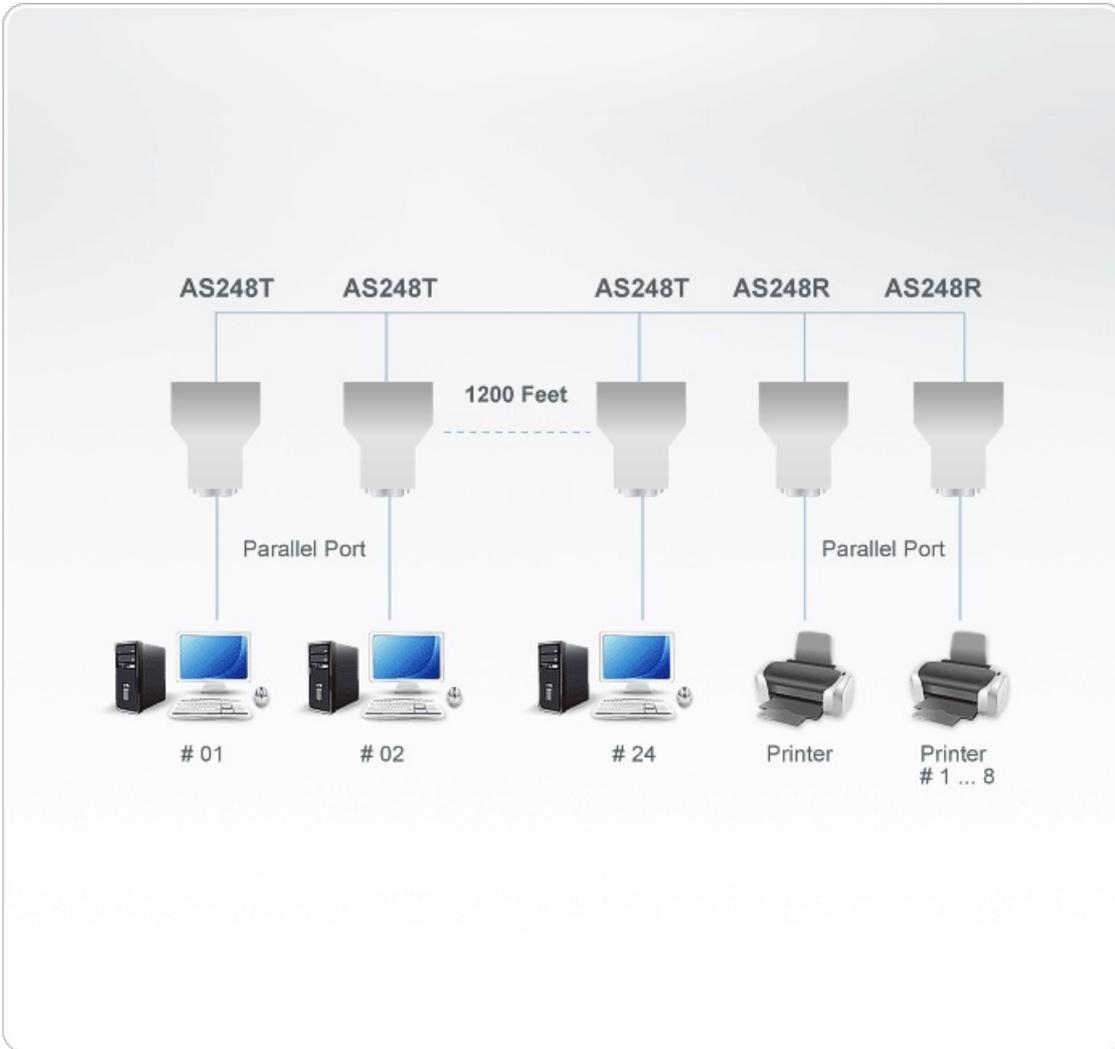

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.