

SN3002

Servidor de dispositivos serie seguros RS-232 de 2 puertos



Probar ahora!

Solución segura, fiable y fácil de usar que facilita la conexión instantánea de una amplia gama de dispositivos serie a una LAN Ethernet sobre IP. La serie SN3002 de servidores de dispositivos seguros de ATEN proporciona una conectividad serie a Ethernet sencilla y rápida. Esta característica permite a los usuarios acceder de forma remota a dispositivos serie RS-232 desde un ordenador situado en cualquier lugar. Gracias a sus diversas y fiables características, la solución SN3002 es ideal para aplicaciones de control de procesos comerciales e industriales.







Conectividad serie a Ethernet



Protección contra sobretensiones



Aislamiento magnético de 1,5 kV



Consola web con configuración en tres pasos



Redundancia de alimentación

La protección contra sobretensiones y el aislamiento garantizan la estabilidad del sistema

La protección contra sobretensiones es un aspecto fundamental de la protección eléctrica planificada de cualquier instalación, cuyo objetivo es garantizar un funcionamiento seguro y fiable de la misma. Para ello, además de un aislamiento magnético de 1,5 kV para las señales de Ethernet, la serie SN3002 de servidores de dispositivos seguros cuenta con protección contra sobretensiones para las conexiones serie, Ethernet y de alimentación con el fin de evitar un aumento incontrolado de los picos de tensión o de la corriente. Asimismo, además de cumplir con las normas de seguridad industrial, también son sometidos a pruebas a fin de cumplir con los requisitos de la norma IEC 61000-4 relativos a la forma de onda de las sobretensiones y garantizar la estabilidad y la fiabilidad del sistema.





Protección contra sobretensiones en serie, Ethernet y alimentación

> Protección mediante aislamiento magnético de 1,5 kV para señales Ethernet

Cumple la norma IEC 61000-4

Cumple las normas UL 60950-1 y UL 62368-1

Mayor seguridad de los dispositivos en cada etapa

En la era de la IoT industrial, cada vez se producen más ciberataques que pueden hacer caer los sistemas y causar enormes pérdidas de tiempo y dinero. Para evitar posibles riesgos de vulnerabilidad, las empresas necesitan un sistema de defensa compuesto por varias capas que garantice la seguridad de las transmisiones de datos y que incluya actualizaciones periódicas del firmware, así como diversas formas de autenticación y control de acceso cifradas. Las soluciones con conectividad serie a Ethernet SN3002 de ATEN están equipadas con funciones de seguridad a todos los niveles, incluidas el control de acceso a la red y la autenticación de usuarios, la integridad y la confidencialidad de los datos. Además, cuenta con un modo de funcionamiento disponible para funciones de seguridad avanzadas, que permite adquirir los datos de campo necesarios y proporcionar protección de primera línea.









La serie SN3002 ofrece una amplia selección de modos de funcionamiento para poder visualizar diferentes tipos de dispositivos serie en la red. Entre otros, admite los modos Real COM, TCP, tunelización en serie, gestión de consolas y UDP. Cada modo de funcionamiento de los modelos SN3002 está equipado con funciones seguras avanzadas que permiten a los usuarios agilizar las operaciones y garantizar la transmisión segura de los datos en serie.

*UDP no está disponible en modo seguro.

Configuración sencilla mediante la consola web y la consola Telnet/SSH

La serie SN3002 proporciona acceso a una consola web con la que es posible realizar una instalación rápida en tres pasos. Gracias a su acceso a través de un navegador con funciones intuitivas en varios idiomas, es posible configurar y controlar rápidamente los dispositivos en tan solo tres pasos para activar la aplicación. Esto hace que la conexión se realice de forma sencilla y rápida, de modo que el proceso se puede completar en aproximadamente un minuto. Además, para aplicaciones sensibles al ancho de banda, también está disponible una consola Telnet/SSH como solución para situaciones en las que el ancho de banda es reducido.



Consola web intuitiva para una configuración rápida



Acceso mediante terminal a través de la consola Telnet/SSH para aplicaciones que requieren de un ancho de banda reducido



Consumo de energía ultrabajo

Funciona en modo de espera con un consumo inferior a 1 W en casos de aplicaciones críticas de energía o de ahorro de costes.



Alimentación redundante


Garantiza la disponibilidad constante del sistema y el tiempo de funcionamiento en entornos industriales.

Fácil resolución de problemas

ATEN es consciente de la importancia que tienen las pérdidas de datos y las brechas de seguridad. La serie SN3002 cuenta con un búfer de puerto de 64 KB para evitar la pérdida de datos en caso de que se caiga la red. Por otro lado, las notificaciones de eventos se enviarán automáticamente por correo electrónico SMTP y SNMP Trap si los dispositivos serie se desconectan debido a




un fallo de alimentación, o si se produce un error definido por el usuario. Además, los registros de eventos del sistema están disponibles para registrar y hacer un seguimiento del historial de operaciones. Estos registros pueden guardarse en la memoria interna o en el servidor Syslog y permiten recuperar los datos con fines de monitorización y resolución de problemas en cualquier momento.

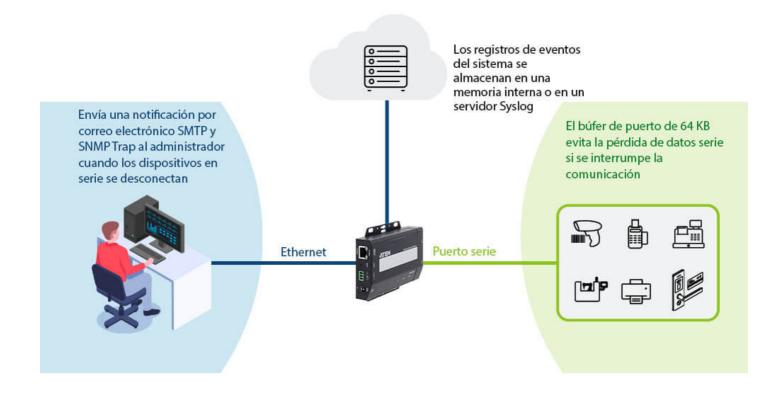

Aplicaciones de destino

La serie SN3002 permite conectar en red de forma instantánea los dispositivos serie y puede desplegarse en una gran variedad de aplicaciones comerciales y entornos de automatización de procesos industriales que requieren conectividad serie a Ethernet. Entre ellos se encuentran los puntos de venta, el control de acceso, los sistemas SCADA, la monitorización del entorno, la monitorización de los sensores, la gestión de los dispositivos o la gestión remota de las instalaciones.



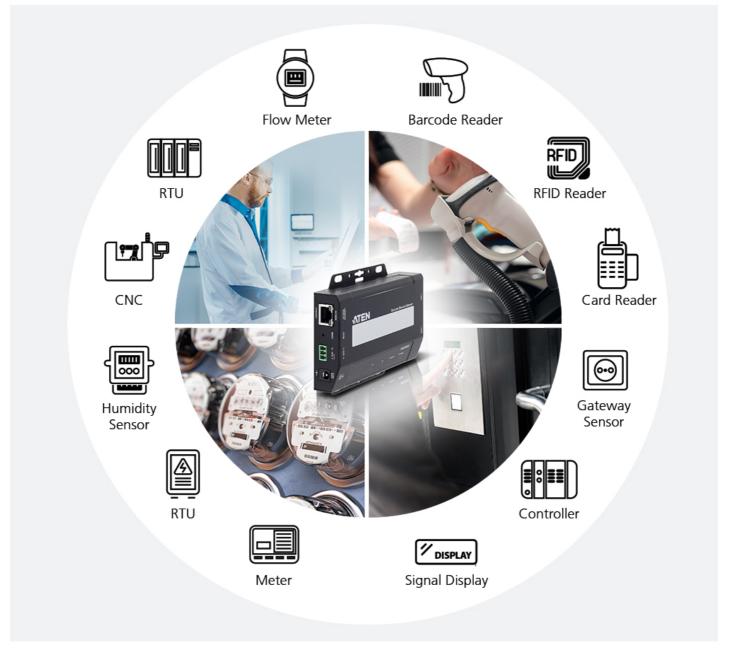

Opciones de montaje versátiles

La serie SN3002 se puede montar de forma flexible en diferentes entornos de instalación, por lo que se puede instalar fácilmente en su lugar de trabajo. Se puede montar en la pared, en el escritorio, en el riel DIN o en el rack (junto con el kit opcional VE-RMK1U), según sea necesario.





Comparación de productos



Características

Los servidores de dispositivos seguros de la serie SN3000 de ATEN son dispositivos de red externos basados en IP que conectan de forma segura los dispositivos serie RS-232 heredados a una red Ethernet para acceder a ellos de forma remota desde un ordenador situado en cualquier lugar, lo que permite ampliar el número de puertos serie de cualquier equipo anfitrión a través de una red.

La serie SN3000 está especialmente indicada para aplicaciones de control de procesos industriales, dado el abundante uso de los sistemas de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) en muchos sectores para la recopilación de datos de PLC, contadores y sensores a través de puertos serie. La serie SN3000 convierte en ambos sentidos los datos entre los formatos serie y Ethernet, y facilita el acceso a los datos de todos los instrumentos de recopilación de datos desde instalaciones locales y remotas a través de una red Ethernet.

La serie SN3000 dispone de varios modos de funcionamiento útiles. Admite los modos de servidor/cliente TCP seguro, servidor/cliente de túnel serie seguro, Real COM seguro y gestión de consola para aplicaciones críticas de seguridad como telecomunicaciones, control de acceso y gestión de instalaciones remotas.

• Conectividad Ethernet de serie

- 2 puertos serie RS-232 para la transmisión segura de datos serie a través de Ethernet
- Modos de funcionamiento seguro: Real COM seguro, servidor/cliente TCP seguro, servidor/cliente de túnel serie seguro, gestión de la consola (SSH) y gestión directa de la consola (SSH)
- Modos de funcionamiento estándar: Real COM, servidor/cliente TCP, servidor/cliente de túnel serie, UDP, gestión de la consola (Telnet) y gestión directa de la consola (Telnet)
- Controladores Real COM, Real TTY y Fixed TTY para Windows, Linux y UNIX
- o Cómodo acceso a la gestión de la consola a través de la herramienta de visualización Java (SSH/Telnet) o de clientes de terceros como PuTTY
- Fácil acceso al puerto de la consola a través de la herramienta de visualización Java y preparado para Sun Solaris («a prueba de roturas»)
- Varios usuarios pueden acceder simultáneamente al mismo puerto: hasta 16 conexiones por puerto

Hardware

- Entrada de alimentación redundante (toma de corriente y bloque de terminales) para una alimentación a prueba de fallos
- Protección contra sobretensiones en serie, Ethernet y alimentación
- Montaje en raíl DIN, montaje en pared, montaje en rack e instalación de sobremesa disponibles
- Admite velocidades en baudios de 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230,4k, 460,8k, 921,6k bps

Seguridad

- Admite el inicio de sesión seguro desde los navegadores con cifrado de datos TLS 1.2 y certificados RSA de 2048 bits
- Permisos de usuario configurables para el acceso y control de los puertos
- Autenticación e inicio de sesión local y remoto
- Autenticación de terceros (por ejemplo, RADIUS)
- Filtro de direcciones IP para la protección de seguridad

· Administración del sistema

- Acceso a través del navegador con un diseño de GUI intuitivo
- Asistente de configuración rápida basado en la web para una configuración rápida
- Acceso basado en terminales con una interfaz de usuario basada en menús a través de Telnet/SSH
- Detección en línea/fuera de línea de los dispositivos serie conectados (incluidos los bloques de terminales): envío automático de notificaciones de eventos cuando los dispositivos están fuera de línea (por ejemplo, fallo de alimentación) para la supervisión del estado de los dispositivos
- Los registros de eventos del sistema se guardarán en una memoria interna o en un servidor Syslog
- Los registros de los puertos se guardarán en una memoria interna o en un servidor Syslog
- Agente SNMP (v1/v2c)
- Notificación de eventos que admite la notificación de correo electrónico SMTP y trap SNMP (v1/v2c)
- Copia de seguridad/restauración de la configuración del sistema y del firmware actualizable
- El bufer de puerto de 64 Kb evita la pérdida de datos cuando cae la red
- NTP para la sincronización del servidor de tiempo
- GUI multilingüe basada en la web




Especificaciones

| Red | Conectores | | |
|--|-------------------------------|--|--|
| Americation 1 x contector de CC 1 x troque de seminates de 3 poles | Serie | 2 x DB-9 macho | |
| Setting to Setting t | Red | 1 x RJ-45 hembra | |
| Template | Alimentación | | |
| LEDS | Switches | | |
| Alimontación 1 (verde) | Reiniciar | 1 x pulsador semiempotrado | |
| Estado | LEDs | | |
| 2 (verde/maranja) | Alimentación | 1 (verde) | |
| Puertos 2 (verdelmanaria) | Estado | 1 (amarillo verde/rojo) | |
| Voltaje de entrada Conector de CC: 9 VDC (adaptador de corriente: 9 VDC, 100-240 VAC 50-60 Hz) Bloque de terminales: 9 48 VDC Consumo de energía DC9V.0.7589V-8FTUh Nota: Interfaces Serie RS 232: TAD, RAD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND Velocidad en baucine: 110, 134, 150, 300, 690, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9900, 19200, 38400, 57800, 115200, 230400, 460800, 921600 bps Paridad: Hinguine, par, impar, espacio, marca Biss de parada: 1, 15, 2 Control de fujo: RTS/CTS, DTR/DSR, XONXOFF Red 10100 Base TX Protector de ablamiento magnético de 1,5 kV incorporada Peridad: 1, 15, 2 Control de fujo: RTS/CTS, DTR/DSR, XONXOFF Red 10100 Base TX Protector de ablamiento magnético de 1,5 kV incorporada EMC: EN 5503235 EMC: EN 550 | 10/100 Mbps | 2 (verde/naranja) | |
| Siloque de terminales: 9-48 VDC | Puertos | 2 (verde/naranja) | |
| Interfaces | Voltaje de entrada | | |
| RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND | Consumo de energía | | |
| RS-232: TXD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND | | Nota: | |
| Velocidad en baudios: 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600 bps | Interfaces | | |
| Protección de aislamiento magnético de 1,5 kV incorporada | Serie | Velocidad en baudios: 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600 bps Bits de datos: 5, 6, 7, 8 Paridad: Ninguna, par, impar, espacio, marca Bits de parada: 1, 1,5, 2 | |
| EMI: CISPR 32, FCC Parte 15B Clase A EMS: IEC 61000-42 ESD: Contact: 4 kV; Aire: 8 kV IEC 61000-43 EFT: Alimentacion: 1 kV; Señal: 0,5 kV IEC 61000-45 Sobretensiön: Alimentacion: 2 kV (adaptador de corriente), 1kV (bloque de terminales); Señal: 1 kV IEC 61000-4-6 Sobretensiön: Alimentacion: 2 kV (adaptador de corriente), 1kV (bloque de terminales); Señal: 1 kV IEC 61000-4-1 ST, 150 kHz a 10 MHz: 3 V/m; 10 kHz a 30 MHz: 3 a 1 V/m; 30 kHz a 80 MHz: 1 V/m IEC 61000-4-1 DIP Seguridad: Cumple las normas UL 60950-1 y UL 62368-1 Temperatura de funcionamiento 0 - 60 °C Temperatura de almacenamiento -40 - 75 °C Humedad HR del 5 ~ 95 %, sin condensación Propiedades físicas Carcasa Carcasa Metal Peso 0,21 kg (0,46 lb) Dimensiones (LA x AN x AL) 9,80 x 11,70 x 2,60 cm (3,86 x 4,61 x 1,02 pulgadas) Instalación De sobremesa, montaje en pared, montaje en rail DIN, montaje en rack (con VE-RMK1U) Otos El kit de montaje en rack (VE-RMK1U) se vende por separado. | Red | | |
| Temperatura de funcionamiento 0 - 60 °C Temperatura de almacenamiento -40 - 75 °C Humedad HR del 5 ~ 95 %, sin condensación Propiedades físicas Carcasa Metal Peso 0,21 kg (0,46 lb) Dimensiones (LA x AN x AL) 9,80 x 11,70 x 2,60 cm (3,86 x 4,61 x 1,02 pulgadas) Instalación De sobremesa, montaje en pared, montaje en raúl DIN, montaje en rack (con VE-RMK1U) Otros El kit de montaje en rack (VE-RMK1U) se vende por separado. | Normativa | EMI: CISPR 32, FCC Parte 15B Clase A EMS: IEC 61000-4-2 ESD: Contacto: 4 kV; Aire: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz a 1 GHz: 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Alimentación: 1 kV; Señal: 0,5 kV IEC 61000-4-5 Sobretensión: Alimentación: 2 kV (adaptador de corriente), 1kV (bloque de terminales); Señal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz a 10 MHz: 3 V/m; 10 kHz a 30 MHz: 3 a 1 V/m; 30 kHz a 80 MHz: 1 V/m IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 DIP Seguridad: Cumple las normas UL 60950-1 y UL 62368-1 | |
| Temperatura de almacenamiento -40 - 75 °C Humedad HR del 5 ~ 95 %, sin condensación Propiedades físicas Carcasa Metal Peso 0,21 kg (0,46 lb) Dimensiones (LA x AN x AL) 9,80 x 11,70 x 2,60 cm (3,86 x 4,61 x 1,02 pulgadas) Instalación De sobremesa, montaje en pared, montaje en raíl DIN, montaje en rack (con VE-RMK1U) Otros El kit de montaje en rack (VE-RMK1U) se vende por separado. | Condiciones medioambientales | | |
| Humedad HR del 5 ~ 95 %, sin condensación Propiedades físicas Carcasa Metal Peso 0,21 kg (0,46 lb) Dimensiones (LA x AN x AL) 9,80 x 11,70 x 2,60 cm (3,86 x 4,61 x 1,02 pulgadas) Instalación De sobremesa, montaje en pared, montaje en raíl DIN, montaje en rack (con VE-RMK1U) Otros El kit de montaje en rack (VE-RMK1U) se vende por separado. | Temperatura de funcionamiento | 0 - 60 °C | |
| Propiedades físicas Carcasa Metal Peso 0,21 kg (0,46 lb) Dimensiones (LA x AN x AL) 9,80 x 11,70 x 2,60 cm (3,86 x 4,61 x 1,02 pulgadas) Instalación De sobremesa, montaje en pared, montaje en raíl DIN, montaje en rack (con VE-RMK1U) Otros El kit de montaje en rack (VE-RMK1U) se vende por separado. | Temperatura de almacenamiento | -40 - 75 °C | |
| Carcasa Metal Peso 0,21 kg (0,46 lb) Dimensiones (LA x AN x AL) 9,80 x 11,70 x 2,60 cm (3,86 x 4,61 x 1,02 pulgadas) Instalación De sobremesa, montaje en pared, montaje en raíl DIN, montaje en rack (con VE-RMK1U) Otros El kit de montaje en rack (VE-RMK1U) se vende por separado. | Humedad | HR del 5 ~ 95 %, sin condensación | |
| Peso 0,21 kg (0,46 lb) Dimensiones (LA x AN x AL) 9,80 x 11,70 x 2,60 cm (3,86 x 4,61 x 1,02 pulgadas) Instalación De sobremesa, montaje en pared, montaje en raíl DIN, montaje en rack (con VE-RMK1U) Otros El kit de montaje en rack (VE-RMK1U) se vende por separado. | Propiedades físicas | | |
| Dimensiones (LA x AN x AL) 9,80 x 11,70 x 2,60 cm (3,86 x 4,61 x 1,02 pulgadas) Instalación De sobremesa, montaje en pared, montaje en raíl DIN, montaje en rack (con VE-RMK1U) Otros El kit de montaje en rack (VE-RMK1U) se vende por separado. | Carcasa | Metal | |
| (3,86 × 4,61 × 1,02 pulgadas) Instalación De sobremesa, montaje en pared, montaje en raíl DIN, montaje en rack (con VE-RMK1U) Otros El kit de montaje en rack (VE-RMK1U) se vende por separado. | Peso | 0,21 kg (0,46 lb) | |
| Otros El kit de montaje en rack (VE-RMK1U) se vende por separado. | Dimensiones (LA x AN x AL) | | |
| | Instalación | De sobremesa, montaje en pared, montaje en raíl DIN, montaje en rack (con VE-RMK1U) | |
| Nota | Otros | El kit de montaje en rack (VE-RMK1U) se vende por separado. | |
| | Nota | | |



Diagrama

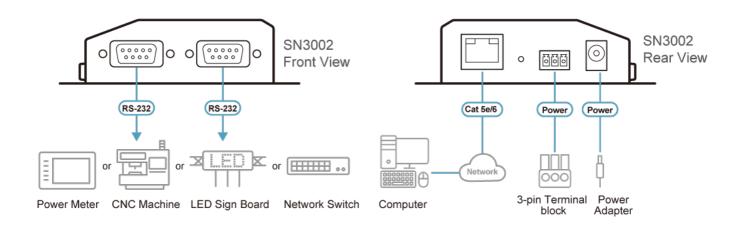

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

