


Especificaciones

Conectores	3 x DB-25 hembra
LEDs	
Actividad de la impresora	2 (Rojo)
Selección de puerto	
Entrada	Selección automática o manual de PC
Salida	N/D
Arbitraje de entrada	Primero en llegar primero en salir
Transferencia de archivos	Sí
Transmisión	No
Selección de tiempo de espera	15, 45 segundos
Consumo de energía	9 VCC, 0,9 W (máximo) Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Intervalo de señal	6 m (máx.)
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 ~ 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 ~ 60°C
Humedad	HR del 0~80% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.11 kg (0.24 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	9.30 x 7.70 x 2.55 cm (3.66 x 3.03 x 1 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

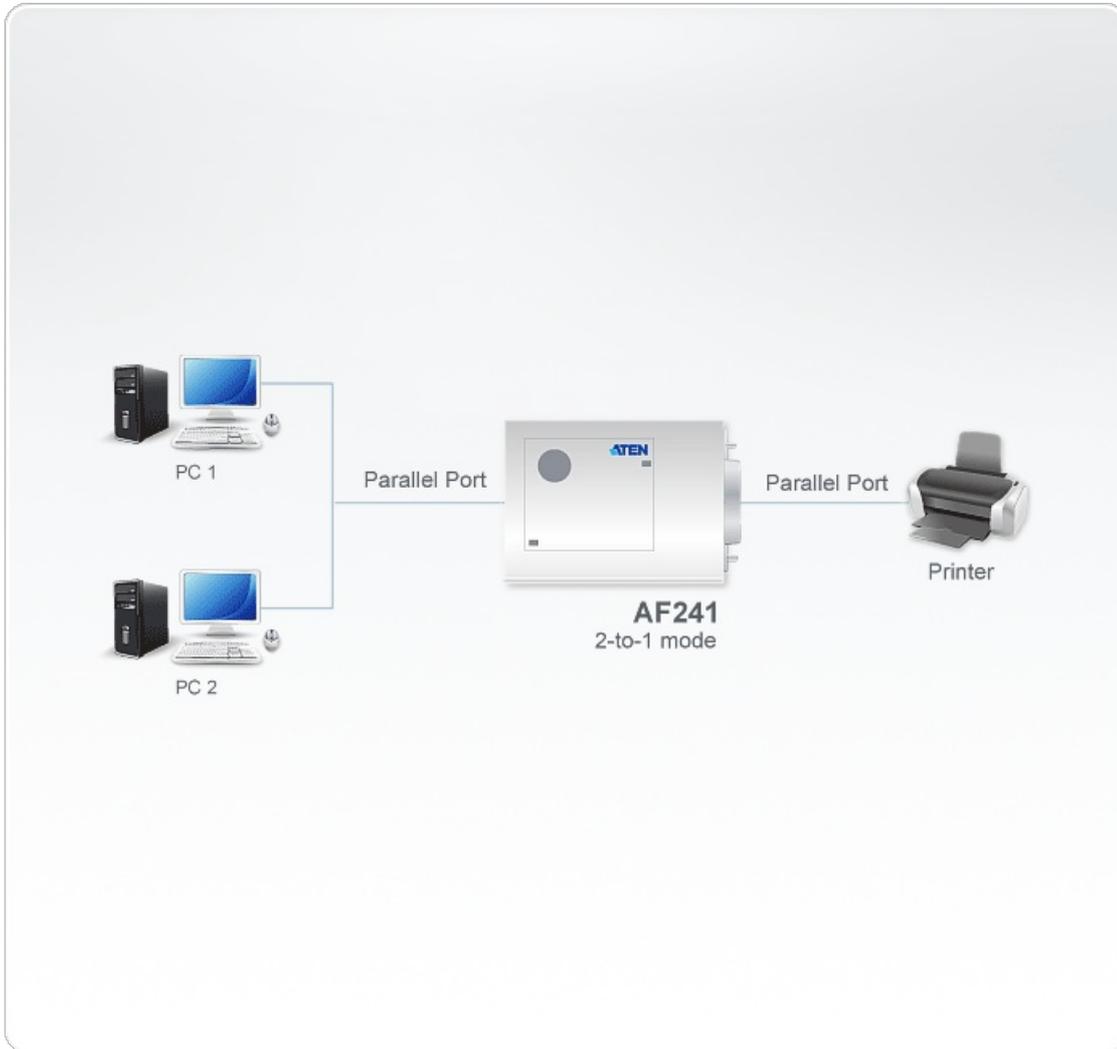

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.