

UC232BF

Adaptador de consola USB a RJ-45 (RS-232) (FTDI/1,2 m)



FTDI-Powered USB-A to Serial Adapter

USB-A to RJ-45 Adapter 1.2m

UC232BF



USB-A



RJ-45




FTDI Chip



Anti-EMI



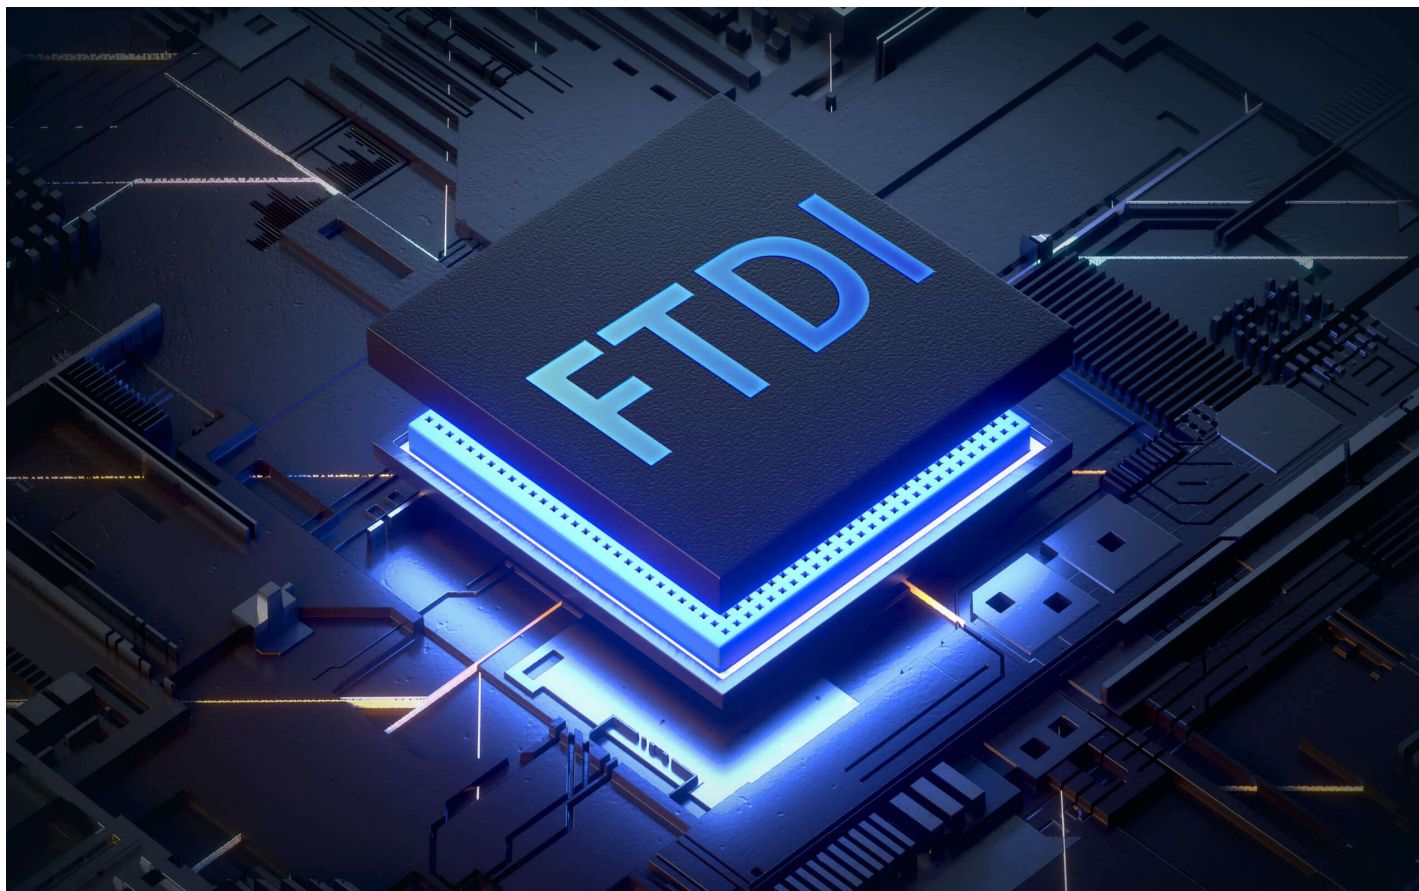

Nueva actualización Adaptador de consola USB-A a RJ-45 (RS-232)


Equipado con el chipset FTDI, el UC232BF ofrece una transmisión de datos fiable a alta velocidad y una mayor compatibilidad de dispositivos gracias a la conectividad Plug and Play.

Soporte multisistema

El UC232BF es compatible con múltiples sistemas operativos, como macOS, Linux, Windows 7/8/10 y también con las versiones anteriores de Windows Vista/2000/XP/98.



Compatible with
Windows Vista, XP, 10, 8, 7 / macOS / Linux

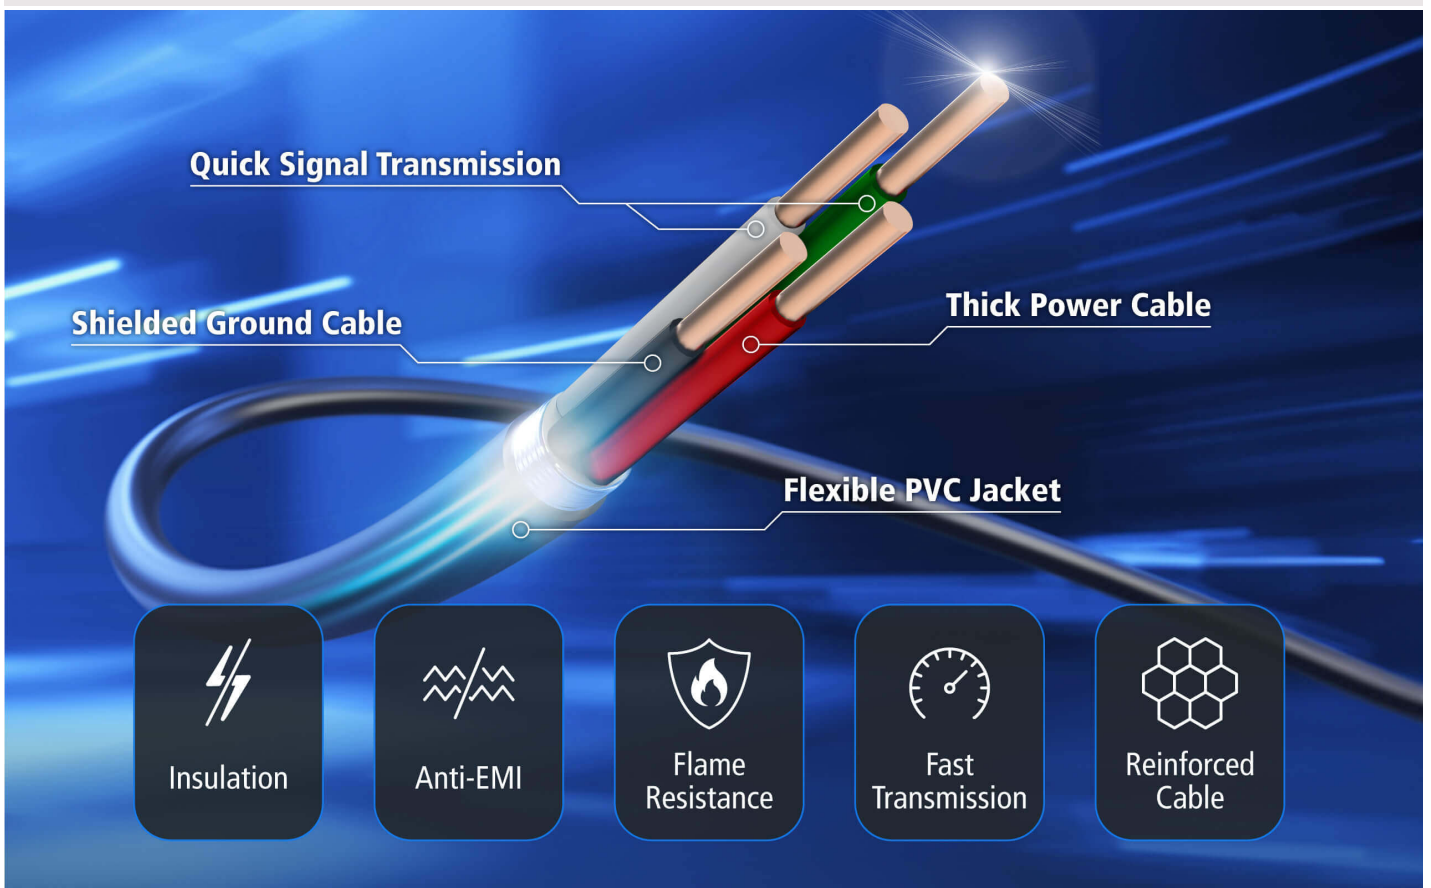

Quick Signal Transmission

Shielded Ground Cable

Thick Power Cable

Flexible PVC Jacket


-  **Insulation**
-  **Anti-EMI**
-  **Flame Resistance**
-  **Fast Transmission**
-  **Reinforced Cable**

Rendimiento estable, transmisión rápida

The UC232BF offers USB 2.0 connectivity and is equipped with a robust cable that ensures proven anti-EMI performance for reliable signal transmission at speeds of up to 921.6 Kbps baud rate.

Amplia compatibilidad con dispositivos serie mediante conectividad RJ-45

El UC232BF permite a su PC o portátil controlar y comunicarse con varios dispositivos serie directamente a través de un cable RJ-45, como módem, conmutador de red, router, escáner de código de barras, etc.

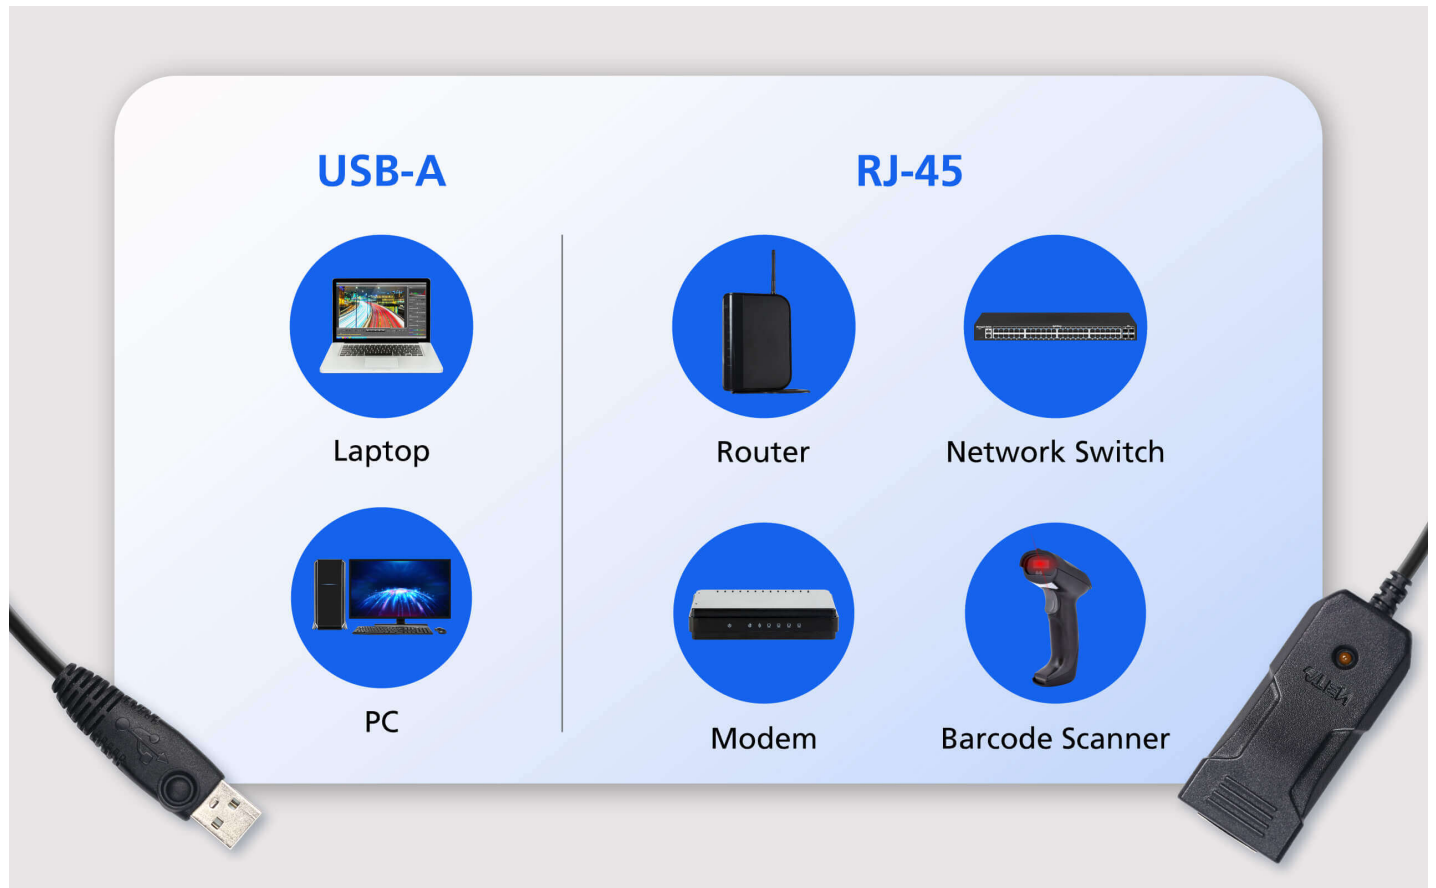



Mantenimiento de equipos heredados



Sala de servidores



Línea de producción

[Previous](#) [Next](#)

Comparativa de productos


La gama UC232 es idónea para diversas aplicaciones, como la automatización industrial, las redes informáticas y los sistemas de control.

*Notas: Los modelos equipados con chip FTDI proporcionan una mejor transmisión de señal con sistemas operativos Windows heredados.

Habla con nuestros expertos

Si prefieres que ATEN se ponga en contacto contigo, rellena el formulario y uno de nuestros representantes se pondrá en contacto lo antes posible

First Name *	
Last Name *	
- Country *	
Company *	
Email *	
Phone Number *	
- Customer Type *	
Job Title *	

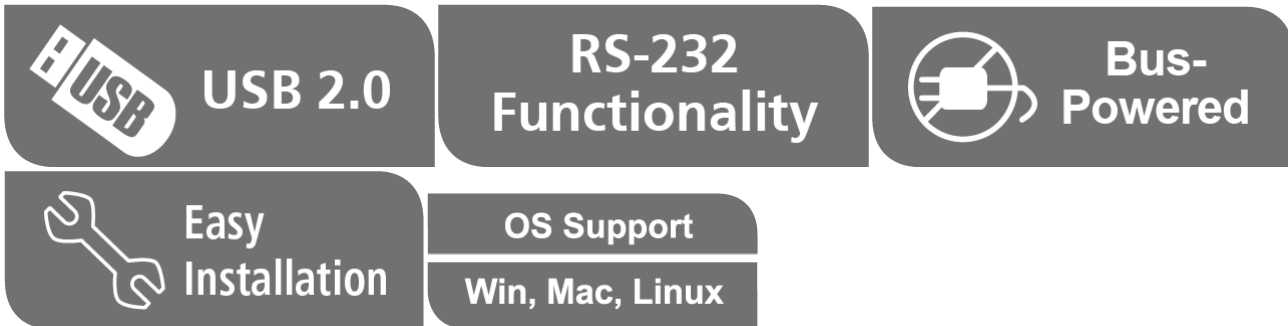

Características

El UC232BF de ATEN es un adaptador de consola de puerto USB a puerto serie. Este cable adaptador industrial de alta calidad está diseñado para añadir instantáneamente conectividad de puerto de consola RS-232 único para dispositivos de red a través de un puerto USB. El adaptador se alimenta a través de la conexión USB.


El UC232BF es compatible con el estándar USB 2.0 y funciona cómodamente con ordenadores de sobremesa y portátiles. También puede utilizarse con grandes sistemas informáticos integrados u otras aplicaciones especializadas, como aplicaciones de punto de venta, equipos de red, sistemas de automatización industrial e instrumentos de transferencia serie nativos para ofrecer una cómoda solución de conectividad. El convertidor UC232BF ofrece una solución Plug & Play. Incluye controladores para Windows, Mac y Linux.

- Convierte un puerto USB en un puerto de consola RJ-45 (RS-232)
- Adopta el chip FTDI para mejorar la compatibilidad de dispositivos
- Admite cables RJ-45 rectos; no es necesario utilizar cables RJ-45 enrollados para conectar routers de red / módems / conmutadores de red para la configuración
- Transmisión rápida por puerto COM: velocidad de transferencia de datos de hasta 921,6 Kbps
- La retención COM guarda la configuración del puerto asignado para el dispositivo
- Capacidad antiinterferencias electromagnéticas (antiEMI) probada para una transmisión estable
- Plug and Play
- No necesita alimentación externa

Especificaciones

Conectores	
Puerto USB	1 x USB tipo A macho
Serie	1 x RJ-45 Hembra
Velocidad de datos	Hasta 921,6 Kbps
Longitud del cable	1.2m
LEDs	Estado de la alimentación
Modo de alimentación	Autobús
Especificación USB	Compatible con USB
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-40°C
Temperatura de almacenamiento	-20-60°C
Humedad	0-80% HR, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.06 kg (0.13 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	2.56 x 5.84 x 2.23 cm (1.01 x 2.3 x 0.88 in.)
Nota	
Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.	

Diagrama

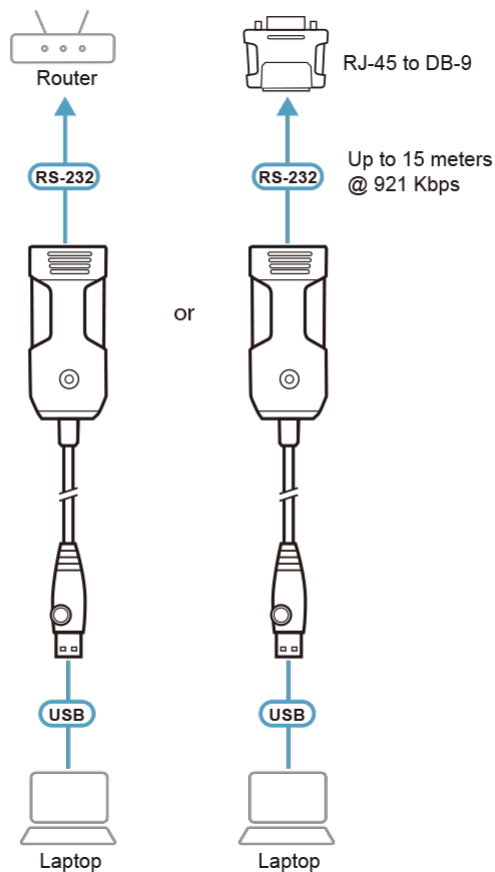

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.