

## UC232C

Adaptador USB-C a RS-232 (45 cm)



## USB-C to Serial Adapter

USB-C to RS-232 Adapter 45cm

UC232C



USB-C



RS-232



Anti-EMI






Compatible with  
**Windows 10, 8, 7 / macOS / Linux**

**Compatibilidad con múltiples sistemas**


El UC232C es compatible con múltiples sistemas operativos, como macOS, Linux y Windows 7/8/10.

**Rendimiento estable, transmisión rápida**


El UC232C ofrece conectividad USB 2.0 y está equipado con un cable robusto que garantiza un rendimiento anti-EMI probado para una transmisión de señal fiable a velocidades de hasta 921,6 Kbps.

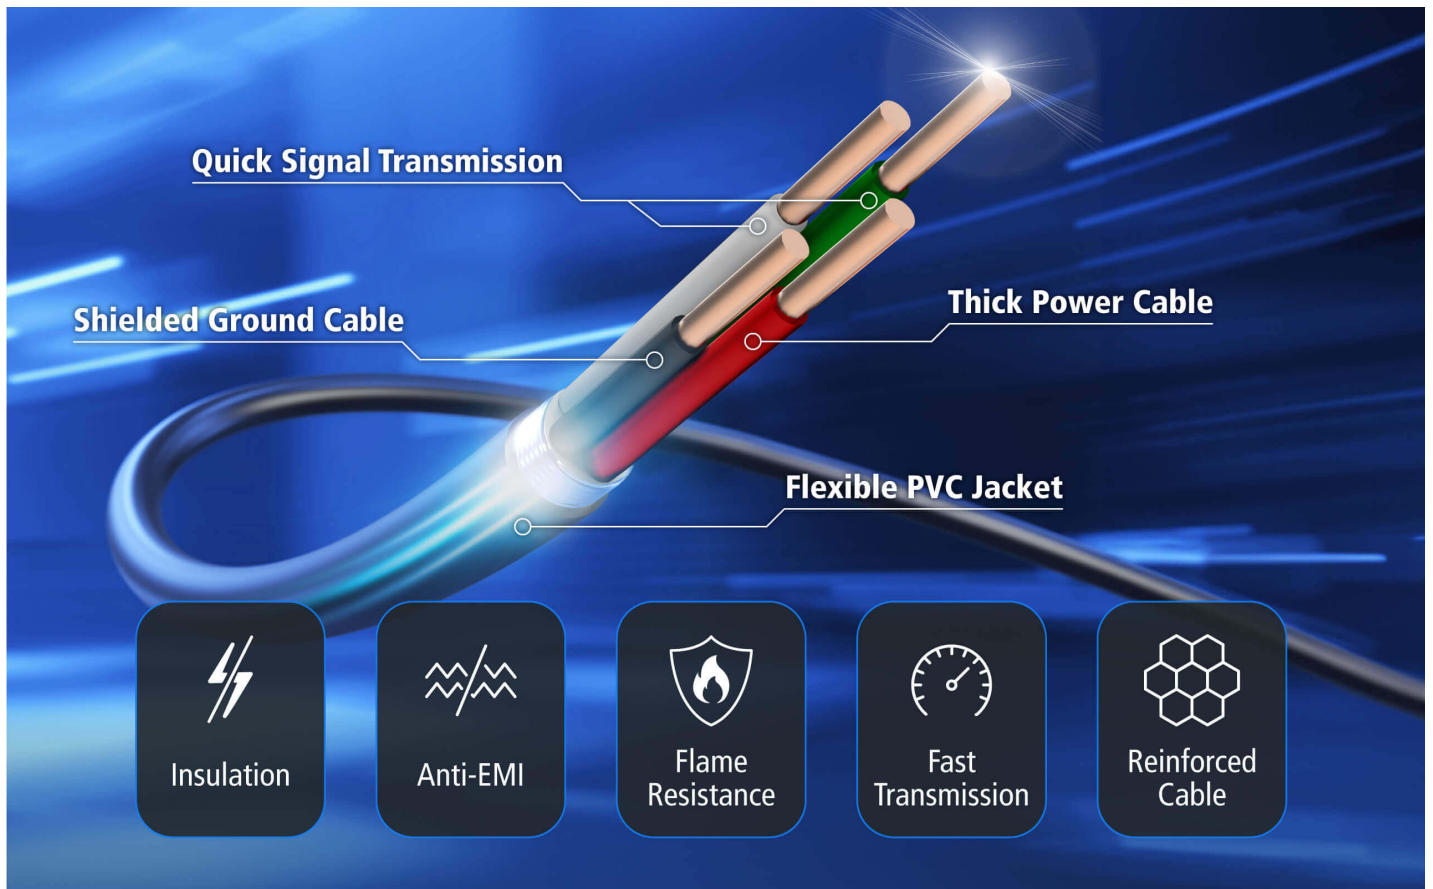

## USB-C



Laptop




PC

## RS-232



Modem



Network Switch



PLC Controller



Printer



Scanner



POS





**Ampliamente compatible con dispositivos de puerto serie**

El UC232C permite a su PC o portátil controlar y comunicarse con diversos dispositivos de puerto serie RS232, tales como módems, conmutadores de red, controladores PLC, impresoras, escáneres, TPV, etc.

**Aplicaciones**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Escaneo de códigos de barras



Terminal POS



Programación PLC



Instrumento médico/científico

[Previous](#) [Next](#)

#### Comparación de productos

La gama UC232 es ideal para una gran variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la automatización industrial, las redes informáticas y los sistemas de control.

\*Notas: Los modelos equipados con chip FTDI proporcionan una mejor transmisión de la señal con sistemas operativos Windows antiguos.

Hable con nuestros expertos

Si prefiere que ATEN se ponga en contacto con usted, rellene el formulario y un representante se pondrá en contacto con usted en breve

|                   |
|-------------------|
| First Name *      |
| Last Name *       |
| - Country *       |
| Company *         |
| Email *           |
| Phone Number *    |
| - Customer Type * |
| Job Title *       |

**USB 2.0****RS-232  
Functionality****Bus-  
Powered****Easy  
Installation**

#### Características


El UC232C es un adaptador USB-C a RS-232 que permite la conectividad de dispositivos serie heredados para ordenadores portátiles / PC sin un puerto serie COM / DB-9. Compatible con plataformas Windows y Mac con velocidades de transferencia de datos de hasta 921,6 Kbps para un rendimiento rápido, sirve como una solución de conectividad conveniente para sistemas de automatización industrial, instrumentos científicos, sistemas de punto de venta y cualquier aplicación industrial y de consumo especializada.

- Admite interfaz de puerto serie RS-232
- Excelente capacidad antiinterferencias electromagnéticas (antiEMI) para un rendimiento de transmisión estable
- Plena conformidad con las especificaciones USB
- Admite velocidades de transferencia de datos de hasta 921,6 Kbps
- Compatibilidad con sistemas operativos: Windows, Mac y Linux
- Funciona con dispositivos serie heredados

# Especificaciones

|                                                                                                                                                                                             |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Conectores                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| Puerto USB                                                                                                                                                                                  | 1 x USB tipo C macho                              |
| Serie                                                                                                                                                                                       | 1 x DB-9 Macho                                    |
| Velocidad de datos                                                                                                                                                                          | Hasta 921,6 Kbps                                  |
| Longitud del cable                                                                                                                                                                          | 45cm                                              |
| LEDs                                                                                                                                                                                        | Potencia (Naranja)                                |
| Modo de alimentación                                                                                                                                                                        | Autobús                                           |
| Especificación USB                                                                                                                                                                          | Compatible con USB                                |
| Condiciones medioambientales                                                                                                                                                                |                                                   |
| Temperatura de funcionamiento                                                                                                                                                               | 0-40°C                                            |
| Temperatura de almacenamiento                                                                                                                                                               | -20-60°C                                          |
| Humedad                                                                                                                                                                                     | 0-80% RH, Sin condensación                        |
| Propiedades físicas                                                                                                                                                                         |                                                   |
| Carcasa                                                                                                                                                                                     | Plástico                                          |
| Peso                                                                                                                                                                                        | 0.04 kg ( 0.09 lb )                               |
| Dimensiones (LA x AN x AL)                                                                                                                                                                  | 6.59 x 3.40 x 1.60 cm<br>(2.59 x 1.34 x 0.63 in.) |
| Nota                                                                                                                                                                                        |                                                   |
| Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |                                                   |

## Diagrama

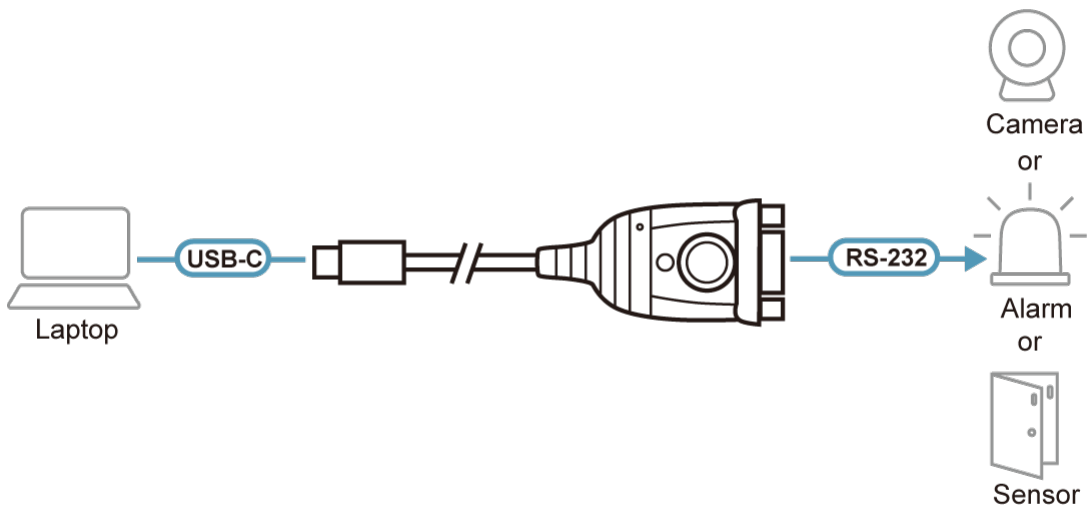

## ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.