

US3312

Conmutador KVM de 2 puertos DisplayPort 4K con cable USB-C y selector de puerto remoto



Perfect Work, No Mess

Fast Switching between Two USB-C Laptops, Desktops, Tablets, or Smartphones




US3312
2-Port 4K DisplayPort USB-C Cable KVM Switch
with Remote Port Selector



"References to and representations of compatible products, such as those produced by Apple are not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers."

The compact US3312 is ideal for meeting hybrid work challenges head on by revamping your workspace with the power of a cable KVM switch and the mobility of USB-C connectivity. Streamline the most complex workflows by simply pushing a button to quickly switch in 3 seconds between your tasks on two USB-C mobile devices, such as a laptop, tablet, MacBook, iPad, and even Mac mini, from a DisplayPort and USB console. The US3312 magically de-clutters your desktop workspace for a neat and space-efficient new look, and brings in vivid 4K viewing quality to enhance your work performance.



USB Type-C
for Video and Data



4K@60
Visual Clarity



Fast
Switching



USB Peripheral
Sharing



Remote
Port Switching

Configuración de escritorio con un espacio extremadamente eficiente

El compacto US3312 permite la conexión Plug & Play USB-C a dos dispositivos móviles, como un portátil, un Mac mini y una tableta, sin necesidad de pasar por una estación de acoplamiento, lo que supone una opción útil y económica para ampliar el espacio de trabajo de su escritorio de forma ordenada y limpia. Incluso puede enganchar el US3312 debajo de un escritorio para tener un escritorio limpio y sin cables.




Rendimiento audiovisual excepcional en 4K nítido

El US3312 potencia las operaciones de su escritorio con una mejora visual gracias a la compatibilidad con 4K DCI.



Fast Switching de 3 segundos para una integración fluida entre plataformas

El cambio de puerto con el US3312 solo tarda 3 segundos, lo que permite una integración perfecta de varios sistemas informáticos para un flujo de trabajo eficiente, incluidos Windows, macOS (ordenadores Mac con chips de la serie M), Android™, iPadOS e iOS (iPhone 15 Pro y modelos Pro posteriores), todos accesibles a través de una única consola KVM.

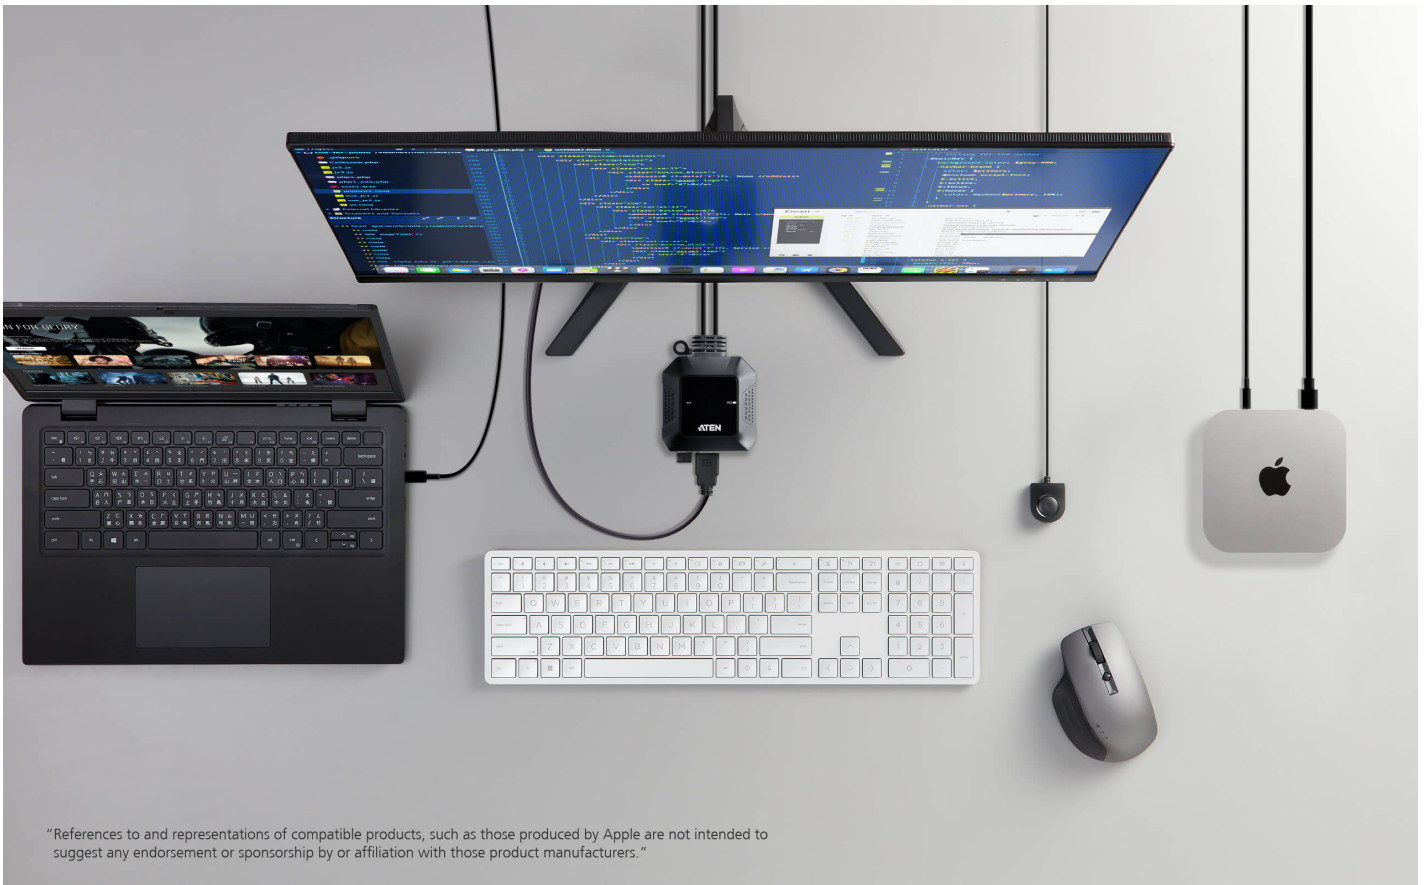

"References to and representations of compatible products, such as those produced by Apple are not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers."


Compartición flexible de periféricos USB

Los puertos USB de la consola se pueden utilizar para la conexión Plug and Play a dispositivos periféricos USB 2.0 compatibles para trabajos de escritorio con un uso intensivo de datos.



Conéctese. Encienda.

El US3312 admite la conexión USB en caliente y se alimenta a través del bus desde fuentes KVM conectadas mediante puertos USB.

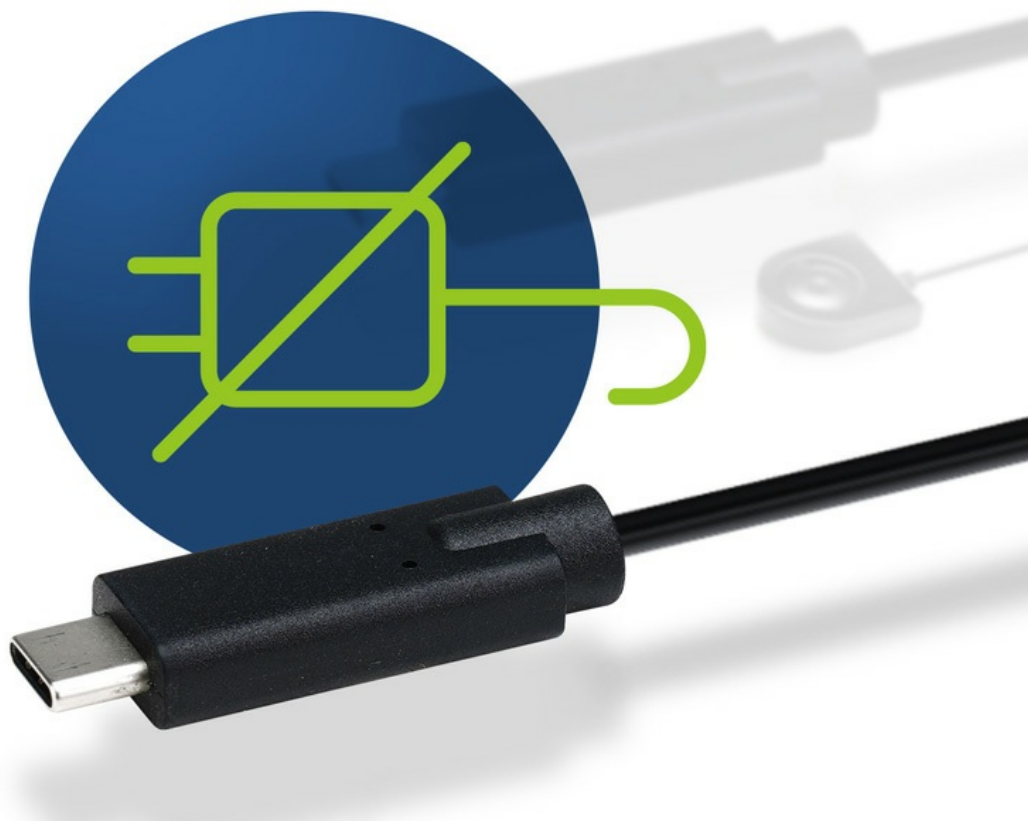**Aplicaciones esenciales**

El Switch KVM en formato cable US3312 es ideal para operaciones multitarea y en las que el tiempo es un factor crítico en los siguientes escenarios:

**Comparación de productos**

Hable con nuestros expertos

Si prefiere que ATEN se ponga en contacto con usted, rellene el formulario y un representante se comunicará con usted en breve.

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number *

- Customer Type *

Job Title *



Computers

USB-C



DisplayPort



Bus-Powered

Características


ATEN US3312 2-Port DisplayPort USB-C Cable KVM Switch con selector de puerto remoto está desarrollado para un fácil control y cambio rápido entre dos fuentes de dispositivos USB-C desde un único conjunto de teclado, ratón y monitor. Se suministra con los cables ya instalados. El switch US3312, alimentado por USB, admite dos puertos USB y un puerto DisplayPort de bajada. Además, permite compartir periféricos USB. Gracias a su gancho y a su selector de puertos remoto externo, este switch puede colocarse en cualquier lugar. Esto permite mantener la estación de trabajo ordenada al tiempo que facilita el intercambio instantáneo de periféricos entre los ordenadores conectados y garantiza la transmisión ininterrumpida de datos desde un único puesto de trabajo. Soporta resoluciones de hasta True 4K (4096 x 2160 a 60 Hz) para garantizar que cada detalle del vídeo se muestre con una calidad UHD nítida y definida. El switch US3312 es un dispositivo plug and play que no solo mejora la eficiencia de la multitarea, sino que también ahorra espacio en el escritorio.

- Un solo switch KVM permite controlar con facilidad y conmutar rápidamente entre dos dispositivos USB-C desde un único conjunto de teclado, ratón y monitor.
- Calidad de vídeo excepcional: hasta 4096 x 2160 a 60 Hz (4:4:4).
- Selección instantánea del ordenador mediante el selector de puertos remoto.
- Los indicadores LED se iluminan para mostrar el foco del puerto.
- Admite dos puertos USB y un puerto DisplayPort de bajada para compartir periféricos USB.
- Compatible con DisplayPort 1.2.
- Alimentación por bus: no se necesita un adaptador de corriente externo ni la instalación de un controlador.
- Admite la conexión USB en caliente.
- Carcasa compacta con diseño de gancho que permite ahorrar espacio y organizar la estación de trabajo.

Especificaciones

Conexiones del PC	2
Selección de puerto	Selector de puertos remotos
Conectores	
Puertos de consola	1 x DisplayPort hembra 2 x USB tipo A hembra
Puertos KVM (PC)	CPU1: 1 x USB tipo C macho CPU2: 1 x USB tipo C macho
LEDs	
Puerto KVM (en línea/seleccionado)	2 (blanco)
Longitud del cable	
KVM	2 x 1,2 m
Selector remoto de puerto	1,8 m
Emulación	
Teclado / Ratón	N/A
Vídeo	4096 x 2160 a 60 Hz
Consumo de energía	5 VCC, 0,74 W, 8 BTU/h Nota: • La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. • La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C
Humedad	HR del 0-80 %, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0,19 kg (0,42 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	8,34 x 8,42 x 2,99 cm (3,28 x 3,31 x 1,18 pulgadas)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

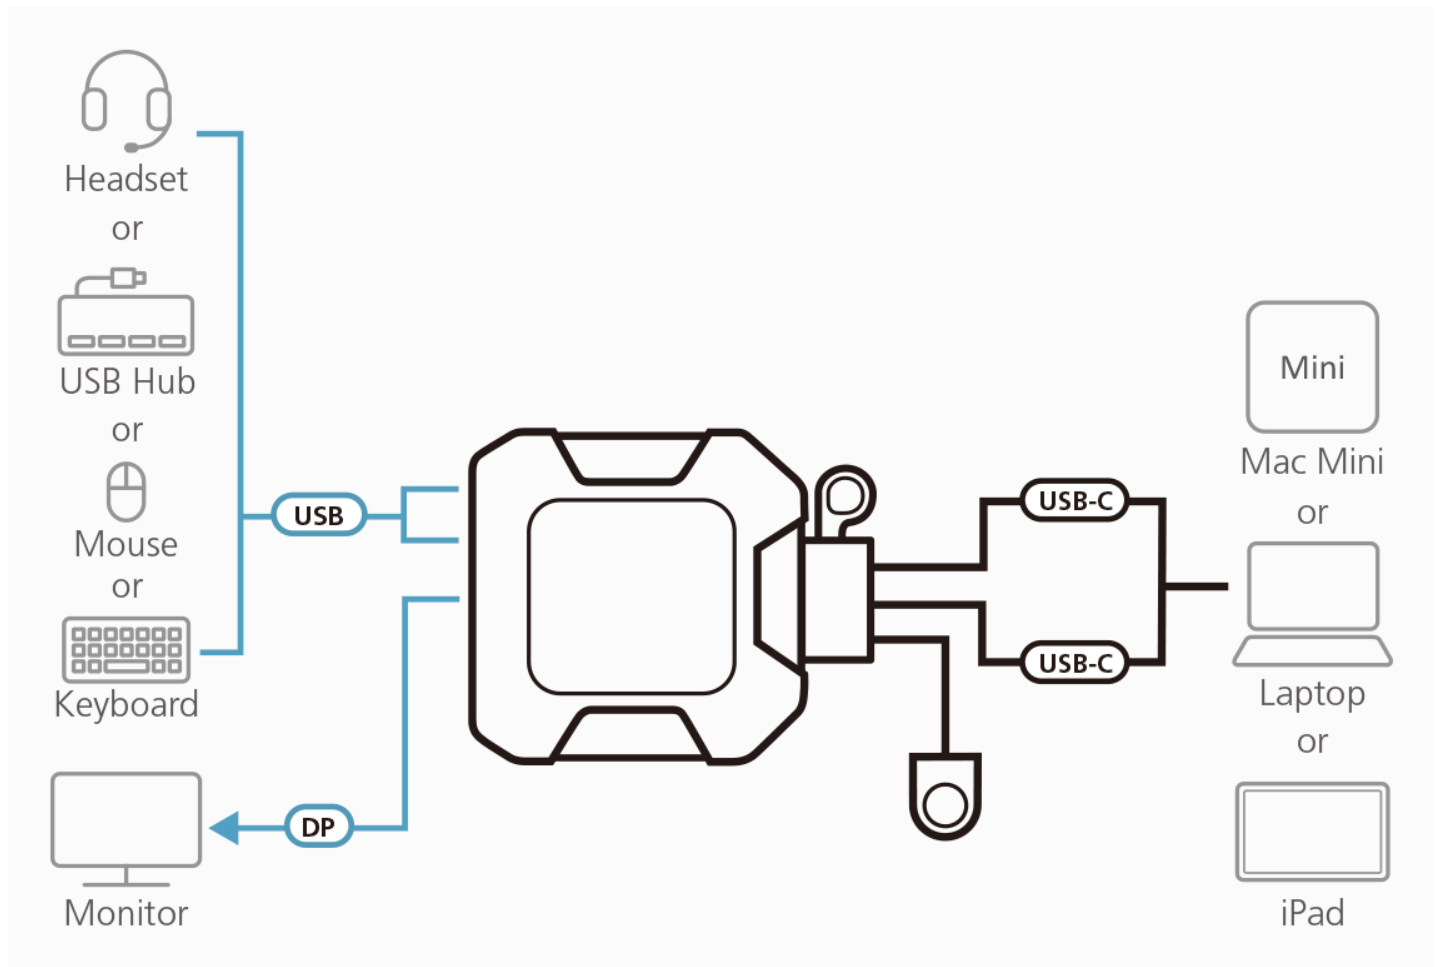

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.