

VS4812

Distribuidor HDMI True 4K de 2 puertos



essentials



2-Port True 4K HDMI Splitter



VS4812

Superior Video

3D | Deep Color | HDR10+

Input



HDMI x1

Output



HDMI x2




HDCP 1.4/2.2



Accent Light

Premium Audio

DTS-HD Master Audio™ | Dolby® TrueHD



Impresionantes imágenes True 4K: salida de monitor doble estable y fiable



El ATEN HUB de salida HDMI True 4K es el dispositivo perfecto para instalaciones de alto nivel, perfeccionado con los estándares y especificaciones de conectividad profesional de la industria. El diseño compacto de este dispositivo de salida HDMI es el resultado de años de experiencia de ATEN en el desarrollo de productos de alta calidad. Este dispositivo de salida HDMI True 4K es compatible con los estándares HDMI 2.0 y HDCP 2.2, lo que garantiza una salida de vídeo de alta calidad y sin problemas en múltiples pantallas. Con un rendimiento de vídeo de hasta 4K a 60 Hz y un ancho de banda de 18 Gbps, el ATEN HUB de salida HDMI True 4K es el dispositivo perfecto para sus necesidades de vídeo profesional de alta gama.



Estética.

Compacto.


Portátil.



Luz de acento

Manténgase en sintonía con un brillo elegante



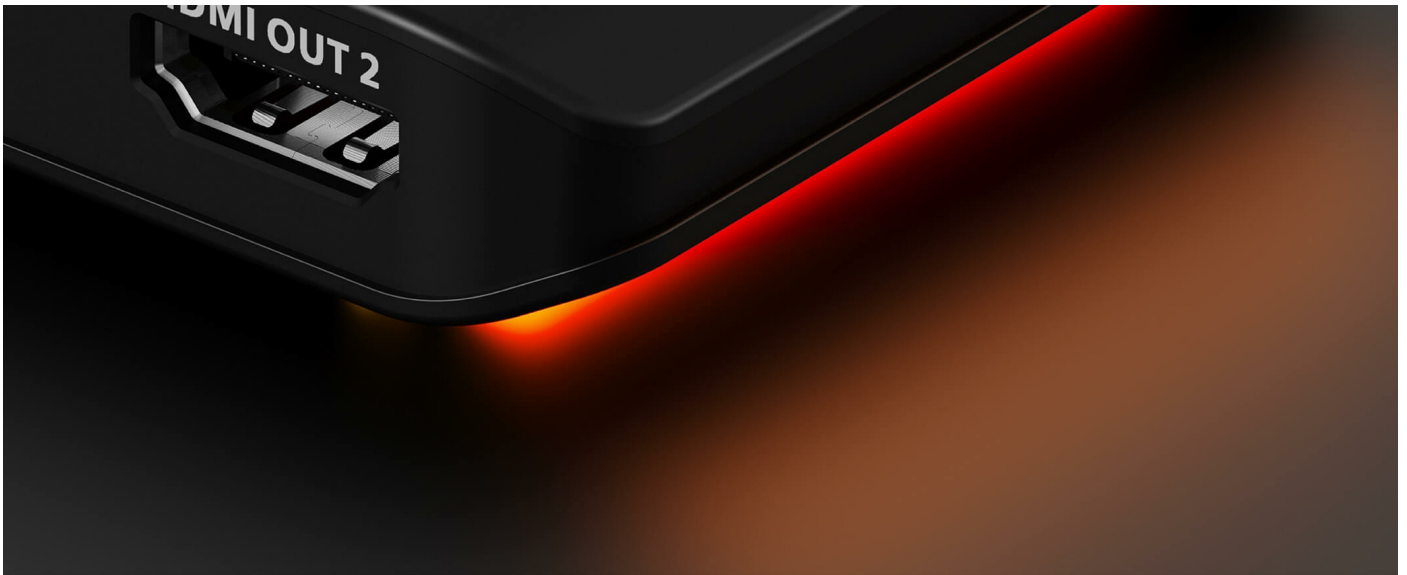


True 4K + HDR

Nítido, claridad ultra alta definición



FHD



True 4K + HDR

Amplia compatibilidad con dispositivos

Funciona con una amplia gama de dispositivos de entrada y salida.



PC

Laptop

Set Top Box

Media Streaming

Media Player

1 input

EDID Sync™

Optimal video distribution



Plug-and-Play

2 outputs



Display



Monitor



Projector



TV

Apagado de pantalla con un solo toque


Apague el segundo monitor con solo pulsar el botón.









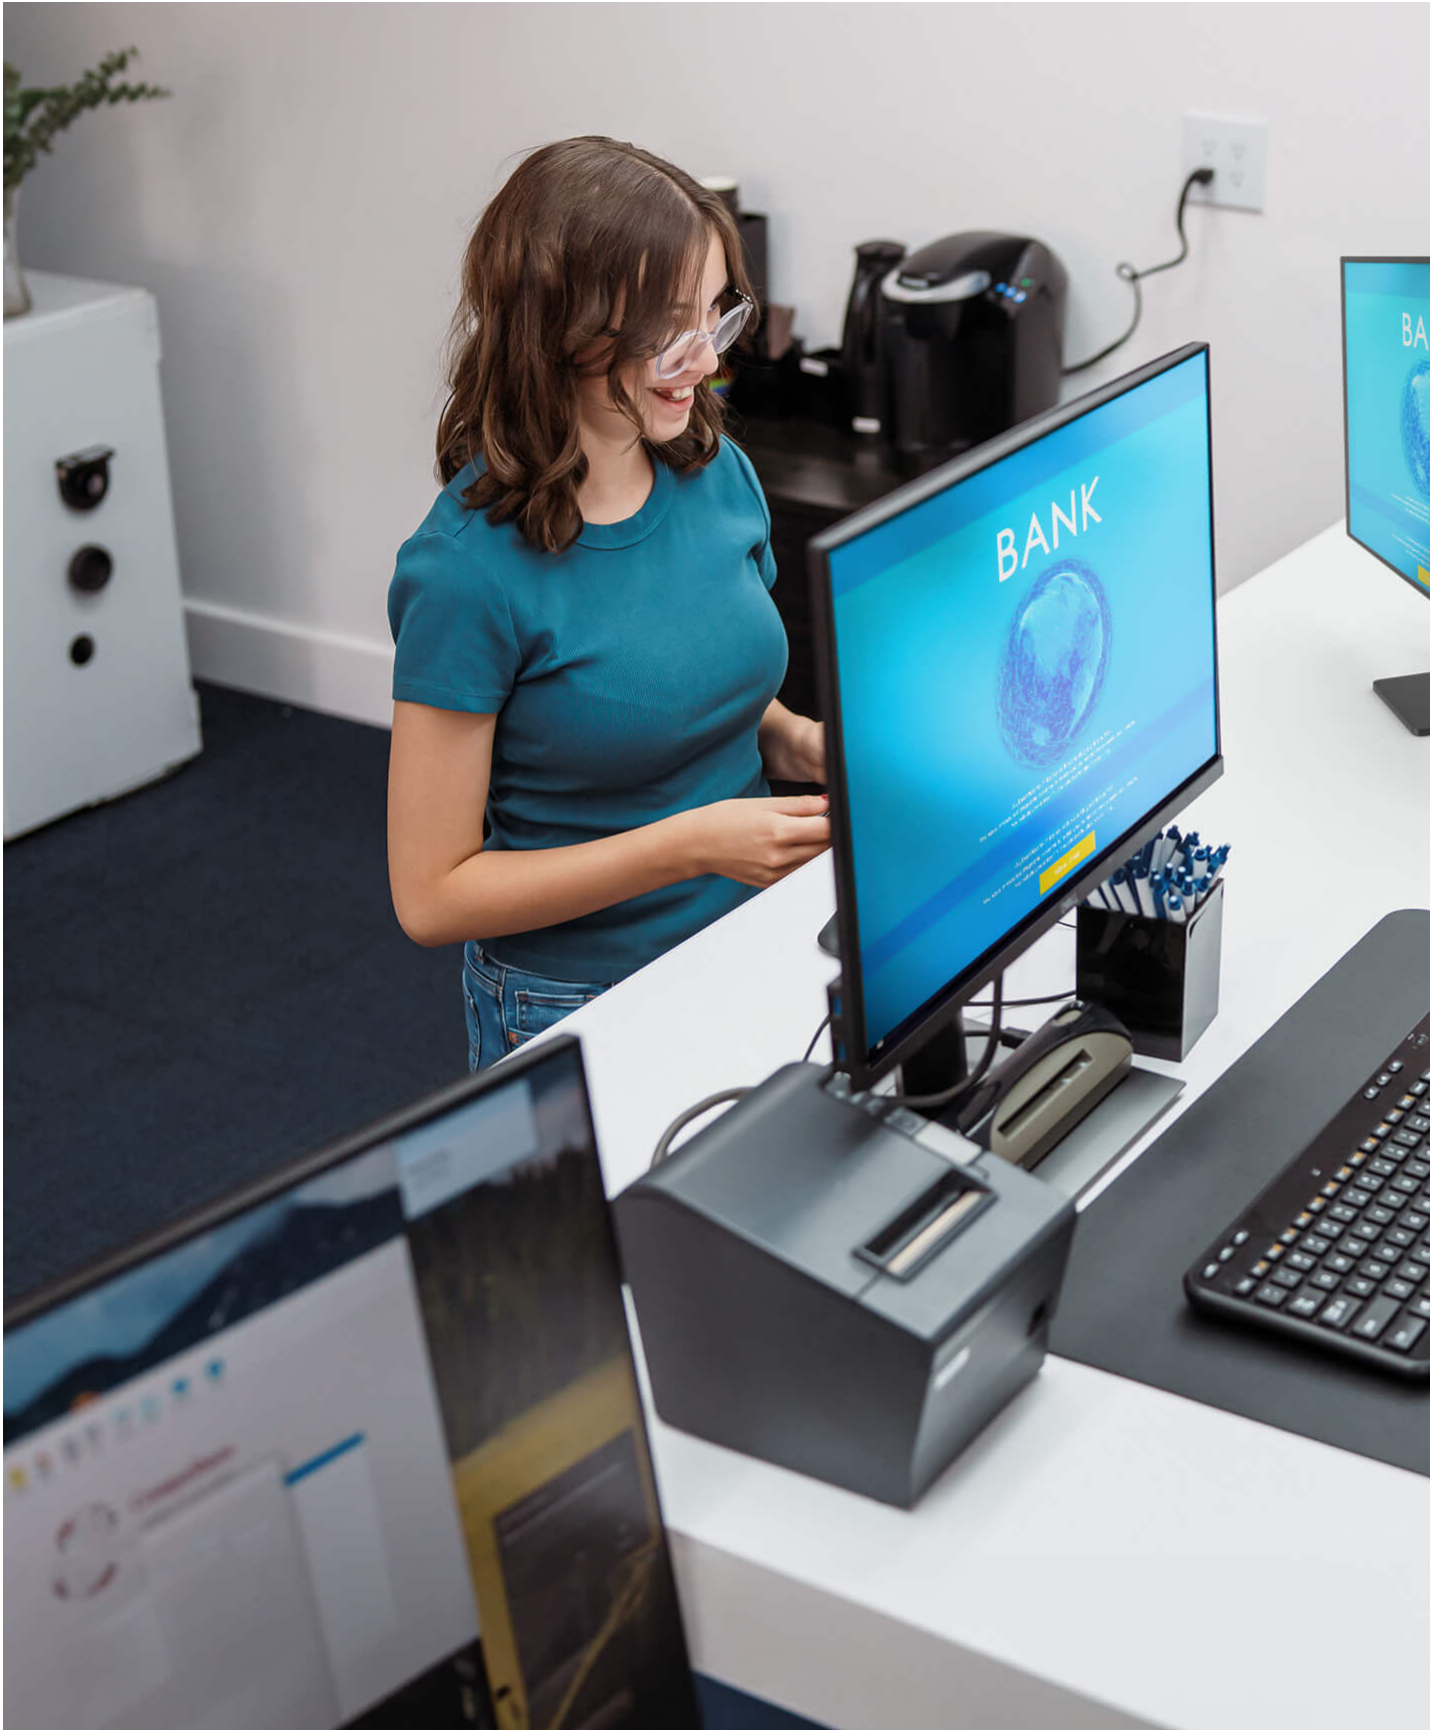

Qué hay en la caja



2-Port True 4K HDMI Splitter

VS4812



USB Power Cable
Type-C to Type-A
(1 m)

Hable con nuestros expertos

Si prefiere que ATEN se ponga en contacto con usted, rellene el formulario y un representante se comunicará con usted en breve

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *


Email *

Phone Number *

- Customer Type *

Job Title *





18Gbps Max.
Bandwidth



Accent Light



Compact
Design

Características

- EDID Sync™ Optimización inteligente del monitor
 - Optimiza automáticamente las resoluciones y evita problemas de visualización para una presentación impecable

- Compartir monitor dual con True 4K
 - La fuente HDMI está compartida entre dos monitores True 4K para duplicar el impacto visual con una calidad sin concesiones

- Compatible con HDMI 3D/Deep Color, HDR10+ y HDCP 2.2
 - Garantiza un rendimiento estable, una amplia compatibilidad y una calidad de imagen superior

- Inmersión en audio de clase magistral
 - La compatibilidad total con LPCM 7.1, Dolby® Digital y DTS-HD Master Audio™ ofrece un sonido envolvente con calidad de cine


- Control de salida por pulsador
 - Activa o desactiva instantáneamente la salida HDMI 2 con solo pulsar un botón, lo que permite una gestión intuitiva y práctica del monitor

- Forma compacta y estética
 - Su perfil delgado y su elegante iluminación decorativa permiten integrarlo en cualquier espacio, complementando a la perfección su entorno

Especificaciones

Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x HDMI tipo A hembra (negro)
Impedancia	100 Ω
Distancia máxima	3 m a 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)
Salida de vídeo	
Interfaces	2 x HDMI tipo A hembra (negro)
Impedancia	100 Ω
Distancia máxima	3 m a 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)
Vídeo	
Tasa de datos máxima	18 Gbps (6 Gbps por carril)
Reloj de píxeles máximo	600 MHz
Normativa	HDMI (3D, Deep Color, 4K) Compatible con HDCP 2.2
Resolución máxima	3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)
Audio	
Entrada	1 x HDMI tipo A hembra (negro)
Salida	2 x HDMI tipo A hembra (negro)
Conectores	
Alimentación	1 x USB-C (5V/1A)
LEDs	
Indicador LED	2 indicadores de puerto (naranja)
Alimentación	2 (Naranja, parte inferior)
Longitud del cable	
Cable USB	1 x USB tipo C a tipo A (1 m)
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 °C
Humedad	0 - 80 % HR, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	PC
Peso	0.03 kg (0.07 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	6.10 x 5.65 x 1.52 cm (2.4 x 2.22 x 0.6 in.)
Lote de caja de cartón	20 pcs
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

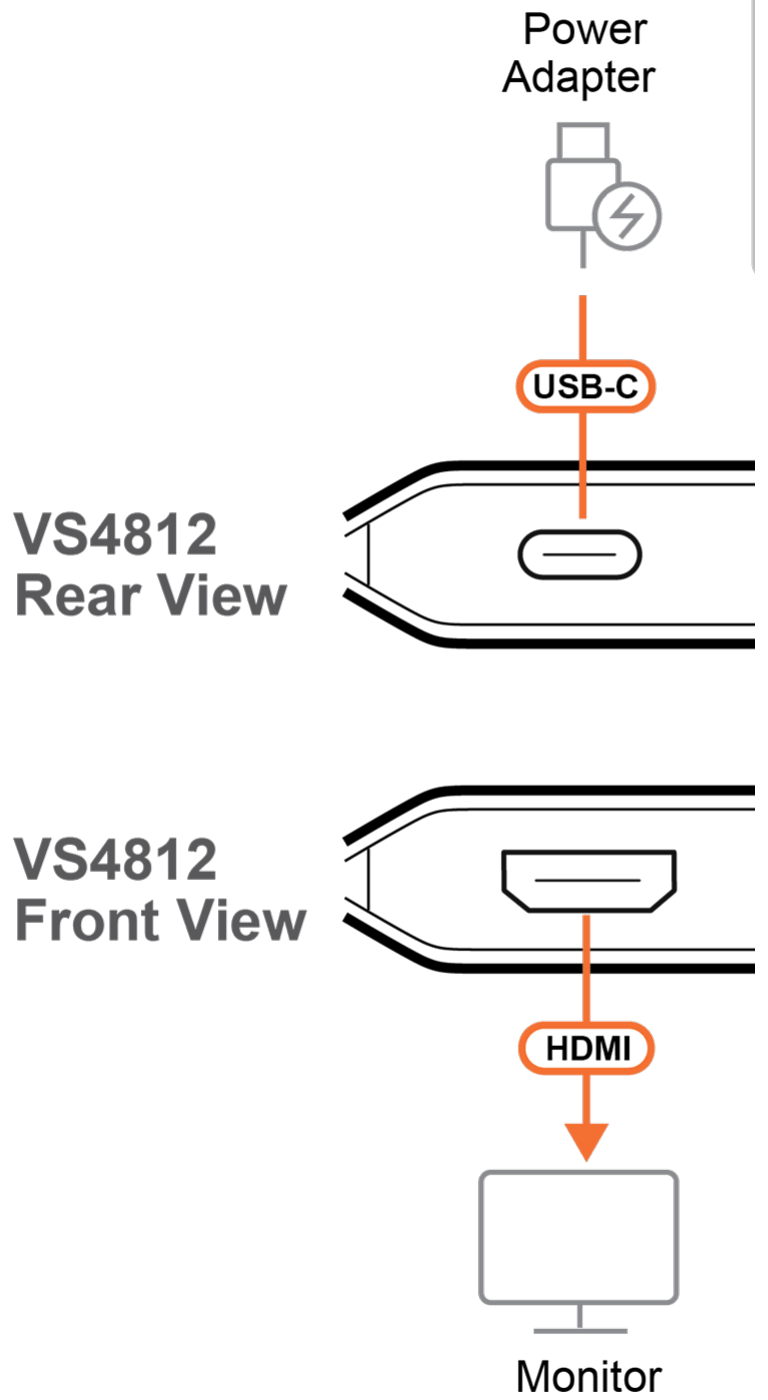



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.